

DLP

гибкий подход к любому проекту



КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ DLP
С ГИБКИМИ КРЫШКАМИ

DLP

гибкий подход
к любому
проекту

Короб 50x80

Короб 50x80

Труба

ПХВ





- Для электроустановок любой сложности.
- Быстрый и простой монтаж.
- Совершенно новая эстетика!

Кабельные каналы DLP
с гибкой крышкой
представляют собой
высокотехнологичное решение
для электроустановок любой
сложности,
гарантируют Вам быстроту
и удобство монтажа,
дарят Вашим клиентам
эстетику профессионалов.

DLP

гибкий подход ко всем проектам

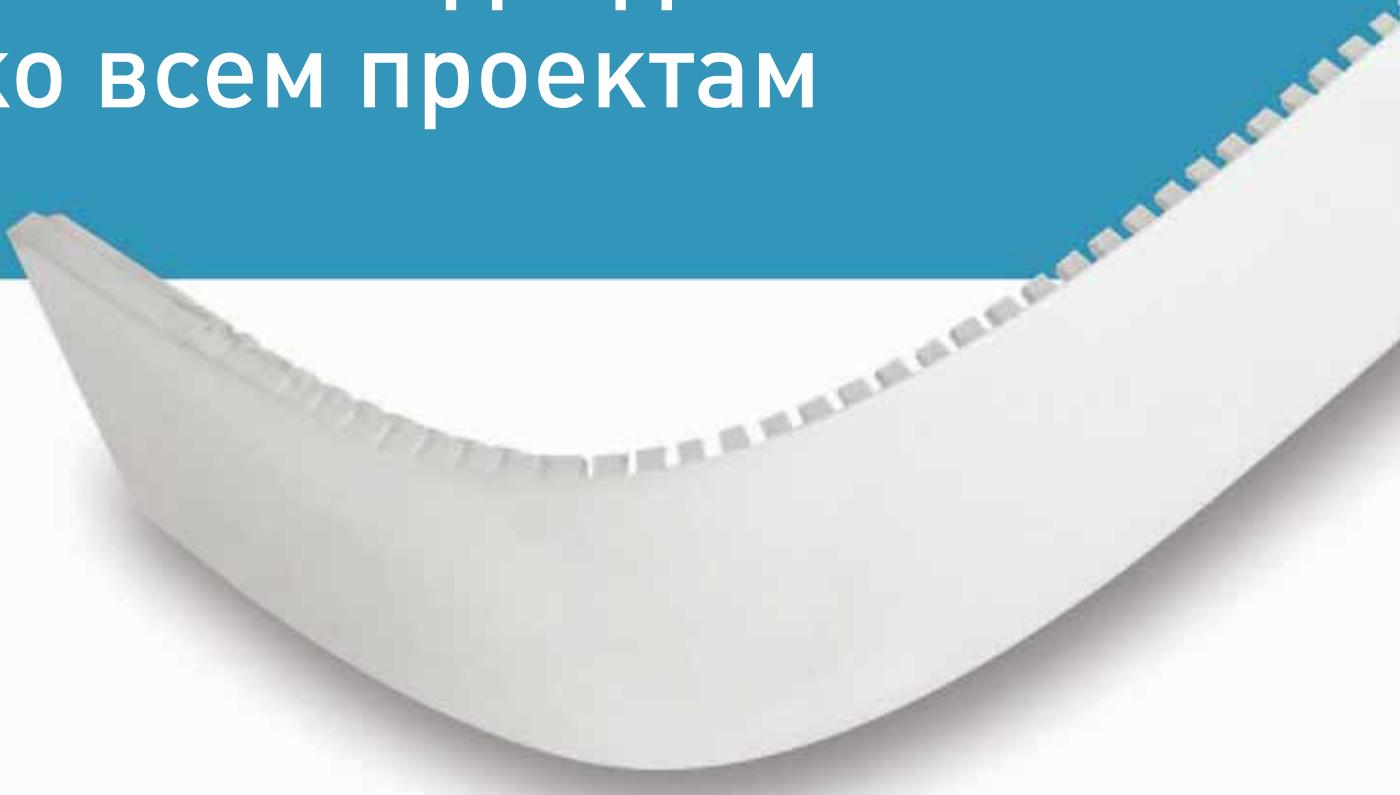

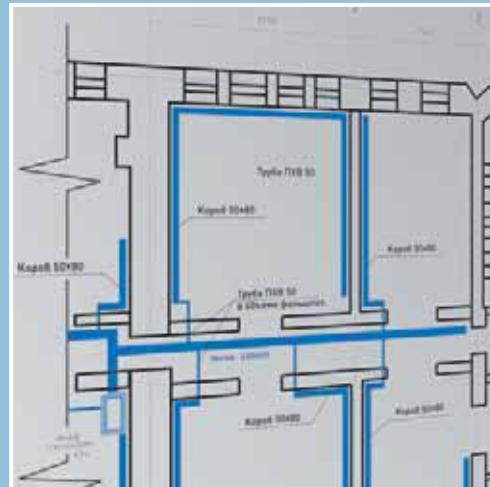

Гибкое решение
для Ваших проектов

презентация
кабельных каналов DLP
с гибкими крышками

стр. 4-5



Эстетика профессионалов
безупречный внешний вид
гарантируется

стр. 6-7



Многочисленные преимущества
монтажа

Вас приятно удивит
скорость монтажа

стр. 8-9




Подробная информация

таблица соответствия	стр. 10-11
таблица выбора	стр. 12-13
каталог	стр. 14-32
таблица емкостей	стр. 32

DLP гибкое решение для Ваших

■ Большая полезная емкость,
плавно варьируемые углы,
оптимизированный набор сечений.

■ Полная интеграция
с Mosaic и LCS
и все преимущества комплексной
системы от одного производителя.

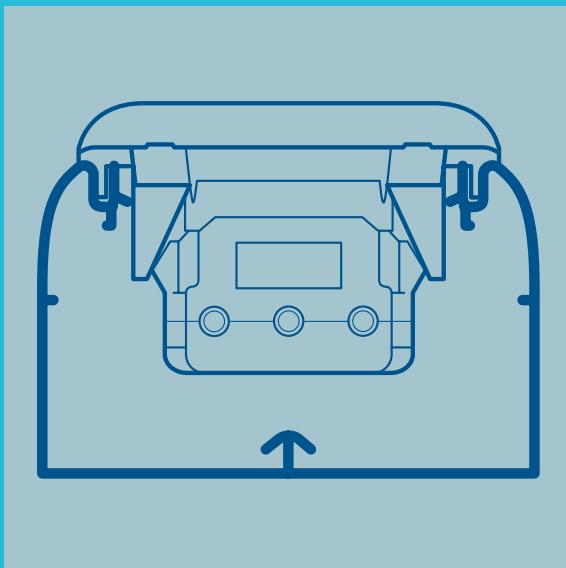

Большая полезная емкость:
например, в кабель-канале сечением 50x80
с установленной розеткой Mosaic
“специальной для DLP”, свободно размещаются
5 силовых кабелей ($3 \times 2,5 \text{ мм}^2$)
и 25 кабелей UTP Cat.5e AWG 24.


Идеальный внешний вид
при максимальной простоте монтажа
обеспечивается благодаря гибкой крышке,
которая во всех конфигурациях кабель-
каналов монтируется поверх аксессуаров.

✓ Доступность оборудования
на складах в России и СНГ.

✓ Эксклюзивный дизайн.
Безупречная эстетика.

проектов

 Адаптируемость
и гибкость системы – идеальный
выбор для самых сложных
электроустановок.

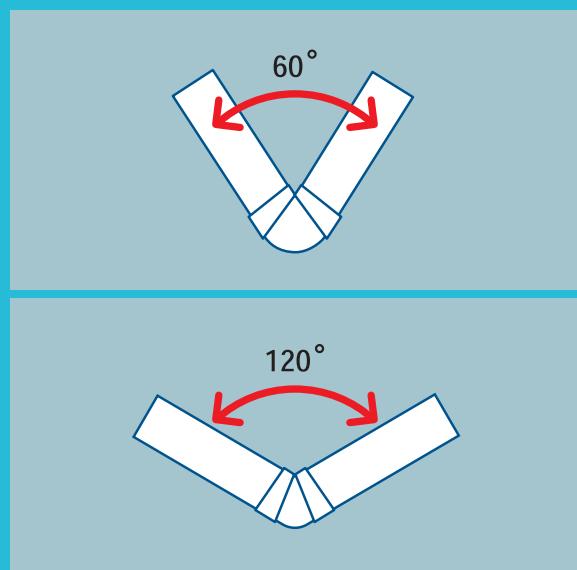


Плавно варьируемые углы
Внешние и внутренние углы
плавно варьируются и прекрасно
адаптируются к конфигурациям стен.

 Соответствие Российским
и Европейским стандартам.




НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СКС (Структурированных Кабельных Систем)

Система кабель-каналов DLP +
все функции Mosaic +
оборудование LCS
(Legrand Cabling Systems) –
все преимущества комплексного
предложения к Вашим услугам!



ПРОДУМАННОСТЬ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Специальные VDI-аксессуары
(угловые разделители):
угол изгиба
информационного кабеля
не нарушает требований
стандартов.



ВОЗМОЖНОСТИ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ

Многовариантность разделения
сетей сильных и слабых токов –
полный комфорт и гибкость
даже для очень сложных проектов.

DLP гибкое решение для Ваших

Все технологии, материалы и аксессуары тщательно продуманы с целью обеспечить красивый внешний вид установки при максимальной простоте и скорости монтажа.

- ИННОВАЦИЯ ЛЕГРАН – гибкие и, в то же время, очень прочные крышки.
- ВСЕ АКСЕССУАРЫ имеют тот же нарядный белый цвет, что и кабель-каналы DLP.
- ГИБКИЕ КРЫШКИ легко монтируются по всей длине кабель-канала и на углах.
- ПРИДАТЬ ЗАКОНЧЕННЫЙ ВИД всей установке не потребует ни труда, ни времени: накладки на стыки профилей – самоклеящиеся или защелкивающиеся, на стыки крышек – защелкивающиеся.



Результат Вашей работы – эстетика и профессионализм!



проектов




МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ФУНКЦИИ СЕРИИ MOSAIC



Все изделия серии Mosaic прекрасно интегрируются в кабель-каналы DLP с гибкой крышкой. А многовариантность разделения сетей сильных и слабых токов дает Вам полную свободу в осуществлении самых требовательных проектов.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ!

Розетки Mosaic «специальные для DLP» значительно экономят и время монтажа, и полезное пространство для кабелей.

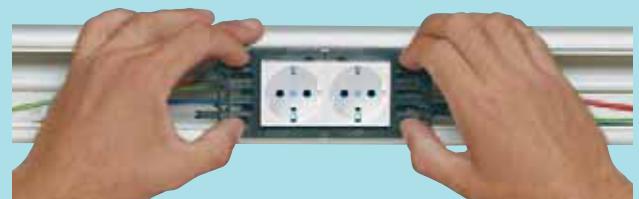

DLP гибкое решение для Ваших проектов

Вы будете приятно удивлены,
насколько быстро, просто и удобно
монтируются кабель-каналы DLP с гибкой крышкой.

Не нужно резать крышку, чтобы смонтировать углы!

Нет ничего удобнее монтажа электроустановочных изделий Легран в DLP – специальные суппорты просто защелкиваются в кабель-канал.

Внешние и внутренние углы полностью готовы к монтажу.
Они прекрасно адаптируются к углам стен и просто защелкиваются на профиль кабель-канала.

Для мультисекционных кабель-каналов существуют угловые сепараторы.
Они поставляются вместе с углами и обеспечивают разделение сетей слабых и сильных токов при прохождении кабелей в углах.

Держатели кабеля надежно удерживают все кабели внутри профилей, тем самым обеспечивают еще большее удобство монтажа.

Аксессуары для вертикальных отводов, с возможностью перехода от одного сечения к другому, как нельзя лучше демонстрируют гибкость и комплексность системы DLP.



Профиль не нужно засверливать перед установкой! – преднарезанные отверстия в его основании экономят Ваше время.

Гибкие крышки легко монтируются по всей длине кабель-канала и на углах, обеспечивая установку абсолютно безупречный вид.




Внешние и внутренние углы плавно варьируются в диапазоне от 60 до 120°.



Суппорты защелкиваются в кабель-канал, затем на них устанавливаются лицевые панели и рамки.

таблица соответствия кабель-каналов DLP

1 секция



1 секция



Кабель-каналы и аксессуары

Емкость кабель-каналов с установленными розетками Mosaic, специальными для DLP



Профиль



Гибкая крышка



Накладка на стык профиля



Накладка на стык крышки



Накладка плинтусная



Заглушка торцевая



Угол внешний переменный



Сепаратор для углов



Угол внутр. переменный



Сепаратор внутренний



Угол вертикальный



Суппорт Mosaic 2 модуля



Суппорт Mosaic 4 модуля



Суппорт Mosaic 6 модулей



Суппорт Mosaic 8 модулей



Скоба



Плоский отвод 80 мм



Плоский отвод 105 мм



Угловой отвод



Перегородка разделит.

РАНЬШЕ

СЕЙЧАС

34 x 100

35 x 80

35 x 105

840 мм^2

690 мм^2

820 мм^2

308 50

104 11

104 63

поставляется с гибкой крышкой 85 мм

-

105 21

308 58

106 92

106 92

306 78

105 80

105 80

308 52

107 22

107 01

309 22

106 21

106 21

-

-

-

309 19

106 01

106 01

-

-

-

309 16

107 67

107 84

303 81

109 21

109 22

303 97

109 41

109 42

305 47

109 61

109 62

-

109 81

109 82

308 88

106 81

106 82

-

107 35

107 35

-

-

107 36

-

107 63

107 63

308 53

105 84

105 82

РАНЬШЕ

СЕЙЧАС

50 x 75

50 x 80

1100 мм^2

1790 мм^2

300 30

104 19

поставляется с гибкой крышкой 65 мм

303 15

106 93

303 10

108 01

303 12

106 22

-

-

303 11

106 02

-

-

303 13

107 67

303 81

109 21

304 39

109 41

305 46

109 61

-

109 81

308 88

106 81

302 37

107 35

-

107 63


308 66

105 82

> Таблица выбора кабель-каналов DLP с гибкими крышками – стр. 12-13



1 секция



2 секции

РАНЬШЕ СЕЙЧАС		
50 x 100	50 x 80	50 x 105
1680 мм ²	1790 мм ²	2750 мм ²
300 38	104 19 поставляется с гибкой крышкой 65 мм	104 29 поставляется с гибкой крышкой 65 мм
-	106 93	106 96
303 15	108 01	108 01
306 78	105 80	105 80
308 52	107 22	107 00
309 22	106 22	106 19
-	-	-
309 19	106 02	106 05
-	-	-
309 16	107 67	107 86
303 81	109 21	109 21
303 97	109 41	109 41
305 47	109 61	109 61
-	109 81	109 81
308 88	106 81	106 81
302 37	107 35	107 39
-	-	107 40
-	107 63	107 65
308 66	105 82	105 82

РАНЬШЕ СЕЙЧАС		
50 x 130	50 x 150	
1300 мм ²	1300 мм ²	1510 мм ²
300 48	104 27 поставляется с 2 гибкими крышками по 65 мм и несущей перегородкой	
-	106 92	
303 25	2 x 108 01	
306 78	105 80	
303 20	107 03	
303 22	106 35	
303 21	106 06	
303 23	107 89	
304 36	109 21	
304 37	109 41	
305 45	109 61	
-	109 81	
308 88	106 81	
302 38	107 35	
-	107 36	
-	107 63	
-	105 82	

- > Трехсекционные кабель-каналы DLP с гибкими крышками – стр. 28-29
- > Двухсекционные кабель-каналы DLP с гибкими крышками – стр. 22-27

кабель-каналы DLP: профили, крышки, перегородки, аксессуары, суппорты

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ			КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, КРЫШКИ, ПЕРЕГОРОДКИ И АКСЕССУАРЫ								
Количество секций	Ширина крышки (мм)	Габариты кабель-канала (мм)	Кабель-каналы	Крышки	Перегородки несущие	Перегородки разделительные	Скобы	Накладка на стык профиля	Накладка на стык крышек	Заглушки	
	65 	35 x 80	104 11	105 21	—	105 84	106 81	106 92 или 106 91	108 01	107 22	

кабель-каналы DLP: комплекты «профиль + крышка»

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ			КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, КРЫШКИ, ПЕРЕГОРОДКИ И АКСЕССУАРЫ								
Количество секций	Ширина крышки (мм)	Габариты кабель-канала (мм)	Кабель-канал с крышкой (к-кт)	Крышка	Перегородки несущие	Перегородка разделительная	Скоба	Накладка на стык ⁽¹⁾ профиля	Накладка на стык крышек	Заглушка	
1	85 	35 x 105	104 63	—	—	105 82	106 82	106 92 или 106 91	108 02	107 01	
2	65	50 x 80	104 19	—	—	105 82	106 81	106 92 или 106 91	108 01	107 22	
	65 	50 x 105	104 29	—	—	105 82	106 81	106 92 или 106 91	108 01	107 00	
3	65 	50 x 150	104 27*	—	—	105 82	106 81	106 92 или 106 91	2 x 108 01	107 03	

* поставляются в комплекте с несущей перегородкой

кабель-каналы DLP: профили, крышки, перегородки, аксессуары, суппорты

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ			КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, КРЫШКИ, ПЕРЕГОРОДКИ И АКСЕССУАРЫ								
Количество секций	Ширина крышки (мм)	Габариты кабель-канала (мм)	Кабель-каналы	Крышки	Перегородки несущие	Перегородки разделительные	Скобы	Накладка на стык кабель-канала	Накладка на стык крышек	Заглушки	
1	130 	65 x 150	104 33	105 24	—	105 83	106 86	106 92 или 106 91	108 04	107 06	
	180 	65 x 195	104 53	105 26	—	105 83	106 86	106 92 или 106 91	108 06	107 07	
2	65 65 	65 x 150	104 33	2 x 105 21	104 73	105 83	106 81	106 92 или 106 91	2 x 108 01	107 06	
	85 85 	65 x 195	104 53	2 x 105 22	104 73	105 83	106 82	106 92 или 106 91	2 x 108 02	107 07	
	65 130 	65 x 220	104 59	105 24 + 105 21	104 73	105 83	106 81 + 106 86	106 92 или 106 91	108 04 + 108 01	107 08	
3	65 40 65 	65 x 195	104 53	2 x 105 21 + 1 x 105 20	2 x 104 73	105 83	106 81	106 92 или 106 91	2 x 108 01 + 108 00	107 07	
	65 65 65 	65 x 220	104 59	3 x 105 21	2 x 104 73	105 83	106 81	106 92 или 106 91	3 x 108 01	107 08	

Особенности заказа кабель-каналов DLP с гибкой крышкой:

Кабель-каналы: 35x80, 65x150, 65x195, 65x220
поставляются без крышек.

Выбор суппортов Mosaic
зависит от ширины крышки (65 или 85 мм).

(1) Накладка на стык Кат. № 106 92 – самоклеющаяся, накладка Кат. № 106 91 крепится на защелках

(2) Углы Кат. № 106 06 и 106 35 поставляются с сепараторами

	УГЛЫ			ОТВОДЫ ⁽¹⁾		УГОЛОВЫЕ ОТВОДЫ	СУППОРТЫ MOSAIC			
	Внутренние от 80 до 100°	Внешние от 60 до 120°	Плоский	Кабель-канал шириной 80 мм	Кабель-канал шириной 105 мм		Для выбора суппортов для другой аппаратуры см. соответствующие страницы каталога			
	106 01	106 21	107 67	107 35	–	107 63 +106 01	109 21	109 41	109 61	109 81
СУППОРТЫ MOSAIC										
	УГЛЫ			ПЛОСКИЕ ОТВОДЫ ⁽¹⁾		УГОЛОВЫЕ ОТВОДЫ	СУППОРТЫ MOSAIC			
	Внутренние от 80 до 100°	Внешние от 60 до 120°	Плоский	Кабель-канал шириной 80 мм	Кабель-канал шириной 105 мм		Для выбора суппортов для другой аппаратуры см. соответствующие страницы каталога			
	106 01	106 21	107 84	107 35	107 36	107 63 +106 01	109 22	109 42	109 62	109 82
	106 02	106 22	107 67	107 35	–	107 63 +106 02	109 21	109 41	109 61	109 81
	106 05	106 19	107 86	107 39	107 40	107 65 +106 05	109 21	109 41	109 61	109 81
	106 06 ⁽²⁾	106 35 ⁽²⁾	107 89	107 35	107 36 или 107 37	107 63 +106 06	109 21	109 41	109 61	109 81
СУППОРТЫ MOSAIC										
	УГЛЫ			ОТВОДЫ ⁽¹⁾		УГОЛОВЫЕ ОТВОДЫ	СУППОРТЫ MOSAIC			
	Внутренние от 80 до 100°	Внешние от 60 до 120°	Плоский	Кабель-канал шириной 80 мм	Кабель-канал шириной 105 мм		Для выбора суппортов для другой аппаратуры см. соответствующие страницы каталога			
	106 03	106 23	107 90	107 33	107 38	107 64 +106 03	–	–	–	–
	106 03	106 23	107 93	107 33	107 38	107 64 +106 03	–	–	–	–
	106 07	106 36	107 90	107 33	107 38	107 64 +106 07	109 21	109 41	109 61	109 81
	106 07	106 36	107 93	107 33	107 38	107 64 +106 07	109 22	109 42	109 62	109 82
	106 07	106 36	107 96	107 33	107 38	107 64 +106 07	109 21	109 41	109 61	109 81
	106 58	106 39	107 93	107 33	107 38	107 64 +106 58	109 21	109 41	109 61	109 81
	106 58	106 39	107 96	107 33	107 38	107 64 +106 58	109 21	109 41	109 61	109 81

Новые углы поставляются с сепараторами



Новинка!

Внутренние и внешние углы для мультисекционных кабель-каналов поставляются с сепараторами.

кабель-каналы DLP 35x80

профили, крышки, перегородки, аксессуары



Таблица выбора емкости (стр. 32)
Таблица выбора (стр. 12-13)

Упак.	Кат. №	Кабель – каналы
20 ⁽¹⁾	104 11	Профили Поставляются без крышек Длина 2 м 35 x 80 мм
20 ⁽¹⁾	105 21	Гибкая крышка Монтируется на кабель-каналы, внутренние и внешние углы Ширина 65 мм Длина 2 м
16 ⁽¹⁾	105 84	Перегородки Самоклеящаяся разделительная перегородка для кабель-канала 35 x 80
20	106 91	Накладки на стык Накладка на стык кабель-канала Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа
20	106 92	 Самоклеящаяся накладка на стык профиля (устанавливается по окончании монтажа)
10	108 01	 Накладка на стык крышек

Упак.	Кат. №	Отводы
5	107 35	Отвод плоский Отвод на кабель-канал шириной 80 мм
5	107 63	Отвод угловой На кабель-каналы 35 x 80, 35 x 105 и 50 x 80 мм или 50 x 105 мм
Упак.	Кат. №	Аксессуары
24 ⁽¹⁾	105 80	Накладка плинтусная Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса
50	106 81	Фиксатор кабеля Скоба
100	308 81	 Основание для хомутов

Упак.	Кат. №	Углы и заглушки
10	106 01	Углы внешние и внутренние Состоят из двух частей для монтажа на нижней и верхней стенках кабель-канала
10	106 21	 Угол внутренний переменный от 60° до 100°
10	107 67	 Угол внутренний переменный от 60° до 100°
10	107 22	Угол плоский Угол плоский 90°, заменяет Кат. № 106 51 и Кат. № 106 52
		Заглушка Заглушка торцевая

(1) Метров в упаковке

кабель-каналы DLP 35 x 80 монтаж оборудования




Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа оборудования
20	109 21	Суппорты Mosaic Суппорты монтируются на защелках, комплектуются декоративной рамкой Для монтажа розеток Mosaic Монтируются в кабель-каналы и колонны 2 модуля
10	109 41	4 модуля
5	109 61	6 модулей
5	109 81	8 модулей
10	109 27	Изоляционная коробка – 2 модуля Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
5	109 25	Суппорт для модульного оборудования 2 модуля по 17,5 мм

Упак.	Кат. №	Розетки Mosaic специальные для DLP
		Проходные, немецкий стандарт
10	741 96	2 K + 3⁽¹⁾ Со шторками
10	741 98	С механич. блокировкой
10	741 97	2 x 2 K + 3 Со шторками
10	741 86	С механич. блокировкой
10	741 82	3 x 2 K + 3 Со шторками
10	741 87	С механич. блокировкой
10	898 07	Заглушка соединительная

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ DLP С ГИБКИМИ КРЫШКАМИ

**Всего 1 Кат. №
для заказа
самых
популярных
кабель-каналов**

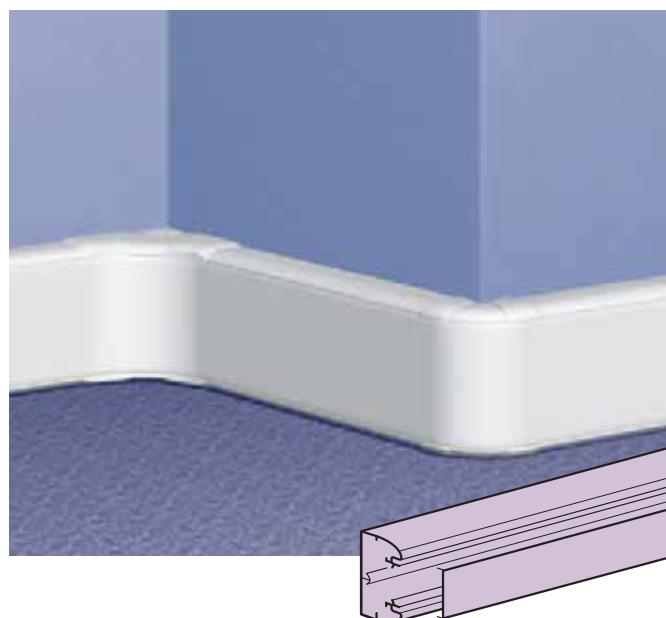

- > Для монтажа в помещениях любой конфигурации
- > Кабель-каналы сечений 35x105, 50x80, 50x105, 50x150 поставляются с крышками

кабель-каналы DLP 35x105

комплект «профиль + крышка»



Таблица выбора емкости (стр. 32)
Таблица выбора (стр. 12-13)

Кабель-каналы		Отводы	
Упак.	Кат. №	Упак.	Кат. №
20 ⁽¹⁾	104 63 Белый	5	107 35 Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм
20	106 91 Накладка на стык кабель-канала Монтаж на защелках Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа	5	107 37 Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм с крышкой 65
20	106 92 Накладка на стык профиля самоклеящаяся	5	107 36 Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм с крышкой 85
10	108 02 Накладка на стык крышки	5	107 63 Отводы угловые Длястыковки через внутренний угол с кабель-каналами 35 x 80, 35 x 105 и 50 x 80 или 50 x 105 мм для Кат. № 104 22 Должныстыковаться с внутренними углами Кат. № 106 01 или 106 02
	Углы и заглушки	5	107 61 Отвод на DLP 3D Длястыковки через внутренний угол DLP 3D 55 x 55 мм или 80 x 80 мм
10	106 01 Угол внутренний переменный от 80° до 100°	24 ⁽¹⁾	105 80 Плинтусная накладка Длина 2 м, цвет угольно-серый Для монтажа кабель-каналов вместо плинтусов
10	106 21 Угол внешний переменный от 60° до 120°	50	106 82 Держатели кабеля Скобы
10	107 84 Угол плоский	100	308 81 Основание для хомута
20	107 01 Заглушка Заглушка торцевая		

(1) Метров в упаковке

кабель – каналы DLP 35x105

монтаж оборудования



Суппорт Mosaic
4 модуля
Кат. № 109 42



Суппорт Sagane
1 пост
Кат. № 109 13



Суппорт
для модульного
оборудования
3 модуля
по 17,5 мм
Кат № 109 35

Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа оборудования
20	Крыш. 85 мм 109 22	Суппорты Mosaic Суппорты монтируются на защелках, комплектуются декоративной рамкой Для монтажа розеток Mosaic Монтируются в кабель-каналы и колонны
20	109 42	2 модуля
10	109 62	4 модуля
10	109 82	6 модулей
10	109 27	8 модулей
5	109 35	Изоляционная коробка – 2 модуля Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок Для модульного оборудования 3 модуля по 17,5 мм
10	109 13	Универсальные суппорты Для монтажа Sagane, Plexo и другого оборудования с межосевым расстоянием 60 мм
5	109 23	1 пост
5	109 33	2 поста
10	109 17	4 поста
		Изоляционная коробка – 1 пост Для монтажа 2, 3 и 4 модулей соединить соответствующее количество коробок

РОЗЕТКИ mosaic СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ DLP

Экономия времени и пространства под кабель



- > Розетки Mosaic монтируются на кабель-каналы при помощи суппорта
- > Максимальный комфорт и скорость монтажа

кабель-каналы DLP 50x80

комплект «профиль + крышка»



Таблица выбора емкости (стр. 32)
Таблица выбора (стр. 12-13)

Упак.	Кат. №	Кабель-каналы	Упак.	Кат. №	Отводы
16 ⁽¹⁾	104 19	Кабель - каналы Состав: – профиль 50 x 80 мм – гибкая крышка шириной 65 мм Длина 2 м	5	107 35	Плоский отвод Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм
24(1)	105 82	Перегородка разделительная Длина 2 м	5	107 63	Отвод угловой Для перехода из внутреннего угла на кабель-каналы 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80, 50 x 105 Ассоциируется с внутренним углом Кат. № 106 02
20	106 91	Накладки настыки Накладка на стык кабель-канала Монтаж на защелках Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа	24 ⁽¹⁾	105 80	Аксессуары Накладка плинтусная Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса
20	106 92	Накладка на стык профиля самоклеющаяся Монтируется поверх кабель-каналов	50	106 81	Держатели кабелей Скобы
10	108 01	Накладка на стык крышки	100	308 81	Основание для хомута
Углы и заглушки					
10	106 02	Углы внешние и внутренние Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабель-канала Гибкая крышка монтируется поверх углов	10	106 22	Угол внутренний, переменный от 80° до 100° Угол внешний, переменный от 60° до 120°
10	107 67	Угол плоский Угол плоский 90°	10	107 22	Заглушка Заглушка торцевая

(1) Метров в упаковке

кабель-каналы DLP 50 x 80

монтаж оборудования

Суппорт Mosaic на 4 модуля
Кат. № 109 41



Суппорт Mosaic на 2 модуля
Кат. № 109 21



Упак. Кат. № Суппорты для монтажа оборудования

Упак.	Кат. №	Суппорты Mosaic
20	Крыш. 65 мм 109 21	Суппорты монтируются на защелках, комплектуются декоративной рамкой Для монтажа розеток Mosaic Монтируются в кабель-каналы и колонны
		2 модуля
10	109 41	4 модуля
5	109 61	6 модулей
5	109 81	8 модулей
10	109 27	Изоляционная коробка – 2 модуля Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
5	109 25	Суппорт для модульного оборудования 2 модуля по 17,5 мм


Розетки Mosaic специальные для DLP

Упак.	Кат. №	Проходные, немецкий стандарт	Кол-во модулей 22,5 x 45
10	741 96	2 K + 3⁽¹⁾ Со шторками	2
10	741 98	С механич. блокировкой	2
10	741 97	2 x 2 K + 3 Со шторками	4
10	741 86	С механич. блокировкой	4
10	741 82	3 x 2 K + 3 Со шторками	6
10	741 87	С механич. блокировкой	6
10	898 07	Заглушка соединительная	

Кабель-канал DLP 50 x 80

■ Преимущества сечения 50 x 80 мм

1 Заказываются под одним Кат. №

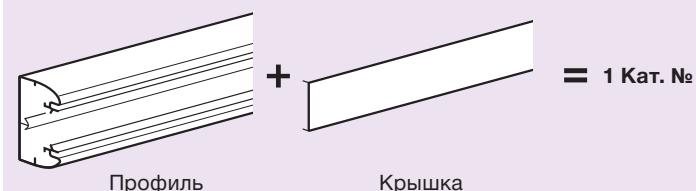

2 Оптимальное сочетание с серией Mosaic



Монтаж розеток Mosaic в кабель-каналы DLP

3 Большая полезная емкость



■ Кабельные каналы DLP: применение

1 Удовлетворяют требованиям большинства электроустановок

Кабельные каналы DLP выпускаются в версиях с 1, 2 и 3-мя перегородками

Кабель-канал DLP	Сечение	Кат. №
1 секция	50 x 80 50 x 105	104 19 104 29
2 секции	50 x 150	104 27
3 секции	65 x 220	104 59

2 Пример применения

Идеальное решение для офисного здания



кабель-канал DLP 50x105

комплект «профиль + крышка»



Таблица выбора емкости (стр. 32)
Таблица выбора (стр. 12-13)

Упак.	Кат. №	Кабель-каналы	Упак.	Кат. №	Отводы
12 ⁽¹⁾	104 29	Кабель-каналы Комплект: – профиль 50 x 105 мм – гибкая крышка шириной 65 мм Длина 2 м	5	107 39	Вертикальный отвод Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм
24 ⁽¹⁾	105 82	Перегородка Разделительная Длина 2 м	5	107 40	Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм
20	106 96	Накладки на стыки Накладка на стык профиля Монтаж на защелках Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа	5	107 65	Отвод угловой для перехода на DLP Для перехода из внутреннего угла на кабель-каналы 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80, 50 x 105 Применяется с внутренним углом Кат. № 106 02
10	108 01	Накладка на стык крышки	24(1)	105 80	Аксессуары Накладка плинтусная Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса
		Углы и заглушки	50	106 81	Держатели кабелей Скобы
10	106 05	Углы внешние и внутренние Комплект из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабель-канала Гибкая крышка монтируется поверх углов	100	308 81	Основание для хомута
10	106 19	Угол внутренний, переменный от 80° до 100°			
10	107 86	Угол внешний, переменный от 60° до 120°			
20	107 00	Угол плоский Угол плоский 90°			
		Заглушка Заглушка торцевая			

(1) Метров в упаковке

кабель-каналы DLP 50 x 105

монтаж оборудования

Суппорт Mosaic на 6 модулей
Кат. № 109 61



Суппорт Mosaic на 2 модуля
Кат. № 109 21




Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа оборудования
Суппорты Mosaic Монтаж на защелках Поставляются с декоративными рамками Для монтажа розеток Mosaic в кабель-каналы и колонны (стр. 30)		
20	Крыш. 65 мм 109 21	2 модуля
10	109 41	4 модуля
5	109 61	6 модулей
5	109 81	8 модулей
10	109 27	Изоляционная коробка – 2 модуля Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
5	109 25	Суппорт для модульного оборудования 2 модуля по 17,5 мм

Кат. №		Розетки Mosaic специальные для DLP
Со шторками	С мех. блокир.	Проходные, немецкий стандарт
741 96	741 98	2 K + 3
741 97	741 86	2 x 2 K + 3
741 82	741 87	3 x 2 K + 3
10	898 07	Заглушка соединительная

Кабель-каналы DLP 50 x 105


■ Заказ кабель-каналов DLP 50 x 105

Заказываются под одним Кат. № :

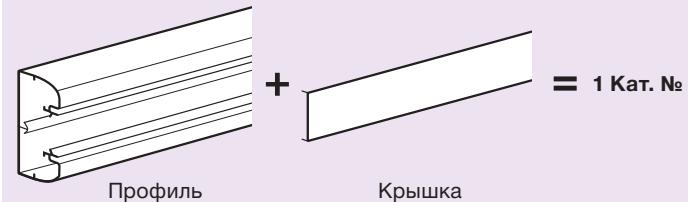


■ Все кабель-каналы DLP оптимально сочетаются с серией Mosaic

1 Заказываются только розетки и суппорты

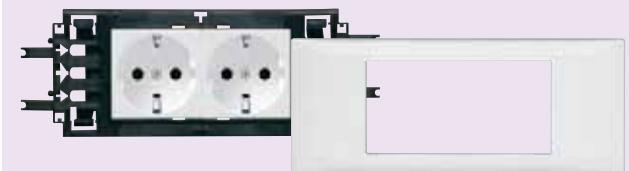

Для монтажа розеток нужен только суппорт (рамка поставляется в комплекте с суппортом)

2 Подключение розеток

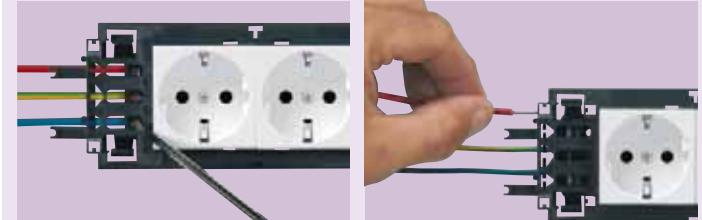

Розетки подключаются традиционным методом

3 Монтаж в кабель-каналы DLP



Удобный и быстрый монтаж благодаря 4 защелкам

4 Монтаж гибких крышек и декоративных рамок



Декоративные рамки закрывают стыки между суппортом и крышкой

кабель-каналы DLP 50x150

комплект «профиль + крышка + несущая перегородка»



Таблица выбора емкости (стр. 32) Таблица выбора (стр. 12-13)

Упак.	Кат. №	Кабельные каналы
10 ⁽¹⁾	104 27	Кабель-каналы 50 x 150 мм Поставляются с 2 крышками шириной по 65 мм и одной несущей перегородкой Длина 2 м
24 ⁽¹⁾	105 82	Перегородка разделительная  Длина 2 м
20	106 91	Накладки на стык  <p>Накладка на стык профиля Монтаж на защелках Позволяет выравнивать монтажные основания в процессе монтажа</p>
20	106 92	 <p>Накладка на стык самоклеющаяся</p>
10	108 01	 <p>Накладка на стыки крышек</p>

Углы и заглушки

Углы внутренние и внешние

Комплект из 2 деталей, монтирующихся на верхнюю и нижнюю части монтажных оснований 1 соединительный элемент длястыковки перегородок и элементов, фиксирующих крышку Только для 2 секций

10 | 5 106 06 Угол внутренний, переменный от 80° до 100°

10 | 5 106 35 Угол внешний, переменный от 60° до 120°

Упак.	Кат. №	Углы и заглушки (продолжение)
5	107 89	 Угол плоский 90° Заменяет Кат. № 106 55
10	107 03	 Заглушка торцевая
		Отводы
5	107 35	 Отводы плоские Для перехода на кабель-канал шириной 80 мм
5	107 37	 Для перехода на кабель-канал шириной 105 мм, оснащенный крышкой шириной 65 мм
5	107 36	 Для перехода на кабель-канал шириной 105 мм, оснащенный крышкой шириной 85 мм
		Отвод угловой
5	107 63	 Отвод на кабель-каналы 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 и 50 x 105 мм Применяются совместно с Кат. № 106 02 или 106 06
		Аксессуары
24(1)	105 80	 Накладка плинтусная Длина 2 м, цвет угольно-серый Применяется при монтаже кабель-канала вблизи пола
50	106 81	 Держатели кабеля Скоба
100	308 81	 Основание для хомута

(1) Метров в упаковке

кабель-каналы DLP 50x150 монтаж оборудования



2 суппорта Mosaic по 4 модуля
Кат. № 109 41



Суппорт Mosaic 2 модуля
Кат. № 109 21
для крышки 65 мм



2 суппорта Mosaic по 6 модулей
Кат. № 109 61

Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа оборудования
20	Крыш. 65 мм 109 21	Суппорты Mosaic Монтаж на защелках Поставляются с декоративной рамкой Для монтажа розеток Mosaic в кабель-каналы и колонны (стр. 30)
10	109 41	2 модуля
10	109 61	4 модуля
5	109 81	6 модулей
5	109 27	8 модулей
		Изоляционная коробка – 2 модуля Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок

Розетки Mosaic специальные для DLP			
Со шторками	С мех. блокир.	Проходные, немецкий стандарт	Кол-во модулей
741 96	741 98	2 K + 3	2
741 97	741 86	2 x 2 K + 3	4
741 82	741 87	3 x 2 K + 3	6
10	898 07	Заглушка соединительная	

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ DLP с гибкой крышкой

**Один Кат. №
для заказа
самых популярных
кабель-каналов**



- > Двухсекционный кабель-канал 50 x 150 – один Кат. № для заказа
- > Быстрый и удобный монтаж,
идеальное сочетание с механизмами
и суппортами Mosaic

кабель-каналы DLP 65x150 и аксессуары



Таблица выбора емкости (стр. 32)
Таблица выбора (стр. 12-13)

Упак.	Кат. №		Кабельные каналы	Упак.	Кат. №		Углы и заглушки (продолжение)
8 ⁽¹⁾	1 секц. Крыш. 130 A	2 секц. Крыш. 65 B	Монтажные основания 65 x 150 мм Поставляются без крышек Длина 2 м	2	107 90		Угол плоский 90° Заменяет Кат. № 106 55
20 ⁽¹⁾ 8 ⁽¹⁾	105 24	105 21	Гибкие крышки Монтируются на монтажные основания и поверх аксессуаров Длина 2 м	10	107 06		Заглушка торцевая
48 ⁽¹⁾		104 73	Перегородки Длина 2 м	5	107 33		Отводы
48 ⁽¹⁾		105 83	Несущая перегородка, позволяет монтировать крышки по 65 мм	5	107 38		Отводы плоские
			Разделительная перегородка	5	107 64		Для перехода на кабель-канал шириной 80 mm
							Для перехода на кабель-канал 50x105 mm
20		106 91	Накладки на стыки				Отвод угловой
20		106 92	Накладка на защелках Позволяет выравнивать монтажные основания в процессе монтажа				Отвод на кабель-каналы 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 и 50 x 105 mm Применяется совместно с Кат. № 106 02 или 106 06
10	108 04	108 01	Накладка на стык профиля самоклеящаяся				
			Накладка на стыки крышек				
Углы и заглушки							
	1 секц. Крыш. 130 A	2 секц. Крыш. 65 B	Углы внутренние и внешние Комплект из 2 деталей, монтирующихся на верхнюю и нижнюю части монтажных оснований. 1 соединительный элемент длястыковки перегородок и элементов, фиксирующих крышки Только для 2 секций	24 ⁽¹⁾	105 80		Аксессуары
10 5	106 03	106 07	Угол внутренний, переменный от 80° до 100°	50	106 86	106 81	Накладка плинтусная
10 5	106 23	106 36	Угол внешний, переменный от 60° до 120°	100	308 81		Длина 2 м, цвет угольно-серый Применяется при монтаже кабель-канала вблизи пола
							Держатели кабеля
							Скоба
							Основание для хомута

(1) Метров в упаковке

кабель-каналы DLP 65x150

монтаж оборудования



Суппорт Sagane 3 поста
Кат. № 109 34
для крышки 130 мм



Суппорт P17 Кат. № 109 00
для крышки 130 мм



Суппорт 6 модулей - Кат. № 109 65
для крышки 130 мм




2 Суппорта Mosaic 4 модуля Кат. № 109 41
для крышки 65 мм



Суппорт Mosaic 2 модуля
Кат. № 109 21
Суппорты модульные - 2 модуля
по 17,5 мм
Кат. № 109 25
для крышки 65 мм

Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа оборудования А
	Крыш. 130 мм	Суппорты универсальные Для электрооборудования Sagane, Plexo и другого с межосевым расстоянием 60 мм
5	109 14	1 пост
5	109 24	2 поста
5	109 34	3 поста
10	109 17	Изолирующая коробка для 1 поста Для 2 и 3 постов соединить нужное количество коробок
5	109 65	Суппорты для модульного оборудования Для 6 модулей по 17,5 мм
5	109 00	Суппорты для Р17 Для крышки 130 мм

Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа оборудования В
	Крыш. 65 мм	Суппорты Mosaic Монтаж на защелках Поставляются с декоративными рамками Для монтажа розеток Mosaic в кабель-каналы и колонны (стр. 30)
20	109 21	2 модуля
10	109 41	4 модуля
5	109 61	6 модулей
5	109 81	8 модулей
10	109 27	Изоляционная коробка – 2 модуля Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
5	109 25	Суппорт для модульного оборудования 2 модуля по 17,5 мм



Розетки Mosaic,
специальные для DLP

стр. 30

кабель-каналы DLP 65x195 и аксессуары



Таблица выбора емкости (стр. 32)
Таблица выбора (стр. 12-13)

Упак.	Кат. №	Кабель-каналы односекционные
8 ⁽¹⁾	104 53	Кабель-канал 65 x 195 мм Поставляется без крышки Длина 2 м
8 ⁽¹⁾	105 26	Гибкая крышка Монтируется на кабель-канал и аксессуары Длина 2 м
48 ⁽¹⁾	105 83	Перегородка разделительная Длина 2 м
20	106 92	Накладки настык Накладка настык самоклеющаяся
20	106 91	Накладка на защелках. Возможно выравнивание кабель-каналов в процессе монтажа
10	108 06	Накладка настык крышек

Упак.	Кат. №	Углы и заглушки
10	106 03	Углы внешние и внутренние Состоят из 2 деталей, монтируемых на верхнюю и нижнюю части кабель-канала Угол внутренний переменный от 80° до 100°
10	106 23	Угол внешний переменный от 60° до 120°
2	107 93	Угол плоский Угол плоский 90°
5	107 07	Заглушка Заглушка торцевая


Упак.	Кат. №	Кабель-каналы секционируемые
8 ⁽¹⁾	104 53	Кабель-каналы 65 x 195 мм Поставляются без крышек Длина 2 м
20 ⁽¹⁾	105 20	Гибкие крышки Монтируются на кабельные каналы и аксессуары Длина 2 м
20 ⁽¹⁾	105 21	Перегородки Длина 2 м
20 ⁽¹⁾	105 22	Несущая перегородка Применяется для монтажа частичных крышек
36 ⁽¹⁾	104 73	Разделительная перегородка
48 ⁽¹⁾	105 83	Накладки настык Накладка самоклеющаяся (монтаж после кабель-канала)
20	106 92	Накладка на защелках Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа
20	106 91	Накладка настык для крышек 40 mm
10	108 00	Накладка настык для крышек 65 mm
10	108 01	Накладка настык для крышек 85 mm
10	108 02	

Упак.	Кат. №	Углы и заглушки
5	106 07 106 58	Углы внешние и внутренние Состоят из 2 деталей, монтирующихся на верхнюю и нижнюю части кабель-канала обеспечиваютстыковку перегородок благодаря 1 или 2 накладкам настык Угол внутренний переменный от 80 до 100°

(1) Метров в упаковке


кабель-каналы DLP 65x195 и аксессуары

кабель-каналы DLP 65x195 монтаж оборудования

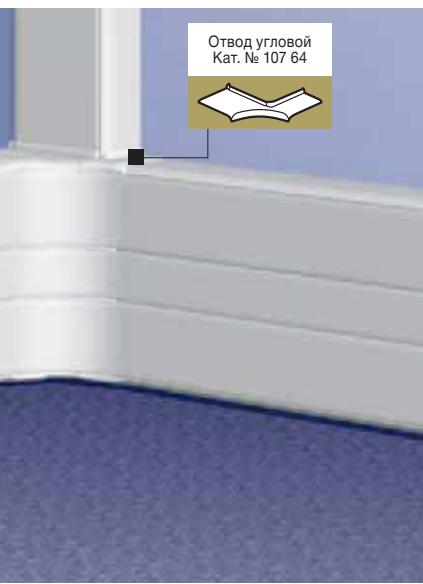


Упак.	Кат. №	
	2 секц. Крыш. 85	3 секц. Крыш. 40 и 65
5	106 36	106 39
2	107 93	
5	107 07	


Углы и заглушки (продолжение)



Угол внешний переменный от 60° до 120°



Угол плоский 90°



Заглушка торцевая

Отводы	
Отводы плоские	
5	107 33
5	107 38
5	107 64
Отводы угловые	

Отводы

Отводы плоские



Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм



Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм, глубиной 50 мм



Отводы для внешних углов с переходом на кабель-каналы 35 x 105, 50 x 105, 35 x 80 и 50 x 80
Применяются совместно с углами Кат. № 106 03 / 07 / 58

Аксессуары	
	Накладка плинтусная
24 ⁽¹⁾	105 80
	Длина 2 м, цвет угольно-серый Для монтажа кабель-канала вблизи пола
	Держатели кабеля
50	106 82
50	106 86
100	308 81


Аксессуары

Накладка плинтусная



Длина 2 м, цвет угольно-серый
Для монтажа кабель-канала вблизи пола

Держатели кабеля




Скоба для крышек 40, 65, 85 мм
Скоба для крышек 180 мм
Держатель хомутов

Упак.	Кат. №	
	2 секц. Крыш. 85	3 секц. Крыш. 40 и 65
5	109 10	B
20	109 21	C
20	109 22	
10	109 41	
20	109 42	
5	109 61	
10	109 62	
5	109 81	
10	109 82	
10	109 27	
5	109 13	
5	109 23	
5	109 33	
10	109 17	
5	109 25	
5	109 35	


Суппорты для монтажа электрооборудования

Суппорты Mosaic


Суппорты монтажные
Поставляются с декоративной рамкой
Оснащаются розетками Mosaic для монтажа в кабель-каналы и колонны




1 модуль для крышек шириной 40 мм




2 модуля для крышек шириной 65 мм




2 модуля для крышек шириной 85 мм




4 модуля для крышек шириной 65 мм



4 модуля для крышек шириной 85 мм




6 модулей для крышек шириной 65 мм



6 модулей для крышек шириной 85 мм



8 модулей для крышек шириной 65 мм



8 модулей для крышек шириной 85 мм



Коробка изолирующая - 2 модуля, для монтажа на суппорты 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок

Суппорты универсальные для крышек шириной 85 мм

Для оборудования серий Sagane, Plexo и другого с межосевым расстоянием 60 мм




1 пост



2 поста




3 поста




Изолирующая коробка для 1 поста для 2, 3 и 4 постов соединить соответствующее количество коробок

Суппорты модульные



2 модуля, для крышек шириной 65 мм



3 модуля, для крышек шириной 85 мм

(1) Метров в упаковке

кабель-каналы DLP 65x220 и аксессуары




Таблица выбора емкости (стр. 32)
Таблица выбора (стр. 12-13)

Упак.	Кат. №	Кабель-канал
8 ⁽¹⁾	104 59	2 секц. Крыш. 65 Крыш. 130 A 104 59 B
20 ⁽¹⁾ 8 ⁽¹⁾	105 21 105 24	Профили 65 x 220 мм Поставляются без крышек Длина 2 м Гибкие крышки Монтируются на кабель-каналы и аксессуары Длина 2 м Частичная крышка шириной 65 мм Частичная крышка шириной 130 мм
36 ⁽¹⁾	104 73	Перегородки Длина 2 м Перегородка несущая Для монтажа частичных крышек Разделительная перегородка
48 ⁽¹⁾	105 83	 Накладки настыки Накладка самоклеящаяся Накладка на защелках Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа Накладка настык для крышек шириной 65 Накладка настык для крышек шириной 130
20	106 92	
20	106 91	
10	108 01	
10	108 04	

Кабель-канал

Профили

65 x 220 мм
Поставляются
без крышек
Длина 2 м



Гибкие крышки

Монтируются на кабель-каналы
и аксессуары
Длина 2 м



Перегородки

Длина 2 м

Перегородка несущая
Для монтажа частичных крышек



Разделительная перегородка



Накладки настыки

Накладка самоклеящаяся
Накладка на защелках
Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа

Накладка настык для крышек шириной 65
Накладка настык для крышек шириной 130



Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа

Накладка настык для крышек шириной 65

Накладка настык для крышек шириной 130

Упак.	Кат. №
2	107 96
5	107 08

Углы и заглушки (продолжение)

Угол плоский 90°
Заглушка торцевая

Отводы

Упак.	Кат. №
5	107 33
5	107 38
5	107 64

Отводы

Угол плоский 90°
Заглушка торцевая

Отводы плоские

Отводы от кабель-канала



Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм



Отвод с переходом на кабель-канал 50x105

Отвод угловой

Отвод с переходом на кабель-каналы 35 x 105, 50 x 105, 35 x 80 и 50 x 80
Применяется с внутренними углами Кат. № 106 07/58

Упак.	Кат. №
24 ⁽¹⁾	105 80
50	106 81
50	106 86
100	308 81

Аксессуары

Накладка плинтусная

Длина 2 м,
цвет угольно-серый
Для применения кабель-канала
в качестве плинтуса

Держатели кабеля

Скоба для крышек шириной 65 мм

Скоба для крышек шириной 130 мм

Держатель для хомутов

Углы и заглушки		
2 секц. Крыш. 65 Крыш. 130 A 106 07	3 секц. Крыш. 65 B 106 58	Угол внутренний переменный от 80° до 100°
5	106 36	Угол внешний переменный от 60° до 120°

Углы и заглушки

Углы внешние и внутренние

Состоят из 2 деталей, монтируемых на верхнюю и нижнюю части кабель-канала
Обеспечивают неразрывнуюстыковку перегородок



Угол внутренний переменный от 80° до 100°



Угол внешний переменный от 60° до 120°

(1) Метров в упаковке
(2) 2 детали угла поставляются вместе

кабель-каналы DLP 65x220 монтаж оборудования



Упак.	Кат. №	
		Суппорты для монтажа электрооборудования
20	109 21	Суппорт Mosaic Монтаж на защелках для крышек шириной 65 мм Поставляются с декоративной рамкой Оснащаются розетками Mosaic (стр. 30)
10	109 41	2 модуля
5	109 61	4 модуля
5	109 81	6 модулей
10	109 27	8 модулей Изолирующая коробка – 2 модуля, Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
5	109 14	Суппорты универсальные Для крышки шириной 130 мм Для оборудования серий Sagane, Plexo и другого с межосевым расстоянием 60 мм
5	109 24	1 пост
5	109 34	2 поста
10	109 17	3 поста Изолирующая коробка – 1 пост, Для монтажа 2, 3 и 4 постов соединить соответствующее количество коробок
5	109 25	Суппорт для модульного оборудования Для крышки шириной 65, 2 модуля
5	109 65	Для крышки шириной 130, 6 модулей
5	109 00	Суппорты для розеток P17 Для крышек шириной 130 мм

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ DLP С ГИБКИМИ КРЫШКАМИ

Трехсекционный кабель-канал DLP



- > Кабель-канал для электроустановок любой сложности
- > Кабель-канал 65 x 220 оснащается 2 перегородками и тремя гибкими крышками
- > Экономия времени монтажа
- > Идеален в сочетании с серией Mosaic

розетки Mosaic™



741 97



741 30



741 40




741 80

Упак.	Кат. №	Розетка СНВ (до 50 В)	Кол-во модулей 22,5 x 45
10	743 03	 2 K - 3 A межосевое расстояние 12 мм для вилки Кат. № 500 05	1
Розетки 10/16 А – 250 В~ Немецкий стандарт			
10	741 96	2K + 3 «специальные для DLP» с защитными шторками	2
10	741 98	с механической блокировкой	2
10	741 97	2 x 2 K + 3 (двойные) «специальные для DLP» с защитными шторками	4
10	741 86	с механической блокировкой	4
10	741 82	3 x 2 K + 3 (тройные) «специальные для DLP» с защитными шторками	6
10	741 87	с механической блокировкой	6
10	502 99	Ключ на вилку 2K +3 для включения в розетку с механической блокировкой	


Упак.	Кат. №	Розетки немецкого стандарта 16 А	Кол-во модулей 22,5 x 45
10	741 29	2 K + 3 с пружинными клеммами	2
10	741 30	2 K + 3 с защитными шторками	2
10	741 31	2 K + 3	2
10	741 32	2 K + 3 с механической блокировкой	2
10	741 33	2 K + 3, с крышкой	2
10	741 35	2 K + 3, зеленая	2
10	741 36	2 K + 3, оранжевая	2

■ Розетка «специальная для кабель-каналов DLP» с быстрым боковым подключением

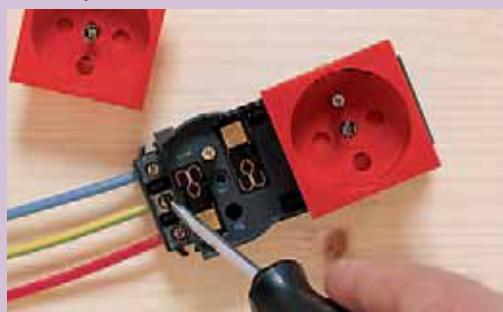

Принцип бокового подключения значительно ускоряет подключение кабеля (проводы обрезаются с одинаковой длиной...) Многомодульные проходные розетки (2 x 2 K + 3 или 3 x 2 K + 3) не требуют подключения каждой розетки в отдельности, что значительно экономит время

■ Принцип соединения

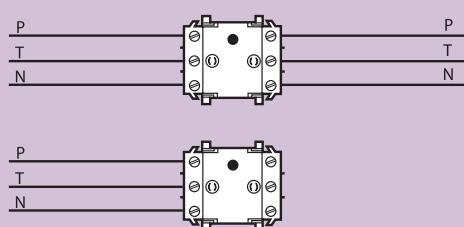

10	741 01	2 K европейско-американский стандарт	1
10	741 02	2 K + 3 европейско-американский стандарт	2
10	741 78	2 К американский стандарт	1
10	741 80	2 K + 3 американский стандарт	2
10	741 40	2 K + 3 английский стандарт 13 А с защитными шторками	2
5	741 20	2 K + 3 английский стандарт 15 А со встроенным выключателем и защитными шторками	3
10	741 67	2 K + 3 австралийский стандарт	2
10	741 74	2 K + 3 израильский стандарт	2
10	741 05	2 K + 3 итальянский стандарт 10 А с защитными шторками	1
10	741 06	2 K + 3 итальянский стандарт 10/16 А с защитными шторками	1
10	741 08	2 K + 3 швейцарский стандарт тип 12 с защитными шторками	1
10	741 69	2 K + 3 швейцарский стандарт тип 1 с защитными шторками	2

Механизмы Mosaic™

розетки телефонные



743 44

Mosaic™

информационные розетки. Класс D, Кат. 5e

информационные розетки. Класс D, Кат. 6



742 85



742 84



742 80

Упак.	Кат. №
10	743 44

Розетки телефонные

Розетки RJ 45 ISDN

С самозачищающимися зажимами
поворотом на 1/4 оборота
для быстрого соединения
Задняя крышка поликарбонатная
VO/UL 94 (850°C/30 с)
(Аналог F Tel DRI/SI/635/RC)



8 контактов
зажим заземления 2,5 mm²

Кол-во
модулей
22,5 x 45

2

Розетки телефонные RJ11, RJ12

С возможностью переподключения

RJ 11



4 контакта, без шторки,
без держателя этикетки

2

RJ 12



6 контактов

2

743 42



6 контактов без шторки,
без держателя этикетки

2

10 743 41

10 742 61

10 743 32

10 743 42

Розетки Легран соответствуют ISO 11801 ред. 2.0, EN 50173 и EIA/TIA 568. Не требуют применения специальных инструментов при подключении. Двойная маркировка контактов соответствует EIA/TIA 568A и B. Изоляция проводников прорезается автоматически при подключении. В случае ошибки при монтаже допускается повторное подключение. Допускается установка в кабель-каналы малой глубины (34 мм для коннекторов UTP и FTP, 50 мм для SFTP). Могут использоваться с вилками RJ11 и RJ12 без деформирования контактов (кроме вилок неизвестных производителей)

Упак.	Кат. №	Информационные розетки RJ 45 Кат. 5e	Кол-во модулей 22,5 x 45
10	742 85	UTP 8 контактов	1
10	742 86	8 контактов	2
10	742 88	FTP	1
10	742 89	9 контактов	2
10	742 83	9 контактов, 1 экран	1
10	742 84	9 контактов, 1 экран	2
1	747 89	STP – металлический экран	
1	747 88	Цветовая маркировка	
1	747 89	5 красных и 5 зеленых	1
1	747 88	5 красных и 5 зеленых	2

Упак.	Кат. №	Информационные розетки RJ 45 Кат. 6	Кол-во модулей 22,5 x 45
10	742 80	UTP 8 контактов	1
10	742 81	8 контактов	2
10	742 90	FTP	1
10	742 91	9 контактов	2
10	742 92	9 контактов, возможна установка в колонны и миниколонны под углом 90°	2
10	742 93	STP – металлический экран	
10	742 87	9 контактов, 1 экран	1
10	742 95	9 контактов, 1 экран из Zamak	2
10	742 95	2 RJ 45, 2 экрана из Zamak	2
1	747 89	Цветовая маркировка	
1	747 88	5 красных и 5 зеленых	1
1	747 88	6 красных и 6 зеленых	2
10	327 45	Разветвители	
10	327 46	Позволяют использовать одну розетку RJ 45 или один порт патч-панели для двух задач	
10	327 47	Каждый разветвитель имеет два выхода RJ 45	
10	327 48	1 телефон + 1 Ethernet 100 base-T UTP	
10	327 46	2 RJ 45 телефона (независимые)	
10	327 47	2 ISDN телефона	
10	327 48	2 Ethernet 100 base-T UTP	

Механизмы Mosaic™
розетки информационные RJ 45: Cat. 5e, Cat. 6



Розетки RJ 45 категория 5е, 110 коннект

Упак.	Кат. №	Описание	Кол-во модулей 22,5 x 45
		Категория 5е Подключение инструментом Кат. № 332 60 Тип клемм – 110 коннект С двойным цветным кодом (EIA 568A и B) Имеет прозрачный держатель этикеток Боковой вывод для прокладки кабеля по кабель-каналу Для разъема RJ 45	
10	742 13	RJ 45 неэкранированные UTP 8 контактов C5	1
10	742 14	8 контактов C5	2
10	742 63	RJ45 экранированные FTP 9 контактов C5	1
10	742 64	9 контактов C5	2
10	742 96	RJ 45 экранированные STP 9 контактов C5	1
10	742 97	9 контактов C5	2
5	742 98	С разъемом MGS 200 8 контактов C5	2
5	742 99	С двумя коннекторами MGS 200 8 контактов C5 без защитной шторки	2
5	742 50	С одним разъемом MPS 100 E 8 контактов C5	2
5	742 60	С двумя разъемами MPS 100 E 8 контактов C5 без защитной шторки	2

Розетки RJ 45 категория 6, 110 коннект

10	6339 80	RJ 45 неэкранированные UTP
10	6339 81	1-модульные 2-модульные
Инструмент для подключения кабеля		
1	332 60	Инструмент 110 коннект Поставляется с лезвием
5	332 61	Сменное лезвие

кабель-каналы DLP
таблица емкостей

	Емкость без супортов			Емкость с супортами Mosaic		
	Секция 1	Секция 2	Секция 3	Секция 1	Секция 2	Секция 3
	2240			690		
	2850			820		
	3340			1790		
	4330			2780		
	3060	3060		1510	1510	
	8540			4460		
	11240			7240		
	3960	3960		2410	2410	
	5310	5310		3280	3280	
	3960	8010		2410	4770	
	3960	2080	3960	2410	нет супп.	2410
	3960	3430	3960	2410	1880	2410

Кабель-каналы: 35x80, 65x150, 65x195, 65x220
поставляются без крышек.

кабель-каналы DLP: особенности монтажа кабельных каналов DLP с гибкими крышками

• Монтаж внешних углов



Внешние углы плавно варьируются в диапазоне от 60 до 120°. Состоят из двух элементов – верхнего и нижнего. Обе составляющие поставляются под одним Кат.№.



Просто защелкиваются на профиль кабель-канала.



Гибкая крышка легко монтируется по всей длине кабель-канала и поверх углов.

• Монтаж внутренних углов



Внутренние углы плавно варьируются в диапазоне от 80 до 120°. Состоят из двух частей – верхней и нижней. Обе составляющие поставляются под одним Кат.№.



Углы просто защелкиваются на профиль кабель-канала.



Гибкая крышка легко монтируется по всей длине кабель-канала и поверх углов.


• Углы в мульти секционных кабель-каналах



Идеальное решение для СКС



Внутренние сепараторы обеспечивают реальное разделение сетей сильных и слабых токов при прохождении кабелей в углах.

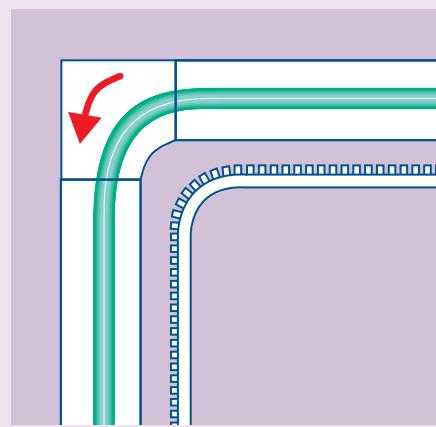

Специальные VDI-аксессуары (угловые разделители): угол изгиба информационного кабеля не нарушает требований стандартов.

• Монтаж плоских отводов



Профиль подготавливается к монтажу отвода.



Плоский отвод щелчком вставляется в кабель-канал.



Далее монтируется лицевая заглушка отвода и гибкая крышка. Внешний вид безупречен.