

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

О компании PANDUIT	I
Глобальный сервис и поддержка	II
Программа ПАСТ	II
Программа PANDUIT PCI	II
Программа PANDUIT PCSI	III
Программа PANDUIT PCD	III
Системная гарантия PANDUIT	III
Общая схема СКС - рабочие станции	IV
Общая схема СКС - телекоммуникационная комната	V

КАБЕЛЬ 1

Кабель TX7000™ SSTP Категории 7	2
Самоламинирующиеся наклейки для кабеля TX6™ 10Gig™ и Категории 7	2
Кабель TX6™ 10Gig™ UTP	2
Самоламинирующиеся наклейки для кабеля TX6000™ Категории 6	3
Кабель TX6000™ Категории 6	3
Кабель TX5500™ Категории 5е	4
Самоламинирующиеся наклейки для кабеля TX5500™ Категории 5е	4
Волоконно-оптический распределительный кабель OPTI-CORE™ для внутренней прокладки	5
Самоламинирующиеся наклейки для волоконно-оптического распределительного кабеля OPTI-CORE™	6
Волоконно-оптический универсальный распределительный кабель OPTI-CORE™, конструкция с поллой трубкой	7
Волоконно-оптический соединительный кабель OPTI-CORE™	8
Самоламинирующиеся наклейки для соединительного кабеля OPTI-CORE™	8

Модули 9

Модульный разъем MINI-COM™ TX6™ 10Gig™	10
Наклейки для модульных разъемов MINI-COM™ TX6™ 10Gig™	10
Экранированный модульный разъем MINI-COM™ TX6™ 10Gig™	11
Наклейки для модульных разъемов MINI-COM™ TX6™ 10Gig™	11
Экранированный модульный разъем MINI-COM™ TX6™ PLUS	12
Модульный разъем MINI-COM™ TX6™ PLUS	12
Соединительный модуль MINI-COM™ Категории 5е	13
Экранированный модульный разъем MINI-COM™ TX5E™	13
Модульный разъем MINI-COM™ TX5E™	13
Блокирующее устройство для модулей	14
Модульные разъемы MINI-COM™ Категории 3	14
Модуль F-типа с самозаделкой MINI-COM™	15
Модули BNC коаксиальных ответвителей MINI-COM™	15
Монтажные модули RCA 110 MINI-COM™	15
Монтажный модуль для S-Video MINI-COM™	16
Пропускной модуль S-Video MINI-COM™	16
Пропускной модуль RCA MINI-COM™	16
MINI-COM™ акустический зажимной модуль	17
MINI-COM™ 3.5 мм стерео-коннектор и соединительный модуль	17
База модуля MINI-COM™ для сверхминиатюрных D-коннекторов	17
Модули SC волоконно-оптических адаптеров MINI-COM™	18
Модули LC ст./ст. волоконно-оптических адаптеров MINI-COM™	19
Модули LC ст./мл. волоконно-оптических адаптеров MINI-COM™	20
Модули ST* волоконно-оптических адаптеров MINI-COM™	20
Пустой модуль MINI-COM™	21
Модули MT-RJ волоконно-оптических адаптеров MINI-COM™	21
Модули FC волоконно-оптических адаптеров MINI-COM™	21
Инструменты для заделки модулей	22

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ 21

Лицевые панели MINI-COM™	24
Наклонные лицевые панели	24
Рамки MINI-COM™	24
Комплекты наклонных подшторенных лицевых панелей	24
Рамки и адаптеры MINI-COM™	25
Лицевые панели	25
Лицевые панели MINI-COM™	25
Лицевая панель и комплекты адаптеров	25
Адаптеры	26
Лицевые панели MINI-COM™	26
Комплекты лицевых панелей MINI-COM™	26
Рамки дизайнерской и представительской серий	27

*ST является зарегистрированной торговой маркой Lucent Technologies

Содержание

Наклонные лицевые панели дизайнерской и представительской серий	27
Лицевые панели <i>MINI-COM™</i>	27
Лицевые панели <i>MINI-COM™</i> классической серии	27
Модульные вставки для рамок	28
Защелкивающаяся модульная лицевая панель <i>MINI-COM™</i> для мебели	29
Катушка для оптоволокна <i>MINI-COM™</i> для монтажа внутри стены	29
<i>MINI-COM™</i> коробки поверхностного монтажа	30
<i>MINI-COM™</i> 6-портовая многопользовательская розетка (MuTOA)	30
ЗОННОЕ КАБЛИРОВАНИЕ	31
Настенный шкаф для активного оборудования <i>PANZONE™</i>	33
Ящик для оборудования точки беспроводного доступа <i>PANZONE™</i>	33
Настенный шкаф <i>PANZONE™</i> NEMA 4X/IP66 для точек беспроводного доступа	34
Шкаф с забивочными основаниями для точки консолидации	34
Ящик для активного оборудования для монтажа внутри потолка <i>PANZONE™</i>	35
Ящик зонного кабелирования <i>PANZONE™</i> для монтажа внутри потолка	35
Ящики для точек консолидации	35
Шкафы для подпольного монтажа <i>PANZONE™</i>	36
Настенный шкаф для точек консолидации <i>PANZONE™</i>	36
Ящик зонного кабелирования для монтажа внутри пола <i>PANZONE™</i>	36
Настенный шкаф <i>PANZONE™</i> <i>CABLEACCESS™</i>	37
Настенный шкаф <i>PANZONE™</i>	37
Кабельные сборки <i>PANZONE™</i>	38
Самоламинирующиеся наклейки для кабельных сборок <i>PAN-ZONE™</i>	38
ПАТЧ-ПАНЕЛИ, ПАТЧ-КОРДЫ И КОМПЛЕКТЫ	39
Модульные патч-панели высокой плотности <i>MINI-COM™</i>	42
Модульные патч-панели <i>MINI-COM™</i>	42
Заглубленные модульные патч-панели <i>MINI-COM™</i>	43
Модульные патч-панели <i>MINI-COM™</i> типа M6	43
Модульные патч-панели <i>MINI-COM™</i> на 12 портов	44
Угловая модульная патч-панель высокой плотности <i>MINI-COM™</i>	44
Угловые патч-панели <i>MINI-COM™</i>	44
Модульные цельнометаллические экранированные патч-панели <i>MINI-COM™</i>	45
Силовая патч-панель и система питания <i>DPOE™</i>	46
Наклейки для силовой патч-панели и системы питания <i>DPOE™</i>	46
Патч-панели <i>DP5E™</i>	47
Патч-панели <i>DP6™</i> PLUS	47
Наклейки для патч-панелей <i>DP6™ 10GiG™</i>	48
Патч-панели <i>DP6™ 10GiG™</i>	48
Кабельные сборки <i>DATA-PATCH™</i> 10/100 Base-T	49
Патч-панели <i>DATA-PATCH™</i> 10/100 Base-T	49
Ответвительные патч-панели	50
Голосовая патч-панель	50
Стержни для снятия напряжений к патч-панелям	51
Угловые сплошные панели	51
Патч-корды <i>TX6™ 10GiG™</i>	52
Экранированные патч-корды <i>TX6™ 10GiG™</i>	52
Модульная вилка <i>TX6™</i> PLUS	53
Инструменты для заделки модульных вилок	53
Высококачественные модульные вилки <i>PAN-PLUG™</i>	53
Патч-корды <i>TX6™</i> PLUS категории 6	54
Патч-корды категории 5e	55
Бирки для кабеля большого диаметра или кабельных жгутов	55
Комплекты высокой плотности <i>GP6™</i> PLUS категории 6	56
Комплекты панелей для монтажа в стойках высокой плотности <i>GP6™</i> PLUS категории 6	57
Комплекты стандартной плотности <i>GP6™</i> PLUS Категории 6	57
Соединительные блоки <i>GP6™</i> PLUS категории 6	58
Комплекты панелей для монтажа в стойках стандартной плотности <i>GP6™</i> PLUS категории 6	58
Основания стандартной плотности <i>GP6™</i> PLUS категории 6	59
Основания высокой плотности <i>GP6™</i> PLUS категории 6	59
Организаторы	60
Комплекты башни стандартной плотности <i>GP6™</i> PLUS	60
Патч-коннекторы <i>GP6™</i> PLUS	61
Инструменты и аксессуары для заделки <i>GP6™</i> PLUS	61
Комплекты системы <i>PAN-PUNCH™</i> 110 категории 5e	62
Комплекты панелей для монтажа в 19-дюймовых стойках <i>PAN-PUNCH™</i> категории 5e	63
Комплекты панелей для монтажа в 19-дюймовых стойках <i>PAN-PUNCH™</i> категории 5e	63
19-дюймовые забивочные панели для монтажа в стойках	63

*ST является зарегистрированной торговой маркой Lucent Technologies

Содержание

Комплекты панелей для монтажа в 19-дюймовых стойках <i>PAN-PUNCH™</i> категории 5е	63
Вертикальные организаторы кабеля для башенных систем	64
Башенная система <i>PAN-PUNCH™</i> 110 категории 5е	64
Соединительные блоки <i>PAN-PUNCH™</i> 110 категории 5е	65
Комплекты кронштейнов для монтажа в 19-дюймовых стойках	65
Держатель маркеров 110 забивочных оснований	66
Организаторы	66
Основания <i>PAN-PUNCH™</i> 110 категории 5е	66
Сборки патч-корда Giga-Punch™ на 1 и 2 пары	67
Сборки патч-корда GP6™ PLUS	67
Патч-коннекторы <i>PAN-PUNCH™</i> 110	68
Инструменты и аксессуары для забивки <i>PAN-PUNCH™</i>	68
Самоламинирующиеся наклейки для 1- и 2-парных сборок патч-кордов <i>GIGA-PUNCH™</i>	69
Сборки патч-кордов <i>PAN-PUNCH™</i> 110	69
КОННЕКТОРЫ	71
Волоконно-оптические коннекторы, лотки, боксы и патч-корды	72
Оптические коннекторы LC <i>OPTICAM™</i> для быстрой заделки по технологии Cam	74
Оптические коннекторы SC <i>OPTICAM™</i> для быстрой заделки по технологии Cam	75
Волоконно-оптические коннекторы ST* <i>OPTI-CRIMP™</i> - заделка с предварительной полировкой	76
Волоконно-оптические коннекторы SC <i>OPTI-CRIMP™</i> - заделка с предварительной полировкой	76
Дуплексные модульные разъемы <i>MINI-COM™ FJ™ OPTI-CRIMP™</i> - обжим с предварительной полировкой	77
Сменный комплект узлов сердечника для модульных разъемов <i>FJ™ OPTI-CRIMP™</i>	78
Коммутируемые дуплексные модульные разъемы <i>MINI-COM™ FJ™ OPTI-CRIMP™</i>	78
заделка с предварительной полировкой	78
Волоконно-оптические коннекторы ST* - полевая полировка	79
Волоконно-оптические коннекторы SC - полевая полировка	79
Дуплексные волоконно-оптические коннекторы LC - полевая полировка	80
Симплексные волоконно-оптические коннекторы LC - полевая полировка	80
Коммутируемые дуплексные модульные разъемы <i>FJ™ MINI-COM™</i> - полевая полировка	81
Дуплексные модульные разъемы <i>FJ™ MINI-COM™</i> - полевая полировка	81
Дуплексные волоконно-оптические вилки <i>FJ™</i> - полевая полировка	82
Сменный комплект узлов сердечников для модульных разъемов <i>FJ™</i> - полевая полировка	82
Коммутируемые дуплексные волоконно-оптические вилки <i>FJ™</i> - полевая полировка	83
Волоконно-оптические адаптеры SC	83
Волоконно-оптические адаптеры LC ст./ст.	84
Волоконно-оптические адаптеры LC ст./мл.	84
Комплект муфт для наращивания оптического кабеля в 250-микронном буфере	85
Сменный комплект феррул для вилок <i>FJ™</i> с полевой полировкой	85
Заделочный комплект для оптических коннекторов <i>OPTICAM™</i> с предварительной полировкой	86
Компоненты заделочных комплектов для оптики	86
Компоненты заделочного комплекта для оптического волокна <i>OPTI-CRIMP™ (FJMVKIT)</i>	87
Заделочный комплект для оптического волокна - коннекторы <i>OPTI-CRIMP™</i> с предварительной полировкой	87
Компоненты для заделочного комплекта для полировки оптического волокна (FJKITG) в полевых условиях	88
Полевой заделочный комплект для полировки оптического волокна	88
Полки для волоконно-оптических сплайс-систем <i>OPTICOM™</i> , монтируемых в стойку	89
Патч-панели адаптеров оптического волокна	90
Лотки <i>OPTICOM™</i>	90
Предварительно смонтированные лотки <i>OPTICOM™</i>	90
Скоба для крепления сетевого волоконно-оптического кабеля	91
Скоба для крепления сетевого волоконно-оптического кабеля (двойная нагрузка)	91
Полки <i>OPTICOM™</i>	91
Вспомогательное оборудование	92
Модуль оптических компонентов <i>OPTICOM™</i>	92
Настенные боксы <i>OPTICOM™</i>	92
Панели адаптеров оптоволокна <i>OPTICOM™</i>	93
<i>OPTICOM™ QUICKNET™</i> претерминированные кассеты MTP*	95
Сплайс-пластины и держатели <i>OPTICOM™</i>	96
Наклейки для всех соединительных патч-кордов <i>OPTICOM™ QUICKNET™ MTP*</i>	97
Соединительные патч-корды <i>OPTICOM™ QUICKNET™ MTP*</i> — многомодовые 50/125µm (OM2)	97
Соединительные патч-корды <i>OPTICOM™ QUICKNET™ MTP*</i> — многомодовые 10Gig 50/125µm (OM3)	97
Кабели с разветвлением, одномодовые 9/125 мкм	98
Кабели с разветвлением, многомодовые 62,5/125 мкм	98
Волоконно-оптические кабели <i>OPTICOM™ QUICKNET™ MPO</i> - многомодовые 62,5/125 мкм	99
Комплекты для разветвления	100

Содержание

Волоконно-оптические кабели <i>OPTICOM™ QUICKNET™</i> MPO - одномодовое волокно 9/125 мкм	100
Патч-корды 50/125 мкм и пигтейлы <i>OPTI-CORE™ 10GIG™</i>	101
Многомодовые патч-корды 50/125 (62,5/125) мкм и пигтейлы	103
Одномодовые патч-корды 9/125 мкм и пигтейлы	105
Ограничитель SC	107
Узлы коннекторов <i>FJ™</i> с контуром обратной связи	107
Система идентификации волоконно-оптического кабеля <i>LABELCORE™</i>	107
СТОЙКИ И КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ	109
Система стоек с кабельными организаторами <i>NETFRAME™</i>	110
План стойки <i>NETFRAME™</i>	110
Система стоек <i>NETFRAME™</i> — высокоплотное решение	112
Система стоек <i>NETFRAME™</i> — открытое решение	113
Система стоек <i>NETFRAME™</i>	114
4-опорная стойка и принадлежности	115
Система стоек с вертикальной организацией кабеля <i>PATCHRUNNER™</i>	116
Система вертикальных кабельных организаторов <i>PATCHRUNNER™</i>	118
Аксессуары для организации коммуникационных кабелей	119
Стандартная система организации кабелей в стойке	120
Стойка со стандартным оборудованием - идентификация интервалов	121
Полки	122
Стандартные стойки и принадлежности	122
Панели-заполнители	123
Настенные навесные кронштейны	123
Стандартный вертикальный кабельный канал с щелевой стенкой	124
Комплект для организации коммуникационных кабелей в шкафах	125
Вертикальные внутришкафные кабельные организаторы	125
Горизонтальные кабельные организаторы <i>NETMANAGER™</i>	126
Горизонтальные кабельные организаторы <i>PATCHLINK™</i>	127
Система организации кабелей с открытым доступом	128
Вертикальные полукольца	129
Принадлежности для ограничения радиуса изгиба кабелей	130
Кабельные организаторы для активного оборудования	130
Держатели кабельных жгутов	131
Плоская дистанционная распорка <i>PAN-POST™</i>	131
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И СВЯЗЫВАНИЕ	133
Схема системы заземления и связывания	134
Комплект для заземления	136
Продукты для заземления телекоммуникационной стойки	136
Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием	137
Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием, изгиб язычка 45°	139
Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием, изгиб язычка 90°	141
Медные наконечники – стандартный корпус с двумя отверстиями	143
Медные наконечники – стандартный корпус с двумя отверстиями – изгиб язычка 45°	145
Медные наконечники – стандартный корпус с двумя отверстиями – изгиб язычка 90°	146
Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и инспекционным окошком	147
Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 45°	149
Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 90°	153
Медные соединители - соединение встык, длинный корпус	153
Медные соединители - соединение встык, стандартный корпус	154
Медные С-образные зажимы с тонкими стенками, под опрессовку	154
Медные С-образные зажимы с толстыми стенками, под опрессовку	154
Крышки СТАР	154
Крышки НТАР	155
Медные зажимы НТАР для опрессовки	155
Бронзовые соединители	156
<i>TAPER-SPLICE™</i> наборы переходников	158
<i>TAPER-SPLICE™</i> внутренний уменьшающий переходник	158
Бронзовый зажим заземления для труб	159
Бронзовый зажим заземления – с U-образными винтами	159
Сверхмощный обжимной инструмент - механический	160
Губки для СТ-720	160
<i>CONTOUR CRIMP™</i> - Обжимные инструменты с контролем цикла	161
Комплекты с СТ-720	161
Обжимные губки - CD-920	162
Гидравлический 14-тонный обжимной инструмент с контролем цикла	162
Гидравлический обжимной 12-тонный инструмент с губками, питание от аккумуляторов	163
Гидравлический обжимной инструмент без губок	163

Содержание

Полюсные наконечники в нейлоновой изоляции - увеличенная степень защиты	164
Полюсные наконечники в нейлоновой изоляции	164
Неизолированные полюсные наконечники	165
Полюсные наконечники в виниловой изоляции - увеличенная степень защиты	165
Полюсные наконечники в виниловой изоляции с входным отверстием в форме раструба	165
Типичные размеры проводов и многожильных кабелей	166
Таблицы соответствий единиц измерения десятичные/дюймы/миллиметры	168
Таблица размеров винтов (в дюймах)	168
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ УРОВНЕМ СЕТИ PANVIEW™	169
Система управления физическим уровнем сети PANVIEW™	171
Система управления физическим уровнем сети PANVIEW™ - схема	170
Коммутационные панели PANVIEW™	171
Программное обеспечение PANVIEW™	173
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ	175
Схема промышленной системы	176
Коннекторы INDUSTRIALNET™ TX6™	177
Коннекторы INDUSTRIALNET™ TX5E™	177
Наклейки для лицевых панелей INDUSTRIALNET™	178
Лицевая панель из нержавеющей стали INDUSTRIALNET™	178
Соединитель INDUSTRIALNET™ TX5E™	178
Патч-корды INDUSTRIALNET™ TX5E™	179
Шкаф и принадлежности для INDUSTRIALNET™ Ethernet	179
КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА	181
Система кабельных коробов TG-70	182
Система кабельных коробов PAN-WAY™ TG-70	184
Фитинги PAN-WAY™ TG-70	185
Принадлежности для кабельных коробов PAN-WAY™ TG-70	186
Система кабельных коробов T-70	188
Система кабельных коробов T-70	189
Система кабельных коробов Twin-70	190
Система кабельных коробов Twin-70	191
Фитинги T-70	192
PAN-WAY™ Кабельные короба T-70	192
Фитинги Twin-70	193
PAN-WAY™ Кабельные короба Twin-70	193
Принадлежности для PAN-WAY™ T-70 & Twin-70	194
Система кабельных коробов T-45	196
Фитинги T-45	199
PAN-WAY™ Классические защелкивающиеся панели для установки модулей MINI-COM™	200
PAN-WAY™ Принадлежности для короба T-45	200
Система кабельных коробов LD	202
Стандартные фитинги для прокладки информационного кабеля	204
Кабельный короб LDP	204
Кабельный короб LD	204
Фитинги с ограничением радиуса изгиба	205
Фитинги для многосекционных коробов	205
Приспособление для монтажа короба LDP	206
PAN-WAY™ коробки для монтажа на поверхности	206
Инструмент для резки короба	206
МАРКИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ	207
PANTHER™ LS8 - портативный термопринтер и аксессуары	208
Система кодов для выбора маркировки кабеля/провода	209
Самоламинирующиеся наклейки для настольных струйных и лазерных принтеров	209
Кассеты самоламинирующихся наклеек	209
Кассеты неламинированных наклеек	210
Система идентификации оптического кабеля LABELCORE™	210
Кассеты самоламинирующихся наклеек для использования с системой идентификации оптического кабеля LABELCORE™	210
Кассеты наклеек для сетевых компонентов	211
Программное обеспечение для маркировки CAD-CONNECT™	213
Программное обеспечение для маркировки EASY-MARK™ 3.0 для WINDOWS	213
КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ	215
Кабельные стяжки TAK-TY™ Hook & Loop	217
Кабельные стяжки с пластиковой пряжкой ULTRA-CINCH™	218
Крепежные ленты TAK-TAPE™ Hook & Loop	218
Возможные варианты стяжек	219

Содержание

Система кодов продукции (на примере HLC3S-X0)	219
Кабельные стяжки Hook & Loop	219
Кабельные стяжки с параллельным входом <i>BELT-TY™</i>	220
Кабельные стяжки <i>CONTOUR-TY™</i>	220
Система кодов продукции (на примере ILT1M-M)	221
Кабельные стяжки с параллельным входом	221
Возможные варианты стяжек	221
Кабельные стяжки <i>PAN-TY™</i>	222
Стяжки <i>PAN-TY™</i> под винт	223
Кабельные стяжки HALAR^ <i>PAN-TY™</i>	223
Кабельные стяжки с индивидуальной маркировкой, выполненной методом горячего тиснения	224
Кабельные стяжки <i>PAN-TY™</i> с площадкой для маркировки	224
Возможные варианты стяжек	225
Система кодов продукции (на примере PLT2S-C)	225
Возможные варианты продукции	226
Кабельные стяжки <i>DOME-TOP™</i> с металлическим зубом	228
Стяжки <i>BARB-TY™ DOME-TOP™</i> с площадкой под маркировку	229
Стяжки под винт <i>BARB-TY™ DOME-TOP™</i>	229
Подвесной штабелируемый разделитель для кабелей	230
Кабельные стяжки <i>DURA-TY™</i>	230
Система кодов продукции (на примере BT1M-C)	231
Монтажный инструмент для стяжек <i>DURA-TY™</i>	232
Монтажный инструмент с регулятором натяжения и резаком	232
Система кодов продукции (на примере MLT6S-CP)	234
Усиленные неразъемные стальные кабельные стяжки <i>PAN-STEEL™</i>	234
Кабельные стяжки из нержавеющей стали <i>PAN-STEEL™ WAVE-TY™</i>	235
Монтажный инструмент GS4MT	236
Усиленные стяжки с частичной оболочкой из нейлона 11 — Серия MLTC	236
Монтажные площадки с зажимом	238
Самоклеящиеся монтажные площадки с 4 отверстиями	238
Монтажные площадки для стяжек <i>TAK-TY™</i> Hook & Loop	238
<i>CLINCHER™</i> Регулируемый разъемный зажим	239
Самоклеящиеся клипсы для кабеля	239
Монтажные площадки для очень широких стяжек	239
Монтажные площадки для стяжек	239
Монтажные инструменты <i>PAN-WRAP™</i>	240
<i>PAN-WRAP™</i> Оболочка для кабельных жгутов	240
Спиральная оболочка из полиэтилена	241
Гофрированная изолирующая трубка	242
Стандартная упаковка термоусадочных трубок HSTTV	243
Огнеупорные защитные колпачки	243
Термоусадочные инструменты и аксессуары	243

Введение

PANDUIT - это мировой лидер в разработке и производстве средств коммуникации, предлагающий полные решения для обеспечения требований современных потребителей. СКС *PAN-NET™* - это высокопроизводительные решения с запасом на будущее. Ее компоненты сконструированы с учетом требований самых передовых приложений, таких как Voice over IP (VoIP), Power over Ethernet (PoE), а также последних требований по надежности и безопасности. Продукты *PANDUIT* разработаны с применением инновационных технологий благодаря нашему постоянному фокусу на интересах потребителей и высокому уровню инвестиций в НИОКР. Все эти продукты можно охарактеризовать следующими свойствами:




- Качество мирового уровня
- Высокая производительность и надежность
- Модульный, обновляемый дизайн
- Поддержка самых современных сетевых приложений
- Снижение общей стоимости владения инфраструктурой
- Решения, удовлетворяющие и превосходящие стандарты TIA/EIA

Решения *PANDUIT* включают в себя: кабель, модульные коннекторы и патч-панели для медных кабелей типа "витая пара" и для оптоволоконна, системы зонного каблирования, розетки и лицевые панели, системы стоек и кабельных организаторов, системы управления сетью на физическом уровне, кабельные короба, системы заземления, кабельные стяжки и аксессуары, а также решения для маркировки и идентификации.

Глобальный сервис и поддержка

PANDUIT располагает глобальной сетью высококвалифицированных региональных представителей, обеспечивающих заказчиков профессиональной поддержкой, консультациями и обслуживанием. Кроме того, сотрудничество *PANDUIT* с сертифицированными партнерами, проектировщиками и системными интеграторами гарантирует заказчику выполнение полного спектра работ по построению и внедрению СКС с последующей поддержкой, позволяя снизить общую стоимость владения.

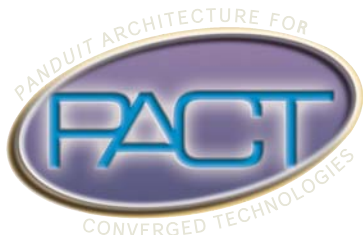

Программа **PACT**

Программа Архитектура *PANDUIT* для Смежных Технологий (PACT) объединяет сообщество лучших в своем классе партнеров, которые разделяют нашу идею - предложить оптимальные бизнес-ориентированные сетевые решения, основанные на открытой архитектуре и разработанные специально для поддержки критически важных сетевых приложений клиентов.

В рамках традиционной вертикально ориентированной бизнес-модели потребители обычно ищут единственного поставщика, способного удовлетворить всем их требованиям, от строительства и управления сетью до консалтинга и развертывания. Такой подход не только сужает спектр выбора, но также ограничивает доступный уровень продуктов и технологических инноваций, что неизбежно снижает способность потребителя конкурировать на рынке и обеспечивать требуемый возврат инвестиций.

PANDUIT работает вместе с потребителями над разработкой наборов продуктовых решений, рассчитанных на реальные приложения, будь то Voice over IP (VoIP), широкополосный Ethernet дома или в офисе, или развертывание сетей хранения данных. Промышленные стандарты помогают этим решениям работать совместно. Однако стратегия партнерства PACT делает еще один шаг вперед, когда решения его участников тестируются на взаимосвязанность, функциональность и производительность, гарантируя потребителям, что их полная система будет функционировать на самом оптимальном уровне.



Программа **PANDUIT PCI**

Программа *PANDUIT* Certified Installer (PCI) разработана и реализуется для того, чтобы комплексные СКС *PANDUIT* устанавливались строго в соответствии с отраслевыми стандартами EIA/TIA или ISO и проходили 100% тестирование. С этой целью СКС, установленные авторизованными монтажниками (PCI), могут покрываться системной гарантией *PANDUIT* System Warranty или *PANDUIT* Certification Plus.

PCI предоставляют своим клиентам продукты и сервис высокого уровня. Они имеют в своем составе специалистов уровня BISC RCDD или эквивалентных экспертов, присутствие которых гарантирует качественное проектирование и монтаж СКС. Дополнительно, теоретическое и практическое обучение, проводимые непосредственно и регулярно компанией *PANDUIT* в рамках программы PCI, помогают нашим партнерам обеспечивать наилучшее качество монтажа, поддержки и сопровождения в отрасли.

Программа PCI обеспечивает необходимое обучение и поддержку для ведущих монтажников и системных интеграторов на рынке. А глобальная сеть высококвалифицированных, постоянно обучаемых партнеров делает эту программу уникальной и помогает Вам быстро и эффективно развертывать сетевую инфраструктуру для поддержки Ваших наиболее важных систем и приложений.

Программа **PANDUIT PCD**

Программа *PANDUIT Certified Designer (PCD)* - это инициатива компании *PANDUIT*, предназначенная для поддержки проектировщиков в создании высококачественных, современных решений для сегодняшнего изменчивого рынка коммуникаций.

PANDUIT стремится установить открытое и взаимовыгодное партнерство с сертифицированными проектировщиками и дизайнерами. С помощью такого партнерства мы вместе разрабатываем наилучшие решения для любого уникального инфраструктурного приложения.

Использование продуктов *PANDUIT* дает потребителям широчайший выбор компонентов, которые удовлетворяют самым разнообразным условиям. Во всем мире *PANDUIT* использует локальный опыт, чтобы адаптировать наши решения в области СКС к нуждам каждого конкретного потребителя.



Программа **PANDUIT PCSI**

Программа *PANDUIT Certified System Integrator (PCSI)* разработана с целью создания глобальной сети партнеров высокого уровня, которые продвигают и реализуют решения *PANDUIT* совместно с другими технологиями, услугами и продуктами. Эта программа дает возможность потребителям выбрать единого интегратора для всех уровней своей IT-структуры.

Программа *PCSI* включает дополнительные учебные курсы и сертификации, которые позволяют Системным Интеграторам предоставлять своим клиентам более качественные услуги по сравнению с конкурентами. В рамках Программы Системные Интеграторы могут увеличить свой набор услуг и их значение для потребителя. Программа *PCSI* предлагается компанией *PANDUIT* только ведущим Системным Интеграторам.



Системная гарантия **PANDUIT**

Гарантийные программы *PANDUIT System Warranty* и *PANDUIT Certification Plus* предоставляют полную компонентную и системную гарантию на высокопроизводительные кабельные системы с учетом требований сегодняшнего и завтрашнего дня. Гарантийная Программа *PANDUIT System Warranty* является одной из передовых в отрасли и гарантирует:

- 100% качество компонентов *PANDUIT Corp.*
- Гарантию, покрывающую как компоненты, так и работы, необходимые для замены и переустановки компонентов и кабеля
- Единую точку контакта по всем вопросам качества компонентов и кабеля
- Непосредственную гарантию от *PANDUIT* конечному пользователю

PANDUIT гарантирует, что:

- СКС будет поддерживать все существующие и будущие сетевые приложения
- СКС не содержит дефектов в материалах, компонентах и монтаже
- СКС будет удовлетворять или превосходить требования по производительности, установленные в отраслевых кабельных стандартах


Простота регистрации: вся регистрация проводится в электронной форме. Отсутствуют ограничения на минимальное количество соединений, возможен прямой диалог с техническими специалистами.

PANDUIT System Warranty действует в течение 25 лет и выдается на СКС, полностью построенные на продукции *PANDUIT*. Гарантийная Программа *PANDUIT Certification Plus* является совместным обязательством, которое существенно расширяет возможности построения высококачественных СКС. Для СКС, построенных с использованием коммуникационных компонентов *PANDUIT* и кабеля, произведенного одним из наших кабельных партнеров, действует 15-летняя гарантия *PANDUIT Certification Plus**.

*Для получения списка одобренных кабелей и дополнительной информации о программе системной гарантии обращайтесь в представительство *PANDUIT* в России и странах СНГ. Для активации гарантии СКС должна быть зарегистрирована в *PANDUIT*.




Общая схема структурированной кабельной системы (СКС)

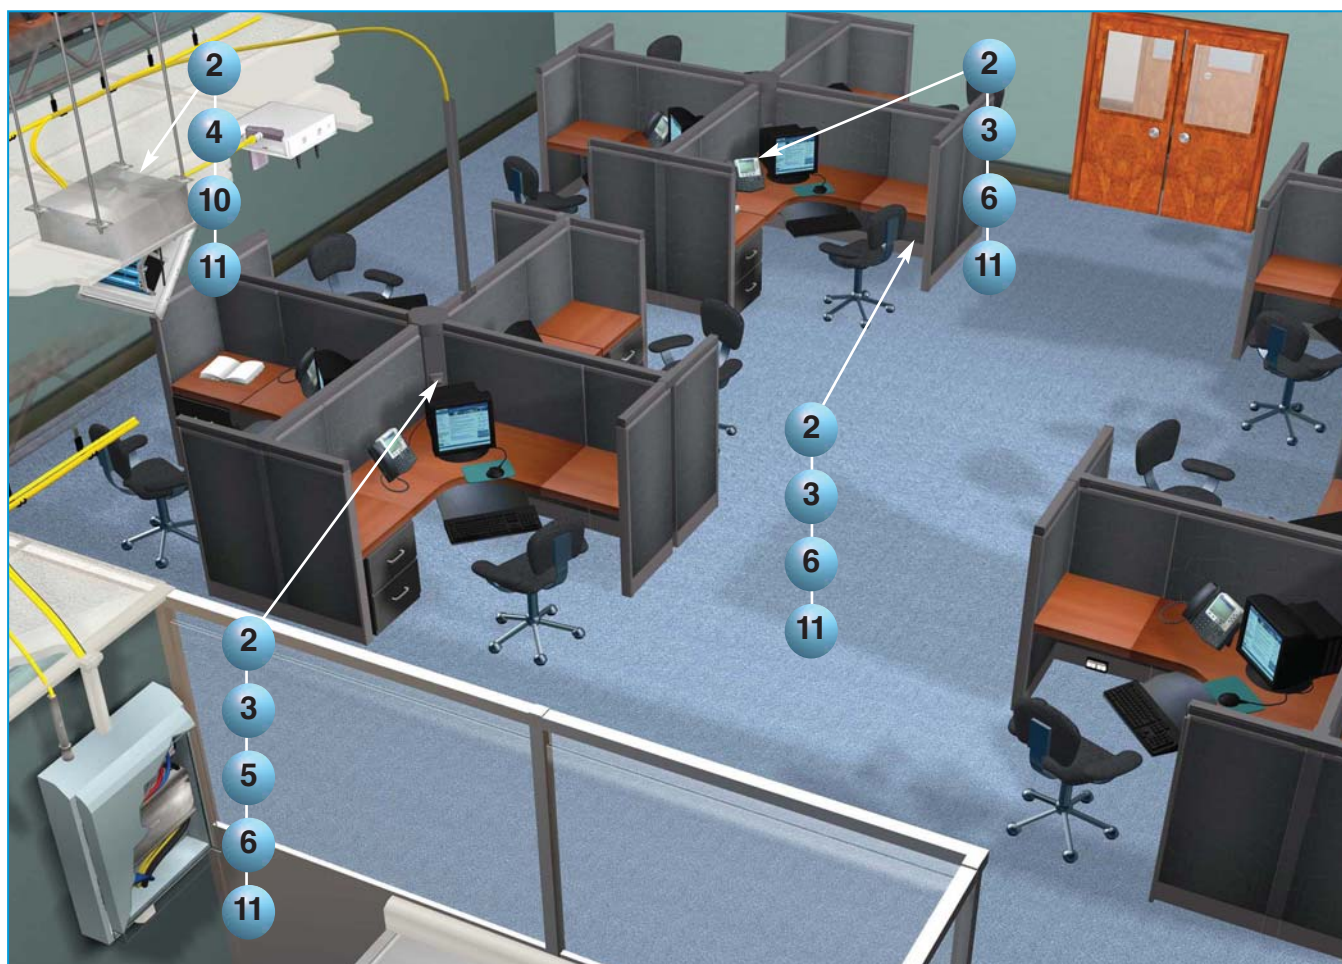

Рабочие станции

1 Кабельные стяжки и аксессуары		4 Зонное каблирование	
2 Модули		5 Кабельные коробки	
3 Розетки		6 Маркировка	

Общая схема структурированной кабельной системы

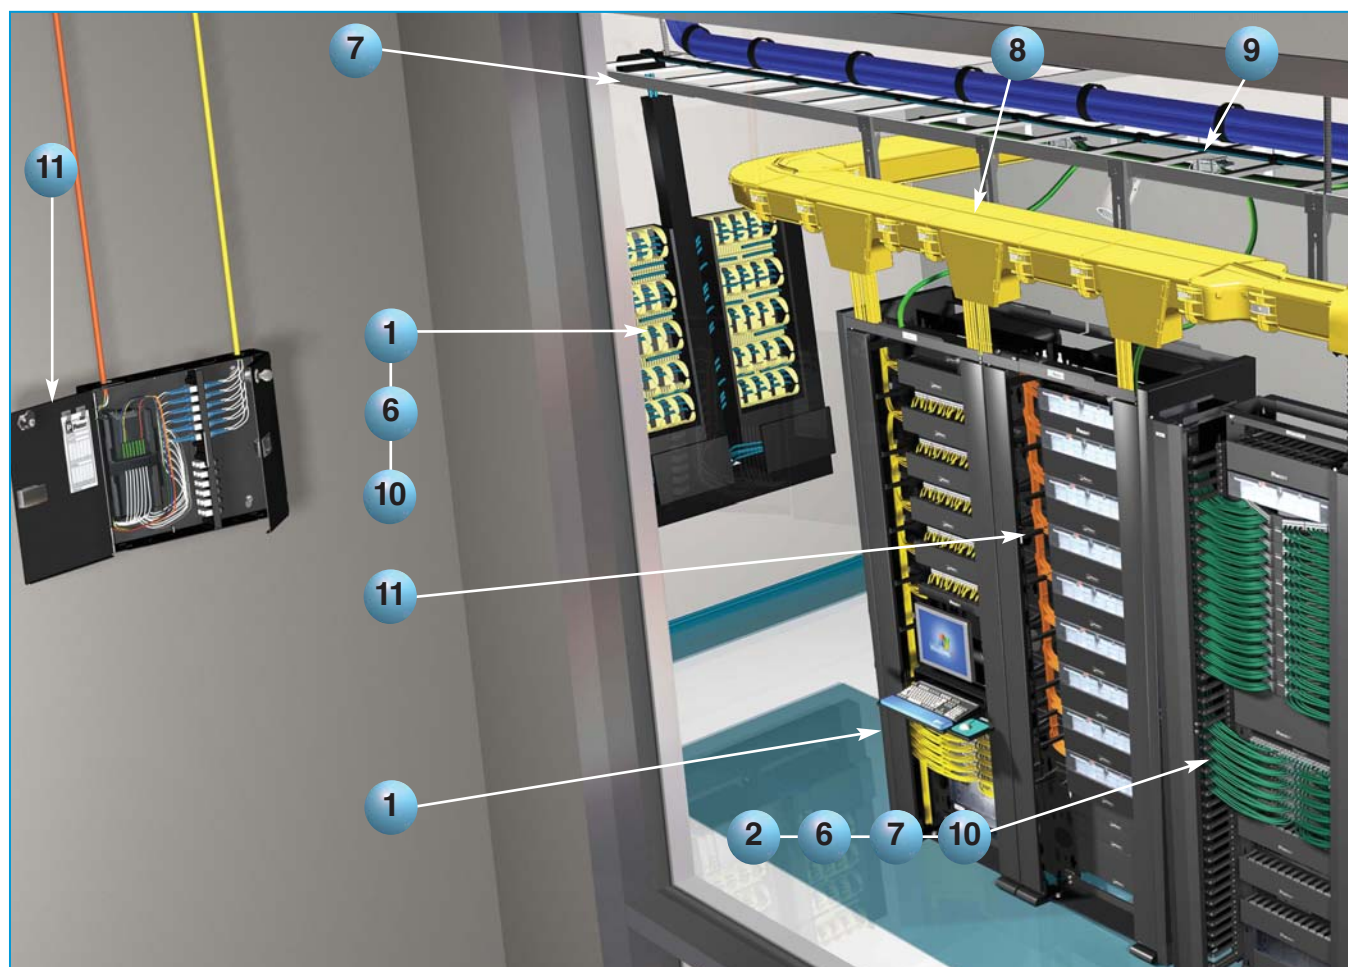

Телекоммуникационная комната

7 Стойки и кабельные организаторы



10 Патч-панели и патч-корды



8 Оптические решения



11 Оптические коннекторы, шкафы и патч-панели




9 Заземление



Для заметок

КАБЕЛЬ

PANDUIT предлагает медный и волоконно-оптический кабель для полных интегрированных решений как для медных, так и для оптических сетей. Медный кабель поддерживает приложения и протоколы 10/100BASE-T, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, и 10G BASE-T. Волоконно-оптический кабель *OPTI-CORE™* поддерживает приложения и протоколы ATM, Fiber Channel, 10/100 BASE-F, 1000 BASE-FX и 10G BASE-FX. Медный и оптический кабели *PANDUIT* обеспечивают стабильную производительность для наиболее важных приложений в сфере высокоскоростной передачи голосовой, цифровой и видеоинформации.

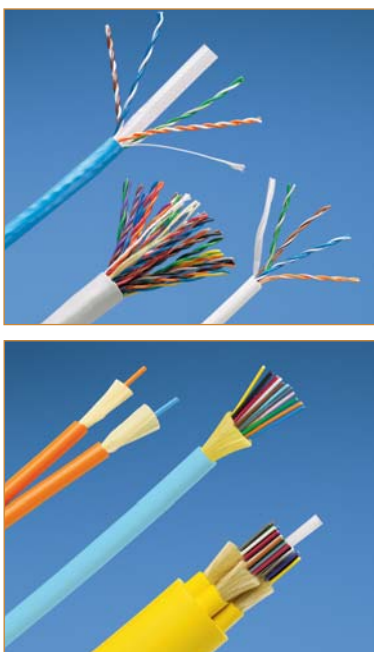


- Расширенные свойства медного кабеля *TX6™ 10GIG™* UTP включают уникальный дизайн, который способствует подавлению помех Power Sum Alien Crosstalk
- Спроектирован специально для применения с коммуникационными продуктами *PANDUIT* (коннекторы, модули, адаптерные панели, пре-терминированные кассеты, патч-панели и патч-корды)
- Медный кабель соответствует классам огнестойкости CMP (NEPA 262) и CMR (ГД 1666)
- Превосходит требования стандартов TIA/EIA-568-B и ISO 11801 в части электрических показателей
- Медный кабель спроектирован и разработан с применением самых современных технологий поддержания сбалансированной передачи сигналов (balanced electrical transmissions)
- Волоконно-оптический кабель *OPTI-CORE™* превосходит требования стандартов TIA/EIA-568-B.3 и GR-409
- Волоконно-оптический кабель *OPTI-CORE™ 10GIG™* содержит лазерно-оптимизированное волокно высочайшего качества для поддержки приложений на скорости 10 Гигабит в секунду

Система медных кабелей *TX* включает кабели *TX6™ 10GIG™*, *TX6000™*, и *TX5500™*. Семейство волоконно-оптических кабелей *OPTI-CORE™* состоит из распределительных (Distribution) и соединительных (Interconnect) кабелей в стандартном и прорезиненном исполнении как в многомодовом (50/125µm, 62.5/125µm и *10GIG™ 50/125µm*), так и в одномодовом исполнениях.

NEW! **Кабель TX6™ 10GIG™ UTP**

- Соответствует всем требованиям Приложения 10 Gigabit Draft 1.0 к стандарту IEEE Std. 802.3ap (Октябрь 2004) по производительности канала на несущих частотах от 1 MHz до 500 MHz, если кабель применяется в составе медной кабельной системы TX6™ 10GIG™
- Превосходит все требования стандарта TIA/EIA-568-B-2.1 на кабельные компоненты и канал Категории 6 на несущих частотах от 1 MHz до 250 MHz
- Индивидуальные проводники тщательно свиты в пары, и все четыре пары помещены в оболочку
- Для улучшения показателей NEXT применяются внутренние разделительные перегородки
- Наполнитель перевит с изолированными парами проводов и закручивается вокруг центральной оси кабеля
- Нисходящие метки на кабеле упрощают монтаж
- Кабель изготовлен из малодымного безгалогенового (LSZH) пластика
- Номинальный диаметр кабеля 0.33 дюйма



PUL6X04WH-EY

Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упак. (м)	Кол-во на палете
PUL6X04WH-EY	Неэкранированный кабель TX6™ 10GIG™ UTP в малодымной безгалогеновой оболочке.	Белый	305	12

‡ Для заказа других цветов, обращайтесь, пожалуйста, в службу по работе с клиентами.

NEW! **Кабель TX7000™ SSTP Категории 7**

- Соответствует всем требованиям 4-проводникового канала длиной до 100 м и превосходит требования стандарта TIA/EIA-568-B-2-AD10, ISO 11801 Класс E на кабельные компоненты и стандарта IEEE Std. 802.3ap передачи данных по протоколу 10GBASE-T по витой паре, если кабель применяется в составе медной кабельной системы PANDUIT™ TX6™ 10GIG™
- Соответствует всем требованиям к кабельным компонентам Класса F/Категории 7 на несущих частотах до 600 MHz
- Индивидуальные проводники в 100% полиэтиленовой оболочке тщательно свиты в пары, и все четыре пары помещены в оболочку
- Нисходящие метки на кабеле упрощают монтаж
- Кабель изготовлен из малодымного безгалогенного (LSZH) пластика темно-серого цвета
- Номинальный диаметр кабеля 0.31 дюйма
- Рейтинг воспламеняемости - LSZH, соответствует стандарту IEC 60332-1




PSL7004DG-ED

Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упак. (м)	Кол-во на палете
PSL7004DG-ED	Кабель SSTP Категории 7. Проводники 23 AWG с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из малодымного безгалогенного пластика.	Темно-серый	500	6

‡ Для заказа других цветов, обращайтесь, пожалуйста, в службу по работе с клиентами.

Самоламинирующие наклейки для кабеля TX6™ 10GIG™ и Категории 7




Предлагаемые решения по маркировке для соответствия стандарту TIA/EIA-606-A			
Код кабеля	Лазерный/струйный настольный принтер	TDP43M настольный термопринтер	PANTHER™ LS8 портативный принтер
PUR6X04**-EY PUP6X04**-EY PUL6X04**-EY	S100X225YAJ	S100X225VATY	S100X225VAC



Кабель TX6000™ Категории 6

- Превосходит все требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для кабеля Категории 6
- Протестирован ETL и проверен на производительность по Категории 6
- Экранированный и неэкранированный кабель в оболочке из ПВХ, а также в малодымной безгалогеновой оболочке (LSZH)
- Протестирован до 650 МГц
- Максимальное натяжение при монтаже до 110 Н
- Температура монтажа от 0°C до 60°C
- Рабочая температура от (-10°C до 60°C)
- Диаметр кабеля – 0.248"
- Удобная упаковка и разметка облегчает монтаж
- Поддерживает следующие протоколы: Ethernet 10Base-T, 100BASE-T (Fast Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet) и 10GBASE-T; 1.2 Gb/s ATM; Token Ring 4/16; цифровое видео и широкополосное аналоговое видео



PUC6004IG-E

Код	Описание	Цвет†	Кол-во в упак. (м)	Кол-во на палете
PUC6004IG-EY	Кабель UTP Категории 6 с разделителем. Проводники 23 AWG.	Серый	305	18
PUL6004WH-EY	Кабель UTP Категории 6 LSZH с разделителем. Проводники 23 AWG.	Белый	305	18
PFC6004LG-ED	Кабель FTP Категории 6 с разделителем. Проводники 23 AWG.	Серый	500	6
PFL6004DG-ED	Кабель FTP Категории 6 LSZH с разделителем. Проводники 23 AWG.	Серый	500	6
PSFL6004DG-ED	Кабель SFTP Категории 6 с индивидуальным экранированием, LSZH. Проводники 23 AWG.	Серый	500	6

† Для заказа других цветов, обращайтесь, пожалуйста, в службу по работе с клиентами.

Самоламинирующие наклейки для кабеля TX6000™ Категории 6




Предлагаемые решения по маркировке для соответствия стандарту TIA/EIA-606-A			
Код кабеля	Лазерный/струйный настольный принтер	TDP43M настольный термопринтер	PANTHER® LS8 портативный принтер
PUC6004IG-E PUL6004WH-E PFC6004LG-ED PFL6004DG-ED	S100X150YAJ	S100X150VATY	S100X150VAC



Кабель TX5500™ Категории 5е

- Превосходит требования стандарта TIA/EIA-568-B.2 для кабеля Категории 5е
- Протестирован ETL и проверен на производительность по Категории 5е
- Экранированный и неэкранированный кабель в оболочке из ПВХ, а также в малодымной безгалогеновой оболочке (LSZH)
- Протестирован до 350 МГц
- Максимальное натяжение при монтаже до 110 Н
- Температура монтажа от 0°C до 60°C
- Рабочая температура от (-10°C до 60°C)
- Диаметр кабеля – 0.193"
- Удобная упаковка и разметка облегчает монтаж
- Поддерживает следующие протоколы: Ethernet 10Base-T, 100BASE-T (Fast Ethernet) и 1000Base-T (Gigabit Ethernet); 622Mb/s ATM; Token Ring 4/16



PUL5504WH-E

Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упак. (м)	Кол-во на палете
4-парный кабель Категории 5е				
PUC5504IG-EY	Кабель Категории 5е UTP. Проводники 24 AWG.	Серый	305	24
PUL5504WH-EY	Кабель Категории 5е UTP LSZH. Проводники 24 AWG.	Белый	305	24
PFC5504LG-E	Кабель Категории 5е FTP. Проводники 24 AWG.	Серый	305	16
PFL5504DG-E	Кабель Категории 5е FTP LSZH. Проводники 24 AWG.	Серый	305	16
PSFC5504LG-ED	Кабель Категории 5е SFTP с индивидуальным экранированием. Проводники 24 AWG.	Серый	500	6
PSFL5504DG-ED	Кабель Категории 5е SFTP с индивидуальным экранированием, LSZH. Проводники 24 AWG.	Серый	500	6

‡ Для заказа других цветов, обращайтесь, пожалуйста, в службу по работе с клиентами.
25-парный кабель поставляется только серого цвета.

Самоламинирующие наклейки для кабеля TX5500™ Категории 5е



Предлагаемые решения по маркировке для соответствия стандарту TIA/EIA-606-A			
Код кабеля	Лазерный/струйный настольный принтер	TDP43M настольный термопринтер	PANTHER™ LS8 портативный принтер
PUC5504IG-E PUL5504WH-E PFC5504LG-E PFL5504DG-E PSFC5504DG-ED	S100X150YAJ	S100X150VATY	S100X150VAC



Волоконно-оптический распределительный кабель **OPTI-CORE™** для внутренней прокладки

- Кабель для магистральной прокладки внутри зданий, а также для применения в горизонтальных подсистемах и в помещениях общего пользования
- Одномодовое (OS1) и многомодовое (OM1, OM2 и 10GIG™ OM3 с лазерной оптимизацией) оптическое волокно
- Маркировка на оболочке облегчает идентификацию кабеля, место его размещения и длину
- Специальная оболочка, позволяющая разместить в кабеле большее количество волокон
- Небольшой вес кабеля облегчает подготовительные и монтажные работы
- Буфер 900μm обеспечивает защиту оптических волокон во время монтажа и облегчает заделку
- Особая структура кабеля и гибкая оболочка ускоряют извлечение отдельных волокон и упрощают прокладку
- Волокна в буфере и их блоки имеют цветовую маркировку по стандарту TIA
- Полностью диэлектрическая конструкция кабеля не требует заземления
- Кабель **OPTI-CORE™ 10GIG™** разработан для обеспечения скорости передачи данных до 10Гб/сек на расстоянии до 300 метров с использованием источника на 850nm, что соответствует стандарту IEEE 802.3ae для 10 гигабит
- Кабель **OPTI-CORE™ 10GIG™** обратно совместим для использования со всеми существующими компонентами систем 50/125μm



FPDL612

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упак. (км)
-----	----------	------	---------------------

OPTI-CORE™ многомодовый распределительный кабель LSZH, OM1 и OM2

FPDL604	Многомодовый кабель 62.5/125μm (OM1), 4 волокна в плотном буфере	Оранжевый	1
FPDL608	Многомодовый кабель 62.5/125μm (OM1), 8 волокон в плотном буфере	Оранжевый	1
FPDL612	Многомодовый кабель 62.5/125μm (OM1), 12 волокон в плотном буфере	Оранжевый	1
FPDL624	Многомодовый кабель 62.5/125μm (OM1), 24 волокна в плотном буфере	Оранжевый	1
FPDL636	Многомодовый кабель 62.5/125μm (OM1), 36 волокон в плотном буфере	Оранжевый	1
FPDL648	Многомодовый кабель 62.5/125μm (OM1), 48 волокон в плотном буфере	Оранжевый	1
FPDL672	Многомодовый кабель 62.5/125μm (OM1), 72 волокна в плотном буфере	Оранжевый	1
FPDL504	Многомодовый кабель 50/125μm (OM2), 4 волокна в плотном буфере	Оранжевый	1
FPDL508	Многомодовый кабель 50/125μm (OM2), 8 волокон в плотном буфере	Оранжевый	1
FPDL512	Многомодовый кабель 50/125μm (OM2), 12 волокон в плотном буфере	Оранжевый	1
FPDL524	Многомодовый кабель 50/125μm (OM2), 24 волокна в плотном буфере	Оранжевый	1
FPDL536	Многомодовый кабель 50/125μm (OM2), 36 волокон в плотном буфере	Оранжевый	1
FPDL548	Многомодовый кабель 50/125μm (OM2), 48 волокон в плотном буфере	Оранжевый	1
FPDL572	Многомодовый кабель 50/125μm (OM2), 72 волокна в плотном буфере	Оранжевый	1

OPTI-CORE™ многомодовый распределительный кабель LSZH, OM3



FQDLX48

FQDLX04	Многомодовый распределительный кабель 10GIG™ 50/125μm (OM3), 4 волокна в плотном буфере	Морская волна	1
FQDLX08	Многомодовый распределительный кабель 10GIG™ 50/125μm (OM3), 8 волокон в плотном буфере	Морская волна	1
FQDLX12	Многомодовый распределительный кабель 10GIG™ 50/125μm (OM3), 12 волокон в плотном буфере	Морская волна	1
FQDLX24	Многомодовый распределительный кабель 10GIG™ 50/125μm (OM3), 24 волокна в плотном буфере	Морская волна	1
FQDLX36	Многомодовый распределительный кабель 10GIG™ 50/125μm (OM3), 36 волокон в плотном буфере	Морская волна	1
FQDLX48	Многомодовый распределительный кабель 10GIG™ 50/125μm (OM3), 48 волокон в плотном буфере	Морская волна	1
FQDLX72	Многомодовый распределительный кабель 10GIG™ 50/125μm (OM3), 72 волокна в плотном буфере	Морская волна	1

Продолжение таблицы см. на следующей странице



Волоконно-оптический распределительный кабель *OPTI-CORE™* для внутренней прокладки (продолжение)



FQDLX48

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упак. (км)
<i>OPTI-CORE™</i> одномодовый распределительный кабель LSZH, OS1			
FPDL908	Одномодовый кабель (OS1), 8 волокон в плотном буфере	Желтый	1
FPDL912	Одномодовый распределительный кабель (OS1), 12 волокон в плотном буфере	Желтый	1
FPDL924	Одномодовый распределительный кабель (OS1), 24 волокна в плотном буфере	Желтый	1
FPDL936	Одномодовый распределительный кабель (OS1), 36 волокон в плотном буфере	Желтый	1
FPDL948	Одномодовый распределительный кабель (OS1), 48 волокон в плотном буфере	Желтый	1
FPDL972	Одномодовый распределительный кабель (OS1), 72 волокна в плотном буфере	Желтый	1

Волоконно-оптический распределительный кабель *OPTI-CORE™* поставляется в стандартных катушках по 1 км. Можно заказать и другие нестандартные длины и опции, в том числе, можно выбрать цвет оболочки, гибридную конструкцию (разный тип волокон в одном кабеле), класс воспламеняемости, количество блоков волокон в единой оболочке, армирование, улучшенные эксплуатационные характеристики и прорезиненную конструкцию. Пожалуйста, обращайтесь в службу по работе с заказчиками для уточнения доступных конфигураций и времени поставки.

Самоламинирующиеся наклейки для волоконно-оптического распределительного кабеля *OPTI-CORE™*



Предлагаемые решения по маркировке для соответствия стандарту TIA/EIA-606-A			
Количество волокон	Лазерные/струйные настольные принтеры	TDP43M настольный термопринтер	<i>PANTHER™</i> LS8 портативный принтер
6 12	NWSLC-7 and S100X220YAJ	NWSLC-7 and S100X220VA6	S100X220VAC и NWSLC-7Y
24 36	S100X400YAJ	S100X400YA6	S100X400VAC
48	S100X650YAJ	S100X650YA6	S100X650VAC



Волоконно-оптический универсальный распределительный кабель **OPTI-CORE™**, конструкция с полый трубкой

- Универсальный кабель для магистральной прокладки внутри и снаружи зданий
- Одномодовое (OS1) и многомодовое (OM1, OM2 и 10GIG™ OM3 с лазерной оптимизацией) оптическое волокно
- Маркировка на оболочке облегчает идентификацию кабеля, место его размещения и длину
- Специальная оболочка, позволяющая разместить в кабеле большее количество волокон
- Небольшой вес кабеля облегчает подготовительные и монтажные работы
- Буфер 250μm обеспечивает защиту оптических волокон во время монтажа и облегчает заделку
- Особая структура кабеля и гибкая оболочка ускоряют извлечение отдельных волокон и упрощают прокладку
- Волокна в буфере и их блоки имеют цветовую маркировку по стандарту TIA
- Полностью диэлектрическая конструкция кабеля не требует заземления
- Кабель **OPTI-CORE™ 10GIG™** разработан для обеспечения скорости передачи данных до 10Гб/сек на расстоянии до 300 метров с использованием источника на 850nm, что соответствует стандарту IEEE 802.3ae для 10 гигабит
- Кабель **OPTI-CORE™ 10GIG™** обратно совместим для использования со всеми существующими компонентами систем 50/125μm



FPCL604



FQCLX24

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упак. (км)
OPTI-CORE™ одномодовый универсальный кабель LSZH, OS1 (одна трубка)			
FPCL908	Одномодовый кабель LSZH (OS1), 8 волокон	Черный	1
FPCL912	Одномодовый кабель LSZH (OS1), 12 волокон	Черный	1
FPCL924	Одномодовый кабель LSZH (OS1), 24 волокна	Черный	1
OPTI-CORE™ одномодовый универсальный кабель LSZH, OS1 (несколько трубок)			
FPNL936	Одномодовый кабель LSZH (OS1), 36 волокон	Черный	1
FPNL948	Одномодовый кабель LSZH (OS1), 48 волокон	Черный	1
FPNL972	Одномодовый кабель LSZH (OS1), 72 волокна	Черный	1
OPTI-CORE™ многомодовый универсальный кабель LSZH, OM1 (несколько трубок)			
FPCL604	Многомодовый кабель 62.5/125μm LSZH (OM1), 4 волокна	Черный	1
FPCL608	Многомодовый кабель 62.5/125μm LSZH (OM1), 8 волокон	Черный	1
FPCL612	Многомодовый кабель 62.5/125μm LSZH (OM1), 12 волокон	Черный	1
FPCL624	Многомодовый кабель 62.5/125μm LSZH (OM1), 24 волокна	Черный	1
OPTI-CORE™ многомодовый универсальный кабель LSZH, OM1 (несколько трубок)			
FPNL636	Многомодовый кабель 62.5/125μm (OM1) LSZH, 36 волокон	Черный	1
FPNL648	Многомодовый кабель 62.5/125μm (OM1) LSZH, 48 волокон	Черный	1
FPNL672	Многомодовый кабель 62.5/125μm (OM1) LSZH, 72 волокна	Черный	1
OPTI-CORE™ многомодовый универсальный кабель LSZH, OM2 (одна трубка)			
FPCL504	Многомодовый кабель 50/125μm LSZH (OM2), 4 волокна	Черный	1
FPCL508	Многомодовый кабель 50/125μm LSZH (OM2), 8 волокон	Черный	1
FPCL512	Многомодовый кабель 50/125μm LSZH (OM2), 12 волокон	Черный	1
FPCL524	Многомодовый кабель 50/125μm LSZH (OM2), 24 волокна	Черный	1
OPTI-CORE™ многомодовый универсальный кабель LSZH, OM2 (несколько трубок)			
FPNL536	Многомодовый кабель 50/125μm (OM2) LSZH, 36 волокон	Черный	1
FPNL548	Многомодовый кабель 50/125μm (OM2) LSZH, 48 волокон	Черный	1
FPNL572	Многомодовый кабель 50/125μm (OM2) LSZH, 72 волокна	Черный	1
OPTI-CORE™ многомодовый универсальный кабель 10GIG™ LSZH, OM3 (одна трубка)			
FQCLX04	Многомодовый кабель 10GIG™ LSZH (OM3), 4 волокна	Черный	1
FQCLX08	Многомодовый кабель 10GIG™ LSZH (OM3), 8 волокон	Черный	1
FQCLX12	Многомодовый кабель 10GIG™ LSZH (OM3), 12 волокон	Черный	1
FQCLX24	Многомодовый кабель 10GIG™ LSZH (OM3), 24 волокна	Черный	1
OPTI-CORE™ многомодовый универсальный кабель 10GIG™ LSZH, OM3 (неск. трубок)			
FQNLX36	Многомодовый кабель 10GIG™ LSZH (OM3), 36 волокон	Черный	1
FQNLX48	Многомодовый кабель 10GIG™ LSZH (OM3), 48 волокон	Черный	1
FQNLX72	Многомодовый кабель 10GIG™ LSZH (OM3), 72 волокна	Черный	1



Волоконно-оптический соединительный кабель OPTI-CORE™

- Соединительный кабель в малодымной безгалогеновой оболочке (LSZH) применяется в горизонтальных подсистемах и в помещениях общего пользования
- Одномодовое (OS1) и многомодовое (OM1, OM2 и 10GIG™ OM3 850nm с лазерной оптимизацией) оптическое волокно
- Маркировка на оболочке облегчает идентификацию кабеля, место его размещения и длину
- Высококачественная оболочка облегчает заделку и гарантирует оптимальную производительность
- Небольшой диаметр и гибкий корпус позволяют осуществить прокладку в ограниченных пространствах, таких как панели, кабельные лотки и системы fiber-to-the-desk (FTTD)
- Кабель имеет стандартную цветовую маркировку
- Широкий выбор диаметров кабеля для различных применений
- Полностью диэлектрическая конструкция кабеля не требует заземления
- Кабель OPTI-CORE™ 10GIG™ разработан для обеспечения скорости передачи данных до 10Гб/сек на расстоянии до 300 метров с использованием источника на 850nm, что соответствует стандарту IEEE 802.3ae для 10 гигабит
- Кабель OPTI-CORE™ 10GIG™ обратно совместим для использования со всеми существующими компонентами систем 50/125μm



FQILX02



FPIL902

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упак. (км)
OPTI-CORE™ многомодовый соединительный кабель			
FQILX02	2 волокна 10GIG™ 50/125μm (OM3) многомодовый соединительный кабель; диаметр 2.9 мм, двухжильный со спаренной оболочкой.	Морская волна	1
OPTI-CORE™ одномодовый соединительный кабель			
FPIL902	2 волокна 9/125μm (OS1), одномодовый соединительный кабель; диаметр 2.9 мм, двухжильный со спаренной оболочкой.	Желтый	1

^ Другие длины: волоконно-оптический соединительный кабель OPTI-CORE™ поставляется в стандартных катушках по 1 км. Можно заказать и другие нестандартные длины и опции, в том числе, можно выбрать диаметр, цвет оболочки, класс воспламеняемости, улучшенные эксплуатационные характеристики. Пожалуйста, обращайтесь в службу по работе с заказчиками для уточнения доступных конфигураций и времени поставки.

Самоламинирующие наклейки для соединительного кабеля OPTI-CORE™



Предлагаемые решения по маркировке для соответствия стандарту TIA/EIA-606-A			
Количество волокон	Лазерные/струйные настольные принтеры	TDP43M настольный термопринтер	PANTHER™ LS8 портативный принтер
2	S100X220YAJ и NWSLC-7Y	S100X225VATY и NWSLC-7Y	S100X220VAC и NWSLC-7Y

Модули

PANDUIT предлагает кабельные решения для медных, оптических, аудио- и видео-приложений. Модули *MINI-COM™* превосходят требования стандарта TIA/EIA-568-B по максимальной производительности и надежности и обеспечивают возможность быстрой модификации и перемещения. Разнообразные цвета модулей обеспечивают цветовое кодирование и разделение сетевых компонентов для реализации Вашей конкретной сетевой стратегии.




- **НОВИНКА!** Модульные разъемы *TX6™ 10Gig™* с улучшенным способом заделки и реальной 10-гигабитной производительностью
- Модульные разъемы совместимы с патч-панелями, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности *PANDUIT™ MINI-COM™*.
- Медные модульные разъемы типа TX выполнены по технологии *GIGA-TX™*, которая оптимизирует производительность путем снижения разрыва проводника, а также снижает расходы на монтаж. Модульные разъемы TX используют заделку при движении вперед, которая не оказывает никакого влияния на критичные внутренние компоненты для максимальной надежности.
- Монтажные и ответвительные версии доступны как для RCA-, так и для видео-разъемов.
- Оптические адаптеры комплектуются муфтами из фосфористой бронзы или диоксидциркониевой керамики для использования с многомодовыми и одномодовыми разъемами и патч-кордами.

Медные модули включают модульные коннекторы *TX6™ PLUS*, *TX5E™* и Категории 3. Модули волоконно-оптических адаптеров включают версии стандартов LC, SC, ST*, MT-RJ и FC. Также имеются аудио- и видео-адаптеры для коннекторов F-типа, BNC, RCA и S-Video.

*ST является зарегистрированной торговой маркой Lucent Technologies

NEW! Модульный разъем MINI-COM™ TX6™ 10Gig™

- Превышает требования поправки 1.0 к Проекту к стандарту IEEE Std.802.3ap на 10 Гигабит, выпущенному в октябре 2004 г., в канале с 4-мя разъемами на различных частотах до 500 МГц при использовании в качестве составной части кабельной системы на основе меди PANDUIT™ TX6™ 10Gig™
- Превосходит требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6 и ISO 11801 2-ого издания стандартов Класса E
- Каждый разъем 100% протестирован на допустимые потери NEXT и производительность RL и имеет индивидуальный серийный номер для простоты отслеживания
- Использует улучшенную технологию заделки GIGA-TX™, находящуюся в процессе патентования, которая оптимизирует производительность за счет сохранения геометрии кабельных пар и исключения раскручивания пар проводников
- Не требует использования забивочного инструмента; заделочный инструмент (EGJT) осуществляет заделку при движении вперед без воздействия на критически важные компоненты системы для обеспечения максимальной надежности
- Может повторно заделываться минимум 10 раз
- Синий заделочный колпачок означает производительность 10Gig™, а также облегчает натяжение кабеля, помогает контролировать радиус его изгиба и надежно удерживает провода
- Заделывает 4-парный сплошной кабель 100 Ом из неэкранированных витых пар с AWG 24 и 22
- Заделочный наконечник имеет универсальную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B
- Может осуществляться безопасное подключение модульных 6- и 8-контактных вилок
- Может быть четко идентифицирован с помощью дополнительных маркеров



Код	Описание	Модуль ный размер	Цвет‡	Кол- во в уп.	Кол- во в кор.
CJ6X88TGAW	Улучшенный универсальный модуль 10Gig™, 8-позиционный, 8-проводный.	1	Арктический белый	1	50

‡ Для других цветов замените код цвета AW (арктический белый) на EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый), BL (черный), OR (оранжевый), RD (красный), BU (синий), GR (серый), YL (желтый), VL (фиолетовый) или BR (коричневый).

Совместим с модульными патч-панелями MINI-COM™, лицевыми панелями и коробками поверхностного монтажа.

Наклейки для модульных разъемов MINI-COM™ TX6™ 10Gig™



Предлагаемые решения по маркировке для соответствия стандарту TIA/EIA-606-A		
Код модуля	Лазерный/струйный настольный принтер	Портативный термопринтер PANTHER™ LS8
Все модули TX6™	C138X019FJJ	C138X019FJC

NEW! Экранированный модульный разъем MINI-COM™ TX6™ 10Gig™

- Превышает требования поправки 1.0 к Проекту к стандарту IEEE Std.802.3ap на 10 Гигабит, выпущенному в октябре 2004 г., в канале с 4-мя разъемами на различных частотах до 500 МГц при использовании в качестве составной части кабельной системы на основе меди PANDUIT™ TX6™ 10GIG™
- Превосходит требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6 и ISO 11801 2-ого издания стандартов Класса E
- Каждый разъем 100% протестирован на допустимые потери NEXT и производительность RL и имеет индивидуальный серийный номер для простоты отслеживания
- Использует улучшенную технологию заделки GIGA-TX™, находящуюся в процессе патентования, которая оптимизирует производительность за счет сохранения геометрии кабельных пар и исключения раскручивания пар проводников
- Не требует использования забивочного инструмента; заделочный инструмент (EGJT) осуществляет заделку при движении вперед без воздействия на критически важные компоненты системы для обеспечения максимальной надежности
- Может повторно заделываться минимум 10 раз
- Синий заделочный колпачок означает производительность 10Gig™, а также облегчает натяжение кабеля, помогает контролировать радиус его изгиба и надежно удерживает провода
- Заделывает 4-парный сплошной кабель 100 Ом из неэкранированных витых пар с AWG 24 и 22
- Заделочный наконечник имеет универсальную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B
- Интегрированный экран с опциональным заземлителем 0.187" предоставляет возможность заземления
- Может осуществляться безопасное подключение модульных 6- и 8-контактных вилок
- Может быть четко идентифицирован с помощью дополнительных маркеров и иконок



Код	Описание	Модуль ный размер	Кол- во в уп.	Кол- во в кор.
CJS6X88TGY	Улучшенный универсальный модуль 10Gig™, 8-позиционный, 8-проводный, с интегрированным экраном	1	1	50

Для заземления необходимо осуществлять корректную установку экранированного модуля и использование экранированных патч-кордов и кабеля.

Для обеспечения оптимальной производительности PANDUIT рекомендует использовать и другие компоненты PANDUIT.

Совместим с модульными патч-панелями MINI-COM™, лицевыми панелями и коробками поверхностного монтажа.

Наклейки для модульных разъемов MINI-COM™ TX6™ 10Gig™



Предлагаемые решения по маркировке для соответствия стандарту TIA/EIA-606-A		
Код модуля	Лазерный/струйный настольный принтер	Портативный термопринтер PANTHER™ LS8
Все модули TX6™	C138X019FJJ	C138X019FJC



NEW!

Модульный разъем *MINI-COM™ TX6™ PLUS*

- Спроектирован в соответствии с требованиями стандарта TIA/EIA-568-B.2-1, Категория 6
- Испытан ETL и одобрен на соответствие категории 6
- 100%-протестирован для обеспечения характеристик NEXT
- Заделка при движении вперед ускоряет монтаж и не оказывает никакого влияния на критичные внутренние компоненты для максимальной надежности
- Не требуется никаких инструментов для вставки кабеля, дополнительный инструмент для заделки (CGJT) обеспечивает полную заделку кабелей
- Использует патентованную *GIGA-TX™* технологию для оптимизации характеристик за счет снижения раскручивания кабелей менее чем на 1/8"
- Заделывает 4-парный сплошной кабель 100 Ом из неэкранированных витых пар с AWG 24 и 22

- Может повторно заделываться минимум 10 раз
- Заделочный наконечник облегчает натяжение кабеля, помогает контролировать радиус его изгиба и надежно удерживает проводку
- Заделочный наконечник имеет универсальную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B
- Может осуществляться безопасное подключение модульных 6- и 8-контактных вилок
- Заделочный наконечник цвета слоновой кости имеет маркировку параметров категории 6 по технологии *GIGA-TX™*
- Может быть четко идентифицирован с помощью дополнительных маркеров и иконок
- Совместим с модульными патч-панелями *MINI-COM™*, лицевыми панелями и коробками поверхностного монтажа



Код	Описание	Модульный размер	Цвет†	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CJ688TGAW	Категория 6, 8-позиционный, 8-проводный универсальный модуль.	1	Арктический белый	1	50

† Для других цветов замените код цвета AW (арктический белый) на IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый), BL (черный), OR (оранжевый), RD (красный), BU (синий), GR (серый), YL (желтый) или VL (фиолетовый).

Дополнительный инструмент для заделки кабеля представлен на стр. 22

Для обеспечения оптимальных характеристик компания PANDUIT рекомендует использовать его с другими компонентами PANDUIT Категории 6 PLUS.



NEW!

Экранированный модульный разъем *MINI-COM™ TX6™ PLUS*

- Превосходит требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6 и ISO 11801 2-ого издания стандартов Класа E
- Интегрированный экран обеспечивает проводящий путь для заземления
- Соответствует требованиям TIA/EIA к эффективности экранирования
- 100%-протестирован на допустимые возвратные потери NEXT
- Заделка кабеля при движении вперед ускоряет монтаж и не оказывает никакого влияния на критичные внутренние компоненты для обеспечения максимальной надежности
- Не требуется никаких инструментов для заделки кабеля, дополнительный инструмент для заделки (EGJT) обеспечивает полную заделку проводов
- Использует патентованную *GIGA-TX™* технологию для оптимизации характеристик за счет снижения раскручивания кабелей менее чем на 1/8"

- Заделывает 4-парный сплошной кабель 100 Ом из экранированных витых пар с AWG 24 и 22
- Может повторно заделываться минимум 10 раз
- Белый заделочный наконечник означает производительность Категории 6, а также облегчает натяжение кабеля, помогает контролировать радиус его изгиба и надежно удерживает провода
- Заделочный наконечник имеет универсальную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B
- Может осуществляться безопасное подключение модульных 6- и 8-контактных вилок
- Может быть четко идентифицирован с помощью дополнительных маркеров и иконок
- Совместим с металлическими модульными патч-панелями *MINI-COM™*, лицевыми панелями и коробками поверхностного монтажа



Код	Описание	Модульный размер	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CJS688TGY	Категория 6, 8-позиционный, 8-проводный универсальный экранированный модуль.	1	1	50

Дополнительный инструмент для заделки кабеля представлен на стр. 22.



Модульный разъем *MINI-COM™ TX5e™*

- Превосходит требования стандарта TIA/EIA-568-B.2, Категория 5е
- Заделка при движении вперед ускоряет монтаж и не оказывает никакого влияния на критичные внутренние компоненты для максимальной надежности
- Не требуется никаких инструментов для вставки кабеля, дополнительный инструмент для заделки (CGJT) обеспечивает полную заделку кабелей
- Использует патентованную технологию *G/IGA-TX™* для оптимизации характеристик за счет снижения раскручивания кабелей менее чем на 1/8"
- Заделывает 4-парный сплошной кабель 100 Ом из неэкранированных витых пар с AWG 24 и 22
- Может повторно заделываться минимум 10 раз
- Заделочный наконечник облегчает натяжение кабеля, помогает контролировать радиус его изгиба и надежно удерживает проводку и имеет универсальную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B
- Может осуществляться безопасное подключение модульных 6- и 8-контактных вилок
- Заделочный наконечник красного цвета обозначает производительность Категории 5е по технологии *G/IGA-TX™*
- Может быть четко идентифицирован с помощью дополнительных маркеров и иконок
- Совместим с модульными патч-панелями *MINI-COM™*, лицевыми панелями и коробками поверхностного монтажа



Код	Описание	Модульный размер	Цвет†	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CJ5E88TGAW	Категория 5е, 8-позиционный, 8-проводный универсальный модуль.	1	Арктический белый	1	50

† Для других цветов замените код цвета AW, (Арктический белый) с)IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый), BL (черный), OR (оранжевый), RD (красный), BU (синий), GR (серый), YL (желтый) или VL (фиолетовый).
Дополнительный инструмент для заделки кабеля представлен на стр. 22.



Экранированный модульный разъем *MINI-COM™ TX5e™*

- Превосходит требования стандарта TIA/EIA-568-B.2, Категория 5е, соответствует требованиям TIA/EIA к эффективности экранирования
- Интегрированный экран обеспечивает проводящий путь для заземления
- Использует патентованную технологию *G/IGA-TX™* для оптимизации характеристик за счет снижения раскручивания кабелей менее чем на 1/8"
- Заделывает 4-парный сплошной кабель 100 Ом из экранированных витых пар с AWG 24 и 22
- Заделочный наконечник имеет универсальную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B
- Красный заделочный наконечник означает производительность Категории 5е, а также облегчает натяжение кабеля, помогает контролировать радиус его изгиба и надежно удерживает провода
- Может осуществляться безопасное подключение модульных 6- и 8-контактных вилок
- Может быть четко идентифицирован с помощью дополнительных маркеров и иконок
- Совместим с металлическими модульными патч-панелями *MINI-COM™*, лицевыми панелями и коробками поверхностного монтажа
- Может повторно заделываться минимум 10 раз



Код	Описание	Модульный размер	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CJS5E88TGY	Категория 5е, 8-позиционный, 8-проводный универсальный экранированный модуль.	1	1	50

Дополнительный инструмент для заделки кабеля представлен на стр. 22.

NEW! Соединительный модуль *MINI-COM™* Категории 5е

- Превосходит стандарт TIA/EIA-568-B.2 для категории 5е и ISO 11801 2-е издание стандартов Класса D
- 8-позиционный модуль RJ45 - 8-проводный проходной модуль RJ45 типа "мама"
- Не требует инструмента для заделки
- Вмещает 6- и 8-контактные модульные вилки
- Может быть четко идентифицирован с помощью дополнительных маркеров и иконок
- Не подходит для использования с коробками поверхностного монтажа



CC5E88IW

Код	Описание	Модульный размер	Цвет	Кол-во в уп.	Кол-во в кор.
CC5E88IW	Категория 5е, 8-позиционный, 8-проводный универсальный соединительный модуль	1	Кремовый	1	50
CC5E88BL	Категория 5е, 8-позиционный, 8-проводный универсальный соединительный модуль	1	Черный	1	50

Совместимы с модульными патч-панелями *MINI-COM™* и лицевыми панелями.



Модульные разъемы *MINI-COM™* Категории 3

- Патентованная рамка с выводами для обеспечения заделки скруток в пределах 12 мм
- Не требуется никаких инструментов для заделки кабеля, дополнительный инструмент для заделки (CJT-X) обеспечивает полную заделку кабеля
- Заделочный наконечник облегчает натяжение кабеля, помогает контролировать радиус его изгиба и надежно удерживает проводку
- Заделывает 4-парный сплошной кабель 100 Ом из неэкранированных витых пар с 24 и 22 AWG
- Может осуществляться безопасное подключение модульных 6- и 8-контактных вилок
- Основание модуля белого цвета обозначает производительность Категории 3
- Может быть четко идентифицирован с помощью дополнительных маркеров и иконок
- Совместим с модульными патч-панелями *MINI-COM™*, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности



CJ88



CJ66U



CJ64

Код	Описание	Модульный размер	Цвет†	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CJ88AWY	Категория 3, 8-позиционный, 8-проводный универсальный модуль. Заделочный колпачок имеет цветную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B.	1	Арктический белый	1	50
CJ66AWY	Категория 3, 6-позиционный, 6-проводный модуль	1	Арктический белый	1	50
CJ64AWY	Категория 3, 6-позиционный, 4-проводный модуль.	1	Арктический белый	1	50
CJ66U	Категория 3, 6-позиционный, 6-проводный модуль. Цветовое кодирование заделочного колпачка по схеме разводки USOC.	1	Арктический белый	1	50

† Для других цветов замените индекс AW (Арктический белый) на IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).

Дополнительный инструмент для заделки кабеля представлен на стр. 22.

NEW! Блокирующее устройство для модулей

- Физически блокирует подключение вилок в отдельные модули, контролируя доступ к данным
- Предотвращает повреждение модулей и вандализм, делая невозможным подключение внешних устройств
- Компактный, универсальный дизайн, совместимый с любым оборудованием типа RJ45
- Небольшой размер и низкий профиль обеспечивают удобство хранения и транспортировки
- Устройство легко устанавливается и может быть снято только владельцем специального ключа
- Изготовлено из плотного нейлона, обладает прочностью, долговечностью и надежно защищает модули



Код	Описание	Кол-во в уп.	Кол-во в кор.
PSL-DCJB	Блокирующее устройство для модулей, подходит для всех разъемов типа RJ45. В комплект входят 10 блоков и 1 ключ.	1	20





Модули BNC коаксиальных ответвителей *MINI-COM™*

- Подходят для вилок BNC
- Выпускаются в двух вариантах - на 50 Ом и 75 Ом

- Совместимы с модульными патч-панелями *MINI-COM™*, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности



Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMBA75AWY	Модуль поставляется со стандартным ответвителем BNC на 75 Ом	1	Арктический белый	1	10
CMBAAWY	Модуль поставляется со стандартным ответвителем BNC на 50 Ом	1	Арктический белый	1	10

‡ Для других цветов замените индекс AW (Арктический белый) на IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).



Модуль F-типа с самозаделкой *MINI-COM™*

- Устраняет необходимость в заделочном колпачке на коннекторе.
- Автоматически подает нагрузку 75 Ом на трассу кабеля, когда кабель отключается.

- Снижает шум и помехи на линии.
- Совместим с модульными патч-панелями *MINI-COM™*, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности



Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMFSRAWY	Модуль поставляется с ответвителем с самозаделкой типа F на 75 Ом.	1	Арктический белый	1	10

‡ Для заказа других цветов замените индекс AW (Арктический белый) на IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).



Монтажные модули RCA 110 *MINI-COM™*

- Заделывают одножильные или многожильные проводники 24 и 22 AWG
- Используют сетевой кабель категории 5 или выше, обеспечивающий простоту и экономическую эффективность проводки кабеля. Необходимо заделывать у сетевого кабеля только 2 из 8 проводников.

- Включают колпачок, фиксирующий проводники.
- Совместимы с модульными патч-панелями *MINI-COM™*, лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности



CJRR

Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CJRRAW	Модуль поставляется с одним коннектором RCA с красной вставкой.	1	Арктический белый	1	10
CJRRAW	Модуль поставляется с одним коннектором RCA с белой вставкой.	1	Арктический белый	1	10
CJRYAW	Модуль поставляется с одним коннектором RCA с желтой вставкой.	1	Арктический белый	1	10

‡ Для других цветов замените индекс AW (арктический белый) на EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).

Дополнительный монтажный инструмент для заделки кабеля представлен на стр. 22.



Пропускной модуль RCA *MINI-COM*™

- Поставляется с одним каплером RCA

- Совместим с модульными патч-панелями *MINI-COM*™, лицевыми панелями и коробками поверхностного монтажа



CMRPR

NEW!

NEW!

Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMRPAW	Модуль поставляется с одним пропускным ответвителем RCA с красной вставкой.	1	Арктический белый	1	10
CMRPWAW	Модуль поставляется с одним пропускным ответвителем RCA с белой вставкой.	1	Арктический белый	1	10
CMRPYAW	Модуль поставляется с одним пропускным ответвителем RCA с желтой вставкой.	1	Арктический белый	1	10
CMRPBAW	Модуль поставляется с одним пропускным ответвителем RCA с голубой вставкой.	1	Арктический белый	1	10
CMRPGAW	Модуль поставляется с одним пропускным ответвителем RCA с зеленой вставкой.	1	Арктический белый	1	10

‡ Для других цветов замените индекс AW (Арктический белый) на IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).



Монтажный модуль для S-Video *MINI-COM*™

- Заделка одножильных или многожильных проводников 24 и 22 AWG
- Использование сетевого кабеля категории 5 или выше, обеспечивающего простоту и экономическую эффективность проводки кабеля. Необходимо заделывать у сетевого кабеля только 4 из 8 проводников.

- Включает колпачок, фиксирующий проводники.
- Совместим с модульными патч-панелями *MINI-COM*™, лицевыми панелями и коробками поверхностного монтажа



Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CJSVAW	Модуль поставляется с одним коннектором SVHS.	1	Арктический белый	1	10

‡ Для других цветов замените индекс AW (арктический белый) на IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).

Дополнительный монтажный инструмент для заделки кабеля представлен на стр. 22.



Пропускной модуль S-Video *MINI-COM*™

- Поставляется с одним 4-выводным ответвителем mini din

- Совместим с модульными патч-панелями *MINI-COM*™, лицевыми панелями и коробками поверхностного монтажа



Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMSVCAWY	Модульная вставка поставляется с одним пропускным ответвителем S-Video.	1	Арктический белый	1	10

‡ Для других цветов замените индекс AW (арктический белый) на IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).

NEW! MINI-COM™ 3.5 мм стерео-коннектор и соединительный модуль

- Поставляется с одним припаянным коннектором или соединителем
- Вмещает вилку стандартной стереогарнитуры типа “папа”
- Припаянный коннектор вмещает стереопровод размера 22 AWG или меньше
- Сопротивление изоляции превышает 100 миллиом при постоянном токе 500V
- Номинальный режим работы 12V пост. тока, 1A
- Совместим с модульными патч-панелями MINI-COM™, лицевыми панелями и коробками поверхностного монтажа



CM35MSSAWY

Код	Описание	Модуль ный размер	Цвет‡	Кол- во в уп.	Кол- во в кор.
CM35MSSAWY	Модуль поставляется с одним 3.5 мм (1/8") коннектором для стереогарнитуры	1	Арктич. белый	1	10
CM35MSCAWY	Модуль поставляется с одним 3.5 мм (1/8") соединителем для стереогарнитуры	1	Арктич. белый	1	10

‡ Для других цветов замените индекс AW (Арктический белый) на IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).

NEW! MINI-COM™ акустический зажимной модуль

- Обеспечивает простое подключение и переконфигурацию акустических проводов
- Совместим с множеством кабельных наконечников, включая неизолированный акустический провод и вилку соединителя с подпружинивающими контактами
- Золотое напыление и большая плотность металлического контакта помогает улучшить передачу сигнала
- Красная или черная полоса вокруг разъема идентифицирует точку подключения динамиков
- Совместим с модульными патч-панелями MINI-COM™, лицевыми панелями и коробками поверхностного монтажа



CMBPBIW

Код	Описание	Модуль ный размер	Цвет‡	Кол- во в уп.	Кол- во в кор.
CMBPBAWY	Модуль поставляется с одним зажимом с черной полосой	1	Арктич. белый	1	10
CMBPRAWY	Модуль поставляется с одним зажимом с красной полосой	1	Арктич. белый	1	10

‡ Для других цветов замените индекс AW (Арктический белый) на IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).



База модуля MINI-COM™ для сверхминиатюрных D-коннекторов

- Подходит для коннектора высокой плотности с 9 или 15 выводами, вилкой или гнездом, паяного или обжимного типа
- Совместим с wybranymi модульными патч-панелями MINI-COM™, лицевыми панелями и коробками поверхностного монтажа



Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMD15HDAWY	Двухпозиционная база модуля для сверхминиатюрных D-коннекторов высокой плотности с 9 или 15 выводами.	2	Арктический белый	10	100

‡ Для других цветов замените индекс AW (Арктический белый) на IW (кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).
Коннектор в комплект не входит.

Модули SC волоконно-оптических адаптеров MINI-COM™

- Адаптеры FOCIS-3, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Совместимы с продукцией семейства *MINI-COM™*
- Защитный колпачок полностью закрывает разъемную муфту
- Комплекуются муфтами из фосфористой бронзы или диоксидциркониевой керамики для использования с многомодовыми и одномодовыми разъемами и патч-кордами
- Одномодовые SC адаптеры могут иметь цвет Зеленый APC для идентификации портов APC
- Индивидуальный номер контроля качества и материал муфты отмечаются на каждом адаптере, что гарантирует 100% контроль и простоту идентификации
- Симплексные SC адаптеры *MINI-COM™* обычно используются с патч-панелями *MINI-COM™*
- Дуплексные SC адаптеры *MINI-COM™* обычно используются с коробками для монтажа на поверхности *MINI-COM™*
- Симплексные и дуплексные SC адаптеры также поставляются отдельно и в составе патч-панелей или волоконно-оптических адаптерных панелей для реализации полного SC системного решения



CMDEISC



CMSAQSCBL



CMSBUSCZ



CMSAGSCZBL

Код	Описание	Модуль ный размер	Цвет модуля ‡	Кол- во в уп.	Кол- во в кор.
SC многомодовые модули оптических адаптеров (цвета слон. кости)					
CMSEISCEI	Модуль поставляется с одним симплексным волоконно-оптическим адаптером SC с разъемной муфтой из фосфористой бронзы.	1	Насыщ. слон. кость	1	10
CMDEISCEI	Модуль поставляется с одним дуплексным волоконно-оптическим адаптером SC с разъемной муфтой из фосфористой бронзы.	2	Насыщ. слон. кость	1	10
SC 10Gig™ многомодовые модули оптических адаптеров (голубые)					
CMSAQSCBL	Модуль поставляется с одним симплексным многомодовым оптическим адаптером SC 10Gig™ с муфтой из фосфористой бронзы.	1	Черный	1	10
CMSAQSCZBL	Модуль поставляется с одним симплексным многомод. оптич. адаптером SC 10Gig™ с муфтой из диоксидциркониевой керамики	1	Черный	1	10
CMDAQSCBL	Модуль поставляется с одним дуплексным многомодовым оптическим адаптером SC 10Gig™ с муфтой из фосфористой бронзы.	2	Черный	1	10
CMDAQSCZBL	Модуль поставляется с одним дуплексным многомод. оптич. адаптером SC 10Gig™ с муфтой из диоксидциркониевой керамики	2	Черный	1	10
SC одномодовые модули оптических адаптеров (синие)					
CMSBUSCZBU	Модуль поставляется с одним симплексным волоконно-оптическим адаптером SC с муфтой из диоксидциркониевой керамики.	1	Синий	1	10
CMDBUSCZBU	Модуль поставляется с одним дуплексным волоконно-оптическим адаптером SC с муфтой из диоксидциркониевой керамики.	2	Синий	1	10
SC APC одномодовые модули оптических адаптеров (зеленые APC)					
CMSAGSCZBL	Модуль поставляется с одним симплексным волоконно-оптическим адаптером SC APC с муфтой из диоксидциркониевой керамики.	1	Черный	1	10
CMDAGSCZBL	Модуль поставляется с одним дуплексным волоконно-оптическим адаптером SC APC с муфтой из диоксидциркониевой керамики.	2	Черный	1	10

‡ Для заказа других цветов замените индекс EI (насыщенный-слоновая кость) или BU (синий) на BL (черный), IW (кремовый) или AW (арктический белый).

NEW! Модули LC ст./ст. волоконно-оптических адаптеров *MINI-COM™*

- Адаптеры FOCIS-10 TIA/EIA-604, превышающие требования стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Малый форм-фактор (SFF) дуплексных адаптеров позволяет использовать их в одном модуле
- Миниконструкция дуплексного адаптера соответствует площади одного модуля
- Совместимы с продукцией семейства *MINI-COM™*
- Модули адаптеров ст./ст. (Старший/Старший) имеют интерфейс старшего адаптера FOCIS-10 на каждом конце
- Вмещают любые старшие LC коннекторы, совместимые с FOCIS-10
- Комплекуются муфтами из фосфористой бронзы или диоксидциркониевой керамики для использования с многомодовыми и одномодовыми разъемами и патч-кордами
- Каждый адаптер имеет лазерную маркировку и индивидуальный номер контроля качества, что позволяет отследить его изготовителя
- Дуплексные LC адаптеры *MINI-COM™* обычно используются с лицевыми панелями и коробками для монтажа на поверхности *MINI-COM™*
- Симплексные и дуплексные LC адаптеры также поставляются отдельно и в составе патч-панелей или волоконно-оптических адаптерных панелей для реализации полного системного решения LC



CMDSLC



CMDSAQLC



CMDSLCZ

Код	Описание	Модуль ный размер	Цвет модуля ‡	Кол- во в уп.	Кол- во в кор.
LC Ст./Ст. многомодовые модули оптических адаптеров (цвета слон. кости)					
CMDSLCEI	Модуль поставляется с одним дуплексным многомод. оптическим мини-адаптером LC ст./ст. с разъёмом. муфтой из фосфористой бронзы.	1	Насыщ. слонов. кость	1	10
NEW! LC Ст./Ст. 10Gig™ многомодовые модули оптических адаптеров (голубые)					
CMDSAQLCBL	Модуль поставляется с одним дуплексным многомод. оптическим мини-адаптером LC ст./ст. 10Gig™ SFF с муфтой из фосфористой бронзы.	1	Чёрный	1	10
CMDSAQLCZBL	Модуль поставляется с одним дуплексным многомод. оптическим мини-адаптером LC ст./ст. 10Gig™ SFF с муфтой из диоксидциркон. керамики.	1	Чёрный	1	10
LC Ст./Ст. одномодовые модули оптических адаптеров (синие)					
CMDSLCZBU	Модуль поставляется с одним дупл. одномод. оптическим мини-адаптером LC ст./ст. с разъёмом. муфтой из диоксидциркониевой керамики.	1	Синий	1	10

‡ Для заказа других цветов замените индекс EI (насыщенный-слоновая кость) или BU (синий) на BL (чёрный), IW (кремовый) или AW (арктический белый).

NEW! Модули LC ст./мл. волоконно-оптических адаптеров MINI-COM™

- Адаптеры FOCIS-10 TIA/EIA-604, превышающие требования стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Малый форм-фактор (SFF) дуплексных адаптеров позволяет использовать их в одном модуле
- Совместимы с продукцией семейства MINI-COM™
- Модули адаптеров ст./мл. (Старший/Младший) имеют интерфейс старшего адаптера FOCIS-10 на лицевой стороне и интерфейс младшего адаптера FOCIS-10 на обратной стороне
- Обе стороны вмещают любые старшие коннекторы LC, совместимые с FOCIS-10
- Обратная сторона также вмещает совместимые с FOCIS-10 младшие (с фиксированным/неподпружиненным феррулом) коннекторы LC
- Комплекуются муфтами из фосфористой бронзы или диоксидциркониевой керамики для использования с многомодовыми и одномодовыми разъемами и патч-кордами
- Каждый адаптер имеет лазерную маркировку и индивидуальный номер контроля качества, что позволяет отследить его изготовителя
- Дуплексные адаптеры LC MINI-COM™ обычно используются с лицевыми панелями и коробками поверхностного монтажа MINI-COM™
- Симплексные и дуплексные адаптеры LC также поставляются отдельно и в составе патч-панелей или волоконно-оптических адаптерных панелей для реализации полного системного решения LC



CMDJLC



CMDJAQLC



CMDJLCZ

Код	Описание	Модуль ный размер	Цвет модуля ‡	Кол- во в уп.	Кол- во в кор.
LC Ст./Мл. многомодовые модули оптических адаптеров (цвета слон. кости)					
CMDJLCEI	Модуль поставляется с одним дуплексным многомод. оптическим адаптером LC SFF ст./мл. с муфтой из фосфористой бронзы.	1	Насыщ. слоновая кость	1	10
NEW! LC Ст./Мл. 10Gig™ многомодовые модули оптических адаптеров (голубые)					
CMDJAQLCBL	Модуль поставляется с одним дуплексным многомод. оптич. адаптером LC SFF 10Gig™ ст./мл. с муфтой из фосфористой бронзы.	1	Черный	1	10
CMDJAQLCZBL	Модуль поставляется с одним дуплексным многомод. оптич. адаптером LC SFF 10Gig™ ст./мл. с муфтой из диоксидциркон. керамики	1	Черный	1	10
LC Ст./Мл.одномодовые модули оптических адаптеров (синие)					
CMDJLCZBU	Модуль поставляется с одним дуплексным одномод. оптическим адаптером LC SFF ст./мл. с муфтой из диоксидциркониевой керамики.	1	Синий	1	10

‡ Для других цветов замените индекс EI (насыщенный-слоновая кость) или BU (синий) на BL (черный), IW (кремовый) или AW (арктический белый).

NEW! Модули ST* волоконно-оптических адаптеров MINI-COM™

- Адаптеры FOCIS-2, превышающие требования стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Совместимы с продукцией семейства MINI-COM™
- Могут использоваться с многомодовыми и одномодовыми коннекторами и патч-кордами
- Комплекуются муфтами из фосфористой бронзы или диоксидциркониевой керамики для использования с многомодовыми и одномодовыми разъемами и патч-кордами
- Симплексные адаптеры ST* MINI-COM™ обычно используются с патч-панелями MINI-COM™
- Симплексные адаптеры ST* поставляются также в составе патч-панелей или волоконно-оптических адаптерных панелей для реализации полного системного решения ST*



CMSTZ

Код	Описание	Модульный размер	Цвет модуля‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMSTEI	Модуль поставляется с одним многомодовым волоконно-оптическим адаптером ST* с разъемной муфтой из фосфористой бронзы.	1	Насыщенный -слоновая кость	1	10
CMSTZBU	Модуль поставляется с одним одномодовым волоконно-оптическим адаптером ST* с разъемной муфтой из диоксидциркониевой керамики.	1	Синий	1	10

‡ Для других цветов замените индекс EI (насыщенный-слоновая кость) или BU (синий) на BL (черный), IW (кремовый) или AW (арктический белый).

*ST - зарегистрированный товарный знак компании Lucent Technologies

Модули FC волоконно-оптических адаптеров *MINI-COM™*

- Адаптеры FOCIS-4, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Могут использоваться с многомодовыми и одномодовыми коннекторами и патч-кордами
- Комплекуются муфтами из фосфористой бронзы или диоксидциркониевой керамики для использования с многомодовыми и одномодовыми разъемами и патч-кордами
- Симплексные адаптеры FC *MINI-COM™* обычно используются с патч-панелями *MINI-COM™*
- Симплексные адаптеры FC поставляются также в составе патч-панелей или волоконно-оптических адаптерных панелей для реализации полного системного решения FC
- Совместимы с продукцией семейства *MINI-COM™*



CMFC

Код	Описание	Модульный размер	Цвет модуля‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMFCEI	Модуль поставляется с одним многомодовым волоконно-оптическим адаптером FC с разъемной муфтой из фосфористой бронзы.	1	Насыщенный-слоновая кость	1	10
CMFCZBU	Модуль поставляется с одним одномодовым волоконно-оптическим адаптером FC с разъемной муфтой из диоксидциркониевой керамики.	1	Синий	1	10

‡ Для других цветов замените индекс EI (насыщенный-слоновая кость) или BU (синий) на BL (черный), IW (кремовый) или WH (белый).

Модули MT-RJ волоконно-оптических адаптеров *MINI-COM™*

- Адаптеры FOCIS-12, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Совместимы с продукцией семейства *MINI-COM™*
- Могут использоваться с многомодовыми коннекторами и патч-кордами
- Дуплексные MT-RJ адаптеры *MINI-COM™* обычно используются с лицевыми панелями и коробками поверхностного монтажа



CMMJ

Код	Описание	Модульный размер	Цвет модуля‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMMJEI	Модуль MT-RJ многомодовых дуплексных волоконно-оптических адаптеров.	1	Насыщенный-слоновая кость	1	10

‡ Для других цветов замените индекс EI (насыщенный-слоновая кость) на BL (черный), BU (синий), IW (кремовый) или WH (белый).



Пустой модуль *MINI-COM™*

- Изолирует отверстия в розетке для предотвращения перекоса
- Совместим с модульными патч-панелями, лицевыми панелями и коробками поверхностного монтажа



Код	Описание	Модульный размер	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CMBAW-X	Однопозиционный, резервное место для будущих применений.	1	Арктический белый	10	50

‡ Для других цветов замените индекс AW (Арктический белый) на IW(кремовый), EI (насыщенный-слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый) или BL (черный).

Инструменты для заделки модулей



EGJT



CGJT



CJT-X



CWST



CJAST



AVPDB

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CGJT	Заделывает модульные разъемы <i>G/IGA-TX™</i>	1	50
EGJT	Заделывает улучшенные модульные разъемы <i>G/IGA-TX™</i>	1	50
CJT-X	Заделывает модульные разъемы <i>MINI-COM™ MINI-JACK™</i> .	10	50
CWST	Инструмент для резки медного провода, режет проводники заподлицо для улучшения характеристик.	1	—
CJAST	Регулируемый инструмент для зачистки при работе одной рукой, снимает внешнюю оболочку 4-парного UTP и FTP кабеля.	1	—
AVPDB	Для помощи в заделке S-Video и RCA монтажных модулей.	1	50

Лицевые панели и розетки

PANDUIT предлагает наиболее полный из представленных на рынке спектр коммуникационных розеток, входящих в сетевое решение *PAN-NET™*. Продукты *PANDUIT* помогут оптимизировать вашу сетевую инфраструктуру и осуществить поддержку в дальнейшем.



- Полностью модульные, совместимые со всеми модулями *MINI-COM™* для меди и оптоволоконна
- Превосходный дизайн позволяет создать низкопрофильные, высокоплотные розеточные блоки, легко трансформируемые и перемещаемые по мере надобности
- Розетки выполнены в различных цветовых решениях и стилях.

Группа продуктов для использования в рабочем пространстве включает широкий спектр модульных и простых в установке решений. Все изделия отличает эстетичный внешний вид, подходящий для всех типов рабочего пространства (офисов, школ, фабрик и т.д.).



Лицевые панели *MINI-COM*™

Комплекты наклонных подшторенных лицевых панелей



CFPUKS2S



CFPUKS4S-2G

- Индивидуальные модули, вставляемые и вынимаемые защелкиванием
- Одно- или двухкомпонентная конфигурация

- Идеальны для применения с медью и оптоволокном
- Шторки защищают неиспользуемые модули

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
2-модульный комплект с одинарной лицевой панелью 86 x 86 мм				
CFPUKS2SAW	Одинарная рамка 86 x 86 мм и 1 наклонная подшторенная модульная вставка половинного размера. Глубина до задней стороны: 18.0 мм	арк. белый	1	10
CFPUKS2SIW		кремовый	1	10
CFPUKS2SWH		белый	1	10
4-модульный комплект с двойной лицевой панелью 86 x 146 мм				
CFPUKS4SAW-2G	Двойная рамка 86 x 146 мм и 2 наклонных подшторенных модульных вставки половинного размера. Глубина до задней стороны модуля: 18.0 мм	арк. белый	1	10

Поставляется с монтажными винтами, маркерами и держателями маркеров.

Рамки *MINI-COM*™



SVUK



SVUK-2G

- Индивидуальные модули, вставляемые и вынимаемые защелкиванием
- Модульные вставки вынимаются с лицевой стороны
- Одно- или двухкомпонентная конфигурация
- Вмещает все модули половинного размера

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Одинарная рамка 86 x 86 мм				
SVUKAW	Одинарная рамка 86 x 86 мм вмещает одну модульную вставку половинного размера.	арк. белый	1	10
SVUKIW		кремовый	1	10
Двойная рамка 86 x 146 мм				
SVUKAW-2G	Двойная рамка 86 x 146 мм вмещает две модульные вставки половинного размера.	арк. белый	1	10
SVUKIW-2G		кремовый	1	10
SVUKWH-2G		белый	1	10

Поставляется с монтажными винтами, маркерами и держателями маркеров.

Наклонные лицевые панели



CFPUKS2B



CFPUKS3

- Экономичная цельная конструкция
- Идеально подходит для применения с медью и оптоволокном
- Высокоплотное низкопрофильное решение
- Требуется минимальной глубины поверхности за лицевой панелью

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
2-модульная одинарная наклонная лицевая панель 86 x 86 мм				
CFPUKS2BAW	Одинарная наклонная лицевая панель 86 x 86 мм вмещает до двух модульных коннекторов <i>MINI-COM</i> [™] . Поставляется с монтажными винтами и пустым модулем CMB. Глубина: 12.7 мм	арк. белый	1	10
CFPUKS2BIW		кремовый	1	10
CFPUKS2BWH		белый	1	10
3-модульная одинарная наклонная лицевая панель 86 x 86 мм				
CFPUKS3AW	Одинарная лицевая панель 86 x 86 мм вмещает до трех модульных коннекторов <i>MINI-COM</i> [™] . Поставляется с монтажными винтами. Глубина: 12.7 мм	арк. белый	1	10
CFPUKS3IW		кремовый	1	10

Лицевые панели **MINI-COM™**

Лицевая панель и комплекты адаптеров

- Индивидуальные модули, вставляемые и вынимаемые защелкиванием
- Поставляются 2-х или 3-модульные решения
- Идеальна для применения с полностью экранированным медным кабелем и оптоволоком.
- Комплекты адаптеров подходят к любой стандартной рамке 80 x 80 мм и к рамкам **PANDUIT** (FCFP)
- Имеются вставки, которые при необходимости вынимаются с лицевой стороны



CFPE3



CFPAGF2

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
3-модульная лицевая панель 80 x 80 мм - комплект				
CFPE3AW	Рамка 80 x 80 мм и одна трехмодульная наклонная лицевая панель 50 x 50 мм. Поставляется с монтажными винтами, металлической основой, маркером и держателем маркера. Глубина до задней стороны модуля: 16 мм	арк. белый	1	10
CFPE3IW		кремовый	1	10
CFPE3PW		поляр.белый	1	10
2-модульная лицевая панель 50 x 50 мм - комплект				
CFPAGF2AW	Адаптер 50 x 50 мм и одна двойная плоская модульная вставка. Поставляется с монтажными винтами и металлической основой. Глубина до задней стороны модуля: 32 мм	арк. белый	1	10
CFPAGF2IW		кремовый	1	10
CFPAGF2PW		поляр.белый	1	10
CFPAGS2AW	Адаптер 50 x 50 мм и одна двойная наклонная модульная вставка. Поставляется с монтажными винтами и металлической основой. Глубина до задней стороны модуля: 23.6 мм	арк. белый	1	10
CFPAGS2IW		кремовый	1	10
CFPAGS2PW		поляр.белый	1	10
CFPAGS2SAW	Адаптер 50 x 50 мм и одна двойная наклонная подшторенная модульная вставка. Поставляется с монтажными винтами и металлической основой. Глубина до задней стороны модуля: 23.6 мм	арк. белый	1	10
CFPAGS2SIW		кремовый	1	10
CFPAGS2SPW		поляр.белый	1	10

Рамки и адаптеры **MINI-COM™**



FCFP



CBAG

- Рамки вмещают все лицевые панели 50 x 50 мм и адаптеры
- Адаптеры вмещают все двойные модульные вставки
- Фронтальный доступ к коннекторам и кабелям
- Адаптеры подходят для большинства рамок 80 x 80 мм (свяжитесь со Службой обслуживания клиентов для уточнения информации о конкретной модели)

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Рамка 80 x 80 мм				
FCFPAW	Рамка 80 x 80 мм вмещает все лицевые панели 50 x 50 мм и адаптеры, приведенные в этом разделе.	арк. белый	1	10
FCFPIW		кремовый	1	10
FCFPPW		поляр.белый	1	10
Адаптер 50 x 50				
CBAGAW	Адаптер 50 x 50 мм вмещает одну двойную модульную вставку и монтируется в рамку 80 x 80 мм. Поставляется с монтажными винтами, металлической основой и держателем маркера.	арк. белый	1	10
CBAGIW		кремовый	1	10

Лицевые панели

- Индивидуальные модули, вставляемые и вынимаемые защелкиванием
- 100%-модульные
- Идеальны для применения с полностью экранированным медным кабелем и оптоволоком.
- Имеются подшторенные и неподшторенные версии



CHES3

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
3-модульная наклонная лицевая панель 55 x 55 мм				
CHES3AW	Наклонная лицевая панель 55 x 55 мм вмещает до трех модулей MINI-COM™ . Поставляется с монтажными винтами, металлической основой, маркером и держателем маркера. Глубина до задней стороны модуля: 26 мм	арк. белый	1	10
CHES3IW		кремовый	1	10
CHES3PW		поляр.белый	1	10

Лицевые панели **MINI-COM™**

Комплекты лицевых панелей **MINI-COM™**

- Модульные вставки могут выниматься с лицевой стороны
- Идеальны для применения с медью и оптоволокном
- Вмещают все двойные модульные вставки размера
- Могут монтироваться горизонтально или вертикально



CFPFF2



CS2FP



C2FP

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
2-модульная лицевая панель 45 x 45 мм - комплект				
CFPFF2AW	Адаптер 45 x 45 мм и одна двойная плоская модульная вставка. Глубина до задней стороны модулей: 26 мм	арк. белый	1	10
CFPFS2AW	Адаптер 45 x 45 мм и одна двойная наклонная модульная вставка. Глубина до задней стороны модулей: 19 мм	арк. белый	1	10
CFPFS2SAW	Адаптер 45 x 45 мм и одна двойная наклонная подшторенная модульная вставка. Глубина до задней стороны модулей: 19 мм	арк. белый	1	10
2-модульная лицевая панель 45 x 45 мм, комплект с коннекторами STP				
CS2FPAW	Адаптер 45 x 45 мм с одной двойной наклонной подшторенной модульной вставкой и двумя коннекторами CJS588.	арк. белый	1	10
2-модульная лицевая панель 45 x 45 мм, комплект с коннекторами UTP				
C2FPAW	Адаптер 45 x 45 мм с одной наклонной подшторенной двойной модульной вставкой и двумя коннекторами CJ588.	арк. белый	1	10

Адаптеры



CBF

- Модульные вставки могут выниматься с лицевой стороны
- Идеальны для применения с медью и оптоволокном
- Вмещают все двойные модульные вставки
- Могут монтироваться горизонтально или вертикально

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Адаптер 45 x 45 мм				
CBFAW	Адаптер 45 x 45 мм, вмещающий одну двойную модульную вставку.	арк. белый	1	10



Лицевые панели *MINI-COM*™

Лицевые панели *MINI-COM*™ классической серии

- Удачно дополняют современное рабочее пространство
- Индивидуальные модули вставляются и вынимаются защелкиванием



CFPH2



CFPH4

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
2-модульная панель - горизонтальная				
CFPH2AW	Горизонтальная лицевая панель 70 x 114 мм	арк. белый	1	10
CFPH2BL	вмещает до двух коннекторных модулей <i>MINI-COM</i> ™.	черный	1	10
CFPH2IW	Поставляется с монтажными винтами. Расстояние между винтами: 83.5 мм. Глубина до задней стороны модулей: 29 мм	кремовый	1	10
CFPH2WH		белый	1	10
2-модульная одинарная лицевая панель - горизонтальная				
CFPH4AW	Горизонтальная лицевая панель 70 x 114 мм	арк. белый	1	10
CFPH4BL	вмещает до четырех коннекторных модулей <i>MINI-COM</i> ™. Поставляется с монтажными винтами.	черный	1	10
CFPH4IW	Расстояние между винтами: 83.5 мм. Глубина до задней стороны модулей: 29 мм	кремовый	1	10
CFPH4WH		белый	1	10

Наклонные лицевые панели дизайнерской и представительской серий

- Модульные вставки могут выниматься с лицевой стороны
- Два варианта дизайна
- Индивидуальные модули вставляются и вынимаются защелкиванием
- Идеальны для использования в коробах



CFPS4



CFPSE4

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Вертикальная наклонная лицевая панель дизайнерской серии - комплект				
CFPS4BL	Одинарная рамка лицевой панели и две наклонных модульных вставки (2 модульных гнезда в каждой). Вмещает до четырех модулей <i>MINI-COM</i> ™.	черный	1	10
CFPS4IW		кремовый	1	10
CFPS4WH		белый	1	10
Вертикальная наклонная лицевая панель представительской серии - комплект				
CFPSE4BL	Одинарная рамка лицевой панели и две наклонных модульных вставки (2 модульных гнезда в каждой)	черный	1	10
CFPSE4IW		кремовый	1	10
CFPSE4WH		белый	1	10

Рамки дизайнерской и представительской серий

- Модульные вставки могут выниматься с лицевой стороны
- Два варианта дизайна
- Индивидуальные модули вставляются и вынимаются защелкиванием
- Идеальны для использования в коробах



CBE

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Вертикальная одинарная рамка дизайнерской серии				
CBBL	Одинарная рамка вмещает две модульных вставки размера 1/2, три модульные вставки размера 1/3 или одну вставку размера 2/3 и одну вставку размера 1/3. Поставляется с монтажными винтами. Расстояние между винтами: 83.5 мм.	черный	1	10
CBIW		кремовый	1	10
CBWH		белый	1	10
Вертикальная одинарная рамка представительской серии				
CBEAW	Одинарная рамка вмещает две модульных вставки размера 1/2, три модульные вставки размера 1/3 или одну вставку размера 2/3 и одну вставку размера 1/3. Поставляется с монтажными винтами, маркерами и держателями маркеров/заглушками для винтов. Расстояние между винтами: 83.5 мм.	арк. белый	1	10
CBEBL		черный	1	10
CBEIW		кремовый	1	10
CBEWH		белый	1	10

Модульные вставки для рамок

  Модульные вставки для рамок



Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
2-модульная наклонная вставка, занимающая 1/2 размера рамки				
CHS2AW-X	Наклонная модульная вставка, вмещающая до двух модулей <i>MINI-COM™</i> и занимающая до половины размера одинарной рамки. Глубина до задней стороны модулей: 16.5 мм	арк. белый	10	50
CHS2BL-X		черный	10	50
CHS2IW-X		кремовый	10	50
CHS2PW-X		поляр.белый	10	50
CHS2WH-X		белый	10	50
2-модульная наклонная вставка с защитными шторками, занимающая 1/2 размера рамки				
CHS2SAW-X	Наклонная модульная вставка с защитными шторками, вмещающая до двух модулей <i>MINI-COM™</i> и занимающая до половины размера одинарной рамки. Шторки подпружинены и отворачиваются в сторону для свободного подключения кабелей. Глубина до задней стороны модулей: 16.5 мм	арк. белый	10	50
CHS2SBL-X		черный	10	50
CHS2SIW-X		кремовый	10	50
CHS2SPW-X		поляр.белый	10	50
CHS2SWH-X		белый	10	50
2-модульная плоская вставка, занимающая 1/2 размера рамки				
CHF2AW-X	Плоская модульная вставка, вмещающая до двух модулей <i>MINI-COM™</i> и занимающая до половины размера одинарной рамки. Глубина до задней стороны модулей: 25.4 мм	арк. белый	10	50
CHF2BL-X		черный	10	50
CHF2IW-X		кремовый	10	50
CHF2PW-X		поляр.белый	10	50
CHF2WH-X		белый	10	50
2-модульная наклонная углубленная вставка, занимающая 1/2 размера рамки				
CHSR2AW-X	Вмещает до двух модулей <i>MINI-COM™</i> и занимает до половины размера одинарной рамки. Глубина до задней стороны модулей: 28.6 мм	арк. белый	10	50
CHSR2BL-X		черный	10	50
CHSR2IW-X		кремовый	10	50
CHSR2PW-X		поляр.белый	10	50
CHSR2WH-X		белый	10	50
2-модульная плоская вставка, занимающая 1/3 размера рамки				
CHF2MAW-X	Плоская вставка вмещает до двух модулей <i>MINI-COM™</i> и занимает до 1/3 размера одинарной рамки. Двойная рамка вмещает максимум 12 портов. Глубина до задней стороны модулей: 25.4 мм	арк. белый	10	50
CHF2MBL-X		черный	10	50
CHF2MIW-X		кремовый	10	50
CHF2MPW-X		поляр.белый	10	50
CHF2MWH-X		белый	10	50



Катушка для оптоволоконна *MINI-COM™* для монтажа внутри стены



- Внутренний радиус изгиба - 35 мм
- Вход/выход для кабеля расположен с задней, верхней и нижней сторон, что помогает регулировать радиус изгиба кабеля снаружи

- Вмещает до 12 метров оптического кабеля без оболочки или 2 метра оптического кабеля в оболочке
- Глубина до задней стороны лицевой панели 93 мм; не предназначена для использования с внутристенными боксами или в тонких стенах

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Двухмодульная внутристенная катушка для оптоволоконна				
CFS2AW	Двухмодульная катушка для оптоволоконна, предназначенная для использования с большинством лицевых панелей <i>MINI-COM™</i> , рамок и вставок.	арк. белый	1	10
CFS2BL		черный	1	10
CFS2IW		кремовый	1	10
CFS2WH		белый	1	10

Согласно стандарту TIA/EIA-568-A требуется минимум 1 метр свободного кабеля и катушка для оптоволоконна для монтажа внутри стены.



Защелкивающаяся модульная лицевая панель *MINI-COM™* для мебели



CFFP4BL



CFFPA2BL

- Вмещают модули *MINI-COM™* для меди и оптоволоконна

- Высокоплотный дизайн; вмещает до 4 модулей *MINI-COM™*

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
4-модульная защелкивающаяся лицевая панель для мебели				
CFFP4BL	Лицевая панель вставляется во врезные проемы в мебели. Вмещает 4 стандартных модуля. Глубина до задней стороны модулей - 25 мм	черный	1	10
2-модульная изогнутая защелкивающаяся лицевая панель для мебели				
CFFPA2BL	Лицевая панель вставляется во врезные проемы в мебели. Вмещает 2 стандартных модуля. Глубина до задней стороны модулей - 15 мм	черный	1	10

Лицевая панель вставляется в **стандартные проемы** в мебели. Проконсультируйтесь с изготовителем мебели для уточнения размеров.

NEW! MINI-COM™ 6-портовая многопользовательская розетка (MuTOA)

- Вмещает модули *MINI-COM™* для кабелей STP и UTP, оптики и аудио/видео, которые легко вставляются и вынимаются защелкиванием
- Легко монтируется с помощью клейкой ленты или магнита (магнит приобретается отдельно, код CSBM-X)
- Два проходных отверстия позволяют осуществить монтаж на поверхности с помощью винтов (винты в комплект не входят)
- Расширяемый кабельный ввод вмещает жгуты кабелей различных диаметров
- Вмещает до трех наклонных двойных вставок (подшторенных или неподшторенных) для максимум 6 модулей (модули в комплект не входят)
- Два монтажных отверстия (возле кабельного ввода) позволяют подвесить розетку
- Имеется отверстие для кабельной стяжки, удерживающей жгуты кабеля на месте во время монтажа
- Идеальное решение для предварительно смонтированных кабельных трасс



Код	Описание	Цвет†	Кол-во в уп.	Кол-во в кор.
CM6PAW	6-портовая многопользовательская розетка (MuTOA) вмещает до 6 модулей <i>MINI-COM™</i> при использовании двойных вставок. Кабельные вводы: диаметр от 17.7 мм до 21.0 мм; общие размеры: 59.9 мм x 46 мм x 200.7 мм.	Аркт. белый	1	10

† Для заказа других цветов замените суффикс AW (арктический белый) на EI (насыщенный слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый), BL (черный) и CL (прозрачный).



MINI-COM™ коробки поверхностного монтажа

- Вмещает модули *MINI-COM™* для кабелей STP и UTP, оптики и аудио/видео, которые легко вставляются и вынимаются защелкиванием
- Легко монтируется с помощью клейкой ленты или магнита (магнит приобретается отдельно, код CSBM-X)
- Кабельные вводы с боковой и с задней сторон, а также из центра основания коробки
- CBXJ2 и CBX2 имеют встроенные съемные заглушки
- Наклейки для маркировки приобретаются отдельно



CBX1



CBXJ2




CBX2



CBXC4



CBX4



CBXD6



CBX12

Код	Описание	Цвет†	Использ. с коробами <i>PAN-Way™</i>	Кол-во в уп.	Кол-во в кор.
CBX1AW-A	Коробка поверхностного монтажа вмещает один модуль <i>MINI-COM™</i> . Размеры: 22.86 мм x 25.65 мм x 47.75 мм	Аркт. белый	LD3, LDP3, LDS3*	1	10
CBXJ2AW-A	Коробка поверхностного монтажа вмещает один или два модуля <i>MINI-COM™</i> ; имеет съемную заглушку для второго модуля. Размеры: 23.11 мм x 44.96 мм x 61.98 мм	Аркт. белый	LD3, LDP3, LD5, LDP5*	1	10
CBX2AW-A	Коробка поверхностного монтажа вмещает один или два модуля <i>MINI-COM™</i> ; имеет съемную заглушку для второго модуля. Размеры: (26.92 мм x 49.53 мм x 92.71 мм	Аркт. белый	LD3, LDP3, LD5, LDP5	1	10
CBXC4AW-A	Коробка поверхностного монтажа вмещает четыре модуля <i>MINI-COM™</i> . Размеры: 23 мм x 80 мм x 80 мм	Аркт. белый	LDP5	1	10
CBX4AW-A	Коробка поверхностного монтажа вмещает четыре модуля <i>MINI-COM™</i> . Имеет отверстия для поддерживающей кабеля стяжки. Имеет держатель маркера/крышку на винт. Размеры: 27.94 мм x 73.66 мм x 114.30 мм	Аркт. белый	LD3, LDP3, LD5, LDP5	1	10
CBXD6AW-A	Коробка поверхностного монтажа вмещает шесть модулей <i>MINI-COM™</i> . Имеет отверстия для поддерживающей кабеля стяжки. Обеспечивает контроль радиуса изгиба. Имеет держатель маркера/крышку на винт. Размеры: 26.42 мм x 125.73 мм x 96.27 мм	Аркт. белый	LD3, LD5, LD10	1	10
CBX12AW-A	Коробка поверхностного монтажа вмещает до 12 модулей <i>MINI-COM™</i> , по 6 на каждой стороне. Поставляется с монтажными винтами, имеет клеящуюся основу и держатель маркера/крышку на винт. 26 мм x 145 мм x 138 мм	Аркт. белый	LD5, LD10	1	10

† Для заказа других цветов замените суффикс AW (арктический белый) на EI (насыщенный слоновая кость), WH (белый), IG (международный серый), BL (черный).

*Кабельный короб не вставляется в коробку.

Решения для зонного каблирования *PANZONE™*

PANDUIT производит полный спектр продуктов зонного каблирования для рабочих помещений, включая архитектуру “открытого офиса”. Каждый продукт для зонного каблирования является мощным распределительным кабельным центром в определенной зоне, обеспечивающим передачу голосовых, информационных и видеосигналов для рабочих станций на короткие расстояния. В случаях, когда сетевое оборудование расположено зонально, активное зонное каблирование устраняет опасность перегрузок коммуникационной комнаты.



- Точки консолидации, многопользовательские розетки MuTOA и шкафы для телекоммуникационного оборудования используются для создания системы зонного каблирования, соответствующей стандарту TIA/EIA-568-B
- Удобство доступа и гибкость системы для офисов с часто меняющейся сетевой конфигурацией
- Возможность простого и быстрого осуществления перемещений, дополнений и изменений сети
- Снижается время простоя сети во время внесения изменений
- Бюджетная альтернатива для систем, которые требуется обновить или переконфигурировать
- Полностью модульные, вмещают все модули *MINI-COM™* для кабелей STP, UTP и оптоволокну и аудио/видео разъемы.
- Решения в области беспроводного доступа, интегрированные со структурированной кабельной системой для создания законченного сетевого решения.

Продукты *PANDUIT* для зонного каблирования применяются для мультимедийных решений и могут монтироваться под фальшполом, над потолком и крепиться на стены.

Конфигурация зонного каблирования



- 1** Внутрпотолочные /подпольные ящики зонного каблирования *PANZONE™*



- 4** Шкафы настенного монтажа *PANZONE™*



- 2** Ящики для точек консолидации



- 5** Точка беспроводного доступа *PANZONE™*



- 3** Кабельные сборки *PANZONE™*



- 6** Лицевые панели *MINI-COM™* и выносные монтажные коробки



NEW!



Настенный шкаф для активного оборудования PANZONE™

- Обеспечивает оптимальную организацию кабелей за счет наличия свободного пространства для прокладки и организации патч-кордов
- Монтажная скоба патч-панели поворачивается на 90° и вмещает все совместимые с 19" стойкой элементы
- Вмещает до 3 RU[^] пассивного и до 3 RU[^] активного оборудования
- Вмещает все плоские патч-панели PANDUIT
- Пробивочные отверстия на всех сторонах шкафа позволяют подвести кабельный короб PANDUIT T-70
- Дверь на петлях может открываться как в правую, так и в левую сторону, обеспечивая гибкость конструкции и легкий доступ
- Передняя дверца имеет стандартное гнездо для установки замка; замки с ключами приобретаются отдельно
- Имеет несколько точек входа/выхода через пробивочные отверстия
- Вентилируемое пространство и возможность установки дополнительного вентилятора обеспечивают благоприятную среду для работы коммутаторов и блоков питания



PZAEWM3

Код	Описание	К-во в упак	К-во в кор.
PZAEWM3	Настенный шкаф для активного оборудования PANZONE™ включает шаблон монтажа для ускоренной установки. Размеры, ВхШхГ: 977.9 мм x 709.2 мм x 218.7 мм.	1	—
PZAEFAN	Комплект вентилятора. Включает один вентилятор 115V AC, два кожуха, монтажные винты и патч-корд с вилкой. Шкаф вмещает до двух вентиляторов.	1	—
PZAELOCK	Комплект замков с ключами; включает 2 замка с ключами.	1	10

Все изделия серого цвета.
^ 1 RU = 44.45 мм

NEW!

Ящик для оборудования точки беспроводного доступа PANZONE™

- Специально разработанный для использования с точкой доступа Cisco Aironet™ ^ различных серий и возможностью установки радио-модулей Cisco^, соответствующих стандартам IEEE802.11a, b и g
- Ящик оборудован замком, предотвращающим кражу и порчу оборудования
- Точка беспроводного доступа (WAP) монтируется в основание ящика
- Пробивочные отверстия в дверце позволяют расположить антенну в различных положениях
- Комплект коммуникационных аксессуаров (прилагается) включает: 2-позиционную выносную монтажную коробку, модульный разъем MINI-COM™ TX5e™, патч-корд Категории 5е и кабель для заземления
- Монтажные комплекты для крепежа к потолку позволяют подвесить шкаф или заглубить его в стене для удобства доступа и максимального качества беспроводной связи



PZWIFIE



PZWIFIEA

Код	Описание	К-во в упак	К-во в кор.
PZWIFIE	Ящик PANZONE™ для точки беспроводного доступа. Размеры: ВхШхГ = 304.8 x 304.8 x 58.7 мм	1	-
PZWIFIED	Ящик PANZONE™ для точки беспроводного доступа; вмещает Cisco Aironet^ серий 1232 и 1242. Размеры: ВхШхГ = 349.8 мм x 304.8 мм x 77.7 мм.	1	-
PZWIFIEA	Ящик PANZONE™ для точки беспроводного доступа; вмещает все устройства Cisco Aironet^ серий 1200 с патч-антеннами (AIR-ANT5145V-R и/или AIR-ANT5959). Размеры: ВхШхГ = 349.8 мм x 304.8 мм x 77.7 мм	1	-
PZWIFIEW	Ящик PANZONE™ для точки беспроводного доступа с передней дверцей с окошком; вмещает Cisco Aironet^ серий 1130. Размеры: ВхШхГ = 304.8 мм x 304.8 мм x 58.7 мм	1	-
PZWIFIELW	Ящик PANZONE™ для точки беспроводного доступа с передней дверцей с окошком, вмещает Cisco Aironet^ серии 1000. Размеры: ВхШхГ = 304.8 мм x 304.8 мм x 58.7 мм)	1	-
PZWIFICB	Монтажный комплект для крепежа к потолку для ящиков PZWIFIE, PZWIFIEW, PZWIFIELW.	1	10
PZWIFIDCB	Монтажный комплект для крепежа к потолку для ящиков PZWIFIED, PZWIFIEA и PZWIFIEH.	1	10
PZW2X2CB	Монтажный комплект для крепежа к потолку для ящиков PZWIFIE, PZWIFIEW, & PZWIFIELW.	1	10
PZW2X2DCB	Монтажный комплект для крепежа к потолку для ящиков PZWIFIED, PZWIFIEA and PZWIFIEH.	1	10

^ Cisco и Aironet являются зарегистрированными торговыми марками Cisco Systems, Inc.
Все изделия белого цвета.

NEW! Настенный шкаф PANZONE™ NEMA 4X/IP66 для точек беспроводного доступа

- Шкаф, имеющий рейтинг влаго- и пылезащиты NEMA 4X/IP66 предохраняет оборудование от коррозии, пыли и дождя, брызг и направленных струй воды
- Универсальный дизайн позволяет установить все наиболее распространенные точки беспроводного доступа, включая Cisco Aironet[^] серий 1200 и 1300
- Конструкция шкафа из стекловолокна и алюминиевая монтажная пластина позволяют быстро установить точку беспроводного доступа
- Включает монтажные шаблоны
- Предусмотрена установка замков для предотвращения кражи и повреждения оборудования
- Можно дополнительно заказать обжимные фитинги с рейтингом IP66 (NEMA 4X) различных размеров
- Можно дополнительно заказать комплект для дренажа и вентиляции NEMA 4X
- Вместе со шкафом поставляется комплект коммуникационных аксессуаров: 2-позиционная монтажная коробка, модуль *MINI-COM™ TX6™ PLUS*, патч-корд *TX6™ PLUS*, силиконовый герметик и провод для заземления
- Можно дополнительно заказать комплект экранированных коммуникационных аксессуаров
- Входит в список и одобрены UL508A



Код	Описание	К-во в упак
PZNWE12	Шкаф для точки беспроводного доступа, разработанный для устройств Power over Ethernet. Включает коммуникационный комплект UTP. Внешние размеры: 344.4 мм x 342.1 мм x 166.6 мм Внутренние размеры: 297.2 мм x 297.2 мм x 159.8 мм	1
PZNWE12S	Шкаф для точки беспроводного доступа, разработанный для устройств Power over Ethernet. Включает экранированный коммуникационный комплект. Внешние размеры: 344.4 мм x 342.1 мм x 166.6 мм Внутренние размеры: 297.2 мм x 297.2 мм x 159.8 мм	1
PZNWE14	Шкаф для точки беспроводного доступа, разработанный для традиционных устройств с питанием от переменного тока. Включает коммуникационный комплект UTP. Внешние размеры: 344.4 мм x 342.1 мм x 166.6 мм Внутренние размеры: 297.2 мм x 297.2 мм x 159.8 мм	1
PZNWE14S	Шкаф для точки беспроводного доступа, разработанный для традиционных устройств с питанием от переменного тока. Включает экранированный коммуникационный комплект. Внешние размеры: 344.4 мм x 342.1 мм x 166.6 мм Внутренние размеры: 297.2 мм x 297.2 мм x 159.8 мм	1
PZNDVK	Изолирующий комплект для дренажа и вентиляции	1
PZNF1	Изолирующий обжимной фитинг, идеален для применения с кабелями диаметром 0,115 - 0,250 дюйма.	1
PZNF2	Изолирующий обжимной фитинг, идеален для применения с кабелями диаметром 0,230 - 0,395 дюйма.	1
PZNF3	Изолирующий обжимной фитинг, идеален для применения с кабелями диаметром 0,170 - 0,450 дюйма.	1

[^] Cisco и Aironet являются зарегистрированными торговыми марками Cisco Systems, Inc. Все изделия белого цвета.



Шкаф с забивочными основаниями для точки консолидации

- Включает кабельные стяжки *TAK-TY™* Hook & Loop, уплотнительные втулки и различные забивочные основания
- Соответствует стандарту TIA/EIA-568-B
- Монтируется на стену, под и над потолком
- Одобрен UL2043 для использования в помещениях с регуляторами подаваемого воздуха



WMCPEGBL

Код	Описание	К-во в упак
WMCPEGBL	Полностью собранный алюминиевый шкаф, включает 24-портовое/4-парное основание стандартной плотности <i>GP6™ PLUS</i> Категории 6 и кабельные стяжки <i>TAK-TY™</i> Hook & Loop. Размеры, ВхШхГ: 87.38 мм x 240.54 мм x 335.79 мм	1
WMCPEPPBL	Полностью собранный алюминиевый шкаф, включает 110-парное основание <i>PAN-PUNCH™</i> и кабельные стяжки <i>TAK-TY™</i> Hook & Loop. Размеры, ВхШхГ: 87.38 мм x 240.54 мм x 335.79 мм	1
WMCPEBL	Алюминиевый шкаф с кабельными стяжками <i>TAK-TY™</i> Hook & Loop. Размеры, ВхШхГ: 87.38 мм x 240.54 мм x 335.79 мм	1

Все изделия черного цвета



Ящики для точек консолидации

- Подходит для настенного и подпольного монтажа
- Вмещает модули *MINI-COM™* для STP и UTP, оптические коннекторы и разъемы аудио/видео, которые вставляются защелкиванием для удобства перемещений, дополнений и изменений
- Одобрен UL2043 для использования в помещениях с регуляторами подаваемого воздуха в кабельных системах на основе меди
- Поставляется с принадлежностями для организации кабелей
- Комплект для подключения оптического кабеля поставляется отдельно



CUFMB24BL



CUFB48BL

Код	Описание	К-во в упак	К-во в кор.
CUFMB24BL	24-портовый алюминиевый ящик для подпольного монтажа. Включает пронумерованные наклейки. На поверхности задней стороны ящика можно сделать собственные надписи. Размеры, ВхШхГ: 42.92 мм x 275.59 мм x 271.01 мм	1	—
CUFB48BL	48-портовый ящик для подпольного монтажа, изготовлен из особо прочной стали. Размеры, ВхШхГ: 41.40 мм x 254.0 мм x 377.95 мм	1	—
CUFF-KIT	Комплект для ввода оптического кабеля. Используется вместе с CUFB48BL и CUFMB24BL. Комплект включает: 4 кабельных стяжки <i>PANDUIT™ PAN-Ty™</i> , 4 места для проводов, 2 катушки для оптического кабеля на липкой основе, 2 поддерживающих скобы, 1 заземляющий конец, 1 предупреждающая наклейка, 2 резиновых уплотнителя.	1	10

Все изделия черного цвета



PANZONE™ Ящик зонного каблирования для монтажа внутри потолка

- Одобрен UL2043 для использования в помещениях с регуляторами подаваемого воздуха
- Соответствует стандартам NEC
- Изолирующая пена входит в комплект
- Монтажные скобы *CICZCBRKT* (заказывается отдельно) позволяют поместить в ящик все плоские патч-панели *PANDUIT*



CICZC2X2



CICZCBRKT

Код	Описание	Кол-во мест в стойке^	К-во в упак	К-во в кор.
CICZC2X2	Полностью собранный ящик для внутрипотолочного монтажа. Вмещает до шести 100-парных забивочных оснований. С монтажными скобами <i>CICZCBRKT</i> ящик вмещает до 9 RU стандартных 19" патч-панелей. Монтируется в потолочные панели 2x2, 2x4 и 2x6. Размеры, ВхШхГ: 596.90 мм x 596.90 мм x 308.10 мм	—	1	—
CICZCBRKT	Монтажные скобы для крепежа до 9 RU стандартных 19" патч-панелей. Монтируется внутри ящика <i>CICZC2X2</i> , поставляется отдельно	9	1	10

^ 1 RU = 44.45 мм



Ящик для активного оборудования для монтажа внутри потолка PANZONE™

- Вмещает до 3 RU активной электроники, установленной на глубине 39 мм и до 6 RU стандартного пассивного оборудования 19"
- Готов для подключения переменного тока (заказывается отдельно)
- Одобрен UL2043 для использования в помещениях с регуляторами подаваемого воздуха
- Соответствует стандартам NEC
- Допустимая нагрузка на дверь - 11,34 кг
- Включает дверную панель, монтажную скобу для установки оборудования, изолирующую пену и вентилятор



Код	Описание	Кол-во мест в стойке^	К-во в упак
CICZC2X2A	Полностью собранный ящик для внутрипотолочного монтажа. Устанавливается в потолочные панели 2x2, 2x4 и 2x6. Размеры, ВхШхГ: 596.90 мм x 596.90 мм x 308.10 мм	9	1

^ 1 RU = 44.45 мм



Настенный шкаф для точек консолидации PANZONE™

- Может монтироваться прямо на стену или в углубление на стене
- Включает уплотнительную окантовку, наклейки и кабельные стяжки *ТАК-ТУ™* Hook & Loop
- Вмещает до четырех 100-парных забивочных оснований или до 2 RU стандартных патч-панелей 19" при помощи монтажной скобы PZBPPB
- Пробивочные отверстия размером 45 - 51 мм расположены сверху и снизу; боковые отверстия размером 38 мм расположены с левой и с правой сторон
- Можно установить плоскую крышку или запирающуюся дверь на петлях (заказываются отдельно)



PZB4



PZB4-FC



PZB4-HC



PZBPPB

Код	Описание	К-во в упак	К-во в кор.
Настенный шкаф для точек консолидации PANZONE™			
PZB4	Шкаф без дверцы; выберите PZB4-HC или PZB4FC. Размеры, ВхШхГ: 635.0 мм x 368.3 мм x 118.1 мм	1	—
PZB4-HC	Дверь на петлях для использования со шкафом PANZONE™ (PZB4), углубленным в стену. Реверсивная дверь может открываться с любой стороны и включает замок.	1	—
PZB4-FC	Плоская крышка для использования со шкафом PANZONE™ (PZB4) при настенном монтаже.	1	—
Крепежные скобы PANZONE™			
PZBPPB	Крепежные скобы PANZONE™ для патч-панелей вмещает до 2 RU [^] стандартных 19" патч-панелей. В комплект входит 1 пара скоб.	1	10

[^] 1 RU = 44.45 мм

Все изделия черного цвета

Шафы для подпольного монтажа PANZONE™

- Идеальны для монтажа в фальшполах в центрах обработки данных
- Включают крепежные скобы для монтажа
- Могут монтироваться в любую стандартную стойку EIA 19" или шкаф
- Изогнутые вставки *MINI-COM™* улучшают организацию кабелей и обеспечивают контроль радиуса их изгиба



FRME48AIBL

Код	Описание	Кол-во мест в стойке [^]	К-во в упак	К-во в кор.
FRME48AIBL	Включает 24 подшторенных изогнутых вставки. Может монтироваться в стойку или крепиться сбоку от кабельного короба. Размеры, ВхШхГ: 130.0 мм x 482.6 мм x 141.8 мм	3	1	—
FRME48AINSBL	Включает 24 изогнутых вставки. Может монтироваться в стойку или крепиться сбоку от кабельного короба. Размеры, ВхШхГ: 130.0 мм x 482.6 мм x 141.8 мм	3	1	—

[^] 1 RU = 44.45 мм

Все изделия черного цвета



Ящик зонного каблирования для монтажа внутри пола PANZONE™

- Вмещает все плоские патч-панели *MINI-COM™*
- Одобрен UL2043 для использования в помещениях с регуляторами подаваемого воздуха
- Совместим со стандартными половыми панелями 24"x24"
- Соответствует стандартам NEC
- Изолирующая пена и монтажная скоба входят в комплект



CIFZC11

Код	Описание	Кол-во мест в стойке [^]	К-во в упак
CIFZC4	Полностью собранный ящик для монтажа под полом. Требуется свободного пространства минимум 152,4 мм глубиной. Вмещает до 4 RU стандартных 19" патч-панелей. Размеры, ВхШхГ: 609.60 мм x 609.60 мм x 101.60 мм	4	1
CIFZC8	Полностью собранный ящик для монтажа под полом. Требуется свободного пространства минимум 203,2 мм глубиной. Вмещает до 8 RU стандартных 19" патч-панелей. Размеры, ВхШхГ: 609.60 мм x 609.60 мм x 152.40 мм	8	1
CIFZC11	Полностью собранный ящик для монтажа под полом. Требуется свободного пространства минимум 355,6 мм глубиной. Вмещает до 11 RU стандартных 19" патч-панелей. Размеры, ВхШхГ: 609.60 мм x 609.60 мм x 304.80 мм	11	1

[^] 1 RU = 44.45 мм

NEW! Настенный шкаф **PANZONE™ CABLEACCESS™**

- Новая система прокладки кабеля внутри шкафа не требует пропускать жгут кабеля через входную дверцу и упрощает установку
- Предусмотрено несколько точек доступа внутрь шкафа: спереди, с обеих боковых сторон и сзади для удобства установки и обслуживания
- Кабельный организатор (поставляется отдельно) позволяет стандартизировать длину всех патч-кордов, при этом сохранив организацию кабелей в шкафу
- Крепкая конструкция и запирающиеся дверцы обеспечивают защиту оборудования
- Вентилируемое пространство и возможность установки дополнительного вентилятора обеспечивают благоприятную среду для работы коммутаторов и блоков питания
- Специальная конструкция минимизирует провисание в момент открывания полностью загруженного шкафа
- Направляющие рейки монтируются с шагом 2,5 см и позволяют вместить сетевое оборудование различной глубины
- Индивидуальные места в стойке промаркированы для удобства монтажа оборудования
- Допустимая нагрузка - 90 кг.



Код	Описание	К-во в упак	К-во в кор.
NC24W	Настенный шкаф с дверцей с окошком, 12RU [^] . Размеры, ВхШхГ: 616 мм x 648 мм x 635 мм	1	—
NC24S	Настенный шкаф с цельной дверцей, 12RU [^] . Размеры, ВхШхГ: 616 мм x 648 мм x 635 мм	1	—
NCSM12	Внутришкафный вертикальный кабельный организатор 12 RU [^]	1	—
NCFK	Комплект вентиляторов; используйте продукт NCFK от 150 до 500 ватт при температурных режимах до 22°C.	1	—
NC GK	Комплект для заземления соответствует стандарту спецификации GR-1089	1	10
HS4X4BL6	6 ft. переходник к оптическим коробам с сечением 4"x4".	6	60
HC4BL6	6 ft. крышка к переходнику для оптического короба.	6	60

[^] 1 RU = 44.45 мм

Все изделия черного цвета

NEW! Настенный шкаф **PANZONE™**

- Крепкая конструкция и запирающиеся дверцы обеспечивают защиту оборудования
- Вентилируемое пространство и возможность установки дополнительного вентилятора обеспечивают благоприятную среду для работы коммутаторов и блоков питания
- Специальная конструкция минимизирует провисание в момент открывания полностью загруженного шкафа
- Направляющие рейки монтируются с шагом 2,5 см и позволяют вместить сетевое оборудование, включая коммутаторы PoE, различной глубины
- Индивидуальные места в стойке промаркированы для удобства монтажа оборудования
- Допустимая нагрузка - 55 кг.



Код	Описание	К-во в упак
PZC12S	Настенный шкаф с цельной дверцей, 12RU [^] . Размеры, ВхШхГ: 655.6 мм x 635.0 мм x 580.4 мм	1
PZC12P	Настенный шкаф с перфорированной дверцей, 12RU [^] . Размеры, ВхШхГ: 655.6 мм x 635.0 мм x 580.4 мм	1
PZC12W	Настенный шкаф с дверцей с окошком, 12RU [^] . Размеры, ВхШхГ: 655.6 мм x 635.0 мм x 580.4 мм	1
PZCHSM2	Горизонтальный кабельный организатор для шкафа; черный. Размеры: 88.9 мм x 482.6 мм x 330.2 мм	1
PZCFK	Комплект вентиляторов; включает один вентилятор типа 115 VAC, рассчитанный на охлаждение 112 кубических футов в минуту	1
PZBR4	Распорка для контроля радиуса изгиба кабеля, длина 10 см (4")	1
PZCFR	Комплект сменных фильтров	1
PZCRR	Комплект задних направляющих для монтажа оборудования; цвет черный	1

[^] 1 RU = 44.45 мм

Все изделия черного цвета



Кабельные сборки PANZONE™

- Кабельные сборки PANZONE™ Категории 6 для использования в зонном кабелировании
- Поставляются в конфигурациях вилка-модульный разъем и вилка-вилка, могут быть разрезаны на две части для использования при полевой заделке
- Неэкранированная витая пара (UTP) скрученная по стандарту T568B, изготовлена из различных материалов
- Экранированная витая пара, скрученная по стандарту T568A, изготовлена из малодымного безгалогенного (LSZH) пластика



UJBU



UPBU

Код	Описание	Длина, М [^]	Цвет кабеля	Кол-во в упак
Кабельные сборки UTP				
UPBU5MY	Цельный кабель UTP Категории 6 с модульной вилкой TX6™ PLUS на каждом конце. Материал - PBX.	5	Синий	1
UPLBU5MY	Цельный кабель UTP Категории 6 с модульной вилкой TX6™ PLUS на каждом конце. Материал - малодымный безгалогенный* (LSZH) пластик.	5	Синий	1
UJBU5MBLY	Цельный кабель UTP Категории 6 с модульной вилкой TX6™ PLUS на одном конце и модульным разъемом MINI-COM™ TX6™ PLUS черного цвета - на другом. Материал - PBX.	5	Синий	1
UJLBU5MBLY	Цельный кабель UTP Категории 6 с модульной вилкой TX6™ PLUS на одном конце и модульным разъемом MINI-COM™ TX6™ PLUS черного цвета - на другом. Материал - малодымный безгалогенный* (LSZH) пластик.	5	Синий	1
Кабельные сборки ScTP				
STPCTG5MBBLY	Кабель ScTP Категории 6 с модульной вилкой TX6™ PLUS на каждом конце. Материал - малодымный безгалогенный* (LSZH) пластик.	5	Синий	1
F6JBP5ZIB5MBLY	Кабель ScTP Категории 6 с модульной вилкой TX6™ PLUS на одном конце и модульным разъемом MINI-COM™ TX6™ PLUS черного цвета - на другом. Материал - малодымный безгалогенный* (LSZH) пластик.	5	Синий	1

^Кабельные сборки UTP вилка-вилка поставляются отрезками по 5, 7, 8, 10, 30 и 40 метров. Для заказа нужной длины используйте соответствующую цифру в коде изделия (UPBU5M - UPBU**M). Кабельные сборки UTP вилка-модульный разъем поставляются отрезками по 3, 5, 7, 10, 15 и 20 метров. Для заказа нужной длины используйте соответствующую цифру в коде изделия (UJBU5M - UJBU**M). Кабельные сборки ScTP вилка-вилка поставляются отрезками по 3, 5, 7, 8, 10, 30 и 40 метров. Для заказа нужной длины используйте соответствующую цифру в коде изделия (STPCTG5MBBL - STPCTG**MBBL). Кабельные сборки ScTP вилка-модульный разъем поставляются отрезками по 3, 5, 7, 8, 10, 15, 20 и 30 метров. Для заказа нужной длины используйте соответствующую цифру в коде изделия (F6JBP5ZIB5MBL - F6JBP5ZIB**MBL).

*Материал LSZH отвечает требованиям IEC60332-1.

В качестве кабельных сборок могут быть использованы экранированные патч-корды TX6™ 10G/G™ Категории 6.

Самоламинирующие наклейки для кабельных сборок PAN-ZONE™



Предлагаемые решения по маркировке в соответствии со стандартом TIA/EIA-606-A			
Код кабеля	Лазерный/струйный настольный принтер	VIPER™ LS6 Переносной принтер	PANACEA™ LS7 Карманный принтер
Все кабельные сборки	S100X150YAJ	S100X150VA6	LS7-75NL-1

Патч-панели, патч-корды и комплекты

PANDUIT предлагает решения всех систем на основе кабеля типа "витая пара". Системы спроектированы с превышением норм существующих стандартов и гарантируют надежность сетевых решений. Решение *PANDUIT* будет поддерживать и только возникающие технологии, включая Voice over IP и Gigabit Ethernet.




- Модульная система облегчает монтаж, перемещения, изменения и добавления
- Высокая плотность экономит пространство в стойке или шкафу
- Обратная совместимость поддерживает существующую инфраструктуру
- Постоянные инвестиции в исследования и разработку

Медная соединительная система *TX6™ PLUS* включает коннекторы *MINI-COM™ TX6™ PLUS*, патч-панели *DP6™ PLUS*, патч-корды *TX6™ PLUS* Категории 6, забивочную систему *GIGA-PUNCH™* и модульные вилки *TX6™ PLUS*. *PANDUIT* также предлагает надежное решение Категории 5е, включающее коннекторы *MINI-COM™ TX5e™*, патч-панели *DP5e™*, патч-корды Категории 5е, забивочную систему *PAN-PUNCH™* и модульные вилки *PAN-PLUG™*.


Решения *PANDUIT* отличаются гибкостью и полностью поддерживают растущие и изменяющиеся условия Вашей сетевой инфраструктуры.

Коммуникационная система на основе меди

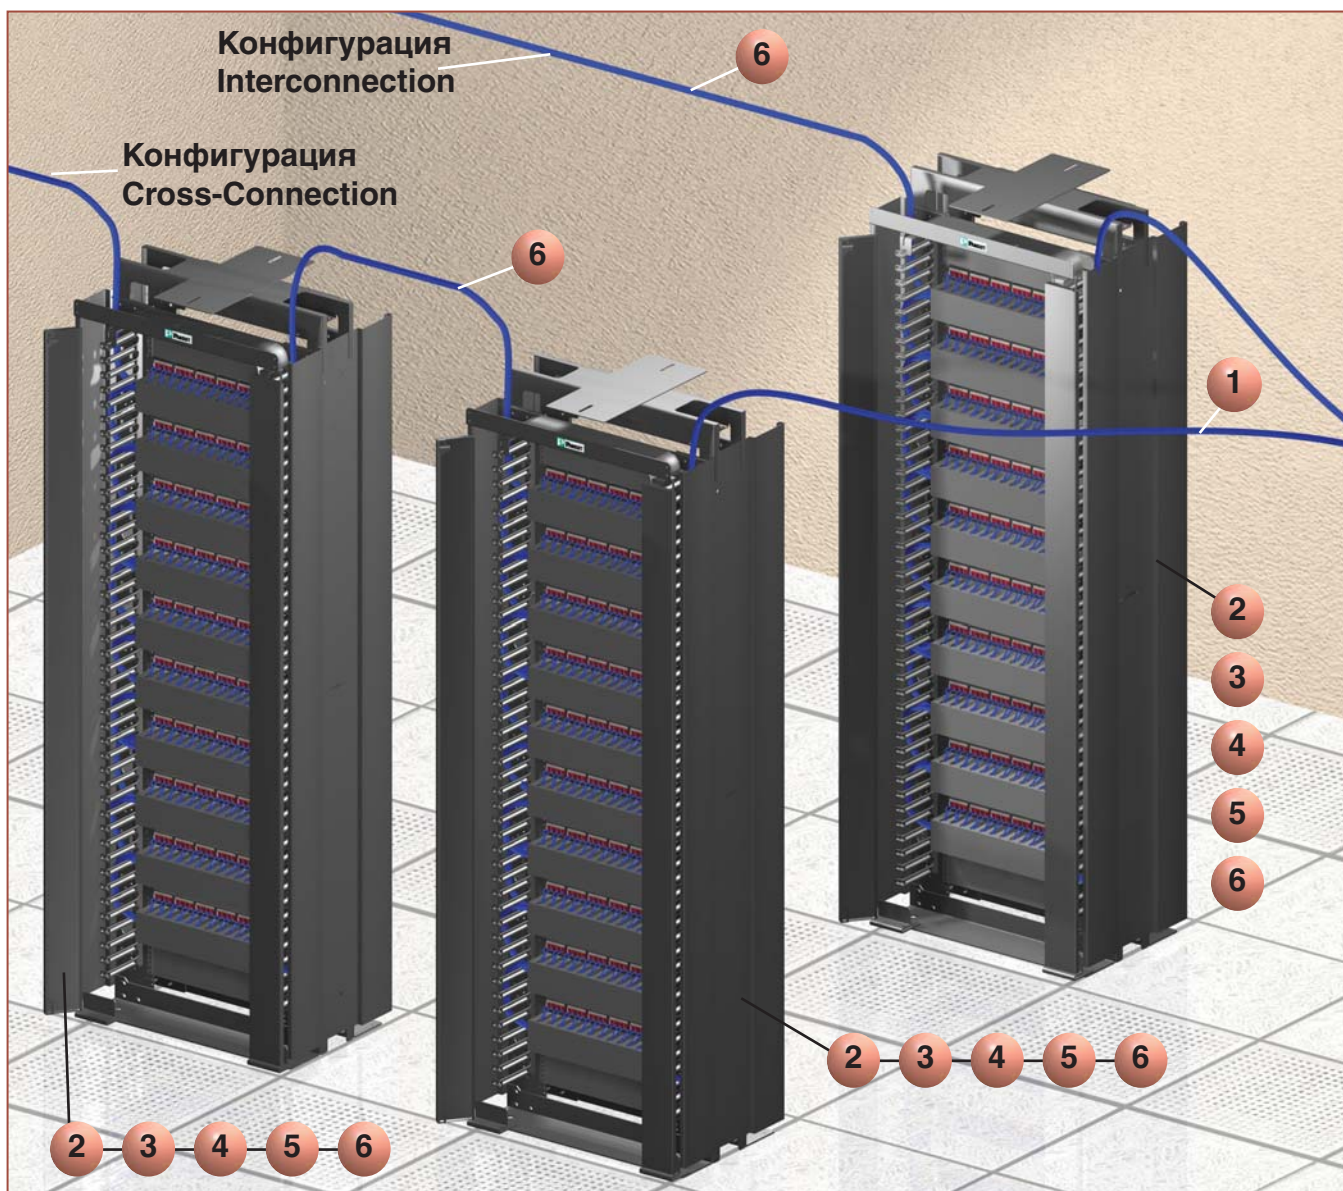

Телекоммуникационная комната



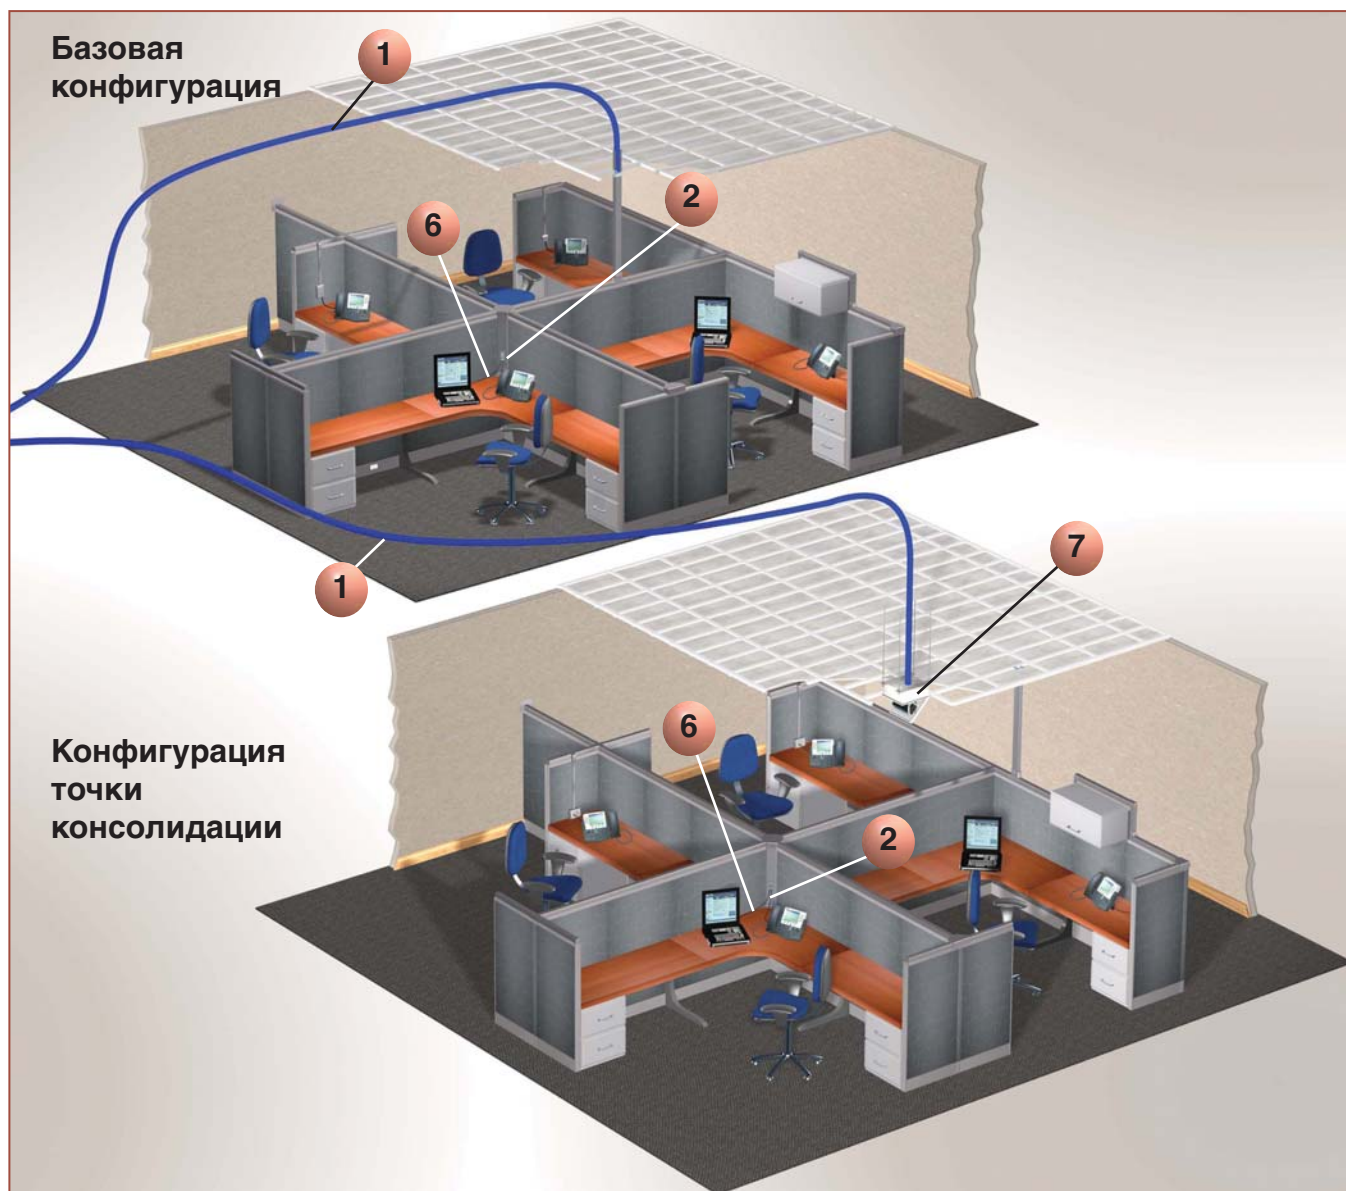

Рабочая зона

5

Забивочные панели
для монтажа в
стойках



7

Зонное
каблирование



6

Патч-корды





Модульные патч-панели *MINI-COM™*

- Обеспечивают доступ с передней стороны к смонтированным модулям для простоты перемещений, дополнений и изменений
- Вмещают модули *MINI-COM™* для кабеля UTP (включая категорию 5е и категорию 6), волоконно-оптического и коаксиального кабелей, которые защелкиваются и освобождаются для простоты перемещений, дополнений и изменений
- Имеются варианты маркеров для простой идентификации портов; имеются сменные маркеры/крышки маркеров
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19- или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном



CPPL24WBLY



CPPL48WBLY



CPP24WBLY



CPP48WBLY



CPP24WBL

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Модульные патч-панели <i>MINI-COM™</i> с площадками под маркировку				
CPPL24WBLY	Патч-панель с маркерами на 24 порта поставляется с 6 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFPL4.	1	1	10
CPPL48WBLY	Патч-панель с маркерами на 48 портов поставляется с 12 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFPL4.	2	1	10
Модульные патч-панели <i>MINI-COM™</i>				
CPP24WBLY	Патч-панель на 24 порта поставляется с 6 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFP4.	1	1	10
CPP48WBLY	Патч-панель на 48 портов поставляется с 12 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFP4.	2	1	10
Сменные маркеры для модульных патч-панелей <i>MINI-COM™</i>				
C4PPLK*	Комплект сменных маркеров/крышек маркеров для модульных патч-панелей <i>MINI-COM™</i> с маркерами (CPPL24WRBL, CPPL48WRBL, CPPL24WBL, CPPL48WBL) и модульных лицевых панелей (CFFPL4, CFFHSL4, CFFPEBSL4). Каждый комплект содержит 6 маркеров и 6 прозрачных крышек.	—	1	10

[^] 1 RU = 44,45 мм

Включены монтажные винты M6 и #12-2.

* Согласно стандарту TIA/EIA-606-A, все маркеры должны генерироваться механически; маркеры с ручной записью не отвечают требованиям стандарта.



Модульные патч-панели высокой плотности *MINI-COM™*

- Вмещают модули *MINI-COM™* для кабеля UTP (включая категорию 5е и категорию 6), волоконно-оптического и коаксиального кабелей, которые защелкиваются и освобождаются для простоты перемещений, дополнений и изменений
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном



CPP48HDWBLY



CPPL72WBLY

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CPP48HDWBLY	Патч-панель на 48 портов поставляется с 6 защелкивающимися лицевыми панелями на 8 портов.	1	1	10
CPPL72WBLY	Патч-панель с маркерами на 72 порта поставляется с 6 защелкивающимися, съемными с передней стороны лицевыми панелями на 12 портов. Заранее отпечатанные пронумерованные маркеры имеют поверхность для записей с обратной стороны для случаев, когда пронумерованные маркеры неприменимы.	2	1	10

[^] 1 RU = 44,45 мм

Включены монтажные винты M6 и #12-24.



Модульные патч-панели *MINI-COM™* типа M6

- Обеспечивают доступ с передней стороны к смонтированным модулям для простоты перемещений, добавлений и замены
- Вмещают модули *MINI-COM™* для кабеля UTP (включая категорию 5е и категорию 6), волоконно-оптического и коаксиального кабелей, которые защелкиваются и освобождаются для простоты перемещений, дополнений и изменений
- Включают заранее отпечатанные пронумерованные маркеры с поверхностью для записей с обратной стороны для в случае, когда пронумерованные маркеры неприменимы
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19- или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном



CPPL24M6BLY



CPPL48M6BLY

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Модульная патч-панель <i>MINI-COM™</i> типа M6				
CPPL24M6BLY	Патч-панель на 48 портов поставляется с 8 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFPLM6BL.	1	1	10
CPPL48M6BLY	Патч-панель на 48 портов поставляется с 8 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFPLM6BL.	2	1	10

[^] 1 RU = 44,45 мм

Включены монтажные винты M6 и #12-24.



Заглубленные модульные патч-панели *MINI-COM™*

- 3-дюймовое углубление исключает взаимодействие патч-корда шнура с дверями шкафа и повышает защиту радиуса изгиба
- Расцепляющаяся защелка на лицевой панели обеспечивают доступ с передней стороны к смонтированным модулям для простоты дополнений, перемещений и изменений
- Вмещают модули *MINI-COM™* для кабеля UTP (включая категорию 5е и категорию 6), волоконно-оптического и коаксиального кабелей, которые защелкиваются и освобождаются для легкости перемещений, дополнений и изменений
- Имеются бирки патч-панелей для простоты идентификации портов; имеются сменные маркеры/крышки маркеров
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном



CPPL24WRBL



CPPL48WRBL

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CPPL24WRBL	Заглубленная патч-панель с маркерами на 24 порта поставляется с 6 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFPL4. Спроектирована для использования со стойками и шкафами.	1	1	10
CPPL48WRBL	Заглубленная патч-панель с маркерами на 48 порта поставляется с 12 установленными защелкивающимися лицевыми панелями типа CFFPL4. Спроектирована для использования со стойками и шкафами.	2	1	10

[^] 1RU = 44,45 мм

Включены монтажные винты M6 и #12-24.



NEW! Угловая модульная патч-панель высокой плотности *MINI-COM™*

- Угловая патч-панель устраняет необходимость в использовании горизонтального организатора кабеля
- Патч-панель с четырехкратной плотностью монтажа позволяет разместить 48 портов в 1U стойки.
- Вмещают модули *MINI-COM™* для кабеля UTP (включая категорию 5е и категорию 6), волоконно-оптического и коаксиального кабелей, которые защелкиваются и освобождаются для простоты перемещений, дополнений и изменений

- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном
- В вертикальных кабельных организаторах *PATCHRUNNER™* компании *PANDUIT* используются литые упоры для управления кабелем и контроля радиуса изгиба. Эти свойства совместно с угловыми патч-панелями обеспечивают предельно высокую плотность кабельной системы



Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CPPLA48HWBLY	Патч-панель на 48 портов поставляется с 6 защелкивающимися лицевыми панелями на 8 портов.	1	1	10

[^] 1RU = 44,45 мм. Включены монтажные винты M6 и #12-24.



Угловые патч-панели *MINI-COM™*

- Угловая конструкция позволяет подводить кабель с обеих сторон стойки и устраняет необходимость в горизонтальных организаторах.
- Вмещают модули *MINI-COM™* для кабеля UTP (включая категорию 5е и категорию 6), волоконно-оптического и коаксиального кабелей, которые устанавливаются защелкиванием

- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19" или 23" стойках с дополнительным удлиненным кронштейном
- Обеспечивают доступ с передней стороны к смонтированным модулям для простоты перемещений, дополнений и изменений
- Совместимы с системой управления кабелями *PATCHRUNNER™*



CPPLA24WBLY



CPPLA48WBLY



CPPLA72WBLY

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CPPLA24WBLY	Угловая патч-панель с маркерами на 24 порта поставляется с 6 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFPL4.	1	1	10
CPPLA48WBLY	Угловая патч-панель с маркерами на 48 портов поставляется с 12 установленными защелкивающимися лицевыми панелями CFFPL4.	2	1	10
CPPLA72WBLY	Угловая патч-панель с маркерами на 72 порта поставляется с 6 защелкивающимися, съемными с передней стороны лицевыми панелями на 12 портов. Заранее отпечатанные пронумерованные маркеры имеют поверхность для записей с обратной стороны для случаев, когда пронумерованные маркеры неприменимы.	2	1	10

[^] 1RU = 44,45 мм. Включены монтажные винты M6 и #12-24.



Модульные патч-панели *MINI-COM™* на 12 портов

- Вмещают модули *MINI-COM™* для кабеля UTP (включая категорию 5е и категорию 6), волоконно-оптического и коаксиального кабелей, которые вставляются защелкиванием

- Монтируются непосредственно на стену
- Модульная конструкция для простоты изменения кабельной системы



CWPP12WBLY



CPP12WBLY



WB89D

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CWPP12WBLY	Патч-панель на 12 портов поставляется с 3 защелкивающимися лицевыми панелями CFFP4.	1	10
CPP12WBLY	Патч-панель на 12 портов поставляется с 3 защелкивающимися лицевыми панелями CFFP4. Монтируется на стандартном кронштейне 89D (WB89D).	1	10
WB89D	Кронштейн, монтируемый на стену, держит модульную патч-панель на 12 портов. Он также может использоваться для монтажа стандартных блоков 66.	1	10



Модульные цельнометаллические экранированные патч-панели *MINI-COM™*

- Вмещают модули *MINI-COM™* для систем с заземлением и экранированием
- Предоставляют возможность записи информации для идентификации порта
- Не рекомендуются к использованию в системах, где происходят частые перемещения, дополнения и изменения

- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном
- Для систем без экранирования следует использовать модульные патч-панели



CP24BLY



CP48BLY



CP48WSBLY



CP72WSBLY



CP96BLY



PKG



PGK96



PGKE



PGKE96



CP16WSBLY



CP24WSBLY



CP48WSBLY

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Модульные цельнометаллические патч-панели <i>MINI-COM™</i>				
CP16BLY	Модульная цельнометаллическая патч-панель на 16 портов.	1	1	10
CP24BLY	Модульная цельнометаллическая патч-панель на 24 порта.	1	1	10
CP48BLY	Модульная цельнометаллическая патч-панель на 48 портов.	2	1	10
CP72BLY	Модульная цельнометаллическая патч-панель на 72 порта. Для предотвращения скручивания необходима укладка и фиксация кабеля с задней стороны.	2	1	10
CP96BLY	Модульная цельнометаллическая патч-панель на 96 портов.	4	1	10

Комплекты заземления для модульных цельнометаллических патч-панелей

PGK	Подсоединяет панель CP**BL к шине заземления для использования с окрашенными стойками в экранированных системах. Изолированный многожильный медный кабель #12 AWG длиной 244 см.	—	1	10
PGK96	Подсоединяет панель CP**BL к шине заземления для использования с окрашенными стойками в экранированных системах. Изолированный многожильный медный провод #12 AWG длиной 2926 см. На одном конце установлен заземляющий наконечник с дополнительным наконечником для обрезки и обжима на требуемую длину.	—	1	10
PGKE	Подсоединяет панель CP**BL к шине заземления для использования с окрашенными стойками в экранированных системах. Изолированный многожильный медный провод #10 AWG длиной 244 см.	—	1	10
PGKE96	Подсоединяет панель CP**WSBL к шине заземления для использования с окрашенными стойками в экранированных системах. Изолированный многожильный медный провод #10 AWG длиной 2926 см. На одном конце установлен заземляющий наконечник с дополнительным наконечником для обрезки и обжима на требуемую длину.	—	1	10

Модульные патч-панели *MINI-COM™* со стержнем для снятия напряжений

CP16WSBLY	Модульная цельнометаллическая патч-панель на 16 портов со стержнем для снятия напряжений.	1	1	10
CP24WSBLY	Модульная цельнометаллическая патч-панель на 24 порта со стержнем для снятия напряжений.	1	1	10
CP48WSBLY	Модульная цельнометаллическая патч-панель на 48 портов со стержнем для снятия напряжений.	2	1	10

[^] 1RU = 44,45 мм

Включены монтажные винты M6 и #12-24.

Каждая патч-панель включает инструмент CPT для упрощения снятия экранированных модульных разъемов *MINI-COM™*.

NEW! Силовая патч-панель и система питания **DPoE™**

- Силовая патч-панель поддерживает двойные схемы питания, позволяя использовать 48-вольтовые схемы питания постоянного тока DC IEEE 802.3af-2003 и Cisco
- Разъемы RJ45 на передней панели имеют светодиодные индикаторы, показывающие статус порта
- На задней стороне панели расположена контактная группа типа 110, что позволяет обеспечить максимальную плотность размещения оборудования
- 2 разъема RJ45 на задней стороне панели предназначены для подключения управляющих сетью устройств
- Совместима с большинством заделанных проводников 22-26 AWG одножильного или многожильного кабеля IWC
- Сетевой адаптер DPOEPWRB120 имеет небольшой размер и может быть размещен в различных местах стойки
- Низкопрофильный дизайн систем питания обеспечивает сочетание высокой мощности и небольшого размера, особенно важное для центров обработки данных, поддержки встроенных приложений и решения телекоммуникационных задач
- Шасси высотой 1U позволяет устанавливать до трех различных выпрямительных модулей (заказываются отдельно; DPOEPWRR500 или DPOEPWR1250 в любой комбинации) общей мощностью от 500Вт до 3750Вт при 48В постоянного тока на выходе, в зависимости от конфигурации
- 14 сменных предохранителей позволяют подключить 14 отдельных силовых патч-панелей DPoE24U1X к одному корпусу



DPoE24UIXY

PATENT PENDING



DPOEPWRB120



DPOEPWRCUY

Код	Описание	Высота в стойке U [^]	К-во в кор.
Силовая патч-панель			
DPOE12U1XY	12-портовая неэкранированная силовая панель Power Over Ethernet (PoE), поддерживающая сеть 10/100 Ethernet	1	1
DPOE24U1XY	24-портовая неэкранированная силовая панель Power Over Ethernet (PoE), поддерживающая сеть 10/100 Ethernet	1	1
DPOE24S1XY	12-портовая экранированная силовая панель Power Over Ethernet (PoE), поддерживающая сеть 10/100 Ethernet	1	1
Сетевой адаптер			
DPOEPWRB120	Сетевой адаптер <i>DPoE™</i> 120 Вт, обслуживает 1 силовую патч-панель и низкую потребность в питании или сочетание активных и пассивных устройств.	—	1
Системы питания			
DPOEPWRCUY	Неуправляемый корпус 1U системы питания <i>DPoE™</i> . Вместе с <i>DPoE™</i> -выпрямителями соответствующей мощности используется для питания одной или нескольких силовых патч-панелей.	1	1
DPOEPWRM	Управляемый корпус системы питания <i>DPoE™</i> . Вместе с <i>DPoE™</i> -выпрямителями соответствующей мощности используется для питания одной или нескольких силовых патч-панелей. Предназначен для использования с отдельной резервной системой и батареей в качестве универсальной системы распределения питания.	1	1
DPOEPWRR500	Выпрямитель <i>DPoE™</i> мощностью 500Вт - обеспечивает питание для нескольких патч-панелей. Комбинация из 3 выпрямителей обслуживает 4-7 панелей. Используется с DPOEPWRC*.	—	1
DPOEPWRR1250	Выпрямитель <i>DPoE™</i> мощностью 1250 Вт - обеспечивает питание для нескольких силовых патч-панелей. Комбинация из 3 таких выпрямителей обслуживает до 14 панелей. Используется с DPOEPWRC*.	—	1
DPOEPWRNIC	Карта сетевого интерфейса <i>DPoE™</i> . Расширение до неуправляемого корпуса системы питания <i>DPoE™</i> , позволяя контролировать дополнительные параметры системы питания.	—	1

[^] 1RU = 44,45 мм

Блок питания и система питания требуют соответствующего силового кабеля (Cord-A для Австралии, Cord-E для Европы, Cord-S для США или Cord-U для Великобритании) и заказываются отдельно.

Наклейки для силовой патч-панели и системы питания **DPoE™**




Предлагаемые решения по маркировке, соответствующие стандарту TIA/EIA-606-A		
Код патч-панели	Лазерные/струйные настольные принтеры	Портативный принтер <i>PANTHER™</i> LS8
Все патч-панели	C379X030FJJ	C379X030FJC



Патч-панели DP6™ PLUS

- Спроектированы в соответствии с требованиями стандарта TIA/EIA-568-B.2-1, категория 6
- Испытана ETL и одобрена на соответствие категории 6
- Имеется угловой вариант, позволяющий подводить кабель с обеих сторон стойки в вертикальных организаторах и устраняющий необходимость в горизонтальных организаторах
- Съёмные 6-портовые блоки с пазами для крепления кабельных стяжек
- Высокоэффективная забивка GP6™ PLUS с задней стороны панели
- Заделываются с помощью забивочного инструмента GPST

- Монтируется в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном
- Имеет места для маркировки порта и панели с дополнительными крышками (DPLT и DPLF)
- Может четко идентифицироваться с помощью маркеров и иконок
- Универсальный маркер имеет цветную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B.
- Заделывают большинство проводников 22-26 AWG одножильного или многожильного кабеля

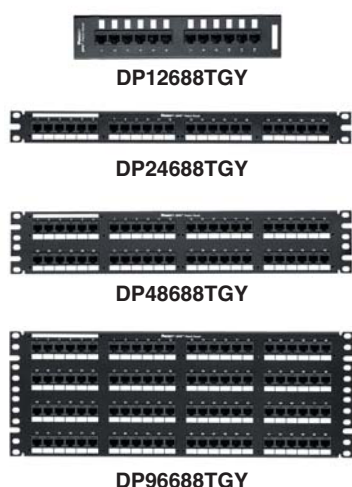

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
DP12688TGY	8-позиционная 8-проводная забивная патч-панель на 12 портов типа GP6™ PLUS. Крепится на кронштейн 89D.	–	1	10
DP24688TGY	8-позиционная 8-проводная забивная патч-панель на 24 порта типа GP6™ PLUS.	1	1	10
DP48688TGY	8-позиционная 8-проводная забивная патч-панель на 48 портов типа GP6™ PLUS.	2	1	10
DP96688TGY	8-позиционная 8-проводная забивная патч-панель на 96 портов типа GP6™ PLUS.	4	1	10

[^] 1RU = 44,45 мм


Включены монтажные винты M6 и #12-24. Требования к кабелю: одножильный или многожильный провод IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм. Для обеспечения оптимальных характеристик компания PANDUIT рекомендует использовать с другими компонентами PANDUIT Категории 6 PLUS.



Патч-панели DP5e™

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2 для категории 5e
- Имеется угловой вариант, позволяющий подводить кабель с обеих сторон стойки в вертикальных организаторах и устраняющий необходимость в горизонтальных организаторах
- Заделка с задней стороны типа 110
- Съёмные 6-портовые блоки с пазами для крепления кабельных стяжек
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном

- Имеют места для маркировки порта и панели с дополнительными крышками (DPLT и DPLF)
- Могут четко идентифицироваться с помощью маркеров и иконок
- Универсальный маркер имеет цветовую маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B
- Для забивки используется инструмент PDT110
- Заделывают большинство проводников 22-26 AWG одножильного или многожильного кабеля

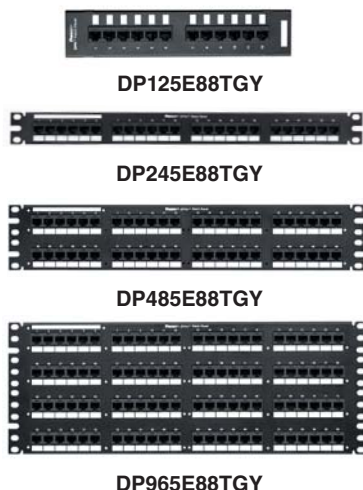

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
DP125E88TGY	8-позиционная 8-проводная забивная патч-панель на 12 портов 110 типа. Монтируется на кронштейне 89D.	–	1	10
DP245E88TGY	8-позиционная 8-проводная забивная патч-панель на 24 порта 110 типа.	1	1	10
DP485E88TGY	8-позиционная 8-проводная забивная патч-панель на 48 портов 110 типа.	2	1	10
DP965E88TGY	8-позиционная 8-проводная забивная патч-панель на 96 портов 110 типа.	4	1	10

[^] 1RU = 44,45 мм

Включены монтажные винты M6 и #12-24.

Требования к кабелю: одножильный или многожильный провод IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм.

NEW! Патч-панели **DP6™ 10Gig™**

- Превышают требования поправки 1.0 к Проекту к стандарту IEEE Std.802.3ap на 10 Гигабит, выпущенному в октябре 2004 г., в канале с 4-мя разъемами на различных частотах до 500 МГц при использовании в качестве составной части кабельной системы на основе меди **PANDUIT TX6™ 10Gig™**
- Превосходят требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для Категории 6 и ISO 11801 по 2-му изданию стандартов Класса E
- Каждый порт 100% протестирован на допустимые потери NEXT и обратные потери и имеет индивидуальный серийный номер для простоты отслеживания
- Могут заделываться с помощью стандартных промышленных инструментов для забивки одинарного провода типа 110 на задней стороне панели и имеют наконечник для снятия напряжений на каждом модуле

- Каждый порт имеет цветную маркировку для схем кабельной разводки T568A и T568B.
- Угловые патч-панели упрощают контроль радиуса изгиба кабеля и устраняют необходимость в горизонтальных организаторах кабеля
- Заделывают большинство проводников 22-26 AWG одножильного или многожильного кабеля IWC
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном
- Имеют места для записи информации для идентификации порта и панели
- Могут четко идентифицироваться с помощью маркеров и иконок



PATENTED

Код	Описание	Высота в стойке в U [^]	К-во в упак	К-во в кор
Плоские патч-панели DP6™ 10Gig™				
DP246X88TGY	24-портовая улучшенная патч-панель 10Гбит Кат. 6, с 24 8-позиц. разъемами RJ45 и 8 портами проводов	1	1	10
DP486X88TGY	48-портовая улучшенная патч-панель 10Гбит Кат. 6, с 48 8-позиц. разъемами RJ45 и 8 портами проводов	2	1	10
Угловые патч-панели DP6™ 10Gig™				
DPA246X88TGY	24-портовая улучшенная патч-панель 10Гбит Кат. 6, с 24 8-позиц. разъемами RJ45 и 8 портами проводов	1	1	10
DPA486X88TGY	48-портовая улучшенная патч-панель 10Гбит Кат. 6, с 48 8-позиц. разъемами RJ45 и 8 портами проводов	2	1	10

[^] 1RU = 44,45 мм

Включены монтажные винты M6 и #12-24.

Сменные забивочные модули доступны для заказа в стандартном (черном) цвете – код DRJ6X88TGBL.

Наклейки для патч-панелей **DP6™ 10Gig™**



Предлагаемые решения по маркировке, соответствующие стандарту TIA/EIA-606-A		
Код патч-панели	Лазерные/струйные настольные принтеры	Портативный принтер PANTHER™ LS8
Все патч-панели	C379X030FJJ	C379X030FJC



Патч-панели *DATA-PATCH™* 10/100 Base-T

- Состоят из гнездовых коннекторов Telco на 50 выводов/25 пар с креплениями VELCRO*, смонтированных в соответствии со стандартом RJ21 для обеспечения обратной совместимости
- Каждый порт смонтирован под 10/100 Base-T Ethernet с использованием выводов 1, 2 и 3, 6
- Номинальная суммарная мощность переходных наводок соответствует категории 5 (в канале) при использовании 25-парных кабельных сборок *PANDUIT* категории 5
- Не требуют использования инструмента для заделки
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном
- Имеют места для маркировки порта и панели с дополнительными крышками (DPLT и DPLF)
- Могут четко идентифицироваться с помощью маркеров и иконок



DP24584TV25Y



DP48584TV25Y

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
DP24584TV25Y	Патч-панель на 24 порта.	1	1	10
DP48584TV25Y	Патч-панель на 48 портов.	2	1	10

[^] 1RU = 44,45 мм.

Включены монтажные винты M6 и #12-24.

*VELCRO - зарегистрированный товарный знак компании Velcro Industries B.V.



Кабельные сборки *DATA-PATCH™* 10/100 Base-T

- 25-парные кабельные сборки с соединениями с номинальной суммарной мощностью переходных наводок в соответствии с категорией 5 являются улучшенными патч-кордами с одножильным кабелем с суммарной мощностью переходных наводок на 25 пар по категории 5 и с 25-парными вилками категории 5 на каждом конце
- Система также включает 25-парный разветвительный шнур с номинальной суммарной мощностью переходных наводок по категории 5, и 25-парными вилками на одном конце и 12 модульными вилками, заделанными под выводы (1, 2, 3 и 6) 10/100 Base-T Ethernet на другом конце
- Все патч-корды проходят 100% заводское тестирование на правильность монтажа



UTPCH8Y



UTPCH812PP25Y

Код	Описание	Длина (ft)	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
UTPCH8SR25Y	Прямая, 110 правой ориентации.	8	1	10
UTPCH8SL25Y	Прямая, 110 левой ориентации.	8	1	10
UTPCH8L25Y	Обе 110 левой ориентации.	8	1	10
UTPCH8R25Y	Обе 110 правой ориентации.	8	1	10
UTPCH8LR25Y	110 левая, 110 правая.	8	1	10
UTPCH812PP25Y	12 модульных вилок <i>PAN-PLUG™</i> , прямых.	8	1	10

Также имеется кабель длиной 6, 10, 15 и 20 футов. Замените 8 в серийном номере изделия на требуемую длину. Например: UTPCH15SR25 - это 15-футовая прямая правосторонняя 25-парная кабельная сборка с коннекторами.



Голосовая патч-панель

- Состоит из одного гнездового коннектора Telco на 50 выводов/25 пар с креплениями-липучками VELCRO*, смонтированного для обычного активного голосового оборудования
- 24 порта RJ45 с активными выводами 4 и 5 в каждом порту
- Винтовой коннектор VELCRO* совместим с 180-, 110- или 90-градусными коннекторами патч-кордов на задней стороне патч-панели

- Не требует использования инструмента для заделки
- Монтируется в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном
- Имеет место для записи информации для идентификации порта
- Может четко определяться с помощью дополнительных маркеров и иконок



Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
VP24382TV25Y	Патч-панель на 24 RJ45 порта с активными выводами 4 и 5 в каждом порту и одним гнездовым коннектором RJ21 на задней стороне панели.	1	1	10

[^] 1RU = 44,45 мм.

Включены монтажные винты M6 и #12-24.

*VELCRO - зарегистрированный товарный знак компании Velcro Industries B.V.



Ответвительные патч-панели

- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках или 23-дюймовых стойках с дополнительным удлиненным кронштейном
- Имеют места для записи информации для идентификации панели

- Имеют заранее отпечатанные номера для идентификации порта



CPKC24BLY



CP48BNCBLY

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CPKC24BLY	Патч-панель на 24 порта с 24 заранее установленными ответвителями RJ45 конфигурации "кейстоун". Соответствует эксплуатационным требованиям к каналу по категории 5е.	1	1	10
CP48BNCBLY	Патч-панель на 48 портов с 48 заранее установленными BNC ответвителями на 75 Ом.	1	1	10

[^] 1RU = 44,45 мм.

В комплект входят монтажные винты M6 и #12-24.

NEW!



Угловые сплошные панели

- Эстетичный дизайн угловых сплошных панелей *PANDUIT* обеспечивает законченный внешний вид решения



CPAF1BLY



CPAF2BLY

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упак	Кол-во в кор
CPAF1BLY	Закрывает пространство 1U в стойке EIA 19".	1	1	10
CPAF2BLY	Закрывает пространство 2U в стойке EIA 19".	2	1	10

[^] 1RU = 44,45 мм.

NEW!



Стержни для снятия напряжений к патч-панелям

- Монтируются в стандартные стойки EIA 19"
- Идеальны для поддержки кабеля в высокоплотных решениях
- Кабельные стяжки *ТАК-ТУ™* Hook & Loop могут использоваться для укладки и фиксации дополнительного кабеля



SRBM19BLY



SRB19BLY



SRBS19BL-XY

Код	Описание	Кол-во в упак	Кол-во в кор
Стержень / организатор для снятия напряжений			
SRBM19BLY	Стержень/организатор для снятия напряжений крепится к стойке для поддержки кабеля в забивочных или модульных системах; кабельными организаторами служат стяжки <i>ТАК-ТУ™</i> Hook & Loop (6 шт)	1	10
Выступающий стержень для снятия напряжений			
SRB19BLY	Стержень для снятия напряжений кабеля выступает на 50,8 мм из задней части стойки для поддержки кабелей.	1	10
Прямой стержень для снятия напряжений			
SRBS19BL-XY	Стержень для снятия напряжений поддерживает кабель в забивочных или модульных системах	10	—

Включены монтажные винты #12-24.

NEW! Патч-корды **TX6™ 10GiG™**

- Превышают требования поправки 1.0 к Проекту к стандарту IEEE Std.802.3ap на 10 Гигабит, выпущенному в октябре 2004 г., в канале с 4-мя разъемами на различных частотах до 500 МГц при использовании в качестве составной части кабельной системы на основе меди **PANDUIT™ TX6™ 10GiG™**
- Превосходят требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для Категории 6 и ISO 11801 по 2-му изданию стандартов Класса E
- Каждый патч-корд 100% протестирован на производительность
- Конструкция из сплошного кабеля UTP с AWG 24 и модульной вилки **TX6™** обеспечивает превосходные характеристики производительности
- Вилка соответствует требованиям ТУ ФКС, часть 68, раздел F и превышает требования спецификации IEC 60603-7



- Тонкий наконечник для снятия напряжений обеспечивает легкий доступ в высокоплотных системах
- Встроенный организатор пар оптимизирует характеристики и их соответствие за счет уменьшения раскручивания проводников у вилки
- Характеристики вилки относятся к середине компонентного ряда TIA/EIA, обеспечивая функциональную совместимость и оптимальные характеристики в канале 10 Гбит Ethernet
- Бирки на патч-кордах определяют значение характеристики, длину и номер службы контроля качества
- Патентованная предохранительная защелка предотвращает образование петель и обеспечивает простоту отсоединения, что экономит время при частых перемещениях или модификациях системы
- Предлагается множество вариантов длины и цвета для удовлетворения индивидуальных требований

Код	Описание	Длина М*	Цвет‡	Кол-во в упак	Кол-во в кор
UTP6X1MY	Улучшенный патч-корд 6 категории, 10 Гбит.	1	Белый	1	10
UTP6X2MY		2	Белый	1	10
UTP6X3MY		3	Белый	1	10
UTP6X5MY		5	Белый	1	10
UTP6X10MY		10	Белый	1	10

*Для получения со склада дополнительных кабелей стандартных цветов добавьте индекс BL (черный), BU (синий), GR (зеленый), RD (красный) или YL (желтый) в конце номера изделия. Для других кабелей стандартных цветов, которые не хранятся на складе, - VL (фиолетовый) или OR (оранжевый) - типовое время выполнения заказа составляет 20 рабочих дней с момента получения заказа при минимальном объеме заказа для этих цветов, равном 10 (1 картонная упаковка для каждого).

*Чтобы получить кабели другой длины, замените обозначение длины в номере изделия на требуемую величину. Типовое время выполнения заказа составляет 20 рабочих дней с момента получения при минимальном объеме заказа для этих длин, равном 10 (1 картонная упаковка для каждой длины).

Для обеспечения оптимальных характеристик компания **PANDUIT** рекомендует использовать патч-корды категории 6 с другими сетевыми компонентами **PANDUIT** Категории 6.

NEW! Экранированные патч-корды **TX6™ 10GiG™**

- Превышают требования поправки 1.0 к Проекту к стандарту IEEE Std.802.3ap на 10 Гигабит, выпущенному в октябре 2004 г., в канале с 4-мя разъемами на различных частотах до 500 МГц при использовании в качестве составной части кабельной системы на основе меди **PANDUIT™ TX6™ 10GiG™**
- Превосходят требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для Категории 6 и ISO 11801 по 2-му изданию стандартов Класса E
- Каждый патч-корд 100% протестирован на производительность
- Конструкция из многожильного экранированного медного кабеля AWG 26 и вилки **TX6™** обеспечивает превосходную производительность
- Кабель имеет металлическую защитную оболочку, по которой можно осуществить заземление



- Вилка соответствует требованиям ТУ ФКС, часть 68, раздел F и превышает требования спецификации IEC 60603-7
- Встроенный организатор пар оптимизирует характеристики и их соответствие за счет уменьшения раскручивания проводников у вилки
- Характеристики вилки относятся к середине компонентного ряда TIA/EIA, обеспечивая функциональную совместимость и оптимальные характеристики в канале 10 Гбит Ethernet
- Бирки на патч-кордах определяют значение характеристики, длину и номер службы контроля качества
- Патентованная предохранительная защелка предотвращает образование петель и обеспечивает простоту отсоединения, что экономит время при частых перемещениях или модификациях системы

Код	Описание	Кол-во в упак	Кол-во в кор
STP6X1MBL	Улучшенный экранированный патч-корд 6 категории, 10 Гбит.	1	10

Патч-корды поставляются длиной 1, 2, 3, 5 и 10 метров. Чтобы получить кабели нужной длины, замените обозначение длины в коде продукта (STP6X1MBL) на требуемую величину.

Для обеспечения оптимальных характеристик компания **PANDUIT** рекомендует использовать патч-корды категории 6 с другими компонентами **PANDUIT** Категории 6.

Примечание: для заказа колпачков других цветов замените индекс BL (черный) на BU (синий), GR (зеленый), RD (красный) and YL (желтый).

NEW! Модульная вилка TX6™ PLUS

- Патентованная предохранительная защелка предотвращает образование петель и обеспечивает простоту отсоединения, экономию времени во время частых перемещений, дополнений и изменений
- Отвечает требованиям ТУ FCC, часть 68, и превышает требования ТУ IEC 60603-7
- Используется в модельном ряду патч-кордов UTPSP, обеспечивая характеристики категории 6
- Тонкий колпачок для снятия напряжений обеспечивает легкий доступ в системах с высокой плотностью
- Встроенный организатор пар оптимизирует характеристики и их соответствие за счет уменьшения раскручивания проводников у вилки
- Контакты имеют золотое покрытие толщиной 1,25 мкм
- Заделывает многожильный проводник с параметром 24 при макс. диаметре изоляции проводника, равном примерно 1 мм



Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
SP688-C	8-позиционная, 8-проводн. модульная вилка с защелкой, предотвращающей образование петель. Для заделки необходим обжимной инструмент MPT5-8.	100	1000

Для обеспечения оптимальных характеристик компания PANDUIT рекомендует использовать его с другими компонентами PANDUIT.

Высококачественные модульные вилки PAN-PLUG™

- Патентованная предохранительная защелка вилки предотвращает образование петель и обеспечивает простоту отсоединения, экономию времени во время частых перемещений, дополнений и изменений
- Отвечают требованиям ТУ FCC, часть 68, и превышает требования ТУ IEC 60603-7
- Используются в модельном ряду патч-кордов UTPCH, обеспечивая характеристики категории 5е
- Упрощают заделку благодаря уникальному процессу, не требующему нагрузочного рычага. Направляющая площадка облегчает ввод и заделку проводника.
- Контакты имеют золотое покрытие толщиной 50 микродюймов
- Заделывают многожильные или одножильные проводники с параметром 24 при макс. диаметре изоляции проводника, равном примерно 1 мм



Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
MP588-C	8-позиционная, 8-проводн. модульная вилка с защелкой, предотвращающей образование петель. Обжимной инструмент MPT5-8 для заделки.	100	1000

Инструменты для заделки модульных вилок

- WPT-8 располагает все восемь проводников в правильной последовательности и обеспечивает требуемую длину при измерении для обрезки проводников в MP588
- Для заделки модульной вилки требуется инструмент MPT5-8



WPT-8



MPT5-8

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Инструмент для подготовки провода			
WPT-8	Отделяет и фиксирует проводники в положении перед установкой в модульную вилку для заделки. Только для использования с модульной вилкой PAN-PLUG™ (MP588).	1	10
Инструменты для монтажа модульных вилок			
MPT5-8	Обжимной инструмент для модульных вилок TX6™ PAN-PLUG™.	1	—
MPD5-8	Сменный обжимной штамп.	1	—



NEW! Патч-корды TX6™ PLUS категории 6

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6
- Испытаны ETL и одобрены на соответствие компонента категории 6
- Характеристики вилки относятся к середине компонентного ряда TIA/EIA, обеспечивая функциональную совместимость и оптимальные характеристики
- Конструкция из многожильного кабеля UTP с параметром AWG, равным 24, категории 6 и модульных вилок TX6 Pan-Plug обеспечивает превосходные характеристики
- Контакты вилки имеют золотое покрытие толщиной 1,25 мкм для увеличения срока службы
- Патентованная предохранительная защелка предотвращает образование петель и обеспечивает простоту отсоединения, экономию времени во время частых перемещений, дополнений и изменений в организации
- Тонкий колпачок для снятия напряжений обеспечивает легкий доступ в приложениях с высокой плотностью
- Встроенный организатор пар оптимизирует характеристики и их соответствие за счет уменьшения раскручивания проводников у вилки
- Бирки на патч-кордах позволяют установить значение характеристики, длину и номер службы контроля качества
- Каждый патч-корд проходит 100% тестирование
- Предлагается множество вариантов длины и цвета для удовлетворения индивидуальных требований



Код	Описание	Цвет кабеля ‡	Длина (М)	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
UTPSP1MY	Патч-корд категории 6 с модульными вилками TX6 на обоих концах.	Белый	1	1	10
UTPSP2MY	Патч-корд категории 6 с модульными вилками TX6 на обоих концах.	Белый	2	1	10
UTPSP3MY	Патч-корд категории 6 с модульными вилками TX6 на обоих концах.	Белый	3	1	10
UTPSP5MY	Патч-корд категории 6 с модульными вилками TX6 на обоих концах.	Белый	5	1	10
UTPSP10MY	Патч-корд категории 6 с модульными вилками TX6 на обоих концах.	Белый	10	1	10

‡Для получения со склада дополнительных кабелей стандартных цветов добавьте индекс BL (черный), BU (синий), GR (зеленый), RD (красный) или YL (желтый) в конце номера изделия. Для других кабелей стандартных цветов, которые не хранятся на складе, - VL (фиолетовый) или OR (оранжевый) - типовое время выполнения заказа составляет 20 рабочих дней с момента получения заказа при минимальном объеме заказа для этих цветов, равном 10 (1 картонная упаковка для каждого).

Чтобы получить кабели другой длины, замените обозначение длины в номере изделия на требуемую длину. Типовое время выполнения заказа составляет 20 рабочих дней с момента получения заказа при минимальном объеме заказа для этих длин, равном 10 (1 картонная упаковка для каждой длины). Для получения экранированных патч-кордов следует обратиться в Службу сервиса для клиентов. Для обеспечения оптимальных характеристик компания PANDUIT рекомендует использовать его с другими компонентами PANDUIT.

Патч-корды категории 5е

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2 для категории 5е
- Патентованная предохранительная защелка предотвращает образование петель и обеспечивает простоту отсоединения, экономию времени во время частых перемещений, дополнений и изменений
- Превышают требования ТУ FCC, часть 68, и ТУ IEC 60603-7
- Конструкция из многожильного кабеля UTP с параметром AWG, равным 24, категории 5е и модульной вилки Pan-Plug обеспечивает превосходные характеристики
- Контакты вилки имеют золотое покрытие толщиной 1,25 мкм для увеличения срока службы



Код	Описание	Длина (М)	Цвет кабеля‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
UTPSH1MY	Многожильный патч-корд UTP категории 5е с модульными вилками PAN-PLUG™ на обоих концах.	1	Белый	1	10
UTPSH2MY	Многожильный патч-корд UTP категории 5е с модульными вилками PAN-PLUG™ на обоих концах.	2	Белый	1	10
UTPSH3MY	Многожильный патч-корд UTP категории 5е с модульными вилками PAN-PLUG™ на обоих концах.	3	Белый	1	10
UTPSH5MY	Многожильный патч-корд UTP категории 5е с модульными вилками PAN-PLUG™ на обоих концах.	5	Белый	1	10
UTPSH10MY	Многожильный патч-корд UTP категории 5е с модульными вилками PAN-PLUG™ на обоих концах.	10	Белый	1	10

‡Для получения со склада дополнительных кабелей стандартных цветов добавьте индекс BL (черный), BU (синий), GR (зеленый), RD (красный) или YL (желтый) в конце номера изделия. Для других кабелей стандартных цветов, которые не хранятся на складе, - VL (фиолетовый) или OR (оранжевый) - обычное время выполнения заказа составляет 20 рабочих дней с момента получения заказа при минимальном объеме заказа для этих цветов, равном 10 (1 картонная коробка для каждого).

Чтобы получить кабели другой длины, замените обозначение длины в номере изделия на требуемую длину. Обычное время выполнения заказа составляет 20 рабочих дней с момента получения заказа при минимальном объеме заказа для этих длин, равном 10 (1 картонная коробка для каждой длины). Для получения экранированных патч-кордов категории 5 следует обратиться в Службу сервиса для клиентов.

Бирки для кабеля большого диаметра или кабельных жгутов

- Быстрое и легкое обеспечение соответствия стандарту маркировки TIA/606A для широкого спектра кабелей и кабельных жгутов
- Могут оборачиваться вокруг кабельного жгута или крепиться в виде флажка (под углом 45° или 90°)
- Прикрепляются к промежуточным или стандартным поперечным кабельным стяжкам PANDUIT
- Могут также использоваться с кабельными стяжками Hook and Loop шириной 8,4 мм и 12,7 мм



SLCT-WH



SLCT-OR

Код	Описание	Ширина		Высота		Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
		Д.	мм	Д.	мм		
SLCT-IG	Серый, держатель самоламинирующихся маркеров кабеля, 25 наконечников в упаковке	3.00	76.20	1.31	33.30	1	4
SLCT-OR	Оранжевый, держатель самоламинирующихся маркеров кабеля, 25 наконечников в упаковке	3.00	76.20	1.31	33.30	1	4
SLCT-WH	Белый, держатель самоламинирующихся маркеров кабеля, 25 наконечников в упаковке	3.00	76.20	1.31	33.30	1	4
SLCT-YL	Желтый, держатель самоламинирующихся маркеров кабеля, 25 наконечников в упаковке	3.00	76.20	1.31	33.30	1	4

Заказывать упаковки необходимо в количествах, кратных количеству, содержащемуся в стандартной упаковке.



Комплекты высокой плотности GP6™ PLUS категории 6

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и консолидационной точкой
- Обеспечивают предварительно упакованные компоненты, необходимые для заделки

- В набор входит требуемое количество оснований и 4-парных соединительных блоков, держателей маркеров и маркеров
- Четко видимые монтажные пазы с цветовой кодировкой упрощают монтаж



GPKBW144Y



GPKBW432Y

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
GPKBW144Y	144-парный (36 портов) комплект для полевой заделки высокой плотности, с ножками.	1	10
GPKBW432Y	432-парный (108 портов) комплект для полевой заделки высокой плотности, с ножками.	1	10

Требования к кабелю: заделывает большую часть одножильного или многожильного кабеля IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.

Для обеспечения оптимальных характеристик компания **PANDUIT** рекомендует использовать его с другими компонентами **PANDUIT**.



Комплекты стандартной плотности GP6™ PLUS Категории 6

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и консолидационной точкой
- Имеют готовые к сборке компоненты, необходимые для заделки

- В набор входит требуемое количество оснований и 4-парных соединительных блоков, держателей маркеров и маркеров
- Четко видимые монтажные пазы с цветовой кодировкой упрощают монтаж



GPKBW24Y



GPKBW72Y

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
GPKBW24Y	Комплект для полевой заделки 96-парного (24 порта) основания, с ножками.	1	10
GPKBW72Y	Комплект для полевой заделки 288-парного (72 порта) основания, с ножками.	1	10

Требования к кабелю: заделывает большую часть одножильного или многожильного кабеля IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.

Для обеспечения оптимальных характеристик компания **PANDUIT** рекомендует использовать его с другими компонентами **PANDUIT**.

Комплекты панелей для монтажа в стойках высокой плотности GP6™ PLUS категории 6

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и консолидационной точкой
- Имеют предварительно упакованные компоненты, необходимые для заделки

- В комплект входит требуемое количество оснований и 4-парных соединительных блоков, держателей маркеров и маркеров
- Четко видимые монтажные пазы с цветовой кодировкой упрощают монтаж
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках



GPB2884R2Y



GPB2884R4WJY

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
GPB2884R2Y	2 144-парных (36 портов) основания, предварительно смонтированных на панели с включенным 4-парным комплектом коннектора.	1	10
GPB2884R4WJY	2 144-парных (36 портов) основания и лотки переключателей, предварительно смонтированных на панели с 4-парным комплектом коннектора.	1	10

^ 1RU = 44,45 мм.

Включены монтажные винты M6 и #12-24.

Требования к кабелю: Заделывает большую часть одножильного или многожильного кабеля IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.

Для обеспечения оптимальных характеристик компания *PANDUIT* рекомендует использовать его с другими компонентами *PANDUIT*.



Комплекты панелей для монтажа в стойках стандартной плотности GP6™ PLUS категории 6

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и консолидационной точкой
- Обеспечивают заранее корпусированные компоненты, необходимые для заделки
- В комплект входит требуемое количество оснований и 4-парных соединительных блоков, держателей маркеров и маркеров
- Четко видимые монтажные пазы с цветовой кодировкой упрощают монтаж
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках



GPB484R2Y



GPB484R4WJY

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
GPB484R2Y	2 96-парных (24 порта) основания, предварительно смонтированных на панели с 4-парным комплектом коннектора.	1	10
GPB484R4WJY	2 96-парных (24 порта) основания и лотки перемычек, предварительно смонтированных на панели с 4-парным комплектом коннектора.	1	10

^ 1RU = 44,45 мм.

Включены монтажные винты M6 и #12-24.

Требования к кабелю: Заделывает большую часть одножильного или многожильного кабеля IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.

Для обеспечения оптимальных характеристик компания PANDUIT рекомендует использовать его с другими компонентами PANDUIT.



Соединительные блоки GP6™ PLUS категории 6

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6
- Поставляются в виде 4- или 5-парных соединительных блоков
- Четко видимые монтажные пазы с цветовой кодировкой упрощают монтаж
- Могут заделываться с помощью одно- или многопозиционных инструментов для забивки
- Могут использоваться с дискретными проводниками или коннектором патч-корда GP6™. Изготавливается из ударопрочного поликарбонатного материала UL 94V-0
- Патентованная цельная прочная конструкция
- Имеется дополнительный 4-парный поддерживающий зажим (GPRC4), обеспечивающий дополнительную фиксацию проводника и минимизирующий ошибки во время перемещений, добавлений и замены



GPCB4



GPCB5

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
4-парный соединительный блок			
GPCB4-XY	4-парный соединительный блок.	10	1000
GPCB4-CY	4-парный соединительный блок.	100	1000
5-парный соединительный блок			
GPCB5-XY	5-парный соединительный блок.	10	1000
GPCB5-CY	5-парный соединительный блок.	100	1000

Требования к кабелю: Заделывает большую часть одножильного или многожильного провода IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.

Для обеспечения оптимальных характеристик компания PANDUIT рекомендует использовать его с другими компонентами PANDUIT.



Основания высокой плотности GP6™ PLUS категории 6

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6
- Идеальны для использования в приложениях с кросс-коммутацией и консолидационной точкой
- Четко видимые монтажные пазы с цветовой кодировкой упрощают монтаж

- Прочная цельная конструкция
- Поставляются в вариантах с монтажными ножками или без них для ряда вариантов монтажа
- Множество монтажных отверстий



Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
144-парное основание (36 портов)			
GPB144-X	Позиции и посадки неэкранированного кабеля UTP для заделки соединительных блоков категории 6.	10	—
144-парное основание (36 портов) - с ножками			
GPBW144-X	Позиции и посадки неэкранированного кабеля UTP для заделки соединительных блоков категории 6, с монтажными ножками.	10	—
432-парное основание (108 портов)			
GPB432-X	Позиции и посадки неэкранированного кабеля UTP для заделки соединительных блоков категории 6.	10	—
432-парное основание (108 портов) - с ножками			
GPBW432-X	Позиции и посадки неэкранированного кабеля UTP для заделки соединительных блоков категории 6, с монтажными ножками.	10	—

Требования к кабелю: Заделывает большую часть одножильного или многожильного кабеля IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.
Для обеспечения оптимальных характеристик компания *PANDUIT* рекомендует использовать его с другими компонентами *PANDUIT*.



Основания стандартной плотности GP6™ PLUS категории 6

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2-1 для категории 6
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и консолидационной точкой
- Четко видимые монтажные пазы с цветовой кодировкой упрощают монтаж

- Прочная цельная конструкция
- Поставляются в вариантах с монтажными ножками или без них для ряда вариантов монтажа
- Множество монтажных отверстий



Код	Описание	Кол-во в упаковке
96-парное основание (24 порта)		
GPB24-X	Позиции и посадки неэкранированного кабеля UTP для заделки соединительных блоков категории 6.	10
96-парное основание (24 порта) - с ножками		
GPBW24-X	Позиции и посадки неэкранированного кабеля UTP для заделки соединительных блоков категории 6, с монтажными ножками.	10
288-парное основание (72 порта)		
GPB72-X	Позиционирует и удерживает проводники UTP для заделки соединительных блоков категории 6.	10
288-парное основание (72 порта) - с ножками		
GPBW72-X	Позиции и посадки неэкранированного кабеля UTP для заделки соединительных блоков категории 6, с монтажными ножками.	10

Требования к кабелю: Заделывает большую часть одножильного или многожильного кабеля IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.
Для обеспечения оптимальных характеристик компания *PANDUIT* рекомендует использовать его с другими компонентами *PANDUIT*.

Комплекты башни стандартной плотности GP6™ PLUS

- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией, точкой консолидации и настенным монтажом

- Башня обеспечивает вертикальную организацию кабеля
- Поставляются с башней, основаниями, 4-парными соединительными блоками, маркером и держателями маркеров



Код	Описание	Кол-во в упаковке
ГРКТ724Y	Комплект 228-парной башни (72 порта) стандартной плотности GP6™ PLUS.	1

Заделывает большую часть одножильного или многожильного кабеля IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком. Для обеспечения оптимальных характеристик компания PANDUIT рекомендует использовать его с другими компонентами PANDUIT.



Организаторы

- Имеются в вариантах с монтажными ножками или без них для разных вариантов монтажа
- Уникальная конструкция упора позволяет поддерживать радиус изгиба кабеля

- Обеспечивают оптимальную организацию кабеля при использовании с основаниями GP6™ PAN-PUNCH™



Код	Описание	Кол-во в упаковке
P110JTW-X	Организатор с ножками	10
P110JT-X	Организатор	10

Инструменты и аксессуары для заделки GP6™ PLUS

- Заделывают проводники и на стороне кабеля, и на сторонах с кросс-коммутацией коммутационных блоков 110
- Поворотное лезвие обеспечивает вариант заделки без резки проводника
- 5-парный инструмент для забивки устанавливает 4- или 5-парные соединительные блоки



GPDTM



GPST

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
4-парный инструмент для забивки			
GPDTM	Прорезает изоляцию и отрезает до 4 пар одновременно; только для использования с системой GP6™ PLUS.	1	10
Узел 4-парной сменной головки			
GPDTMH	Сменный узел головки для 4-парного инструмента для забивки GP6™ PLUS.	1	10
4-парное сменное лезвие			
GPDTMB	Сменное лезвие для 4-парного инструмента для забивки GP6™ PLUS.	1	10
Инструмент для забивки одинарного провода			
GPST	Прорезает изоляцию и отрезает 1 провод одновременно; только для использования с системой GP6™ PLUS.	1	—
Сменное лезвие для одинарного провода			
GPSTB	Сменное лезвие для инструмента для забивки одинарного провода GP6™ PLUS.	1	—



Патч-коннекторы GP6™ PLUS

- Заделка возможна в полевых условиях
- Зажим кабеля на крышке упрощает монтаж
- Контакты IDC обеспечивают надежные, газонепроницаемые соединения
- Снятие напряжений уменьшает нагрузку на кабель
- Состоит из двух деталей в корпусе с защелкой
- Имеют заданное положение для предотвращения ошибочного монтажа в блоке коннектора
- Благодаря прозрачной поликарбонатной крышке проводники остаются видны после заделки
- На крышке имеется инструкция по монтажу



GPC5E1-XY



GPC5E2-XY

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
GPC5E1-XY	Заделывает 1-парный одножильный или многожильный кабель с 24 AWG.	10	100
GPC5E2-XY	Заделывает 2-парный одножильный или многожильный кабель с 24 AWG.	10	100

Для обеспечения оптимальных характеристик компания PANDUIT рекомендует использовать его с другими компонентами PANDUIT.



Комплекты системы **PAN-PUNCH™** 110 категории 5е

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2 для категории 5е
- Возможна заделка в полевых условиях
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и точкой консолидации
- Обеспечивают предварительно упакованные компоненты, необходимые для заделки
- В комплект входит требуемое количество оснований и соединительных блоков, держателей маркеров и маркеров
- Имеются в виде 100- или 300-парных оснований с 3-, 4- или 5-парными соединительными блоками



100-парный



300-парный

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
100-парные заделочные комплекты			
P110KB1004Y	С полевой заделкой. Включает основание, 4-парный комплект коннектора с пятью 4-парными коннекторами и одним 5-парным коннектором на ряд из 25 пар, двумя держателями маркеров и двумя белыми маркерами.	1	10
P110KB1005Y	С полевой заделкой. Включает основание, 5-парный комплект коннектора с пятью 5-парными коннекторами на ряд из 25 пар, двумя держателями маркеров и двумя белыми маркерами.	1	10
300-парные заделочные комплекты			
P110KB3004Y	С полевой заделкой. Включает основание, 4-парный комплект коннектора с пятью 4-парными коннекторами и одним 5-парным коннектором на ряд из 25 пар, двумя держателями маркеров и двумя белыми маркерами.	1	10
P110KB3005Y	С полевой заделкой. Включает основание, 5-парный комплект коннектора с пятью 5-парными коннекторами на ряд из 25 пар, двумя держателями маркеров и двумя белыми маркерами.	1	10

Общепринято полностью заполнять каждую 25-парную зачистку кабеля соединительными блоками. Каждый комплект для этого содержит необходимое количество соединительных блоков. Пример: P110KB1004 включает пять 4-парных и один 5-парный соединительный блок на 25-парную монтажную планку для всего двадцати 4-парных и четырех 5-парных соединительных блоков, а также 2 держателя маркеров и 2 белых маркера .

Количество компонентов в каждом комплекте PAN-PUNCH™ 110 категории 5е							
Код	Основания		Соединительные блоки			Держатели маркеров	Маркеры
	P110BW300	P110BW100	P110CB3	P110CB4	P110CB5	P110LH	DSL110
P110KB1004	—	1	—	20	4	2	2
P110KB1005	—	1	—	—	20	2	2
P110KB3004	1	—	—	60	12	6	6
P110KB3005	1	—	—	—	60	6	6

19-дюймовые забивочные панели для монтажа в стойках

- Подходят к забивочным основаниям для монтажа на стойках



P110B100R2BY



P110B100R4BY

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
P110B100R2BY	Панель вмещает до 2 узлов стоек забивочных оснований.	2	1	10
P110B100R4BY	Панель вмещает до 4 узлов стоек забивочных оснований.	4	1	10

[^] 1RU = 44,45 мм.

Включает монтажные винты.

Комплекты панелей для монтажа в 19-дюймовых стойках PAN-PUNCH™ категории 5e

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2 для категории 5e
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и точкой консолидации
- Монтируются в стандартных TIA/EIA 19-дюймовых стойках
- Исключительно глубокий канал для упрощения монтажа кабельных систем TIA/EIA категории 5e
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и консолидационной точкой



P110B100R2Y



P110B100R4WJY

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
P110B100R2Y	Два 100-парных основания, предварительно смонтированных на панели.	2	1	10
P110B100R4WJY	Два 100-парных основания с организаторами, предварительно смонтированные на панели.	4	1	10

[^] 1RU = 44,45 мм.

Включает монтажные винты.

Комплекты панелей для монтажа в 19-дюймовых стойках PAN-PUNCH™ категории 5e

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2 для категории 5e
- Возможна заделка в полевых условиях
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и консолидационной точкой
- Обеспечивают предварительно упакованные компоненты, необходимые для заделки
- В комплект входит требуемое количество оснований и соединительных блоков, держателей маркеров и маркеров
- Поставляются с 4- или 5-парными соединительными блоками



P110B1004R2Y



P110B1004R4WJY

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Комплекты панелей для монтажа в стойках с основаниями и соединительными блоками				
P110B1004R2Y	Два 100-парных основания, предварительно смонтированных на панели. В комплект 4-парного коннектора входят пять 4-парных коннекторов и один 5-парный коннектор на ряд из 25 пар.	2	1	10
P110B1005R2Y	Два 100-парных основания, предварительно смонтированных на панели. В комплект 5-парного коннектора входят пять 5-парных коннекторов на ряд из 25 пар.	2	1	10

Комплект панелей для монтажа в стойках с основаниями, соединительными блоками и органайзерами

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
P110B1004R4WJY	Два 100-парных основания и органайзера, предварительно смонтированных на монтажной панели 19-дюймовой стойки. В комплект 4-парного коннектора входят пять 4-парных коннекторов и один 5-парный коннектор на ряд из 25 пар.	4	1	10
P110B1005R4WJY	Два 100-парных основания и органайзера, предварительно смонтированные на монтажной панели 19-дюймовой стойки с комплектом 5-парных коннекторов, состоящим из пяти 5-парных коннекторов на ряд из 25 пар.	4	1	10

[^] 1RU = 44,45 мм.

Включает монтажные винты.



Башенная система **PAN-PUNCH™** 110 категории 5e

- Обеспечивает полную коммутационную систему
- Спроектирована для систем с настенным монтажом
- Имеется в виде 300- и 900-парных оснований с 3-, 4- или 5-парными соединительными блоками
- Поставляемые организаторы обеспечивают горизонтальное управление кабелями
- Башня обеспечивает вертикальную организацию кабеля



P110KT300

Код	Описание	Кол-во в упаковке
300-парные башенные комплекты <i>PAN-PUNCH™</i>		
P110KT3004Y	Удобная упаковка включает все компоненты, требуемые для полного монтажа основания 110.	1
P110KT3005Y	Удобная упаковка включает все компоненты, требуемые для полного монтажа основания 110.	1
900-парные башенные комплекты <i>PAN-PUNCH™</i>		
P110KT9004Y	Удобная упаковка включает все компоненты, требуемые для полного монтажа основания 110.	1
P110KT9005Y	Удобная упаковка включает все компоненты, требуемые для полного монтажа основания 110.	1
Башни <i>PAN-PUNCH™</i>		
P110T300Y	300-парная башня. Компоненты продаются отдельно.	1
P110T900Y	900-парная башня. Компоненты продаются отдельно.	1

Каждая башенная система содержит соответствующие соединительные блоки для заделки каждой 25-парной монтажной планки. Пример: P110KT3004 включает пять 4-парных и один 5-парный соединительный блок на 25-парную монтажную планку для всего шестидесяти 4-парных и двенадцати 5-парных соединительных блоков. Требования к кабелю: заделывается большинство существующих одножильных или многожильных проводов IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанных на PBX или прокладку над фальш-потолком.



Вертикальные организаторы кабеля для башенных систем

- Конструкция упора обеспечивает простоту внесения изменений
- Могут монтироваться между башнями
- Совместимы с башенными системами *GP6™* или 110
- Сконструированы для настенного монтажа или монтажа в 19-дюймовых стойках
- Упрощают вертикальную организацию кабеля
- Прочная цельнометаллическая конструкция



P110VCM300



P110VCM



P110VCM900

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке
Вертикальный организатор кабеля для использования с 300-парной башенной системой			
P110VCM300	Монтажные площадки, примыкающие к 300-парной башенной системе.	Черный	1
Вертикальный организатор кабеля для использования с 900-парной башенной системой			
P110VCM900	Монтажные площадки, примыкающие к 900-парной башенной системе.	Черный	1
Вертикальный организатор кабеля для использования при монтаже на задней панели			
P110VCM	Монтируется на задней панели из многослойной фанеры и примыкает к основаниям и организаторам. Белая металлическая задняя панель и большие полукольца, спроектированные для настенного монтажа вертикальных или горизонтальных организаторов кабелей.	Белый	1



Комплекты кронштейнов для монтажа в 19-дюймовых стойках

- Используются для подсоединения башенных систем и вертикальных организаторов кабелей к 19-дюймовым стойкам
- Используются 2 башни, расположенные рядом, или башня и вертикальный организатор проводников, расположенные рядом
- Включают кронштейны и монтажные винты




Код	Описание	Кол-во в упаковке
P110TB300Y	Комплект для 300-парной башни или вертикальных организаторов проводников.	1
P110TB900Y	Комплект для 900-парной башни или вертикальных организаторов проводников.	1



Соединительные блоки *PAN-PUNCH™* 110 категории 5е

- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.2 для категории 5е
- Имеются в виде 3-, 4- или 5-парных соединительных блоков
- Двойной IDC-контакт заделывает кабель UTP на монтажном основании 110 и кабеле UTP или патч-кордах 110 для коммутируемого подключения
- Четко видимые монтажные пазы с цветовой кодировкой упрощают монтаж
- Могут использоваться с одно- или многопозиционными инструментами для забивки
- Могут использоваться с дискретными проводниками или коннектором патч-корда *PAN-PUNCH™*
- Изготавливаются из ударопрочного поликарбонатного материала UL 94V-0
- Патентованная цельная прочная конструкция

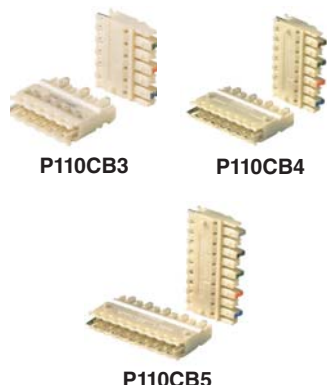


Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
3-парные соединительные блоки 110			
P110CB3-XY	3-парный соединительный блок.	10	1000
P110CB3-CY		100	1000
4-парные соединительные блоки 110			
P110CB4-XY	4-парный соединительный блок.	10	1000
P110CB4-CY		100	1000
5-парные соединительные блоки 110			
P110CB5-XY	5-парный соединительный блок.	10	1000
P110CB5-CY		100	1000

Заделывает большую часть одножильного или многожильного провода IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.



Основания *PAN-PUNCH™* 110 категории 5е

- Исключительно глубокий канал для упрощения монтажа кабельных систем TIA/EIA категории 5е
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией и консолидационной точкой
- Имеются в вариантах с монтажными ножками или без ножек для различных вариантов монтажа
- Прочная цельная конструкция
- Четко видимая монтажная планка с цветовой кодировкой

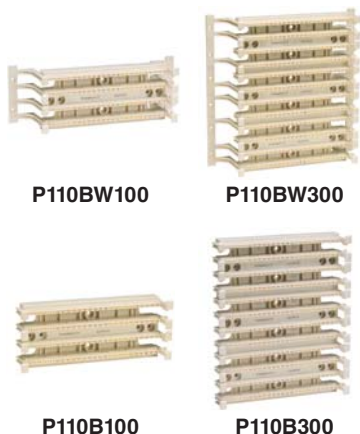

Код	Описание	Кол-во в упаковке
100-парное основание - с ножками		
P110BW100-X	Позиции и посадки кабеля UTP для заделки соединительных блоков <i>PAN-PUNCH™</i> 110. Благодаря ножкам можно осуществлять проводку кабелей за основаниями.	10
300-парное основание - с ножками		
P110BW300-X	Позиции и посадки кабеля UTP для заделки соединительных блоков <i>PAN-PUNCH™</i> 110. Ножки позволяют выполнять проводку кабелей за основаниями.	10
100-парное основание		
P110B100-X	Позиции и посадки кабеля UTP для заделки соединительных блоков <i>Pan-Punch</i> 110. Для монтажа на рамке или в стойке за основаниями.	10
300-парное основание		
P110B300-X	Позиции и посадки кабеля UTP для заделки соединительных блоков <i>PAN-PUNCH™</i> 110. Для монтажа на рамке или в стойке за основаниями.	10

Требования к кабелю: заделывается большинство существующих одножильных или многожильных проводов IWC с параметрами 22-26 AWG и с макс. внешним диаметром 1,27 мм, рассчитанным на ПВХ или прокладку над фальш-потолком.



Организаторы

- Имеются в вариантах с монтажными ножками или без ножек для различных вариантов монтажа
- Уникальная конструкция упора позволяет поддерживать радиус изгиба кабеля
- Обеспечивает оптимальную организацию кабеля при использовании с основаниями *GP6™ PAN-PUNCH™*



Код	Описание	Кол-во в упаковке
P110JTW-X	Организатор с ножками	10
P110JT-X	Организатор	10

Держатель маркеров 110 забивочных оснований



Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
P110LN	Держатель маркеров фиксируется на стандартных основаниях и основаниях высокой плотности 110	6	60



Сборки патч-корда GP6™ PLUS



GPPC4IG



GPPC4IG*A



GPPC4IG*B

Код	Описание	Длина (фут.)	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
GPPC4IG3Y	Один коннектор GP6™ на 4 пары с каждого конца.	3	1	10
GPPC4IG5Y		5	1	10
GPPC4IG7Y		7	1	10
GPPC4IG9Y		9	1	10
GPPC4IG14Y		14	1	10
GPPC4IG20Y		20	1	10
GPPC4IG3AY	Один коннектор GP6™ PAN-PLUG™ 568A.	3	1	10
GPPC4IG5AY		5	1	10
GPPC4IG7AY		7	1	10
GPPC4IG9AY		9	1	10
GPPC4IG14AY		14	1	10
GPPC4IG20AY		20	1	10
GPPC4IG3BY	Один коннектор GP6™ PAN-PLUG™ 568B.	3	1	10
GPPC4IG5BY		5	1	10
GPPC4IG7BY		7	1	10
GPPC4IG9BY		9	1	10

Сборки патч-корда GIGA-PUNCH™ на 1 и 2 пары

- Заводская сборка патч-корда
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутацией
- Имеются в вариантах различной длины



GPPC1IG



GPPC2IG

Код	Описание	Длина (фут.)	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
GPPC1IG3Y	Один коннектор GIGA-PUNCH™ на 1 пару с каждого конца. Соответствует эксплуатационным требованиям категории 5е.	3	1	10
GPPC1IG5Y		5	1	10
GPPC1IG7Y		7	1	10
GPPC1IG9Y		9	1	10
GPPC1IG14Y		14	1	10
GPPC1IG20Y		20	1	10
GPPC2IG3Y	Один коннектор GIGA-PUNCH™ на 2 пары с каждого конца. Соответствует эксплуатационным требованиям категории 5е.	3	1	10
GPPC2IG5Y		5	1	10
GPPC2IG7Y		7	1	10
GPPC2IG9Y		9	1	10
GPPC2IG14Y		14	1	10
GPPC2IG20Y		20	1	10

Инструменты и аксессуары для забивки **PAN-PUNCH™**

- Заделывают проводники и на стороне кабеля, и на стороне коммутационных пунктов соединительных блоков 110
- Поворотное лезвие обеспечивает вариант заделки без резки проводника
- 5-парный инструмент для забивки устанавливает 3-, 4- или 5-парные соединительные блоки на основании 110



PDT110M



PDT110

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
5-парный инструмент для забивки			
PDT110M	5-парный инструмент для забивки может заделывать до 5 пар одновременно.	1	10
Сменное лезвие			
PDH110M	Узел сменной головки для 5-парного инструмента для забивки.	1	10
Узел сменной головки			
PDB110M	Сменное лезвие для 5-парного инструмента для забивки.	1	10
Инструмент для забивки одинарного провода			
PDT110	Инструмент для забивки и лезвие для контактов IDC типа 110.	1	—
Сменное лезвие			
PDTH110	Сменное лезвие для инструмента для забивки одной пары.	1	—



Патч-коннекторы **PAN-PUNCH™ 110**

- Состоят из двух деталей в корпусе с защелкой
- Возможна заделка в полевых условиях
- Зажим кабеля на крышке упрощает монтаж
- Контакты IDC обеспечивают надежные, газонепроницаемые соединения
- Снятие напряжений уменьшает нагрузку на кабель
- Имеют заданное положение для предотвращения ошибочного монтажа в блоке коннектора
- Прозрачная поликарбонатная крышка позволяет видеть проводники после заделки



P110PC1-XY



P110PC2-XY



P110PC3-XY



P110PC4-XY

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
P110PC1-XY	Заделывает 1-парный одножильный или многожильный кабель с 24 AWG.	10	100
P110PC2-XY	Заделывает 2-парный одножильный или многожильный кабель с 24 AWG.	10	100
P110PC3-XY	Заделывает 3-парный одножильный или многожильный кабель с 24 AWG.	10	100
P110PC4-XY	Заделывает 4-парный одножильный или многожильный кабель с 24 AWG.	10	100



Сборки патч-кордов **PAN-PUNCH™ 110**

- Заводская сборка патч-корда
- Идеальны для использования в системах с кросс-коммутиацией
- Имеются в вариантах различной длины



Код	Описание	Длина (фут.)	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
P110PC1IG2Y	1-парный коннектор 110 на каждом конце. Соответствует эксплуатационным требованиям категории 3.	2	1	10
P110PC1IG4Y		4	1	10
P110PC1IG5Y		5	1	10
P110PC1IG6Y		6	1	10
P110PC2IG2Y	2-парный коннектор 110 на каждом конце. Соответствует эксплуатационным требованиям категории 5.	2	1	10
P110PC2IG4Y		4	1	10
P110PC2IG5Y		5	1	10
P110PC2IG6Y		6	1	10
P110PC4IG2Y	4-парный коннектор 110 на каждом конце. Соответствует эксплуатационным требованиям категории 5е.	2	1	10
P110PC4IG4Y		4	1	10
P110PC4IG5Y		5	1	10
P110PC4IG6Y		6	1	10
P110PC4IG2AY	4-парный коннектор 110 для модульной вилки RJ45 <i>PAN-PLUG™</i> - разводка T568A. Соответствует эксплуатационным требованиям категории 5е.	2	1	10
P110PC4IG4AY		4	1	10
P110PC4IG5AY		5	1	10
P110PC4IG6AY		6	1	10
P110PC4IG2BY	4-парный коннектор 110 для модульной вилки RJ45 <i>PAN-PLUG™</i> - разводка T568B. Соответствует эксплуатационным требованиям категории 5е.	2	1	10
P110PC4IG4BY		4	1	10
P110PC4IG5BY		5	1	10
P110PC4IG6BY		6	1	10

Чтобы заказать шнур другой длины, замените последнюю цифру в номере изделия на требуемую длину в футах: 7, 8, 9, 12, 15 и 19.

Самоламинирующие наклейки для 1- и 2-парных сборок патч-кордов **GIGA-PUNCH™**



Предлагаемая маркировка по стандарту TIA/EIA-606-A			
Код патч-корда	Лазерные/струйные настольные принтеры	Термопринтер TDP43M	Портативный принтер <i>PANTHER™</i> LS8
Все GPPC*	S100X125YAJ	S100X125VATY	S100X125VAC

Для заметок

Оптические коннекторы, полки, боксы и патч-корды


PANDUIT предлагает полный спектр инновационных волоконно-оптических продуктов, которые удовлетворяют самым строгим требованиям. Оптическая система *PANDUIT* представляет собой модульные решения для применения в сетях LAN общего пользования, Сетях Хранения Данных (SAN), Fiber-To-The-Desk и 10Гбит Ethernet. Имеются высокопроизводительные комплексные решения для центральных офисов, центров обработки данных (ЦОД), телекоммуникационных центров, рабочих мест и систем ввода оптики в здание.



- Гибкий системный дизайн обеспечивает готовность к сегодняшним и завтрашним сетевым подключениям
- Модульный дизайн высокой плотности упрощает обновление системы и максимально использует доступное пространство
- Совместимы с продуктами семейства *MINI-COM™* для обеспечения полной модульности
- Быстрая простая установка в рабочих условиях гарантирует минимальные затраты на монтаж
- Все необходимое для создания и эффективного управления волоконно-оптической системой
- Полный спектр продуктов для волоконной оптики и неограниченных вариантов применений

Оптическая система *PANDUIT* включает в себя набор разнообразных коннекторов, адаптерных модулей, адаптерных панелей, оптических полок и боксов, патч-кордов, кабельных сборок и аксессуаров для одномодовых и многомодовых приложений. Эти компоненты волоконно-оптической системы обеспечивают высочайшую надежность и образуют основу для будущего роста сети. Используйте преимущества оптической интеграции для сегодняшних и завтрашних потребностей с использованием комплексного решения *PANDUIT*.

Волоконно-оптические коннекторы, лотки, боксы и патч-корды

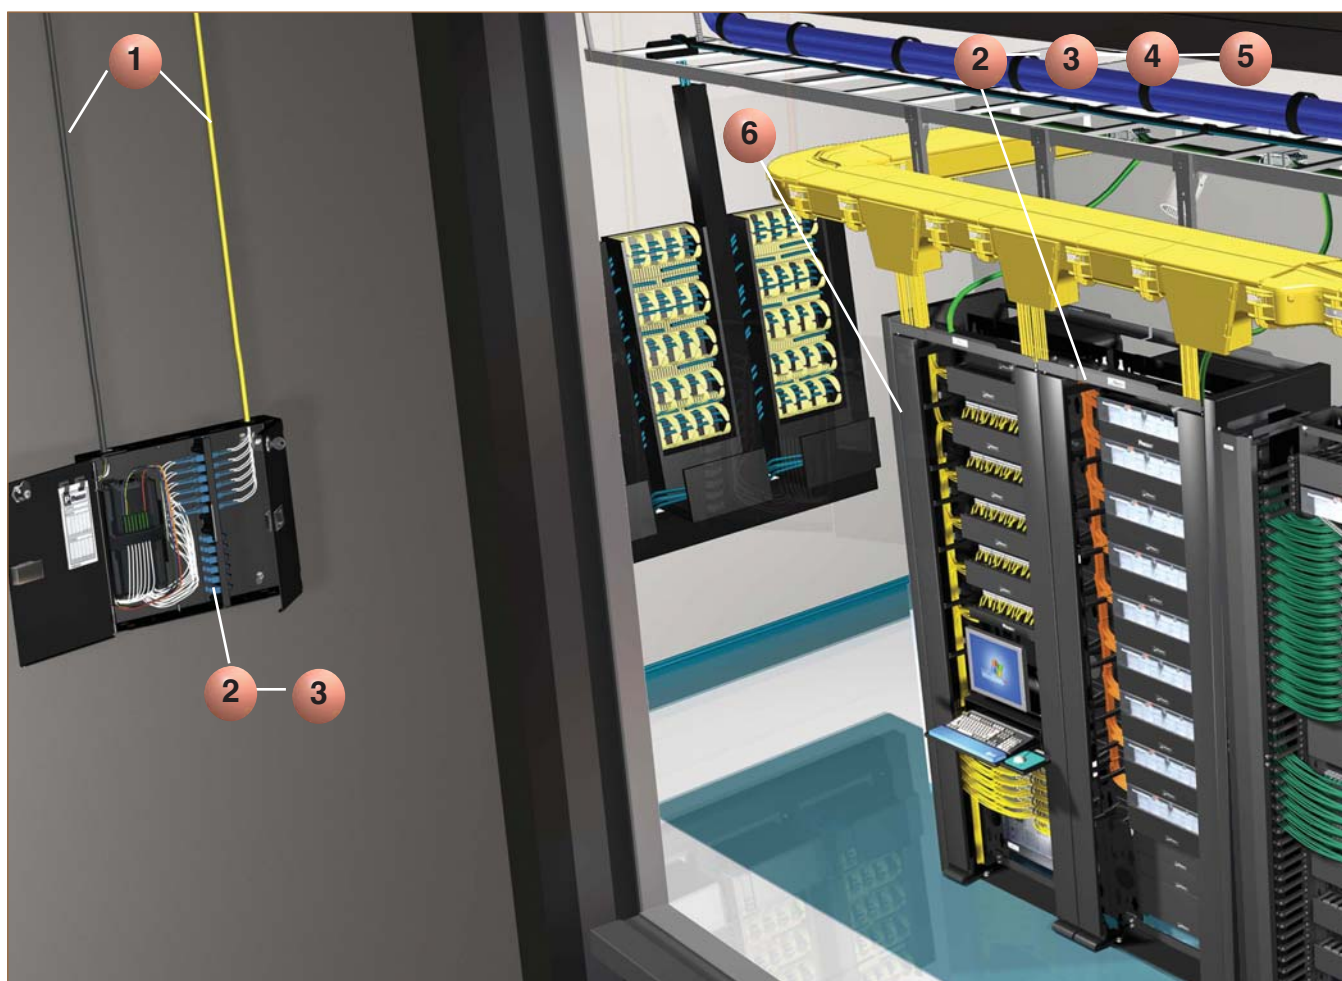


Телекоммуникационная комната


1 Волоконно-оптический кабель OPTI-CORE™




2 Волоконно-оптические коннекторы, модули FJ™ и гнезда SC, ST*, LC, FJ™

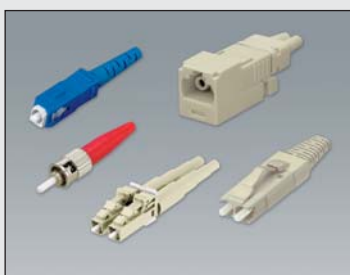

3 Волоконно-оптические адаптеры SC, LC

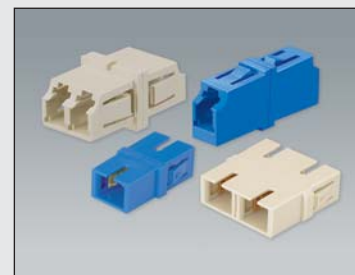

* ST является зарегистрированной торговой маркой Lucent Technologies

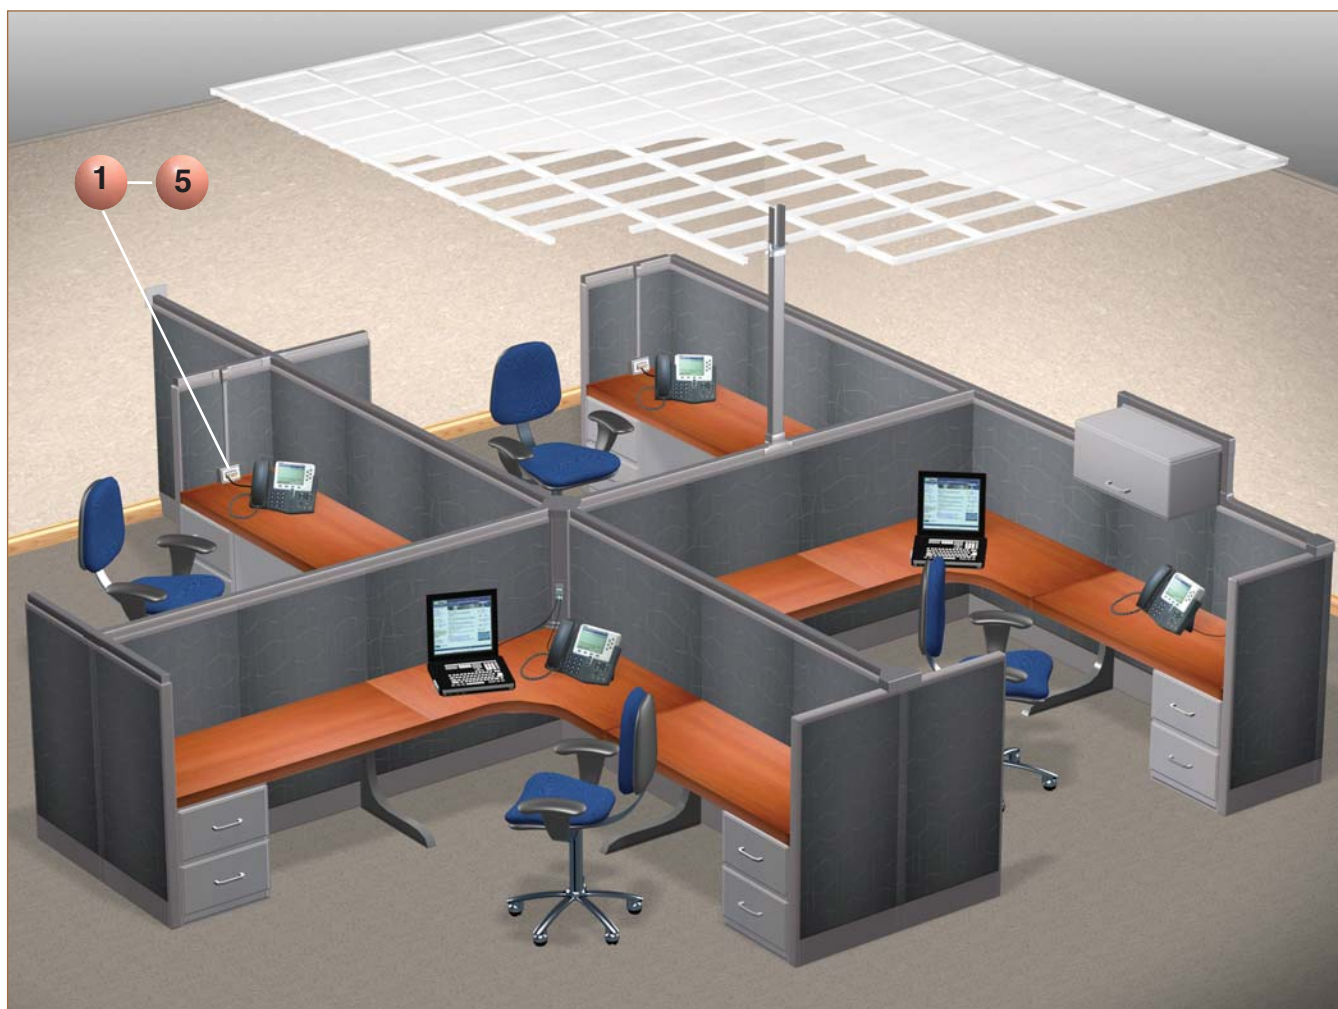

Рабочие станции

- 4** Волоконно-оптические полки, боксы, адаптерные панели



- 5** Волоконно-оптические патч-корды и кабельные сборки



- 6** Стойки и кабельные организаторы



NEW!

Оптические коннекторы LC OPTICAM™ для быстрой заделки по технологии Cam

- Коннекторы соответствуют FOCIS-10, TIA/EIA-604
- Превосходят требования стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Вносимые потери: 0.40dB типовые (многомодовые и одномодовые)
- Обратные потери: >20dB (многомодовые), >50dB (одномодовые)
- Высокая производительность: увеличение скорости установки более чем на 50% по сравнению с коннекторами эпоксидной технологии
- Эксцентриковая технология Cam позволяет производить повторный обжим в полевых условиях
- Коннекторы предварительно отполированы в заводских условиях
- Не требуют расходных материалов
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками (только кабель в оболочке).
- Эксцентриковый зажим волокна и механизм зажима оболочки обеспечивают превосходную фиксацию и снижают механическое воздействие на волокно.

- Волокно, активированное по технологии Cam, и зажимающие оболочку механизмы обеспечивают превосходное и менее чувствительное к растягивающей нагрузке крепление волокна и оболочки
- Тип оптического кабеля: **только с жесткой защитной оболочкой**
- Размер оптического кабеля: волокно 900µm волокно в жесткой оболочке в комплекте с колпачками; 1.6 мм – 2.0 мм и 3.0 мм кабель в оболочке в комплекте с колпачками OPTICAM™ 1.6 мм/2.0 мм и 3.0мм — 10 шт. на упаковку
- Тип сердечника: 1.25 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющейся расстыковке)
- Для обжима применяется инструмент ОСТТ со встроенным прибором визуального контроля
- Для подготовки волокна используется один из комплектов инструментов для работы с предварительно отполированными коннекторами



FLCDMCXAQY



FLCDMC5BLY



FLCSSCBUY



FLCCLIPBL-LY

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
Многомодовые оптические коннекторы LC OPTICAM™ 10Gig™ 50/125µm				
FLCSMCXAQY	Многомодовый симплексный коннектор LC OPTICAM™ 10Gig™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Мор. волна	1	10
FLCDMCXAQY	Многомодовый дуплексный коннектор LC OPTICAM™ 10Gig™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Мор. волна	1	10
Многомодовые оптические коннекторы LC OPTICAM™ 50/125µm				
FLCSMC5BLY	Многомодовый симплексный коннектор LC OPTICAM™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
FLCDMC5BLY	Многомодовый дуплексный коннектор LC OPTICAM™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
Многомодовые оптические коннекторы LC OPTICAM™ 62.5/125µm				
FLCSMC6BLY	Многомодовый симплексный коннектор LC OPTICAM™ 62.5/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
FLCDMC6BLY	Многомодовый дуплексный коннектор LC OPTICAM™ 62.5/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
Одномодовые оптические коннекторы LC OPTICAM™				
FLCSSCBUY	Одномодовый симплексный коннектор LC OPTICAM™ для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Синий	1	10
FLCDSCBUY	Одномодовый дуплексный коннектор LC OPTICAM™ для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Синий	1	10
Колпачки OPTICAM™ 1.6/2.0 мм				
FXCBT2AQ-X	Колпачок OPTICAM™ 10Gig™ 1.6/2.0 мм.	М.вол.	10	100
FMCBT2BL-X	Колпачок OPTICAM™ многомодовый 1.6/2.0 мм.	Черн.	10	100
FSCBT2BU-X	Колпачок OPTICAM™ одномодовый 1.6/2.0 мм.	Синий	10	100
Колпачки OPTICAM™ 3.0 мм				
FXCBT3AQ-X	Колпачок OPTICAM™ 10Gig™ 3.0 мм.	М.вол.	10	100
FMCBT3BL-X	Колпачок OPTICAM™ многомодовый 3.0 мм.	Черн.	10	100
FSCBT3BU-X	Колпачок OPTICAM™ одномодовый 3.0 мм.	Синий	10	100
Дуплексная скоба LC OPTICAM™				
FLCCLIPBL-L	Скоба LC OPTICAM™ для превращения двух симплексных многомодовых или одномодовых коннекторов LC OPTICAM™ в дуплексные.	Черный	50	—

NEW! Оптические коннекторы SC OPTICAM™ для быстрой заделки по технологии Cam

- Коннекторы соответствуют FOCIS-3, TIA/EIA-604
- Превосходят требования стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Вносимые потери: 0.40dB типовые (многомодовые и одномодовые)
- Обратные потери: >20dB (многомодовые), >50dB (одномодовые)
- Высокая производительность: увеличение скорости установки более чем на 50% по сравнению с коннекторами эпоксидной технологии
- Эксцентриковая технология Cam позволяет производить повторный обжим в полевых условиях
- Коннекторы предварительно отполированы в заводских условиях
- Не требуют расходных материалов
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками (только кабель в оболочке).
- Эксцентриковый зажим волокна и механизм зажима оболочки обеспечивают превосходную фиксацию и снижают механическое воздействие на волокно.
- Тип оптического кабеля: **только с жесткой защитной оболочкой**
- Размер оптического кабеля: волокно 900µm волокно в жесткой оболочке в комплекте с колпачками; 1.6 мм – 2.0 мм и 3.0 мм кабель в оболочке в комплекте с колпачками OPTICAM™ 1.6 мм/2.0 мм и 3.0 мм — 10 шт. на упаковку
- Тип сердечника: 2.5 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющейся расстыковке)
- Для обжима применяется инструмент ОСТТ со встроенным прибором визуального контроля
- Для подготовки волокна используется один из комплектов инструментов для работы с предварительно отполированными коннекторами



FSCMCXAQ



FSCDMC6BL



FSCSCBU



FSCCLIP-L

Код	Описание	Цвет чехла	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
Многомодовые оптические коннекторы SC OPTICAM™ 10Gig™ 50/125µm				
FSCMCXAQ	Многомодовый симплексный коннектор SC OPTICAM™ 10Gig™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Мор. волна	1	10
FSCDMCXAQ	Многомодовый дуплексный коннектор SC OPTICAM™ 10Gig™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Мор. волна	1	10
Многомодовые оптические коннекторы SC OPTICAM™ 50/125µm				
FSCMC5BL	Многомодовый симплексный коннектор SC OPTICAM™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
FSCDMC5BL	Многомодовый дуплексный коннектор SC OPTICAM™ 50/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
Многомодовые оптические коннекторы SC OPTICAM™ 62.5/125µm				
FSCMC6BL	Многомодовый симплексный коннектор SC OPTICAM™ 62.5/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
FSCMPC6BL	Многомодовый полимерный симплексный коннектор SC OPTICAM™ 62.5/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
FSCDMC6BL	Многомодовый дуплексный коннектор SC OPTICAM™ 62.5/125µm для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Черный	1	10
Одномодовые оптические коннекторы SC OPTICAM™				
FSCSCBU	SC OPTICAM™ одномодовый симплексный коннектор для волокна в жесткой защитной оболочке 900µm.	Синий	1	10
Колпачки для коннекторов OPTICAM™ 1.6/2.0 мм				
FXCBT2AQ-X	Колпачок для коннекторов OPTICAM™ 10Gig™ 1.6/2.0 мм.	М.вол.	10	100
FMCBT2BL-X	Колпачок для многомодовых коннекторов OPTICAM™ 1.6/2.0 мм.	Черный	10	100
FSCBT2BU-X	Колпачок для одномодовых коннекторов OPTICAM™ 1.6/2.0 мм.	Синий	10	100
Колпачки для коннекторов OPTICAM™ 3.0 мм				
FXCBT3AQ-X	Колпачок для коннекторов OPTICAM™ 10Gig™ 3.0 мм.	М.вол.	10	100
FMCBT3BL-X	Колпачок для многомодовых коннекторов OPTICAM™ 3.0 мм.	Черный	10	100
FSCBT3BU-X	Колпачок для одномодовых коннекторов OPTICAM™ 3.0 мм.	Синий	10	100
Дуплексный зажим SC				
FSCCLIP-L	Зажим SC для превращения двух симплексных коннекторов SC в дуплексные многомодовые или одномодовые.	Черный	50	—

Колпачки OPTICAM™ 1.6/2.0 мм и 3.00 мм поступают в продажу в III квартале 2005 года.

Волоконно-оптические коннекторы SC OPTI-CRIMP™ - заделка с предварительной полировкой

- Коннекторы FOCIS-3, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3.
- Вносимые потери: 0,3 дБ типовые (62,5/125 мкм), 0,35 дБ типовые (50/125 мкм)
- Обратные потери: >20 дБ
- Механическая заделка обжимом с предварительной полировкой исключает необходимость в полировке и клейке, снижая время монтажа на 50% по сравнению с коннекторами SC с полевой полировкой.
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками (только кабель в оболочке).
- Коннекторы SC OPTI-CRIMP™ и обжимной инструмент позволяют проводить визуальный контроль оптимального постоянства во время заделки обжимом с помощью комплекта контроля дефектов FVFLKIT (входит в комплект заделки FJMVKIT).
- Крепление кабеля механическим обжимом стабильно обеспечивает лучшее крепление, чем крепление кабеля в соответствии с отраслевым стандартом.
- Каждый коннектор включает прозрачный узел внутреннего корпуса с предварительно отполированным капилляром волокна, внешний корпус, обжимную муфту, один чехол для 900 мкм волокна с жесткой защитной оболочкой, 1 чехол для 3 мм кабеля в оболочке и 1 пылезащитный колпачок.
- Тип волоконно-оптического кабеля: **только с жесткой защитной оболочкой**
- Диамет. волоконно-оптического кабеля: 3,0 мм кабель в оболочке или 900 мкм волокно с жесткой защитной оболочкой
- Тип сердечника: 2,5 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющейся расстыковке)
- Используйте заделочный комплект OPTI-CRIMP™ (FJMVKIT)



Код	Описание	Цвет чехла	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FSCMMBL	Многомодовый волоконно-оптический коннектор SC OPTI-CRIMP™ на 62,5/125 мкм.	Черный	1	10
FSCMMRD	Многомодовый волоконно-оптический коннектор SC OPTI-CRIMP™ на 62,5/125 мкм.	Красный	1	10
FSCMM50BL	Многомодовый волоконно-оптический коннектор SC OPTI-CRIMP™ на 50/125 мкм.	Черный	1	10
FSCMM50RD	Многомодовый волоконно-оптический коннектор SC OPTI-CRIMP™ на 50/125 мкм.	Красный	1	10

Волоконно-оптические коннекторы ST* OPTI-CRIMP™ - заделка с предварительной полировкой

- Коннекторы FOCIS-2, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3.
- Вносимые потери: 0,3 дБ типовые (62,5/125 мкм), 0,35 дБ типовые (50/125 мкм)
- Обратные потери: >20 дБ
- Механическая заделка обжимом с предварительной полировкой исключает необходимость в полировке и клейке, снижая время монтажа на 50% по сравнению с коннекторами ST* с полевой полировкой.
- Крепление кабеля механическим обжимом стабильно обеспечивает лучшее крепление, чем крепление кабеля в соответствии с отраслевым стандартом.
- Коннекторы ST* OPTI-CRIMP™ и обжимной инструмент позволяют проводить визуальный контроль оптимального постоянства во время заделки обжимом с помощью комплекта визуального контроля дефектов FVFLKIT (входит в комплект заделки FJMVKIT).
- Каждый коннектор включает корпус коннектора/сердечник в сборе с предварительно отполированным капилляром волокна, пружину, байонетный замок, обжимную муфту, один чехол для 900 мкм волокна с жесткой защитной оболочкой, 1 чехол для 3 мм кабеля в оболочке и 1 пылезащитный колпачок.
- Тип волоконно-оптического кабеля: **только с жесткой защитной оболочкой**
- Диамет. волоконно-оптического кабеля: 3,0 мм кабель в оболочке или 900 мкм волокно с жесткой защитной оболочкой
- Тип сердечника: 2,5 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющихся расстыковках)
- Используйте заделочный комплект OPTI-CRIMP™ (FJMVKIT)



Код	Описание	Цвет чехла	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FSTMMBL	Многомодовый волоконно-оптический коннектор ST* OPTI-CRIMP™ на 62,5/125 мкм.	Черный	1	10
FSTMMRD	Многомодовый волоконно-оптический коннектор ST* OPTI-CRIMP™ на 62,5/125 мкм.	Красный	1	10
FSTMM50BL	Многомодовый волоконно-оптический коннектор ST* OPTI-CRIMP™ на 50/125 мкм.	Черный	1	10
FSTMM50RD	Многомодовый волоконно-оптический коннектор ST* OPTI-CRIMP™ на 50/125 мкм.	Красный	1	10

*ST - зарегистрированный товарный знак компании Lucent Technologies

Дуплексные модульные разъемы *MINI-COM™ FJ™ OPTI-CRIMP™* - обжим с предварительной полировкой

- Коннекторы FOCIS-6, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Вносимые потери: 0,3 дБ типовые (62,5/125 мкм), 0,35 дБ типовые (50/125 мкм)
- Обратные потери: >20 дБ
- Механическая заделка обжимом с предварительной полировкой исключает необходимость в полировке и клейке, снижая время монтажа на 70% по сравнению с модульными разъемами *FJ™* с полевой полировкой
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками.
- Крепление кабеля механическим обжимом стабильно обеспечивает лучшее крепление, чем крепление кабеля в соответствии с отраслевым стандартом.
- Модульные разъемы *FJ™ OPTI-CRIMP™* и обжимной инструмент позволяют проводить визуальный контроль оптимального состояния во время заделки обжимом с помощью комплекта визуального контроля дефектов FVFLKIT (входит в комплект заделки FJMKIT).
- Дуплексный модульный разъем RJ-45 с малым фактором формы -- удваивает плотность портов на площади одного модуля.
- Модуль *MINI-COM™* подключает или отключает все продукты *MINI-COM™* в помещении для телекоммуникационного оборудования и розетки рабочей зоны.
- Каждый дуплексный модульный разъем включает корпус, крышку, 2 сердечника в сборе с предварительно отполированными капиллярами волокон, 2 обжимные муфты, один чехол для 900 мкм волокна с защитной оболочкой, 1 чехол для 3 мм кабеля в оболочке и 1 пылезащитный колпачок
- Может четко идентифицироваться с помощью маркеров, показанных ниже, и иконок
- Тип волоконно-оптического кабеля: **только с жесткой защитной оболочкой**
- Диамет. волоконно-оптического кабеля: 3,0 мм кабель в оболочке или 900 мкм волокно с защитной оболочкой
- Тип сердечника: 2,5 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторных соединениях)
- Соответствующие вилки *FJ™*
- Используйте заделочный комплект *OPTI-CRIMP™* (FJMKIT)



FJJSMM

Код	Описание	Модульный размер	Цвет†	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FJJSMM5CAW	Многомодовый дуплексный волоконно-оптический модульный разъем <i>FJ™ OPTI-CRIMP™</i> с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для 62,5/125 мкм оптического волокна.	1	Арктический белый	1	10
FJJSMM50CAW	Многомодовый дуплексный волоконно-оптический модульный разъем <i>FJ™ OPTI-CRIMP™</i> с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для 50/125 мкм волокна.	1	Арктический белый	1	10

† Для заказа других цветов замените индекс AW (арктический белый) на EI (насыщенный-слоновая кость), на BL (черный), BU (синий) или IW (кремовый).

Коммутируемые дуплексные модульные разъемы **MINI-COM™ FJ™ OPTI-CRIMP™** - заделка с предварительной полировкой

- Имеют все характеристики, одинаковые с характеристиками модульных гнезд **FJ™ OPTI-CRIMP™**, а также обеспечивает повышенную механическую надежность сети
- Вносимые потери: 0,3 дБ типовые (62,5/125 мкм), 0,35 дБ типовые (50/125 мкм)
- Обратные потери: >20 дБ (многомод.)
- Механически коммутируемые конфигурации предотвращают случайное включение в выделенные сетевые порты
- Цветовая кодировка для идентификации сети
- Соответствующие **FJ™** -совместимые вилки



FJJSMM5CWBL



FJJSMM5CXRД



FJJSMM5CZYL



FJJSMM5CYOR

Код	Описание	Модульный размер	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FJJSMM5CWBL	Коммутируемый (W) многомодовый дуплексный модульный разъем FJ™ OPTI-CRIMP™ с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для 62,5/125 мкм оптического волокна.	1	Черный	1	10
FJJSMM5CXRД	Коммутируемый (X) многомодовый дуплексный модульный разъем FJ™ OPTI-CRIMP™ с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для многомодового дуплексного 62,5/125 мкм оптического волокна.	1	Красный	1	10
FJJSMM5CYOR	Коммутируемый (Y) многомодовый дуплексный модульный разъем FJ™ OPTI-CRIMP™ с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для многомодового дуплексного 62,5/125 мкм оптического волокна.	1	Оранжевый	1	10
FJJSMM5CZYL	Коммутируемый (Z) многомодовый дуплексный модульный разъем FJ™ OPTI-CRIMP™ с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для многомодового дуплексного 62,5/125 мкм оптического волокна.	1	Желтый	1	10
FJJSMM50CWBL	Коммутируемый (W) многомодовый дуплексный модульный разъем FJ™ OPTI-CRIMP™ с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для 50/125 мкм оптического волокна.	1	Черный	1	10
FJJSMM50CXRД	Коммутируемый (X) многомодовый дуплексный модульный разъем FJ™ OPTI-CRIMP™ с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для 50/125 мкм оптического волокна.	1	Красный	1	10
FJJSMM50CYOR	Коммутируемый (Y) многомодовый дуплексный модульный разъем FJ™ OPTI-CRIMP™ с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для многомодового дуплексного 50/125 мкм оптического волокна.	1	Оранжевый	1	10
FJJSMM50CZYL	Коммутируемый (Z) многомодовый дуплексный модульный разъем FJ™ OPTI-CRIMP™ с раздельными муфтами из фосфористой бронзы для многомодового дуплексного 50/125 мкм оптического волокна.	1	Желтый	1	10

Сменный комплект узлов сердечника для модульных разъемов **FJ™ OPTI-CRIMP™**

- Устраняет необходимость в приобретении полных модульных разъемов **FJ™ OPTI-CRIMP™** или модульных разъемов **FJ™** с совмещением **OPTI-CRIMP™**, если необходимо проводить повторную заделку.
- Включает 10 узлов сердечников, обжимных муфт и пылезащитных колпачков.
- Пылезащитные колпачки имеют цветовую кодировку: прозрачные для 62,5/125 мкм и оранжевые для 50/125 мкм




FJJ

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FJJSMMFRL-X	Сменный комплект сердечника в сборе, обжимной муфты и прозрачного пылезащитного колпачка для FJ™ многомодовых дуплексных модульных разъемов OPTI-CRIMP™ 62,5/125 мкм.	10	50
FJJSMM50FRL-X	Сменный комплект сердечника в сборе, обжимной муфты и оранжевого пылезащитного колпачка для FJ™ многомодового дуплексного модульного разъема OPTI-CRIMP™ 50/125 мкм.	10	50

Волоконно-оптические коннекторы SC - полевая полировка

- Коннекторы FOCIS-3, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Вносимые потери: 0,10 дБ типовые (многомод.), 0,15 дБ типовые (одномод.)
- Обратные потери: >20 дБ (многомод.), >40 дБ (одномод.)
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками (только кабель в оболочке).
- Плавающий корпус обеспечивает полную фиксацию, даже когда он используется с чехлом, что выгодно в приложениях с высокой плотностью монтажа.
- Предварительно смонтированный внутренний корпус упрощает монтаж.
- Каждый коннектор включает узел внутреннего корпуса, внешний корпус, обжимную муфту, один чехол для 900 мкм волокна с защитной оболочкой, 1 чехол для 3 мм кабеля в оболочке и 1 пылезащитный колпачок.
- Тип волоконно-оптического кабеля: не рекомендуется жесткая защитная оболочка
- Диамет. волоконно-оптического кабеля: 3,0 мм кабель в оболочке или 900 мкм волокно с защитной оболочкой
- Тип сердечника: 2,5 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющейся расстыковке)
- Полевая заделка полировкой - компания **PANDUIT** рекомендует использовать анаэробный клей
- Используйте полевой заделочный комплект для полировки (FJKITG)

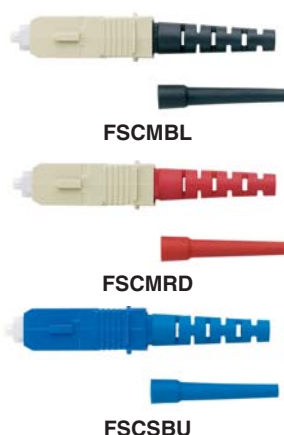


Код	Описание	Цвет чехла	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FSCMBL	Многомодовый волоконно-оптический коннектор SC - 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Черный	1	10
FSCMRD	Многомодовый волоконно-оптический коннектор SC - 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Красный	1	10
FSCSBU	Одномодовый волоконно-оптический коннектор SC -	Синий	1	10

В соответствии с отраслевыми стандартами корпус коннектора окрашен в синий цвет у всех одномодовых коннекторов и в насыщенный-слоновая кость - у всех многомодовых коннекторов.

Волоконно-оптические коннекторы ST* - полевая полировка

- Коннекторы FOCIS-2, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Вносимые потери: 0,15 дБ типовые (многомод.), 0,20 дБ типовые (одномод.)
- Обратные потери: >20 дБ (многомод.), >40 дБ (одномод.)
- Каждый коннектор включает металлический корпус коннектора/сердечник в сборе, пружину, металлический байонетный замок, обжимную муфту, 1 чехол для 900 мкм волокна с защитной оболочкой, 1 чехол для 3 мм кабеля в оболочке и 1 пылезащитный колпачок.
- Тип волоконно-оптического кабеля: рекомендуется жесткая защитная оболочка
- Диамет. волоконно-оптического кабеля: 3,0 мм кабель в оболочке или 900 мкм волокно с защитной оболочкой
- Тип сердечника: 2,5 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющейся стыковке)
- Полевая заделка полировкой - компания **PANDUIT** рекомендует использовать анаэробный клей
- Используйте полевой заделочный комплект для полировки (FJKITG)

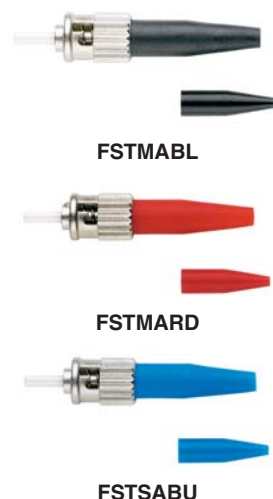

Код	Описание	Цвет чехла	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FSTMABL	Многомодовый волоконно-оптический коннектор ST*- 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Черный	1	10
FSTMARD	Многомодовый волоконно-оптический коннектор ST*- 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Красный	1	10
FSTSABU	Одномодовый волоконно-оптический коннектор ST*.	Синий	1	10

*ST - зарегистрированный товарный знак компании Lucent Technologies

Для получения более подробной информации обращайтесь в московское представительство **PANDUIT** по телефону: (495) 411 9904

Симплексные волоконно-оптические коннекторы LC - полевая полировка

- Коннекторы FOCIS-10, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками (только кабель в оболочке).
- Каждый коннектор включает корпус коннектора/ сердечник в сборе, муфту, один чехол для 900 мкм волокна с защитной оболочкой, 1 чехол для 1,6 мм или 2,0 мм кабеля в оболочке и 1 пылезащитный колпачок.
- Тип волоконно-оптического кабеля: рекомендуется жесткая защитная оболочка
- Диаметр волоконно-оптического кабеля: 1,6 или 2,0 мм кабель в оболочке или 900 мкм волокно с защитной оболочкой
- Тип сердечника: 1,25 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющихся соединениях)
- Заделка полировкой в полевых условиях - компания **PANDUIT** рекомендует использовать анаэробный клей
- Применять полевой заделочный комплект для LC полировки (FLPKIT)



FLCSMEIY



FLCDSBUY

Код	Описание	Цвет чехла	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FLCSMEIY	Многомодовый дуплексный волоконно-оптический коннектор LC - 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Насыщенный-слоновая кость	1	10
FLCDSBUY	Одномодовый симплексный волоконно-оптический коннектор LC.	Синий	1	10

Для соответствия промышленным стандартам

Дуплексные волоконно-оптические коннекторы LC - полевая полировка

- Коннектор FOCIS-10, соответствующий требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками (только кабель в оболочке).
- Каждый дуплексный коннектор включает два корпуса коннектора/ сердечника в сборе, две муфты, два чехла для 1,6 или 2,0 мм кабеля в оболочке и 2 пылезащитных колпачка.
- Тип волоконно-оптического кабеля: рекомендуется жесткая защитная оболочка
- Диам. волоконно-оптического кабеля: 1,6 или 2,0 мм кабель в оболочке
- Тип сердечника: 1,25 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющихся соединениях)
- Заделка полировкой в полевых условиях - компания **PANDUIT** рекомендует использовать анаэробный клей
- Применять полевой заделочный комплект для LC полировки (FLPKIT)



FLCDMEIY



FLCDSBUY

Код	Описание	Цвет чехла	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FLCDMEIY	Многомодовый дуплексный волоконно-оптический коннектор LC - 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Насыщенный-слоновая кость	1	10
FLCDSBUY	Одномодовый дуплексный волоконно-оптический коннектор LC.	Синий	1	10

Дуплексные модульные разъемы *FJ™ MINI-COM™* - полевая полировка

- Коннекторы FOCIS-6, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Вносимые потери: 0,1 дБ типовые (многомод.), 0,2 дБ типовые (одномод.)
- Обратные потери: >20 дБ (многомод.), >40 дБ (одномод.)
- Дуплексный коннектор RJ45 с малым фактором формы - удваивает плотность портов на площади одного модуля.
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками.
- Модуль *MINI-COM™* подключает или отключает все продукты *MINI-COM™* помещения для телекоммуникационного оборудования и розетки рабочей зоны.
- Каждый дуплексный модульный разъем включает корпус, крышку, 2 сердечника в сборе, 2 обжимные муфты, один чехол для 900 мкм волокна с защитной оболочкой, 1 чехол для 3 мм кабеля в оболочке и 1 пылезащитный колпачок
- Может четко идентифицироваться с помощью дополнительных маркеров, показанных ниже, и иконок
- Тип волоконно-оптического кабеля: рекомендуется жесткая защитная оболочка
- Диамет. волоконно-оптического кабеля: 3,0 мм кабель в оболочке или 900 мкм волокно с защитной оболочкой
- Тип сердечника: 2,5 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторных соединениях)
- Соответствующие *FJ™*-вилки
- Заделка полировкой в полевых условиях - компания *PANDUIT* рекомендует использовать анаэробный клей
- Используйте полевой заделочный комплект для полировки (FJKITG)



FJJGM5CEI



FJJGS9C

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FJJGM5CEI	Многомодовый дуплексный волоконно-оптический модульный разъем <i>FJ™</i> с раздельными муфтами из фосфористой бронзы -- 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Насыщенный-слоновая кость	1	10
FJJGS9CBU	Одномодовый дуплексный волоконно-оптический модульный разъем <i>FJ™</i> с раздельными муфтами из диоксидциркониевой керамики.	Синий	1	10

В соответствии с отраслевыми стандартами корпус, крышка и чехлы окрашены в синий цвет у всех одномодовых модульных гнезд и в насыщенный-слоновая кость у всех многомодовых модульных гнезд. Для других цветов замените индекс EI (насыщенный-слоновая кость) или BU (синий) на BL (черный), IW (кремовый) или AW (арктический белый). Может четко идентифицироваться с помощью дополнительных маркеров.

Коммутируемые дуплексные модульные разъемы *FJ™ MINI-COM™* - полевая полировка

- Имеют характеристики, одинаковые с характеристиками модульных разъемов *FJ™* (перечислены на стр.), а также повышенную механическую надежность сети
- Вносимые потери: 0,1 дБ типовые (многомод.)
- Обратные потери: >20 дБ (многомод.)
- Механически коммутируемые конфигурации предотвращают случайное включение в выделенные сетевые порты
- Цветовая кодировка для идентификации сети
- Соответствующие *FJ™*-совместимые вилки



FJJGM5CWBL



FJJGM5CXRD



FJJGM5CYOR



FJJGM5CZYL

Код	Описание	Модульный размер	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FJJGM5CWBL	Коммутируемый (W) многомодовый дуплексный волоконно-оптический модульный разъем <i>FJ™</i> с раздельными муфтами из фосфористой бронзы -- 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	1	Черный	1	10
FJJGM5CXRD	Коммутируемый (X) многомодовый дуплексный волоконно-оптический модульный разъем <i>FJ™</i> с раздельными муфтами из фосфористой бронзы -- 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	1	Красный	1	10
FJJGM5CYOR	Коммутируемый (Y) многомодовый дуплексный волоконно-оптический модульный разъем <i>FJ™</i> с раздельными муфтами из фосфористой бронзы -- 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	1	Оранжевый	1	10
FJJGM5CZYL	Коммутируемый (Z) многомодовый дуплексный волоконно-оптический модульный разъем <i>FJ™</i> с раздельными муфтами из фосфористой бронзы -- 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	1	Желтый	1	10

Сменный комплект узлов сердечников для модульных разъемов FJ™ - полевая полировка

- Устраняет необходимость в приобретении полных модульных разъемов FJ™ с полевой полировкой или модульных разъемов FJ™ с полевой полировкой и совмещением, если необходимо проводить повторную заделку.

- Включает 10 узлов сердечников, обжимных муфт и пылезащитных колпачков.



FJJ

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FJJ9FRL-X	Сменный комплект сердечника в сборе, обжимной муфты и пылезащитного колпачка для одномодового дуплексного модульного разъема FJ™ с полевой полировкой.	—	10	50
FJJFRL-X	Сменный комплект сердечника в сборе, обжимной муфты и пылезащитного колпачка для многомодового дуплексного модульного разъема FJ™ с полевой полировкой - 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокно.	—	10	50

Дуплексные волоконно-оптические вилки FJ™ - полевая полировка

- Коннекторы FOCIS-6, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Вносимые потери: 0,1 дБ типовые (многомод.), 0,2 дБ типовые (одномод.)
- Обратные потери: >20 дБ (многомод.), >40 дБ (одномод.)
- Дуплексная вилка RJ45 с малым форм-фактором
- Неоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками.
- Каждая дуплексная модульная вилка включает корпус, вставку, 2 сердечника в сборе, 2 обжимные муфты, 1 чехол для 3 мм кабеля в оболочке и 2 пылезащитных колпачка.

- Тип волоконно-оптического кабеля: рекомендуется жесткая защитная оболочка
- Диам. волоконно-оптического кабеля: 3,0 мм кабель в оболочке
- Тип сердечника: 2,5 мм диоксидциркониевая керамика (наиболее прочная при повторяющихся соединениях)
- Соответствующие FJ™ OPTI-CRIMP™ модульные разъемы и модульные разъемы FJ™ с полевой полировкой
- Заделка полировкой в полевых условиях - компания PANDUIT рекомендует использовать анаэробный клей.
- Используйте полевой заделочный комплект для полировки (FJKITG)



FJEPGS9CBU



FJEPGM5CEI



FJGCCEI

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FJEPGM5CEI	Многомодовая дуплексная волоконно-оптическая вилка FJ™ - 62,5/125 мкм или 50/125 мкм волокна.	Насыщенный-слоновая кость	1	10
FJEPGS9CBU	Одномодовая дуплексная волоконно-оптическая вилка FJ™.	Синий	1	10
FJGCCEI	Адаптер для подключения двух многомодовых или одномодовых дуплексных волоконно-оптических вилок FJ™. Применяется для калибровки тестовых кабелей и аппаратуры, а также для переключек FJ™ "вилка-вилка". Включает 2 пылезащитных колпачка. (Не применять в коробках для монтажа на поверхности MINI-COM™).	Насыщенный-слоновая кость	1	10

В соответствии с отраслевыми стандартами корпус, вставка и чехол окрашены в синий цвет у всех одномодовых модульных вилок, и в насыщенный-слоновая кость - у всех многомодовых модульных разъемов.

Коммутируемые дуплексные волоконно-оптические вилки FJ™ - полевая полировка

- Имеют возможности, аналогичные вилкам FJ™ (перечислены выше), а также обеспечивает повышенную механическую надежность сети
- Вносимые потери: 0,1 дБ типовые (многомод.)
- Обратные потери: >20 дБ (многомод.)
- Механически коммутируемые конфигурации предотвращают случайное включение в выделенные сетевые порты
- Цветовая кодировка для идентификации сети
- Имеется универсальная коммутируемая вилка
- Соответствующие коммутируемые модульные разъемы FJ™ OPTI-CRIMP™ и модульные разъемы FJ™ с полировкой в полевых условиях



Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FJEPGM5CWBL	Коммутируемая (W) многомодовая дуплексная волоконно-оптическая вилка FJ™ - волокно 62,5/125 мкм или 50/125 мкм.	Черный	1	10
FJEPGM5CXRD	Коммутируемая (X) многомодовая дуплексная волоконно-оптическая вилка FJ™ - волокно 62,5/125 мкм или 50/125 мкм.	Красный	1	10
FJEPGM5CYOR	Коммутируемая (Y) многомодовая дуплексная волоконно-оптическая вилка FJ™ - волокно 62,5/125 мкм или 50/125 мкм.	Оранжевый	1	10
FJEPGM5CZYL	Коммутируемая (Z) многомодовая дуплексная волоконно-оптическая вилка FJ™ - волокно 62,5/125 мкм или 50/125 мкм.	Желтый	1	10
FJEPGM5CQWH	Универсальная коммутируемая (Q) многомодовая дуплексная волоконно-оптическая вилка FJ™ для универсальных применений при тестировании - волокно 62,5/125 мкм или 50/125 мкм.	Белый	1	10

Волоконно-оптические адаптеры SC

- Адаптеры FOCIS-3, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Интегральный фиксирующий зажим автоматически регулируется под панели различной толщины, совместимые с FOCIS-3, образуя скользящую посадку для уменьшения истирания; металлические зажимы не изгибаются и не повреждаются.
- Усовершенствованный защитный колпачок полностью окружает отверстие разъемной муфты.
- Адаптеры могут использоваться с многомодовыми или одномодовыми коннекторами и патч-кордами.
- Выбор разъемных муфт из фосфористой бронзы или диоксидциркониевой керамики для специальных сетевых требований; для одномодовых режимов рекомендуется использовать разъемные муфты из диоксидциркониевой керамики.
- Конструкция с коротким фланцем для улучшенной модульности и более высокой плотности монтажа.
- Номер службы контроля качества и лазерная маркировка материала разъемной муфты на каждом адаптере гарантирует 100%-отслеживаемость изготовителя, а также быструю и простую идентификацию материала разъемной муфты.
- Симплексные и дуплексные адаптеры SC также имеются в модулях *MINI-COM™* и в патч-панелях или волоконно-оптических адаптерных панелях для реализации полного SC-системного решения.



Код	Описание	Цвет адаптера	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FADSCEI-L	Дуплексный волоконно-оптический адаптер SC с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	Насыщенный-слоновая кость	50	100
FADSCZBU-L	Дуплексный волоконно-оптический адаптер SC с разъемными муфтами из диоксидциркониевой керамики.	Синий	50	100
FASSCEI-L	Симплексный волоконно-оптический адаптер SC с разъемной муфтой из фосфористой бронзы.	Насыщенный-слоновая кость	50	100
FADSCZBU-L	Симплексный волоконно-оптический адаптер SC с разъемной муфтой из диоксидциркониевой керамики.	Синий	50	100

Волоконно-оптические адаптеры LC ст./ст.

- Совместимые адаптеры FOCIS-10, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Конструкция дуплексного мини-адаптера соответствует отверстию симплексного SC адаптера
- Ст./Ст. (Старший/Старший) адаптеры имеют интерфейс со ст. адаптером FOCIS-10 на каждом конце.
- Подходят для всех коннекторов LC, совместимых с FOCIS-10.
- Выбор разъемных муфт из фосфористой бронзы или диоксидциркониевой керамики для специальных сетевых требований; разъемные муфты из диоксидциркониевой керамики необходимы для одномодовых режимов.
- Симплексные и дуплексные адаптеры LC также имеются в патч-панелях или волоконно-оптических адаптерных панелях для реализации полного LC-системного решения.
- Дуплексные адаптеры LC также имеются в модулях *MINI-COM™*.



FADSLCEI-L



FADSLCAQ-L

Код	Описание	Цвет адаптера	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FADSLCEI-L	Дуплексный многомодовый волоконно-оптический мини-адаптер LC ст./ст. с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	Насыщенный-слоновая кость	50	100
FADSLCZBU-L	Дуплексный одномодовый волоконно-оптический мини-адаптер LC ст./ст. с разъемными муфтами из диоксидциркониевой керамики.	Синий	50	100
FASSLCZBU-L	Симплексный одномодовый волоконно-оптический адаптер LC ст./ст. с разъемной муфтой из диоксидциркониевой керамики.	Синий	50	100

Волоконно-оптические адаптеры LC ст./мл.

- Совместимые адаптеры FOCIS-10, соответствующие требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Конструкция дуплексного мини-адаптера соответствует отверстию симплексного SC адаптера
- Ст./Мл. (Старший/Младший) адаптеры имеют интерфейс со ст. адаптером FOCIS-10 на одном конце и интерфейс с мл. адаптером FOCIS-10 на другом конце.
- Оба конца совместимы со всеми коннекторами LC, совместимыми с FOCIS-10.
- Конец младшего адаптера также совместим с коннекторами LC с фиксированным сердечником.
- Подходит для жестких приложений (внутри стен);
- обеспечивает легкий доступ к коннекторам LC, смонтированным на оболочке 900 мкм волокна.
- Выбор разъемных муфт из фосфористой бронзы или диоксидциркониевой керамики для специальных сетевых требований; разъемные муфты из диоксидциркониевой керамики необходимы для одномодовых режимов.
- Симплексные и дуплексные адаптеры LC также имеются в патч-панелях или волоконно-оптических адаптерных панелях для реализации полного системного решения LC.
- Дуплексные адаптеры LC также имеются в модулях *MINI-COM™*



FADJLCEI-L




FADJLCAQ-L

Код	Описание	Цвет адаптера	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FADJLCEI-L	Дуплексный многомодовый волоконно-оптический мини-адаптер LC ст./мл. с разъемными муфтами из фосфористой бронзы.	Насыщенный-слоновая кость	50	100
FASJLCZBU-L	Симплексный одномодовый волоконно-оптический адаптер LC ст./мл. с разъемной муфтой из диоксидциркониевой керамики.	Синий	50	100
FADJLCZBU-L	Дуплексный одномодовый волоконно-оптический мини-адаптер LC ст./мл. с разъемными муфтами из диоксидциркониевой керамики.	Синий	50	100

Сменный комплект феррул для вилок *FJ™* с полевой полировкой


- Устраняет необходимость в приобретении полных *FJ™* вилок с полевой полировкой или *FJ™* вилок с полевой полировкой и совмещением, если необходимо проводить повторную заделку.
- Включает 10 феррул, обжимных муфт и колпачков.
- В соответствии с отраслевым стандартом литой корпус для феррулы окрашен в синий цвет для одномодового и в насыщенный-слоновая кость для многомодового исполнения.



Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FJEPFRL-X	Сменный комплект феррулы в сборе, обжимной муфты и пылезащитного колпачка для многомодовой дуплексной вилки <i>FJ™</i> с полевой полировкой - волокно 62,5/125 мкм или 50/125 мкм.	Насыщенный-слоновая кость	10	50
FJEP9FRL-X	Сменный комплект феррулы в сборе, обжимной муфты и пылезащитного колпачка для одномодовой дуплексной вилки <i>FJ™</i> с полевой полировкой.	Синий	10	50

NEW! Комплект муфт для наращивания оптического кабеля в 250-микронном буфере

- Комплект состоит из 100 муфт для наращивания оптического кабеля в 250-микронном буфере и инструкций по заделке коннекторов полевой полировки, а также коннекторов *PANDUIT OPTI-CRIMP™* на кабель в 250µm буфере
- Используется с колпачками 900µm, входящими в комплект и соответствующим комплектом для заделки оптического волокна



Код	Part Description	Кол-во в уп.	Кол-во в кор.
F250BT-C	Комплект муфт для наращивания оптического кабеля в 250-микронном буфере	100	—

NEW! Заделочный комплект для оптических коннекторов OPTICAM™ с предварительной полировкой

- Используется для заделки всех типов коннекторов PANDUIT™ с предварительной полировкой OPTICAM™
- Заделка не требует клея или электричества
- Для упрощения работы в инструмент для заделки OPTICAM™ (ОСТТ) включено средство визуального контроля дефектов, позволяющее исключить ошибки оператора
- Комплект включает инструкции по заделке и шаблоны зачистки волокна для всех коннекторов PANDUIT OPTICAM™ с предварительной полировкой



FCAMKIT

Код	Описание	Кол-во в упак
Комплект инструментов для заделки коннекторов OPTICAM™		
FCAMKIT	Инструменты, расходные материалы, инструкции и шаблоны, необходимые для заделки всех коннекторов PANDUIT OPTICAM™ с предварительной полировкой.	1
Переходной комплект — позволяет использовать заделочные компоненты для коннекторов OPTICRIMP™ для работы с коннекторами OPTICAM™		
FPPKIT-CVY	Дополнительные инструменты, инструкции и шаблоны для зачистки позволяют использовать заделочный комплект для коннекторов OPTICRIMP™ для работы со всеми коннекторами OPTICAM™. Включает инструмент ОСТТ и сменные ложки к нему, а также патч-корды FVFLPC-2.5SMY и FVFLPC-1.25SMY.	1
Комплект расходных материалов для зачистки		
FCLEANKIT	Расходные материалы для зачистки, необходимые для заделки всех оптических коннекторов; включают все материалы из заделочных комплектов	1
Обновление заделочного комплекта для полевой полировки коннекторов OPTICAM™		
FIELDKITUPG	Обновление комплекта FIELDKIT для возможности заделки коннекторов OPTICAM™. Включает расходные материалы, инструкции и шаблоны для зачистки.	1

Состав комплектов приведен в таблице ниже.

NEW! Компоненты заделочных комплектов для оптики



ОСТТ



Код	Описание	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
Инструменты для зачистки (входят в комплект FCAMKIT)			
CST115	Инструмент для зачистки оболочки оптического кабеля	1	—
FALC	Бутылка со спиртом	1	10
FBFSP	Инструмент для зачистки буфера оптического волокна	1	10
FSCDVR	Отвертка	1	50
FGLS	Защитные очки	1	10
FTWZR	Пинцеты	1	10
FWBTL	Бутылка для воды	1	10
FKS	Кевларовые ножницы	1	10
FWRKMAT	Настольный коврик для работы с оптоволоконным	1	10
Инструменты для заделки волокна (входят в комплекты FCAMKIT и FIELDKITUPG)			
FJQCVR	Скальпатель для оптического волокна	1	10
OCTT	Заделочный инструмент OPTICAM™; включает батарейки, чехол и 2 и 2 базы для коннекторов OPTICAM™	1	—
FVFLPC-2.5SMY	Патч-корд для всех коннекторов OPTICAM™ с феррулой 2.5 мм	1	10
FVFLPC-1.25SMY	Патч-корд для всех коннекторов OPTICAM™ с феррулой 1,25 мм	1	10
Расходные материалы (входят в комплекты FPPKIT и FPPRKIT)			
FWP-C	Ткань для протирки	100	1000
FSWB-C	Очищающие тампоны	100	1000
FST	Клеящиеся этикетки для безопасного удаления обрезков волокон	1	10
PFX-0	Перманентный маркер с тонким пером, черный	12	144
Сменные детали			
FJQCVRB	Сменное лезвие для FJQCVR.	1	10
FSCC	Сменное ложе для коннекторов SC OPTICAM™ (2 шт.)	1	—
FLCC	Сменное ложе для коннекторов LC OPTICAM™ (2 шт.)	1	—
FSTC	Сменное ложе для коннекторов ST OPTICAM™ (2 шт.)	1	—

Заделочный комплект для оптического волокна - коннекторы OPTI-CRIMP™ с предварительной полировкой



FJMVKIT

Код	Описание	Кол-во в упаковке
FJMVKIT	В набор входят все инструменты и расходные материалы, необходимые для заделки коннекторов SC, ST* и FJ™, многомодовых коннекторов OPTI-CRIMP и модульных разъемов (включает также комплект визуального контроля дефектов FVFLKIT).	1
Комплект расходных материалов для зачистки		
FCLEANKIT	Расходные материалы, необходимые для заделки всех оптических коннекторов; включают все материалы из заделочных комплектов	1

Компоненты заделочного комплекта для оптического волокна OPTI-CRIMP™ (FJMVKIT)



FVFLKIT

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Нерасходуемые материалы			
FALC	Бутыль со спиртом	1	10
FBFSP	Устройство для снятия защитной оболочки волокна	1	10
FGLS	Защитные очки	1	10
FJQCVR	Инструмент для очистки волокна	1	10
FKC	Ножницы для несущих элементов волоконно-оптического кабеля	1	10
FSCDVR	Отвертка	1	50
FCRP5	Универсальный обжимной инструмент (размеры шестигранника: 0,048", 0,100", 0,128", 0,151", 0,190")	1	0
FVFLKIT	Комплект для визуального контроля дефектов (включая прибор для визуального контроля дефектов, поясной несессер, патч-корд, футляр, батарейки и инструкции)	1	0
Расходные материалы			
FST	Защитные клеящиеся этикетки для обрезков волокон	1	10
FWP-C	Ткань для протирки	100	1000
Сменные детали			
FJQCVRB	Сменное лезвие для FJQCVR	1	10
CD-FCRP5	Комплект штампа FCRP5	1	0
FVFLY	Прибор для визуального контроля дефектов (включая батарейки и инструкции)	1	0
FVFLPCY	Патч-корд для прибора визуального контроля дефектов FVFL (длиной 1 м)	1	10

Полевой заделочный комплект для полировки оптического волокна



FJKITG

Код	Описание	Кол-во в упаковке
Заделочный комплект для полировки в полевых условиях		
FJKITG	В набор входят инструменты и расходные материалы, необходимые для заделки коннекторов полировкой с сердечником диаметром 2,5 мм (дуплексных модульных разъемов и вилок FJ™, ST*, SC) в полевых условиях. С его помощью также заделываются одномодовые коннекторы с сердечником диаметром 2,5 мм с одномодовой полировочной тканью, пленкой и суспензией (приобретаются отдельно).	1
Восстановительный комплект для FJKITG		
FJKITG-RFB	Расходные материалы восстановительного комплекта. В комплект входят все те же расходные изделия в таких же количествах, что и в комплект FJKITG.	1

Компоненты для заделочного комплекта для полировки оптического волокна (FJKITG) в полевых условиях

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Нерасходуемые материалы			
CST115	Щипцы для снятия оболочки с проводов от #20 до #10 AWG	1	—
FALC	Бутыл со спиртом	1	10
FBFSP	Устройство для снятия защитной оболочки волокна	1	10
FBFSPM	Фрезерное устройство для снятия защитной оболочки волоконно-оптического кабеля	1	10
FCRP5	Универсальный обжимной инструмент (размеры шестигранника: 0,048", 0,100", 0,128", 0,151", 0,190")	1	—
FCVR	Волокноочиститель	1	10
FGLS	Защитные очки	1	10
FJPKGU	Универсальный полировочный диск	1	10
FKC	Ножницы для несущих элементов волоконно-оптического кабеля	1	10
FPAD	Полировальник для волокон	1	10
FSCDVR	Отвертка	1	50
FSCOPEY	Микроскоп для визуального контроля волокон	1	—
FTWZR	Пинцеты	1	10
FWBTL	Бутыл для воды	1	10
Расходные материалы			
FJPMR	Грунтовка для клея (50 мл)	1	10
FJPXY	Анаэробный клей (10 мл)	1	10
FPP1-L	1 мкм-полировальная бумага(Al ₂ O ₃)	50	250
FPP5-L	5 мкм-полировальная бумага(Al ₂ O ₃)	50	250
FSWB-C	Очищающие тампоны	100	1000
FST	Защитные клеящиеся этикетки для обрезков волокон	1	10
FSYR-X	Шприцы с игольчатыми наконечниками	10	50
FWP-C	Ткань для протирки	100	1000
PFX-0	Перманентный маркер	12	144
Дополнительные компоненты для одномодовых коннекторов SC и ST*, а также для одномодовых модульных разъемов и вилок FJ™			
FPF1-V	Одномодовая полировочная пленка 1 мкм алмазы - (не включена в комплект FJKITG)	5	50

*ST - зарегистрированный товарный знак компании Lucent Technologies

Не входит в FJKITG или FJKITG-RFB.

Полки для волоконно-оптических сплайс-систем **OPTICOM™**, монтируемых в стойку

- Могут монтироваться на любой стандартной стойке EIA 19" или 23" или в шкафу.
- Включают вспомогательный комплект для прокладки волоконно-оптического кабеля и бирку.
- Ввод кабеля сверху, с нижней стороны и сбоку.
- Предназначены для монтажа адаптерных панелей **OPTICOM™**.



Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке
Полки OPTICOM™, монтируемые в стойку			
FRME1Y	Вмещает до 3 адаптерных панелей FAP или FMP. Обеспечивает до 24 ST*, 36 SC, LC или FJ™ оптических линий. Включает выдвижную и/или наклонную монтажную полку для легкости доступа. Размеры: 44,2 мм (В) x 292,1 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	1	1
FRME2Y	Вмещает до 6 адаптерных панелей FAP или FMP. Обеспечивает до 48 ST*, 72 SC, LC или FJ™ оптических линий. Включает выдвижную и/или наклонную монтажную полку для легкости доступа. Размеры: 87,6 мм (В) x 295,9 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	2	1
FRME3Y	Вмещает до 9 адаптерных панелей FAP или FMP. Обеспечивает до 72 ST*, 108 SC, LC или FJ™ оптических линий. Размеры: 132,8 мм (В) x 295,1 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	3	1
FRME4Y	Вмещает до 12 адаптерных панелей FAP или FMP, 1 держатель сплайс-пластины FST24H3 и 3 сплайс-пластины FST24. Обеспечивает до 96 ST*, 144 SC, LC или FJ™ оптических линий. Размеры: 175,3 мм (В) x 295,9 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	4	1

[^]1RU = 44,45 мм. Дополнительно можно заказать замки.
Цвет всех изделий черный.

Полки для волоконно-оптических сплайс-систем **OPTICOM™**, монтируемых в стойку

- Могут монтироваться на любой стандартной стойке EIA 19" или 23" или в шкафу.
- Встроенное устройство регулирования натяжения для упрощения хранения провисшего волокна.
- Стыкуются со сплайс-пластиной FST6
- Включают вспомогательный комплект и бирку для прокладки волоконно-оптического кабеля.



Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке
FRME72SBL	Полка для волоконно-оптических сплайс-систем OPTICOM™ . Содержит до 6 сплайс-пластин FST6. Включает выдвижную полку для легкого доступа. Размеры: 87,6 мм (В) x 298,9 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	2	1
FRME144SBL	Полка для волоконно-оптических сплайс-систем OPTICOM™ . Содержит до 12 сплайс-пластин FST6. Размеры: 173,5 мм (В) x 298,9 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	4	1

[^]1RU = 44,45 мм. Дополнительно можно заказать замки.
Цвет всех изделий черный.

*ST - зарегистрированный товарный знак компании Lucent Technologies

Предварительно смонтированные лотки OPTICOM™

- Адаптеры заводской установки
- Съёмная патч-панель обеспечивает лёгкость доступа к задней стороне с передней стороны узла.
- Могут монтироваться заподлицо на любой стандартной стойке EIA 19" или 23" или в шкафу.

- Монтируются заподлицо или с заглублением на 50 мм на 19" стойке или в шкафу.
- Включают вспомогательный комплект для прокладки волоконно-оптического кабеля.



FT1W24STY

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке
FT1W12DSCY	Содержит 12 синих дуплексных адаптеров SC с разъёмными муфтами из фосфористой бронзы. Размеры: 44,5 мм (В) x 203,4 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	1	1
FT1W12STY	Содержит 12 адаптеров ST* с разъёмными муфтами из фосфористой бронзы. Размеры: 44,5 мм (В) x 203,4 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	1	1
FT1W24STY	Содержит 24 адаптера ST* с разъёмными муфтами из фосфористой бронзы. Размеры: 44,5 мм (В) x 203,4 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	1	1
FT124MCY	Допускает монтаж модулей MINI-COM™, содержащих до 24 портов. Адаптеры не включены. Размеры: 44,5 мм (В) x 203,4 мм (Ш) x 482,9 мм (Д)	1	1

[^]1RU = 44,45 мм.

Цвет всех изделий черный.

Лотки OPTICOM™

- Съёмная верхняя крышка лотка обеспечивает лёгкий доступ к сплайсам и местам хранения кабеля.
- Боковой и задний вводы кабеля.

- Могут монтироваться на стандартной стойке EIA 19" или в шкафу.
- Включают вспомогательный комплект для прокладки волоконно-оптического кабеля.



FMT2Y

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке
FMT1Y	Позволяет устанавливать модульные патч-панели, такие как CFAPPBL, и вмещает 1 держатель сплайс-пластин FSTHE и 2 сплайс-пластины FST6. Размеры: 44,9 мм (В) x 283,4 мм (Ш) x 482,6 мм (Д)	1	1
FMT2Y	Позволяет устанавливать модульные панели, такие как CFAPPBL, и содержит 1 держатель сплайс-пластин FSTHE и 4 сплайс-пластины FST6. Размеры: 88,29 мм (В) x 283,36 мм (Ш) x 482,60 мм (Д)	2	1

[^]1RU = 44,45 мм.

Цвет всех изделий черный.

Патч-панели адаптеров оптического волокна

- Могут монтироваться в любой 19-дюймовой стандартной стойке EIA или в шкафу
- Предназначены для монтажа в полках OPTICOM™

- Совместимы с патч-панелями адаптеров оптического волокна OPTICOM™.



CFAPPBL1Y



CFAPPBL2Y

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
CFAPPBL1Y	Вмещают до 4 панелей FAP- или FMP-адаптеров. Размеры: 43 мм (В) x 482 мм (Ш)	1	1	10
CFAPPBL2Y	Вмещают до 8 панелей FAP- или FMP-адаптеров. Размеры: 88 мм (В) x 482 мм (Ш)	2	1	10

[^]1 RU = 44,45 мм. Цвет всех изделий черный.

Полки **OPTICOM™**

- Полки имеют выдвижные секции для облегчения доступа с передней стороны.
- Предназначены для монтажа панелей волоконно-оптических адаптеров **OPTICOM™**.
- Используются как для сварных, так и для клеевых оптических соединений.
- Монтируются в любой стандартной 19" стойке или в шкафу.
- Съемная задняя крышка полки обеспечивает легкий доступ к сварным соединениям и местам хранения кабеля.
- Включают вспомогательный комплект для прокладки волоконно-оптического кабеля.
- Патентованные передние зажимы контроля радиуса изгиба.
- Боковой и задний вводы кабеля.



FMD2Y

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке
FMD1Y	Выдвижная полка вмещает до 4 панелей адаптеров FAP или FMP, 1 держатель сплайс-пластин FSTHE и 2 сплайс-пластины FST6. Обеспечивает до 32 ST, 48 SC, LC или FJ оптических линий. Размеры: 44,45 мм (В) x 504,19 мм (Ш) x 389,38 мм (Д)	1	1
FMD2Y	Выдвижная полка вмещает до 8 панелей адаптеров FAP или FMP, 1 держатель сплайс-пластин FSTHE и 4 сплайс-пластины FST6. Обеспечивает до 64 ST, 96 SC, LC или FJ оптических линий. Размеры: 88,30 мм (В) x 504,19 мм (Ш) x 391,16 мм (Д)	2	1

[^] 1 RU = 44,45 мм. Цвет всех изделий черный.

Скоба для крепления сетевого волоконно-оптического кабеля

- Использовать с предварительно просверленными отверстиями диаметром 4 мм в панелях толщиной до 2 мм.
- Гладкие скругленные кромки устраняют возможность повреждения и нагрузки на кабель.



Код	Макс. диаметр жгута, мм	Материал	Способ монтажа	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
VWS106-C	26.9	Нейлон 6.6	Вставка с нажимом	Естественный	100	500

Скоба для крепления сетевого волоконно-оптического кабеля (двойная нагрузка)

- Использовать с предварительно просверленными отверстиями диаметром 4 мм в панелях толщиной до 2 мм.
- Гладкие скругленные кромки предотвращают повреждения и регулируют нагрузку на кабель.



Код	Макс. диаметр жгута, мм	Материал	Способ монтажа	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
VWSDC-C	26.9	Нейлон 6.6	Вставка с нажимом	Естественный	100	500

Вмещает 2 жгута.

Настенные боксы **OPTICOM™**

- Включают вспомогательный комплект для прокладки волоконно-оптического кабеля и бирку.
- Отдельные дверцы для обслуживания и с поставляемыми отдельно замками и ключами для дополнительной безопасности.
- Предназначены для монтажа адаптерных панелей **OPTICOM™**
- Компактная конструкция допускает монтаж в ограниченном пространстве.




Код	Описание	Кол-во в упаковке
FWME2	Вмещает до 2 адаптерных панелей FAP или FMP, 1 держатель сплайс-пластин FSTHS и 2 сплайс-пластины FSTK. Обеспечивает до 16 ST, 24 SC, LC или FJ оптических линий. Размеры: 304,8 мм (В) x 258,6 мм (Ш) x 58,9 мм (Д)	1
FWME4	Вмещает до 4 адаптерных панелей FAP или FMP, 1 держатель сплайс-пластин FSTHS и 4 сплайс-пластины FSTK. Обеспечивает до 32 ST, 48 SC, LC или 48 FJ оптических линий. Размеры: 409,2 мм (В) x 311,2 мм (Ш) x 89,4 мм (Д)	1
FWME8	Вмещает до 8 адаптерных панелей FAP или FMP, 2 держателя сплайс-пластин FSTHS и 8 сплайс-пластин FSTK. Обеспечивает до 64 ST, 96 SC, LC или FJ оптических линий. Размеры: 409,2 мм (В) x 514,2 мм (Ш) x 89,4 мм (Д)	1

Используйте индекс FELU для заказа запирающей части шкафа для стороны пользователей или FELS для стороны обслуживающего персонала.
Цвет всех изделий черный.

Вспомогательное оборудование

- Для дополнительной безопасности на полки **OPTICOM™** могут быть установлены замки.



FELS

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FELS	Замок полки для волоконно-оптического оборудования на рабочую сторону	1	10
FELU	Замок полки для волоконно-оптического оборудования на сторону пользователя	1	10

Модуль оптических компонентов **OPTICOM™**

- Обеспечивает моментальный доступ для проверки важных оптических схем без отключения или прерывания обслуживания.
- Упрощает тестирование, поиск и устранение неисправностей.
- Помогает обеспечить заказчикам надежную эксплуатацию оборудования
- Совместим с полками **OPTICOM™**



Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
F6B-2-4JAKVBAA	Кассета 90/10 широкополосного одномодового оптического разветвителя OPTICOM™ , одномодовый SC/UPC, контролирует 2 одномодовых волоконно-оптических кабеля, порты: 4 передн. - 2 задн.	1	10
F6B-2-4JAHVBAA	Кассета 90/10 широкополосного одномодового оптического разветвителя OPTICOM™ , одномодовый SC/UPC, контролирует 2 одномодовых волоконно-оптических кабеля, порты: 6 передн.	1	10

Панели оптических адаптеров **OPTICOM™**

- Быстро фиксируются в передней части всех полок для оптических кабелей **OPTICOM™**



FMP6*



FAP6WEISC



FAP3WEIDSC



FAP3WAQDSCZ



FAP6WST



FAP6WSTA



FMP6WMTRJ



FAP6WFC



FAPB

Код	Описание	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
Мультимедийная модульная панель			
FMP6	Пустая панель вмещает до 6 модулей <i>Mini-COM™</i> для оптических, UTP, ScTP и Coax соединений. Подходит для мультимедийных систем, интегрирующих оптические и медные кабели.	1	10
Панели многомодовых оптических адаптеров SC			
FAP6WEISC	SC FAP содержит 6 SC симплексных многомодовых оптических адаптеров (слон. кость) с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP12WEISC	SC FAP содержит 12 SC симплексных многомод. оптических адаптеров (слон. кость) с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP6WAQSC	SC 10Gig™ FAP содержит 6 SC 10Gig™ симпл. многомод. оптич. адаптеров (мор. волна) с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP6WAQSCZ	SC 10Gig™ FAP содержит 6 SC 10Gig™ симпл. многомод. оптич. адаптеров (мор. волна) с керамическими муфтами.	1	10
FAP2WEIDSC	SC FAP содержит 2 SC дуплексных многомодовых оптических адаптеров (слон. кость) с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP3WEIDSC	SC FAP содержит 3 SC дуплексных многомодовых оптических адаптеров (слон. кость) с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP3WEIDSCA	SC FAP (наклонная) содержит 3 SC дуплексных многомод. оптич. адаптеров (слон. кость) с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP4WEIDSC	SC FAP содержит 4 SC дуплексных многомодовых оптических адаптеров (слон. кость) с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP6WEIDSC	SC FAP содержит 6 SC дуплексных многомодовых оптических адаптеров (слон. кость) с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP2WAQDSC	SC 10Gig™ FAP содержит 2 SC 10Gig™ дупл. многомод. оптич. адаптеров (мор. волна) с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP3WAQDSC	SC 10Gig™ FAP содержит 3 SC 10Gig™ дупл. многомод. оптич. адаптеров (мор. волна) с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP4WAQDSC	SC 10Gig™ FAP содержит 4 SC 10Gig™ дупл. многомод. оптич. адаптеров (мор. волна) с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP6WAQDSC	SC 10Gig™ FAP содержит 6 SC 10Gig™ дупл. многомод. оптич. адаптеров (мор. волна) с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP2WAQDSCZ	SC 10Gig™ FAP содержит 2 SC 10Gig™ дупл. многомод. оптич. адаптеров (мор. волна) с керамическими муфтами.	1	10
FAP3WAQDSCZ	SC 10Gig™ FAP содержит 3 SC 10Gig™ дупл. многомод. оптич. адаптеров (мор. волна) с керамическими муфтами.	1	10
FAP4WAQDSCZ	SC 10Gig™ FAP содержит 4 SC 10Gig™ дупл. многомод. оптич. адаптеров (мор. волна) с керамическими муфтами.	1	10
FAP6WAQDSCZ	SC 10Gig™ FAP содержит 6 SC 10Gig™ дупл. многомод. оптич. адаптеров (мор. волна) с керамическими муфтами.	1	10
Панели многомодовых оптических адаптеров ST			
FAP6WST	ST FAP содержит 6 ST симплексных многомодовых оптических адаптеров с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP6WSTA	ST FAP (наклонная) содержит 6 ST симплексных многомодовых оптических адаптеров с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP8WST	ST FAP содержит 8 ST симплексных многомодовых оптических адаптеров с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
Панели одномодовых оптических адаптеров ST			
FAP6WSTZ	ST FAP содержит 6 ST симплексных одномодовых оптических адаптеров с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP8WSTZ	ST FAP содержит 8 ST симплексных одномодовых оптических адаптеров с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
Панели многомодовых оптических адаптеров MT-RJ			
FMP6WMTRJ	MT-RJ FAP содержит 6 MT-RJ дуплексных многомодовых оптических адаптеров (слон. кость).	1	10
FMP6WMTRJBL	MT-RJ FAP содержит 6 MT-RJ дуплексных многомодовых оптических адаптеров (черных).	1	10
Панели многомодовых оптических адаптеров FC			
FAP6WFC	FC FAP содержит 6 FC симплексных многомодовых оптических адаптеров с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
Панели одномодовых оптических адаптеров FC			
FAP6WFCZ	FC FAP содержит 6 FC симплексных одномодовых оптических адаптеров с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
Пустая панель оптических адаптеров			
FAPB	Пустая панель адаптеров – для будущих применений	1	10


Панели оптических адаптеров *ОПТИКОМ™* (продолжение)



FAP4WBUDSCZ



FAP12WAGSCZ



FAP12WEIDLC



FAP6WEIDLC



FAP6WAQDLC



FAP12WBULCZ

Код	Описание	Кол-во в упак	Кол-во в кор.
Панели одномодовых оптических адаптеров SC			
FAP6WBUSCZ	SC FAP содержит 6 SC симплексных одномодовых оптических адаптеров (синих) с керамическими муфтами.	1	10
FAP12WBUSCZ	SC FAP содержит 12 SC симплексных одномодовых оптических адаптеров (синих) с керамическими муфтами.	1	10
FAP2WBUDSCZ	SC FAP содержит 2 SC дуплексных одномодовых оптических адаптеров (синих) с керамическими муфтами.	1	10
FAP3WBUDSCZ	SC FAP содержит 3 SC дуплексных одномодовых оптических адаптеров (синих) с керамическими муфтами.	1	10
FAP4WBUDSCZ	SC FAP содержит 4 SC дуплексных одномодовых оптических адаптеров (синих) с керамическими муфтами.	1	10
FAP6WBUDSCZ	SC FAP содержит 6 SC дуплексных одномодовых оптических адаптеров (синих) с керамическими муфтами.	1	10
Панели одномодовых оптических адаптеров SC APC			
FAP6WAGSCZ	SC APC FAP содержит 6 SC APC симплексных одномодовых оптических адаптеров (зеленых) с керамическими муфтами.	1	10
FAP12WAGSCZ	SC APC FAP содержит 12 SC APC симплексных одномодовых оптических адаптеров (зеленых) с керамическими муфтами.	1	10
FAP2WAGDSCZ	SC APC FAP содержит 2 SC APC дуплексных одномодовых оптических адаптеров (зеленых) с керамическими муфтами.	1	10
FAP3WAGDSCZ	SC APC FAP содержит 3 SC APC дуплексных одномодовых оптических адаптеров (зеленых) с керамическими муфтами.	1	10
FAP4WAGDSCZ	SC APC FAP содержит 4 SC APC дуплексных одномодовых оптических адаптеров (зеленых) с керамическими муфтами.	1	10
FAP6WAGDSCZ	SC APC FAP содержит 6 SC APC дуплексных одномодовых оптических адаптеров (зеленых) с керамическими муфтами.	1	10
Панели многомодовых оптических адаптеров LC			
FAP12WAQLCZ	LC 10Gig™ FAP содержит 12 SC 10Gig™ симпл. многомодовых оптических адаптеров (мор. волна) с керамическими муфтами.	1	10
FAP6WEIDLC	LC FAP содержит 6 LC дуплексных многомодовых оптических адаптеров (слон. кость) с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP8WEIDLC	LC FAP содержит 8 LC дуплексных многомодовых оптических адаптеров (слон. кость) с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP12WEIDLC	LC FAP содержит 12 LC дуплексных многомодовых оптических адаптеров (слон. кость) с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP6WAQDLC	LC 10Gig™ FAP содержит 6 SC 10Gig™ дуплекс. многомод. оптич. адаптеров (мор. волна) с муфтами из фосфористой бронзы.	1	10
FAP6WAQDLCZ	LC 10Gig™ FAP содержит 6 SC 10Gig™ дуплекс. многомод. оптич. адаптеров (мор. волна) с керамическими муфтами.	1	10
Панели одномодовых оптических адаптеров LC			
FAP12WBULCZ	LC FAP содержит 12 LC симплексных одномодовых оптических адаптеров (синих) с керамическими муфтами.	1	10
FAP6WBUDLCZ	LC FAP содержит 6 LC дуплексных одномодовых оптических адаптеров (синих) с керамическими муфтами.	1	10
FAP8WBUDLCZ	LC FAP содержит 8 LC дуплексных одномодовых оптических адаптеров (синих) с керамическими муфтами.	1	10
FAP12WBUDLCZ	LC FAP содержит 12 LC дуплексных одномодовых оптических адаптеров (синих) с керамическими муфтами.	1	10

NEW! OPTICOM™ QUICKNET™ претерминированные кассеты MTP*

- Совместимы с полками, лотками, боксами и патч-панелями OPTICOM™ QUICKNET™ и OPTICOM™ HD; вмещают до 96 волокон в 1RU
- Низкие вносимые потери в 0.75dB; максимум 1.0dB на кассету; гарантируют соответствие системы требованиям стандарта IEEE 802.3ae (потери в канале составляют не более <2.6dB)
- Возвратные потери коннектора MTP* обычно составляют 35dB; максимум 25dB; что превышает требования стандарта IEEE 802.3ae
- Монтаж в сочетании с кабельными сборками высокой MTP* позволяет организовать соединенные сетевые сегменты для мгновенного развертывания как удаленно, так и локально
- Позволяют существенно уменьшить время монтажа
- Заводская заделка, сборка и 100% тестирование
- Каждая оптическая кассета снабжена информацией о вносимых и возвратных потерях
- Каждая кассета снабжена индивидуальным номером системы контроля качества, что позволяет отследить изготовителя на протяжении всего срока службы
- Оптические кассеты 10GIG™ 50/125μm протестированы на соответствие стандарту IEEE 802.3ae 10GbE для передачи данных со скоростью до 10Гбит/сек на расстоянии до 300 метров на 850nm
- Оптические кассеты 10GIG™ 50/125μm обратно совместимы со всеми компонентами систем 50/125μm (OM2) MPO или MTP*



FCX-24-10Y



FCX-12-3SY



FCX-12-3Y



FC6-12-10Y



FC6-24-10Y

Код	Описание	Кол-во в упак	Кол-во в кор.
Претерминированные кассеты MTP* 10GIG™ 50/125μm (OM3), многомодовые			
FCX-12-10Y	6 LC дуплексных адаптеров в 1 кассете MTP*; 12 претерминированных волокон; волокно 10GbE 50/125μm (OM3).	1	10
FCX-24-10Y	12 LC дуплексных адаптеров в 2 кассетах MTP*; 24 претерминированных волокна; волокно 10GbE 50/125μm (OM3).	1	10
FCX-12-3SY	12 SC симплексных адаптеров в 1 кассете MTP*; 12 претерминированных волокон; волокно 10GbE 50/125μm (OM3).	1	10
FCX-12-3Y	6 SC дуплексных адаптеров в 1 кассете MTP*; 12 претерминированных волокон; волокно 10GbE 50/125μm (OM3).	1	10
Претерминированные кассеты MTP* 50/125μm (OM2), многомодовые			
FC5-12-10Y	6 LC дуплексных адаптеров в 1 кассете MTP*; 12 претерминированных волокон; волокно 50/125μm (OM2).	1	10
FC5-24-10Y	12 LC дуплексных адаптеров в 2 кассетах MTP*; 24 претерминированных волокон; волокно 50/125μm (OM2).	1	10
FC5-12-3SY	12 SC симплексных адаптеров в 1 кассете MTP*; 12 претерминированных волокон; волокно 50/125μm (OM2).	1	10
FC5-12-3Y	6 SC дуплексных адаптеров в 1 кассете MTP*; 12 претерминированных волокон; волокно 50/125μm (OM2).	1	10
Претерминированные кассеты MTP* 62.5/125μm (OM1), многомодовые			
FC6-12-10Y	6 LC дуплексных адаптеров в 1 кассете MTP*; 12 претерминированных волокон; волокно 62.5/125μm (OM1).	1	10
FC6-24-10Y	12 LC дуплексных адаптеров в 2 кассетах MTP*; 24 претерминированных волокон; волокно 62.5/125μm (OM1).	1	10
FC6-12-3SY	12 SC симплексных адаптеров в 1 кассете MTP*; 12 претерминированных волокон; волокно 62.5/125μm (OM1).	1	10
FC6-12-3Y	6 SC дуплексных адаптеров в 1 кассете MTP*; 12 претерминированных волокон; волокно 62.5/125μm (OM1).	1	10
Претерминированные кассеты MTP* 9/125μm (OS1), одномодовые			
FC9-12-10Y	6 LC дуплексных адаптеров в 1 кассете MTP*; 12 претерминированных волокон; одномодовое волокно (OS1).	1	10
FC9-24-10Y	12 LC дуплексных адаптеров в 2 кассетах MTP*; 24 претерминированных волокна; одномодовое волокно (OS1).	1	10
FC9-12-3SY	12 SC симплексных адаптеров в 1 кассете MTP*; 12 претерминированных волокон; одномодовое волокно (OS1).	1	10
FC9-12-3Y	6 SC дуплексных адаптеров в 1 кассете MTP*; 12 претерминированных волокон; одномодовое волокно (OS1).	1	10

* MTP является зарегистрированной торговой маркой компании US Conect Ltd.

Сплайс-пластины и держатели *ОПТИКОМ™*

Предназначены для использования с клеевыми или со сварными сплайсами. Полный комплект включает:

- Держатели сплайс-пластин для сплайсов, полученных механическим способом или с помощью сварки плавлением (каждый держатель содержит 6 сплайсов).


- Кабельные стяжки для манипуляций с входящим и выходящим кабелем.
- ПВХ трубки для защиты волокна с защитной оболочкой при выходе или входе в лоток.
- Одна сплайс-пластина с защитной крышкой.



FST6



FST6H4



FST24



FST24H3



FSTK



FSTHS

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Комплект для сплайс-пластин для лотков, выдвижных полок, корпусов - для сплайсов, FWME4 и FWME8			
FST6	Вмещает до 12 механических или сплавных сплайсов. Для использования с узлом штабелирования FSTHE или FST6H4. Размеры: 10,2 мм (В) x 113,8 мм (Ш) x 201,6 мм (Д)	1	10
Узел штабелирования сплайс-пластин - для лотков и полок			
FSTHE	Содержит и фиксирует до 4 сплайс-пластин FST6. Может монтироваться с помощью прилагаемых липких лент или крепежных винтов. Сплайс-пластины удерживаются на месте с помощью кабельных стяжек <i>PANDUIT™ Так-Тут™</i> . Для использования с FMT1, FMT2, FMD1 или FMD2. Размеры: 45 мм (В) x 116 мм (Ш) x 205 мм (Д)	1	10
Узел штабелирования сплайс-пластин - для FWME4 и FWME8			
FST6H4	Удерживает и фиксирует до 4 сплайс-пластин FST6 со встроенной катушкой для волокна. Монтажный набор входит в комплект. Сплайс-пластины удерживаются на месте с помощью кабельных стяжек <i>PANDUIT™ Так-Тут™</i> . Размеры: 80,77 мм (В) x 117,60 мм (Ш) x 201,42 мм (Д)	1	0
Комплект для сплайс-пластин - для FRME4			
FST24	Вмещает до 24 клеевых или сварных сплайсов, или сварных сплайсов ленточного типа. Для использования с FST24H3. Размеры: 9,5 мм (В) x 298,5 мм (Ш) x 111,4 мм (Д)	1	10
Узел штабелирования для сплайс-пластин - для FRME4			
FST24H3	Удерживает и фиксирует до 3 сплайс-пластин FST24 со встроенной катушкой для волокна. Монтажный набор входит в комплект. Сплайс-пластины удерживаются на месте с помощью кабельных стяжек <i>PANDUIT™ Так-Тут™</i> . Размеры: 52,6 мм (В) x 295,0 мм (Ш) x 115,8 мм (Д)	1	10
Комплект для сплайс-пластин - для FRME2			
FSTK	Вмещает до 6 механических или сплавных сплайсов. Для использования с узлом штабелирования FSTHS. Размеры: 9,8 мм (В) x 87 мм (Ш) x 169 мм (Д)	1	10
Узел для сплайс-пластин - для FRME2			
FSTHS	Удерживает и фиксирует до 2 сплайс-пластин FSTK со встроенной катушкой для волокна. Монтажный набор входит в комплект. Сплайс-пластины удерживаются на месте с помощью кабельных стяжек <i>PANDUIT™ Так-Тут™</i> . Размеры: 41 мм (В) x 89 мм (Ш) x 165мм (Д)	1	10

NEW! Соединительные патч-корды **OPTICOM™ QUICKNET™ MTP*** — многомодовые **10GIG™ 50/125μm (OM3)**

- Соответствуют всем требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3 по производительности
- Совместимы с FOCIS-5
- Вносимые потери на пару: обычно 0.50dB; максимально 0.75dB
- Протестированы на соответствие стандарту IEEE 802.3ae для 10Гбит и поддерживают скорость передачи данных до 10Gb/s на расстоянии до 300 метров на 850nm с волокном 50/125μm (OM3) с лазерной оптимизацией
- Обрато совместимы со всеми компонентами систем 50/125μm (OM2) MPO или MTP*
- Заводская заделка, сборка и 100% тестирование на вносимые потери
- Данные о возвратных потерях записываются для каждого многомодового патч-корда
- Каждый патч-корд снабжен индивидуальным номером системы контроля качества, что позволяет отследить изготовителя на протяжении всего срока службы
- 2-пиновый разъем гарантирует устойчивость соединения



FX12D5-5M

Код	Описание	Длина (м) [^]	Кол-во в упак	Кол-во в кор.
FX12D5-5M1Y	12-волоконный оптический патч-корд MTP* – MTP* (коннектор MTP* на каждом конце прорезиненного распределительного кабеля) – 10GbE 50/125μm.	1	1	10

[^] Патч-корды поставляются стандартной длиной 1, 2, 3, 5 и 10. Для заказа патч-корда другой длины, замените в коде продукции суффикс "1" на 2, 3, 5 или 10.

* MTP является зарегистрированной торговой маркой компании US Conec Ltd.

Соединительные патч-корды **OPTICOM™ QUICKNET™ MTP*** — многомодовые **50/125μm (OM2)**

- Соответствуют всем требованиям стандарта TIA/EIA-568-B.3 по производительности
- Совместимы с FOCIS-5
- Вносимые потери на пару: обычно 0.50dB; максимально 0.75dB
- Протестированы на соответствие стандарту IEEE 802.3ae для 10Гбит и поддерживают скорость передачи данных до 10Gb/s на расстоянии до 300 метров на 850nm с волокном 50/125μm (OM3) с лазерной оптимизацией
- Обрато совместимы со всеми компонентами систем 50/125μm (OM2) MPO или MTP*
- Заводская заделка, сборка и 100% тестирование на вносимые потери
- Данные о возвратных потерях записываются для каждого многомодового патч-корда
- Каждый патч-корд снабжен индивидуальным номером системы контроля качества, что позволяет отследить изготовителя на протяжении всего срока службы
- 2-пиновый разъем гарантирует устойчивость соединения



F512D5-5M

Код	Описание	Длина (м) [^]	Кол-во в упак	Кол-во в кор.
F512D5-5M1Y	MTP* to MTP* twelve strand fiber optic cable (one MTP* connector on each end on ribbon distribution cable) – 50/125μm.	1	1	10

[^] Патч-корды поставляются стандартной длиной 1, 2, 3, 5 и 10. Для заказа патч-корда другой длины, замените в коде продукции суффикс "1" на 2, 3, 5 или 10.

* MTP является зарегистрированной торговой маркой компании US Conec Ltd.

Наклейки для всех соединительных патч-кордов **OPTICOM™ QUICKNET™ MTP***



Предлагаемая маркировка по стандарту TIA/EIA 606-A			
Код патч-корда	Лазерный/струйный принтер	Настольный термопринтер TDP43M	Портативный принтер PANTHER™ LS8
Все соединительные патч-корды MTP*	S100X160YAJ NWSLC-7Y	S100X225VATY NWSLC-7Y	S100X220VAC NWSLC-7Y

* MTP является зарегистрированной торговой маркой компании US Conec Ltd.

Кабели с разветвлением, многомодовые 62,5/125 мкм



F612D3-NM

Код	Описание	Длина (М) [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Распределительные волоконно-оптические кабели - шесть разъемов ST* - пигтейл				
F66D2-NM1	6-жильный волоконно-оптический пигтейл с адаптером ST* - пигтейл (6 разъемов ST* на одном конце и открытый с другого конца распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
Распределительные волоконно-оптические кабели - шесть разъемов SC - пигтейл				
F66D3-NM1	6-жильный волоконно-оптический пигтейл с адаптером SC - пигтейл (6 разъемов SC на одном конце и открытый с другого конца распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
Распределительные волоконно-оптические кабели - четыре разъема FJ™ - пигтейл				
F68D6J-NM1	Модульный разъем FJ™ - 8-жильный волоконно-оптический пигтейл (4 модульных разъема FJ™ на одном конце и открытый с другого конца распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
Распределительные волоконно-оптические кабели - двенадцать разъемов SC - пигтейл				
F612D3-NM1	12-жильный волоконно-оптический пигтейл с SC адаптером (12 разъемов SC на одном конце и открытый с другого конца распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10

[^]Патч-корды имеются длиной 1, 2, 3 и 10 м. Чтобы заказать шнур другой длины, замените индекс 1 на 2, 3 или 10.

Кабели с разветвлением, одномодовые 9/125 мкм



F612D3-NM

Код	Описание	Длина (М) [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Распределительные волоконно-оптические кабели - шесть разъемов ST* - пигтейл				
F96D2-NM1	6-жильный волоконно-оптический пигтейл с адаптером ST* (6 разъемов ST* на одном конце и открытый с другого конца распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
Распределительные волоконно-оптические кабели - шесть разъемов SC - пигтейл				
F96D3-NM1	6-жильный волоконно-оптический пигтейл с адаптером SC (6 разъемов SC на одном конце и открытый с другого конца распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
Распределительные волоконно-оптические кабели - четыре разъема FJ™ - пигтейл				
F98D6J-NM1	Модульный разъем FJ™ - 8-жильный волоконно-оптический пигтейл (4 модульных разъема FJ™ на одном конце и открытый с другого конца распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
Распределительные волоконно-оптические кабели - двенадцать разъемов SC - пигтейл				
F912D3-NM1	12-жильный волоконно-оптический пигтейл с адаптером SC (12 разъемов SC на одном конце и открытый с другого конца распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10

[^]Патч-корды поставляются длиной 1, 2, 3 и 10 м. Чтобы заказать шнур другой длины, замените индекс 1 на 2, 3 или 10.

*ST - зарегистрированный товарный знак компании Lucent Technologies

Волоконно-оптические кабели **OPTICOM™ QUICKNET™** MPO - многомодовые 62,5/125 мкм



F64D5-5M



F612D3-5M

Код	Описание	Длина (М) [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
MPO - MPO, 4-жильный волоконно-оптический кабель				
F64D5-5M1Y	MPO - MPO, 4-жильный волоконно-оптический кабель (1 коннектор MPO на каждом конце плоского распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
MPO - MPO, 6-жильный волоконно-оптический кабель				
F66D5-5M1Y	MPO - MPO, 6-жильный волоконно-оптический кабель (1 коннектор MPO на каждом конце плоского распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
MPO - MPO, 8-жильный волоконно-оптический кабель				
F68D5-5M1Y	MPO - MPO, 8-жильный волоконно-оптический кабель (1 коннектор MPO на каждом конце плоского распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
MPO - MPO, 12-жильный волоконно-оптический кабель				
F612D5-5M1Y	MPO - MPO, 12-жильный волоконно-оптический кабель (1 коннектор MPO на каждом конце плоского распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
6 коннекторов ST* - MPO, 6-жильный волоконно-оптический кабель				
F66D2-5M1Y	ST* - MPO, 6-жильный волоконно-оптический кабель (6 коннекторов ST на одном конце и 1 коннектор MPO на другом конце плоского распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
6 коннекторов SC - MPO, 6-жильный волоконно-оптический кабель				
F66D3-5M1Y	SC - MPO, 6-жильный волоконно-оптический кабель (6 коннекторов SC на одном конце и 1 коннектор MPO на другом конце плоского распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
12 коннекторов SC - MPO, 12-жильный волоконно-оптический кабель				
F612D3-5M1Y	SC - MPO, 12-жильный волоконно-оптический кабель (12 коннекторов SC на одном конце и 1 коннектор MPO с другого конца плоского распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10
4 разъема FJ™ - MPO, 8-жильный волоконно-оптический кабель				
F68D6J-5M1Y	Разъем FJ™ - MPO 8-жильному волоконно-оптическому кабелю (4 модульных разъема FJ™ на одном конце и 1 коннектор MPO на другом конце плоского распределительного кабеля) - 62,5/125 мкм.	1	1	10

[^]Патч-корды имеются длиной 1, 2, 3 и 10 м. Чтобы заказать кабель другой длины, замените индекс 1 на 2, 3 или 10.

Волоконно-оптические кабели **OPTICOM™ QUICKNET™ MPO** - одномодовое волокно 9/125 мкм



F94D5-5M



F96D3-5M

*ST является зарегистрированной торговой маркой Lucent Technologies.

Код	Описание	Длина (М) [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
MPO - MPO, 4-жильный волоконно-оптический кабель				
F94D5-5M1Y	MPO - MPO 4-жильный волоконно-оптический кабель (1 коннектор MPO на каждом конце плоского распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
MPO - MPO, 6-жильный волоконно-оптический кабель				
F96D5-5M1Y	MPO - MPO 6-жильный волоконно-оптический кабель (1 коннектор MPO на каждом конце плоского распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
MPO - MPO, 8-жильный волоконно-оптический кабель				
F98D5-5M1Y	MPO - MPO 8-жильный волоконно-оптический кабель (1 коннектор MPO на каждом конце плоского распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
MPO - MPO, 12-жильный волоконно-оптический кабель				
F912D5-5M1Y	MPO - MPO 12-жильный волоконно-оптический кабель (1 коннектор MPO на каждом конце плоского распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
6 коннекторов ST* - MPO, 6-жильный волоконно-оптический кабель				
F96D2-5M1Y	ST* - MPO 6-жильный волоконно-оптический кабель (6 коннекторов ST* на одном конце и 1 коннектор MPO на другом конце плоского распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
6 коннекторов SC - MPO, 6-жильный волоконно-оптический кабель				
F96D3-5M1Y	SC - MPO 6-жильный волоконно-оптический кабель (6 коннекторов SC на одном конце и 1 коннектор MPO на другом конце плоского распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
12 коннекторов SC - MPO, 12-жильный волоконно-оптический кабель				
F912D3-5M1Y	SC - MPO 12-жильный волоконно-оптический кабель (12 коннекторов SC на одном конце и 1 коннектор MPO на другом конце плоского распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10
4 разъема FJ™ - MPO, 8-жильный волоконно-оптический кабель				
F98D6J-5M1Y	Модульный разъем FJ™ - 8-жильный волоконно-оптический кабель MPO (4 модульных разъема FJ™ на одном конце и 1 коннектор MPO на другом конце плоского распределительного кабеля) - 9/125 мкм.	1	1	10

[^] В MPO используется стандартная APC полировка. В SC используется стандартная UPC полировка. Патч-корды имеются длины 1, 2, 3 и 10 м. Чтобы заказать шнур другой длины, замените индекс 1 на 2, 3 или 10.

Комплекты для разветвления

- Используются для наращивания волокна 900 мкм до волокна 3 мм с оболочкой для упрочнения и защиты волокна.

- Комплекты включают разветвляющиеся трубопроводы с несущими элементами и трубки теплоотвода
- Длина: 1 м




FK2BJ

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FK2BJ	Наращивание волокна 900 мкм до волокна 3 мм с оболочкой. Для двух волокон.	1	10
FK4BJ	Наращивание волокна 900 мкм до волокна 3 мм с оболочкой. Для четырех волокон.	1	10


NEW! Патч-корды 50/125 мкм и пигтейлы OPTI-CORE™ 10GIG™

• Патч-корды сертифицированы для поддержки сетевых скоростей передачи данных до 10 Гбит/с при длине линии до 300 м с источником на 850 нм в соответствии со стандартами IEEE 802.3ae 10GbE.

• Соответствует или превышает эксплуатационные требования стандарта TIA/E. Волоконно-оптический кабель высшего качества, обработанный огнезащитным составом, с каждым оптическим волокном в жесткой защитной оболочке.




FXD3-3M




FXB3-NM




FXE10-10M




FXB10-NM



FXD6P-6PM



FXD6J-NM



FXB6J-NM


Код	Описание	Длина (М) Варианты длины [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
SC - SC 10GbE многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
FXD3-3M1Y	SC - SC многомодовый дуплексный патч-корд 10GbE, кабель 3 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор SC с каждого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
SC - 10GbE многомодовый симплексный пигтейл, волокно 900 мкм с защитной оболочкой				
FXB3-NM1Y	SC - многомодовый симплексный пигтейл 10GbE, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 коннектор SC на одном конце и открытый с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
LC - LC 10GbE многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 1,6 мм в оболочке				
FXE10-10M1Y	LC - LC многомодовый дуплексный патч-корд 10GbE, кабель 1,6 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор LC с каждого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
LC - 10GbE многомодовый симплексный пигтейл, волокно 900 мкм с защитной оболочкой				
FXB10-NM1Y	LC - многомодовый симплексный пигтейл 10GbE, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 коннектор LC на одном конце и открытый с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ™ - вилка FJ™ 10GbE многомодового дуплексного патч-корда, кабель 3 мм в оболочке				
FXD6P-6PM1Y	Вилка FJ™ - вилка FJ™ многомодового дуплексного патч-корда 10GbE, кабель 3 мм в оболочке (1 вилка FJ™ с каждого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Разъем FJ™ - 10GbE многомодовый дуплексный пигтейл, кабель 3 мм в оболочке				
FXD6J-NM1Y	Модульный разъем FJ™ - многомодовый дуплексный пигтейл 10GbE, кабель 3 мм в оболочке (1 модульный разъем FJ™ на одном конце и открытый с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Разъем FJ™ - 10GbE многомодовый дуплексный пигтейл, волокно 900 мкм с защитной оболочкой				
FXB6J-NM1Y	Модульный разъем FJ™ - многомодовый дуплексный пигтейл 10GbE, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 модульный разъем FJ™ на одном конце и открытый с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10

[^] **Дополнительные длины и наличие:** Патч-корды имеются длиной 1, 2, 3, 5 и 10 м, а пигтейлы - длиной 1, 2 и 3 м. Чтобы заказать шнур другой длины, замените индекс 1 в номере изделия (F6D3-3M1) на требуемую длину (F6D3-3M2 для длины 2 м).


NEW! Патч-корды 50/125 мкм и пигтейлы OPTI-CORE™ 10GIG™ (продолжение)



FXD6PW-3M




FXD6PX-3M




FXD6PY-3M




FXD6PZ-3M



FXD6PQ-3M



FXE3-10M



FXD6P-3M


Код	Описание	Длина (М) Варианты длины [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Вилка FJ™ (W-совместимая) - SC 10GbE многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
FXD6PW-3M1Y	Вилка FJ™ (W-совместимая, черная) - SC 10GbE многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 совместимая вилка FJ™ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ™ (X-совместимая) - SC 10GbE многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
FXD6PX-3M1Y	Вилка FJ™ (X-совместимая, красная) - SC 10GbE многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 совместимая вилка FJ™ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ™ (Y-совместимая) - SC 10GbE многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
FXD6PY-3M1Y	Вилка FJ™ (Y-совместимая, оранжевая) - SC 10GbE многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 совместимая вилка FJ™ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ™ (Z-совместимая) - SC 10GbE многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
FXD6PZ-3M1Y	Вилка FJ™ (Z-совместимая, желтая) - SC 10GbE многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 совместимая вилка FJ™ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ™ (Q-совместимая) - SC 10GbE многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
FXD6PQ-3M1Y	Вилка FJ™ (универсальная Q-совместимая белая) - SC 10GbE многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 совместимая вилка FJ™ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
SC - LC 10GbE многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 1,6 мм в оболочке				
FXE3-10M1Y	SC - LC 10GbE многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 1,6 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор SC на одном конце и 1 дуплексный коннектор LC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ™ - SC 10GbE многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
FXD6P-3M1Y	Вилка FJ™ - SC 10GbE многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 модульный разъем FJ™ на одном конце и 1 коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10

[^] Если выбираются стандартные характеристики 50 мкм волокна (оранжевый кабель)


Дополнительные длины и наличие: Патч-корды имеются длиной 1, 2, 3, 5 и 10 м, а пигтейлы - длиной 1, 2 и 3 м. Чтобы заказать шнур другой длины, замените индекс 1 в номере изделия (F6D3-3M1) на требуемую длину (F6D3-3M2 для длины 2 м).

Многомодовые патч-корды 50/125 (62,5/125) мкм и пигтейлы†


- Патч-корды сертифицированы в соответствии со стандартом IEEE 802.3ae для передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с в линиях до 300м на длине волны 850нм.
- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Затухание в соединении: типичное 0.1дБ, максимальное 0.3дБ
- Обратная совместимость со всеми линиями 50/125мкм
- 100% тестирование при производстве
- Для каждого патч-корда записывается его затухание в соединениях.
- Для сохранения полярности SC коннекторы зафиксированы в дуплексном зажиме
- Оптический кабель высшего качества с негорючей оболочкой и волокном в жестком буфере 900 мкм
- В номерах изделий патч-кордов 50/125 мкм используется префикс F5; замените его на префикс F6 для патч-кордов 62,5/125 мкм.



F5D3-3M




F5S3-3M



F5B3-NM



F5E10-10M



F5B10-NM




F5D2-2M



F5S2-2M



F5D6P-6PM




F5D6J-NM

Код	Описание	Длина (м) Варианты длины [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
SC - SC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
F5D3-3M1Y	SC - SC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор SC с каждого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
SC - SC многомодовый симплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
F5S3-3M1Y	SC - SC многомодовый симплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 коннектор SC с каждого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
SC - многомодовый симплексный пигтейл, волокно 900 мкм с защитной оболочкой				
F5B3-NM1Y	SC - многомодовый симплексный пигтейл, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 коннектор SC на одном конце и открытый с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
LC - LC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 1,6 мм в оболочке				
F5E10-10M1Y	LC - LC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 1,6 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор LC с каждого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
LC - Многомодовый симплексный пигтейл, волокно 900 мкм с защитной оболочкой				
F5B10-NM1Y	LC - многомодовый симплексный пигтейл, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 коннектор LC на одном конце и открытый с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
ST* - ST* многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
F5D2-2M1Y	ST* - ST* многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (2 коннектора ST* с каждого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
ST* - ST* многомодовый симплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
F5S2-2M1Y	ST* - ST* многомодовый симплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 коннектор ST* с каждого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ™ - вилка FJ™ многомодового дуплексного патч-корда, кабель 3 мм в оболочке				
F5D6P-6PM1Y	Вилка FJ™ - вилка FJ™ многомодового дуплексного патч-корда, кабель 3 мм в оболочке (1 вилка FJ™ с каждого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Разъем FJ™ - многомодовый дуплексный пигтейл, кабель 3 мм в оболочке				
F5D6J-NM1Y	Модульный разъем FJ™ - многомодовый дуплексный пигтейл, кабель 3 мм в оболочке, (1 модульный разъем FJ™ на одном конце и открытый с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10


[^] Чтобы заказать волоконно-оптические патч-корды 62,5/125 мкм, замените F5 в номере изделия (F5D3-3M1) на F6 (F6D3-3M1).

Дополнительные длины и наличие: Патч-корды имеются длиной 1, 2, 3, 5 и 10 м, а пигтейлы - длиной 1, 2 и 3 м. Чтобы заказать шнур другой длины, замените индекс 1 номере изделия (F5D3-3M1) на требуемую длину (F5D3-3M2 для длины 2 м).


Многомодовые патч-корды 50/125 (62,5/125) мкм и пигтейлы† (продолжение)




F5B6J-NM




F5D6PW-3M




F5D6PX-3M



F5D6PY-3M




F5D6PZ-3M




F5D6PQ-3M




F5D2-3M



F5E3-10M



F5D6P-3M



F5D6P-2M

*ST - зарегистрированный товарный знак компании Lucent Technologies


Код	Описание	Длина (М) Варианты длины [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Разъем FJ™ - многомодовый дуплексный пигтейл, волокно 900 мкм с защитной оболочкой				
F5B6J-NM1Y	Модульный разъем FJ™ - многомодовый дуплексный пигтейл, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 модульный разъем FJ™ на одном конце и открытый с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ™ (W-совмещенная) - SC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
F5D6PW-3M1Y	Вилка FJ™ (W-совмещенная, черная) - SC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 совмещенная вилка FJ™ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ™ (X-совмещенная) - SC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
F5D6PX-3M1Y	Вилка FJ™ (X-совмещенная, красная) - SC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 совмещенная вилка FJ™ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ™ (Y-совмещенная) - SC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
F5D6PY-3M1Y	Вилка FJ™ (Y-совмещенная, оранжевая) - SC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 совмещенная вилка FJ™ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ™ (Z-совмещенная) - SC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
F5D6PZ-3M1Y	Вилка FJ™ (Z-совмещенная, желтая) - SC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 совмещенная вилка FJ™ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ™ (Q-совмещенная) - SC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
F5D6PQ-3M1Y	Вилка FJ™ (универсальная Q-совмещенная, белая) - SC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 совмещенная вилка FJ™ на одном конце и 2 коннектора SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
ST* - SC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
F5D2-3M1Y	ST* - SC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (2 коннектора ST* на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
SC - LC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 1,6 мм в оболочке				
F5E3-10M1Y	SC - LC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 1,6 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор SC на одном конце и 1 дуплексный коннектор LC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ™ - SC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
F5D6P-3M1Y	Вилка FJ™ - SC многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 вилка FJ™ на одном конце и 1 дуплексный коннектор SC с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ™ - ST* многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
F5D6P-2M1Y	Вилка FJ™ - ST* многомодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 вилка FJ™ на одном конце и 2 коннектора ST* с другого конца) - 50/125 мкм.	1	1	10

[^] Дополнительные длины и наличие: Патч-корды имеются длиной 1, 2, 3, 5 и 10 м, а пигтейлы - длиной 1, 2 и 3 м. Чтобы заказать шнур другой длины, замените индекс 1 номер изделия (F5D3-3M1) на требуемую длину (F5D3-3M2 для длины 2 м).


Одномодовые патч-корды 9/125 мкм и пигтейлы

- Патч-корды сертифицированы в соответствии со стандартом IEEE 802.3ae для передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с в линиях до 300м на длине волны 850нм.
- Превышают требования стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Типовые вносимые потери на соединение: 0,25 дБ
- UPC полировка (минимальные обратные потери 55 дБ)
- 100% тестирование при производстве и контроль вносимых потерь и обратных потерь


- 100% заводской контроль геометрии торца на соответствие стандарту Telcordia GR-326-CORE, Issue 3
- Для каждого патч-корда записывается его затухание в соединениях.
- Оптический кабель высшего качества с негорючей оболочкой и волокном в жестком буфере 900 мкм




F9D3-3M




F9S3-3M



F9B3-NM




F9E10-10M




F9F10-10M



F9B10-NM



F9D2-2M



F9S2-2M

Код	Описание	Длина (М) Варианты длины [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
SC - SC одномодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
F9D3-3M1Y	SC - SC одномодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (2 коннектора SC с каждого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
SC - SC одномодовый симплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
F9S3-3M1Y	SC - SC одномодовый симплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 коннектор SC с каждого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
SC - одномодовый симплексный пигтейл, волокно 900 мкм с защитной оболочкой				
F9B3-NM1Y	SC - одномодовый симплексный пигтейл, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 коннектор SC на одном конце и открытый с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
LC - LC одномодовый дуплексный патч-корд, кабель 1,6 мм в оболочке				
F9E10-10M1Y	LC - LC одномодовый дуплексный патч-корд, кабель 1,6 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор LC с каждого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
LC - LC одномодовый симплексный патч-корд, кабель 1,6 мм в оболочке				
F9F10-10M1Y	LC - LC одномодовый симплексный патч-корд, кабель 1,6 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор LC с каждого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
LC - одномодовый симплексный пигтейл, волокно 900 мкм с защитной оболочкой				
F9B10-NM1Y	LC - одномодовый симплексный пигтейл, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 коннектор LC на одном конце и открытый с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
ST* - ST* одномодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
F9D2-2M1Y	ST* - ST* одномодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (2 коннектора ST* с каждого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
ST* - ST* одномодовый симплексный патч-корд ST*, кабель 3 мм в оболочке				
F9S2-2M1Y	ST* - ST* одномодовый симплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 коннектор ST* с каждого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
ST* - одномодовый симплексный пигтейл, волокно 900 мкм с защитной оболочкой				
F9B2-NM1Y	ST* - ST* одномодовый симплексный пигтейл, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 коннектор ST* на одном конце и открытый с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10

[^]Дополнительные длины и наличие: Патч-корды имеются длиной 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 25 и 30 м, а пигтейлы - длиной 1, 2 и 3 м. Чтобы заказать шнур другой длины, замените индекс 1 в номере изделия (F9D3-3M1) на требуемую длину (F9D3-3M2 для длины 2 м).


Одномодовые патч-корды 9/125 мкм и пигтейлы (продолжение)




F9B2-NM



F9D6P-6PM




F9D6J-NM




F9B6J-NM




F9D2-3M




F9S2-3M



F9E3-10M



F9F3-10M



F9D6P-3M

Код	Описание	Длина (М) Варианты длины [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Вилка FJ™ - вилка FJ™ одномодового дуплексного патч-корда, кабель 3 мм в оболочке				
F9D6P-6PM1Y	Вилка FJ™ - вилка FJ™ одномодового дуплексного патч-корда, кабель 3 мм в оболочке (1 вилка FJ™ с каждого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
Разъем FJ™ - одномодовый дуплексный пигтейл, кабель 3 мм в оболочке				
F9D6J-NM1Y	Модульный разъем FJ™ - одномодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке, (1 модульный разъем FJ™ на одном конце и открытый с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
Разъем FJ™ - одномодовый дуплексный пигтейл, волокно 900 мкм в оболочке				
F9B6J-NM1Y	Модульный разъем FJ™ - одномодовый дуплексный пигтейл, волокно 900 мкм с защитной оболочкой (1 модульный разъем FJ™ на одном конце и открытый с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
ST* - ST* одномодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
F9D2-3M1Y	ST* - SC одномодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (2 коннектора ST* на одном конце и 2 коннектора SC с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
ST - SC одномодовый симплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке				
F9S2-3M1Y	ST* - SC одномодовый симплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 коннектор ST* на одном конце и 1 коннектор SC с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
SC - LC одномодовый дуплексный патч-корд, кабель 1,6 мм в оболочке				
F9E3-10M1Y	SC - LC одномодовый дуплексный патч-корд, кабель 1,6 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор SC на одном конце и 1 дуплексный коннектор LC с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
SC - LC одномодовый симплексный патч-корд, кабель 1,6 мм в оболочке				
F9F3-10M1Y	SC - LC одномодовый симплексный патч-корд, кабель 1,6 мм в оболочке (1 дуплексный коннектор SC на одном конце и 1 дуплексный коннектор LC с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10
Вилка FJ™ - одномодовым дуплексным патч-кордам SC - кабель 3 мм в оболочке				
F9D6P-3M1Y	Вилка FJ™ - SC одномодовый дуплексный патч-корд, кабель 3 мм в оболочке (1 модульный разъем FJ™ на одном конце и 2 коннектора SC с другого конца) - 9/125 мкм.	1	1	10

[^]Дополнительные длины и наличие: Патч-корды имеются длиной 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 25 и 30 м, а пигтейлы - длиной 1, 2 и 3 м. Чтобы заказать кабель другой длины, замените индекс 1 в номере изделия (F9D3-3M1) на требуемую длину (F9D3-3M2 для длины 2 м).

Для заказа патч-кордов длиной 5, 10, 12, 15, 25 и 30 м, а также пигтейлов длиной 2 и 3 м, следует обратиться в Службу сервиса для клиентов (800-777-3300) для уточнения времени исполнения заказа.

В наличии нет длин 12, 15, 25 и 30 м.

Узлы коннекторов FJ™ с контуром обратной связи

- Порты с модульными разъемами FJ™ могут тестироваться с помощью контура обратной связи FJ™
- Каждый контур обратной связи FJ™ включает вилку FJ™
- Все узлы коннекторов FJ™ с контуром обратной связи имеют такие же характеристики, что и наши одномодовые и многомодовые патч-корды.
- Поставляются в многомодовом (62,5/125 мкм) и одномодовом (9/125 мкм) исполнении с использованием кабеля 3 мм в жесткой защитной оболочке.
- Сетевые интерфейсы моделируются с помощью контура обратной связи FJ™ отправкой передаваемого сигнала по принимаемому сигналу
- Тестирует обе линии (дуплекс) одновременно в одном порту
- Позволяет источнику и измерительному устройству находиться в одном положении



Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FLB-6P-6S-PAY	Многомодовый контур обратной связи FJ™ с дуплексной вилкой FJ™ с PC полировкой.	1	10
FLB-6P-9S-UAY	Одномодовый контур обратной связи FJ™ с дуплексной вилкой FJ™ с UPC полировкой.	1	10

NEW! Ограничитель SC

- Одномодовый оптический ограничитель SC/UPC для окон 1310 нм и 1550 нм.
- Закрывает неиспользуемые порты для уменьшения обратного отражения с целью улучшения характеристик сети.
- Обратные потери: 55 дБ мин. (UPC)
- Соответствует FOCIS-3
- Соответствует или превышает требования EIA/TIA-568-B.3



Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
FTRM-SC1Y	Одномодовый волоконно-оптический ограничитель SC/UPC (1310/1550 нм).	1	10

NEW! Система идентификации волоконно-оптического кабеля LABELCORE™

- Бирки изготовлены из гибкого ПВХ.
- Имеют большую поверхность для нанесения бирки на тонкие кабели и лучшей видимости обозначений.
- Размещаются на прямом отрезке кабеля на расстоянии не менее 50 мм от оболочки волокна.



Код	Описание	Кол-во в упаковке*	Кол-во в коробке
NWSLC-2	Трубчатая бирка для кабеля, кабель 2 мм, желтая	100	1000
NWSLC-3	Трубчатая бирка для кабеля, кабель 3 мм, оранжевая	100	1000
NWSLC-7	Трубчатая бирка для дуплексного волоконно-оптического кабеля 3 мм, белая	100	1000

*Закажите необходимое количество бирок.



Наденьте бирку LABELCORE™ на кабель



Оберните самоламинирующую наклейку вокруг бирки LABELCORE™

Для заметок

Стойки и кабельные организаторы


PANDUIT™ является мировым лидером в создании высококачественных решений в виде стоек и кабельных организаторов для телекоммуникационных комнат и систем хранения данных. По мере роста требований к производительности систем, управление и защита кабельного хозяйства становятся все более важными для поддержания общесистемной надежности. *PANDUIT* продолжает предлагать новаторские продукты, которые образуют наилучшие решения для управления, защиты и организации Вашей сети.



- Многочисленные варианты и опции дают пользователям возможность конфигурировать систему по своему выбору
- Встроенный контроль радиуса изгиба кабеля помогает предохранить кабель от перегиба, расслоения или разрушения
- Системы организации кабелей с упрощенным доступом облегчают изменения и дополнения в СКС и гарантируют постоянную поддержку и организацию кабельного хозяйства
- Модульный дизайн позволяет применять системы управления кабелем с любыми продуктами семейства *PAN-NET™* и создавать эффективные и эстетически совершенные решения
- Простота установки компонентов обеспечивает минимальные затраты на монтаж


PANDUIT предлагает широкий выбор стоек и кабельных организаторов, которые защищают и организуют Вашу сеть по мере ее расширения, поддерживая при этом ее полную упорядоченность и эстетический внешний вид. Такие свойства, как встроенный контроль радиуса изгиба кабеля и системы разгрузки напряжений, превращают горизонтальный кабельный организатор *NETMANAGER™* в образец для всей отрасли. Вертикальный кабельный организатор *PATCHRUNNER™* позволяет максимально использовать имеющееся пространство в решениях высокой плотности. Система стоек *NETFRAME™* обеспечивает надежное решение с большим набором принадлежностей для самого широкого круга применений. *PANDUIT* предлагает все необходимые компоненты для самых ответственных установок, сохраняя при этом гибкость и модульность для будущих изменений и расширений.


Система стоек с кабельными организаторами **NETFRAME™**

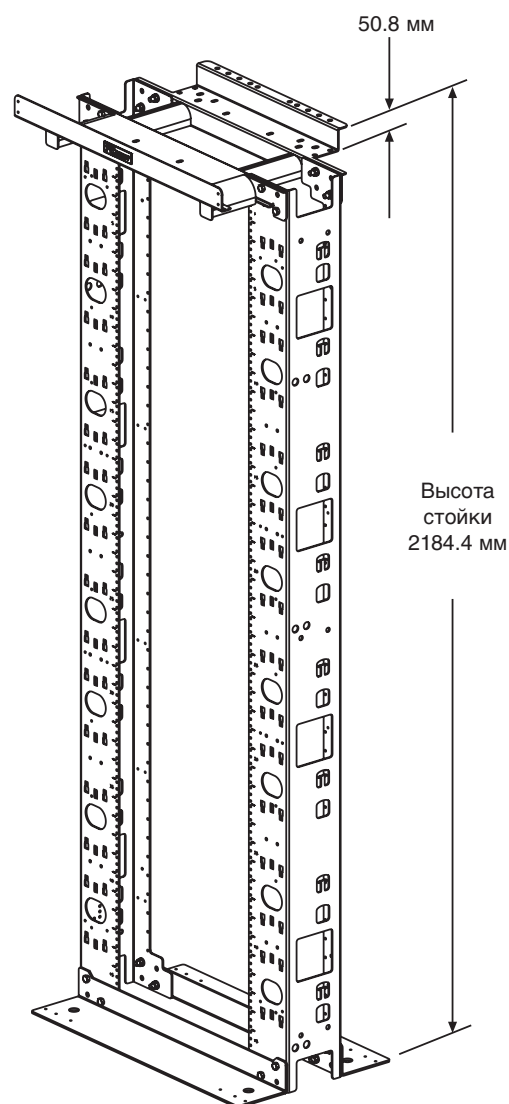

NFR84

План стойки **NETFRAME™**

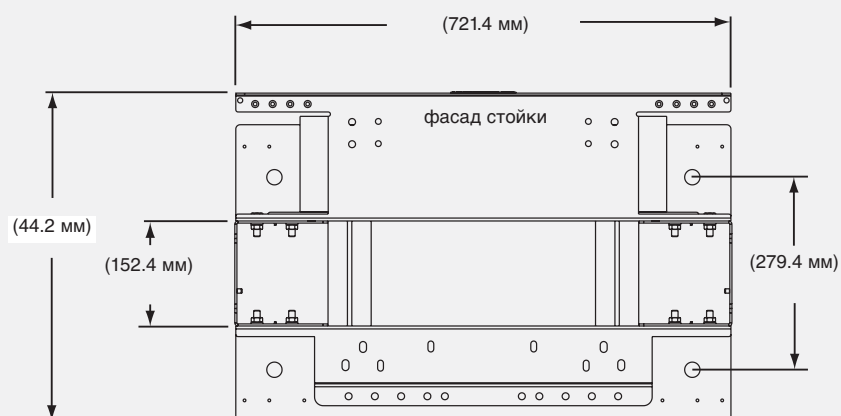

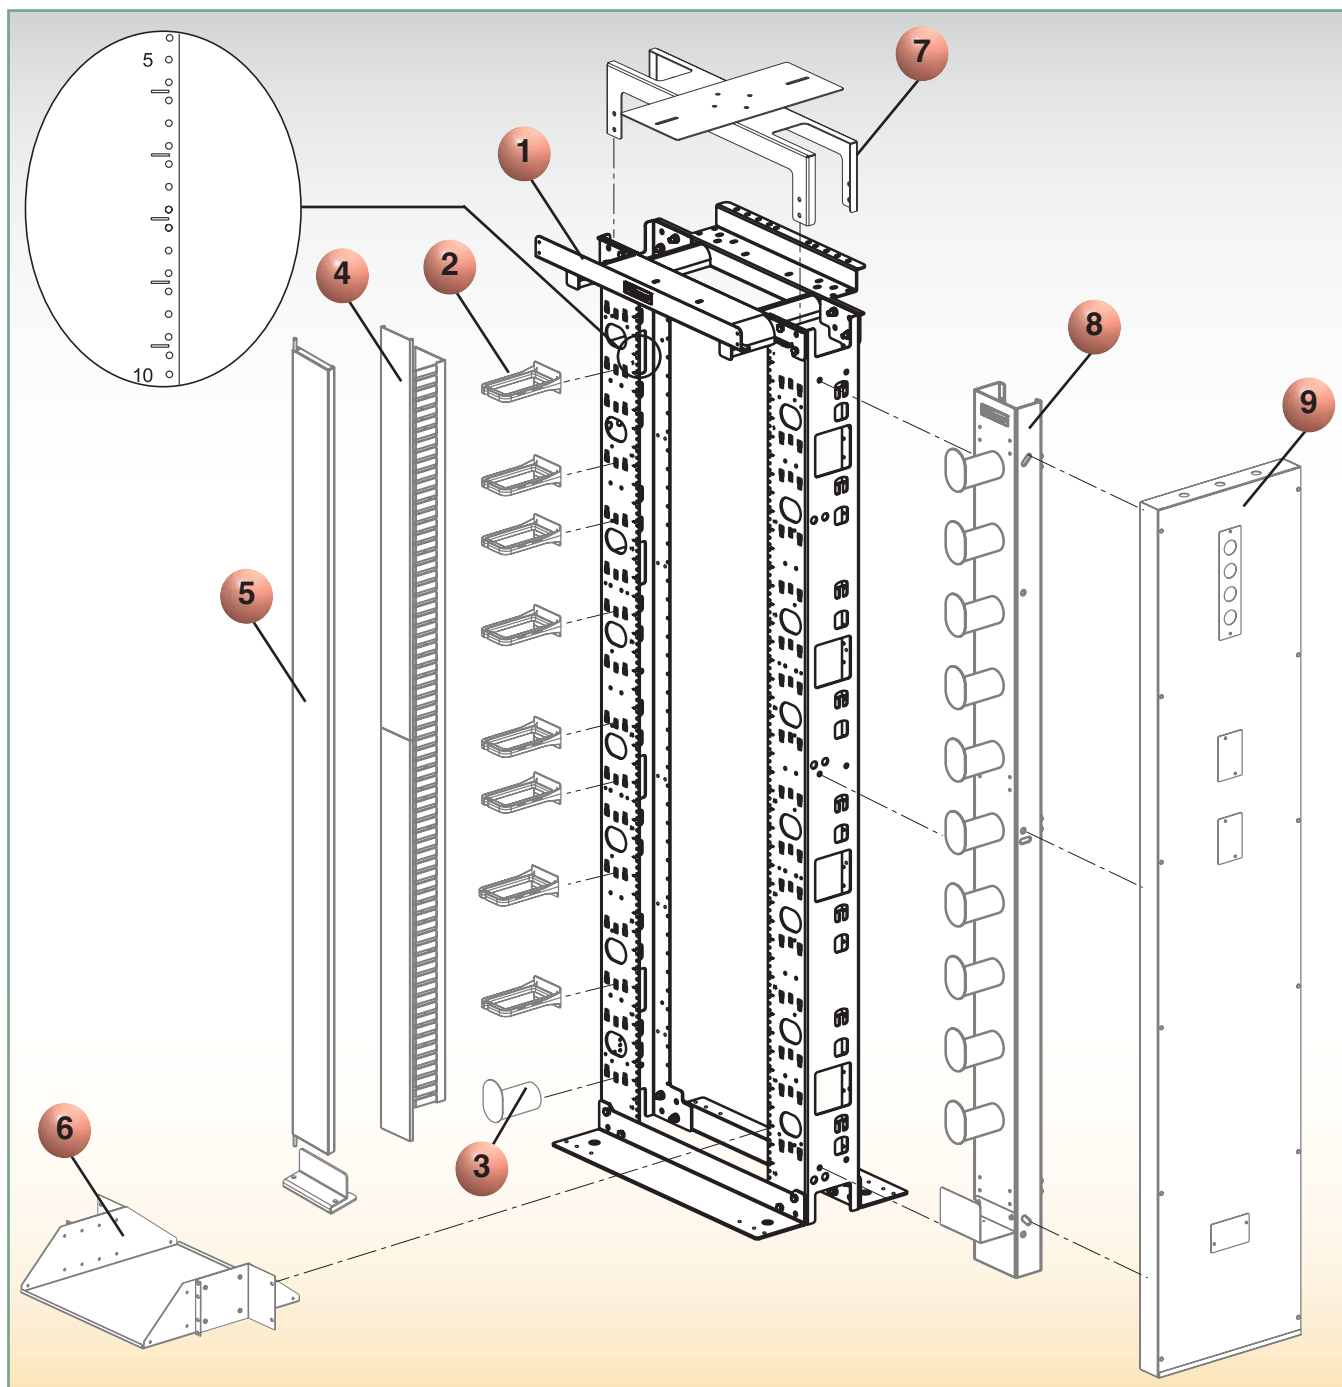

1 Стойка **NETFRAME™**
NFR84

2 Набор полуколец (8 шт.)
Вмещает 275 кабелей (диаметром .187)
NFDR4X6K

3 Катушка для волоконно-оптического
кабеля NFSK

4 Кабельный канал с крышкой
Вмещает 240 кабелей (диаметром .187)
NFVD4X584

5 NFD484 — одинарная дверца, закрывает
один канал

6 Полка **NETFRAME™**
NFSHLF19X18


7 Опорная скоба стойки
NFLRB

8 Вертикальный кабельный организатор
NFVSM

9 Торцевая панель
NFEP

Система стоек **NETFRAME™** — высокоплотное решение

Мощная стойка для оборудования со встроенными пазами для вертикальных кабельных организаторов. Сверхширокий канал позволяет организовать кабели и патч-корды в пределах пространства стойки

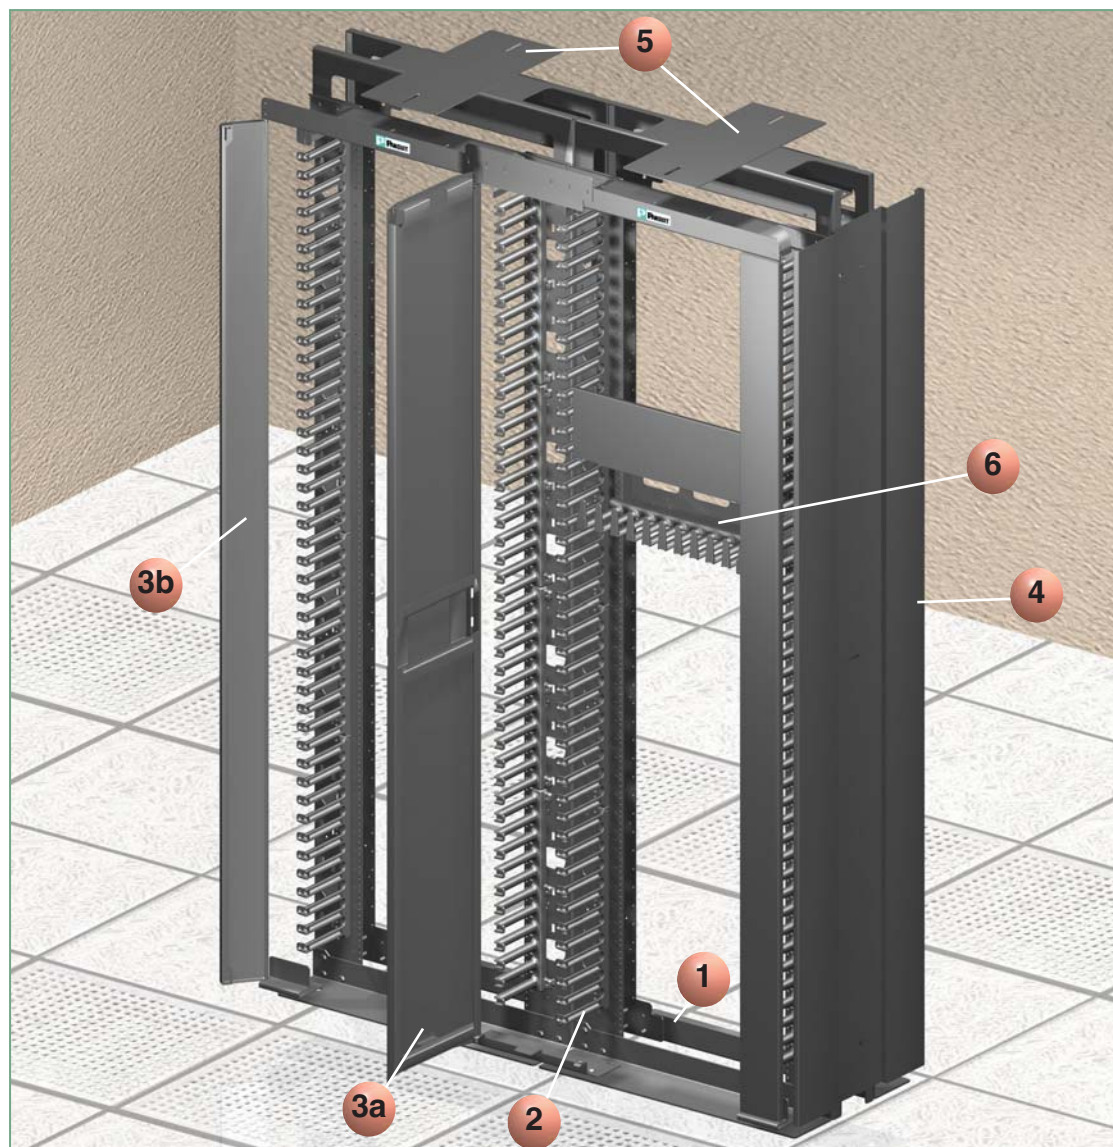

1 NFR84 — Стойка для оборудования **NETFRAME™** 19", 45 RU



2 NFBRFK — вертикальный кабельный организатор, набор из 8 направляющих
НАВЕСНЫЕ ДВЕРЦЫ



3a NFD884 — двойная, закрывает два примыкающих кабельных канала



3b NFD484 — одинарная, закрывает один канал

4 NFEP — торцевая панель




5 NFLRB — поддерживающая скоба для параллельного и перпендикулярного крепежа к стойке



6 NCMHAEF4 — кабельный канал



Система стоек *NETFRAME™* — открытое решение

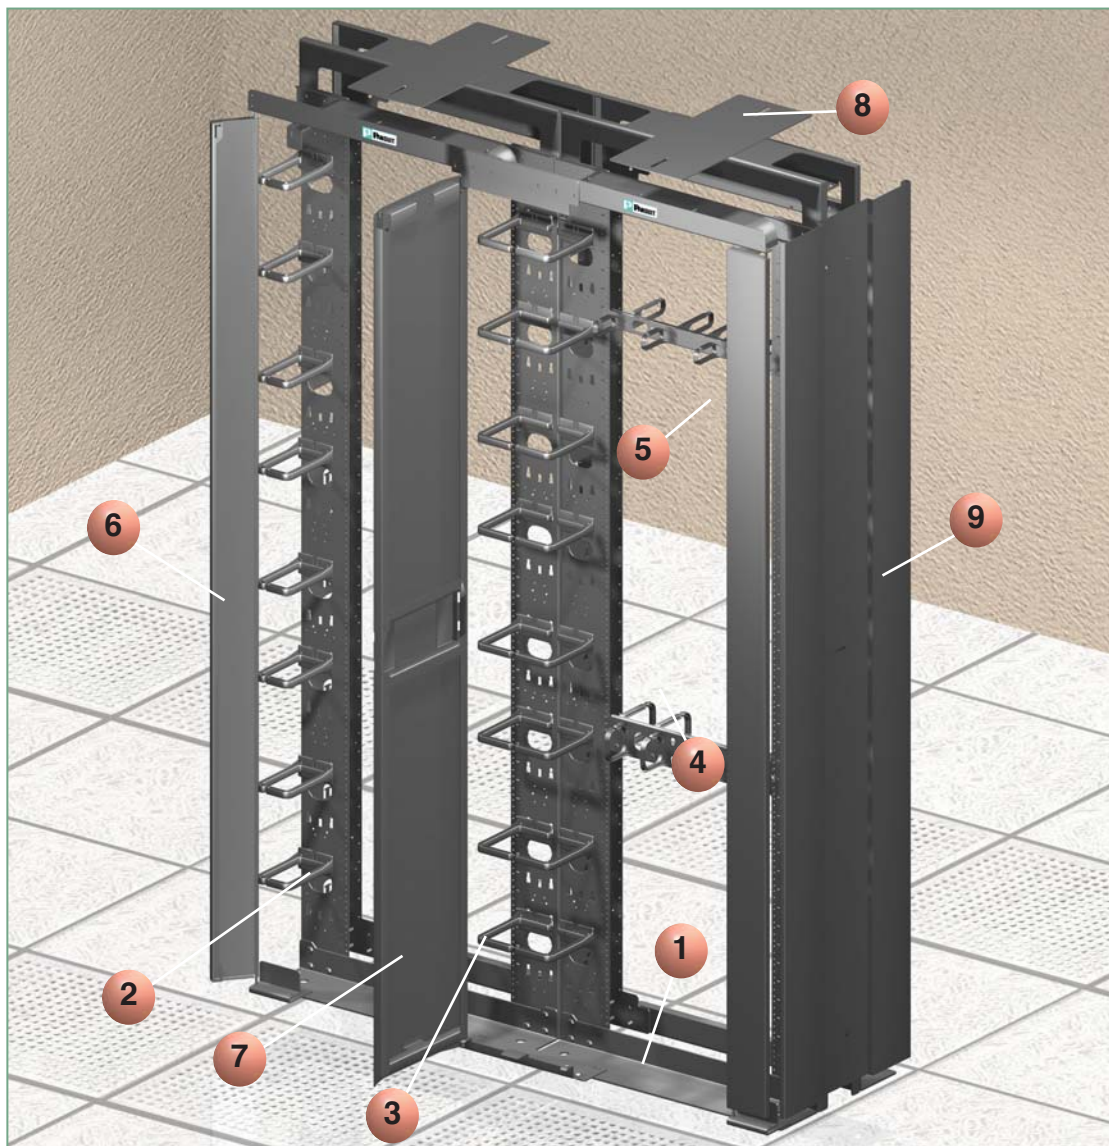

- 1** NFR84 — Стойка для оборудования *NETFRAME™* 19", 45 RU[^]

Вертикальная организация кабеля:

- 2** NFDR4X6K — набор полуколец (8 шт.)
- 3** NFCDRK — набор полуколец центрального расположения

Горизонтальная организация кабеля:

- 4** SMPH2 — организующее полукольцо 2 RU
- 5** SMPH1 — организующее полукольцо 1 RU




НАВЕСНЫЕ ДВЕРЦЫ

- 6** NFD484 — навесная дверца (1 шт.)

- 7** NFD884 — двойная, закрывает два примыкающих кабельных канала

- 8** NFLRB — поддерживающая скоба для параллельного и перпендикулярного крепежа к стойке

- 9** NFEP — торцевая панель
- Полки *NETFRAME™* (допустимая нагрузка - 113,4 кг)
- NFSHLF19X18 — глубина 18"
- NFSHLF19X25 — глубина 25"



[^] 1RU = 44,45 мм

NEW! Система стоек NETFRAME™

- Стойки имеют максимально допустимую нагрузку по UL 681 кг для установки крупногабаритного сетевого оборудования
- Проходные отверстия спереди и сбоку в каналах обеспечивают удобную коммутацию спереди назад или между стойками
- Полки для тяжелой нагрузки обеспечивают размещение сетевого оборудования
- Глубокая конструкция вертикального канала обеспечивает проход для прокладки распределительного кабеля
- Верхний канал предназначен для прокладки кабеля в организаторы лестничного типа
- Обеспечивается совместимость с горизонтальными панелями для организации кабелей, со шкафами OPTICOM™ для волоконно-оптического оборудования и установочными изделиями для стоек MINI-COM™
- Облегченный монтаж в полевых условиях
- Различные варианты системы организации вертикальных кабелей просты в установке и позволяют пользователю самостоятельно конфигурировать систему
- Дополнительные навесные металлические дверцы обеспечивают простой доступ к вертикальным ходам
- Стойки доступны в исполнении 19" или 23" по стандарту EIA




Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Стойка NETFRAME™				
NFR84Y	Стойка NETFRAME™, высота 2135 мм	45	1	—
Система стоек NETFRAME™				
NFD484	Навесная дверца 101,6 мм x 2135 мм (высота).	45	1	—
NFDR4X6K	Набор полоколец (8), 101,6 мм x 152,4 мм.	—	1	—
NFVD4X584Y	Принадлежность кабельного канала NETFRAME™, только передняя. Размеры (Ш x Г x В) 101,6 мм x 127 мм x 2135 мм	45	1	—
NFSKY	Катушка для волоконно-оптического кабеля, 1 катушка с оборудованием.	—	1	—
NFSHLF19X25Y	Полка NETFRAME™ (Ш x Г) 482,6 мм x 635 мм.	1	1	—
NFSHLF19X18Y	Полка NETFRAME™ (Ш x Г) 482,6 мм x 457,2 мм.	1	1	—
NFVSM	Вертикальный кабельный организатор, только передний.	—	1	—
NFEPY	Торцевая панель	—	1	—
NFLRB	Опорная скоба организатора лестничного типа.	—	1	—

[^] 1RU = 44,45 мм

Цвет всех изделий черный.

NEW! 4-опорная стойка и принадлежности

- Стойка может монтироваться как EIA 19 дюймов или 23 дюйма
- Регулируемые задние монтажные направляющие обеспечивают глубину установки от 304,8 мм 787,4 мм
- Идентификаторы места в стойке выштампованы на направляющих через каждую единицу высоты стойки
- Для применения совместно с фальшполом, основание может быть установлено как 609,9 мм x 609,6 мм
- Верхний ограничитель радиуса изгиба кабелей
- Многочисленные отверстия в верхних крестовых связях позволяют монтировать кабельросты лестничного типа размером до 15 дюймов с максимально допустимой нагрузкой 454 кг
- Два варианта вертикальной организации кабелей

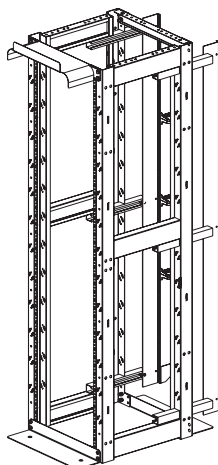

NF4PR84Y



NF4PDR2X6K



NF4PVD2X5




NF4PSHLF19Y

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
4-опорная стойка				
NF4PR84Y	4-опорная стойка, 2135 мм.	45	1	—
Принадлежности для 4-опорной стойки				
NF4PDR2X6K	Комплект полуколец для 4-опорной стойки (8 шт.), 50,8 мм x 152,4 мм	—	1	10
NF4PVD2X5	Принадлежность для 4-опорной стойки: вертикальный кабельный канал 50,8 мм x 127 мм только для передних опор. Размеры: 50,8 мм x 127 мм x 2135 мм	45	1	—
NF4PSHLF19Y	Полка для 4-опорной 19-дюймовой стойки, Размеры (В x Ш x Г): 43,1 мм x 482,6 мм x 815,3 мм	1	1	—


[^] 1RU = 44,45 мм

Цвет всех изделий черный.


Система стоек с вертикальной организацией кабеля **PATCHRUNNER™**

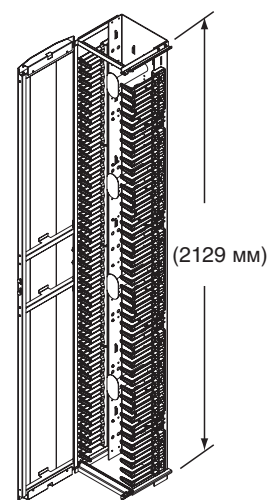

NCMVF12

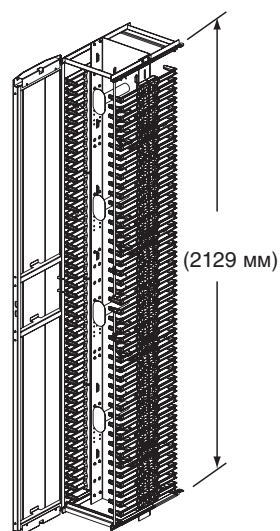

NCMV12

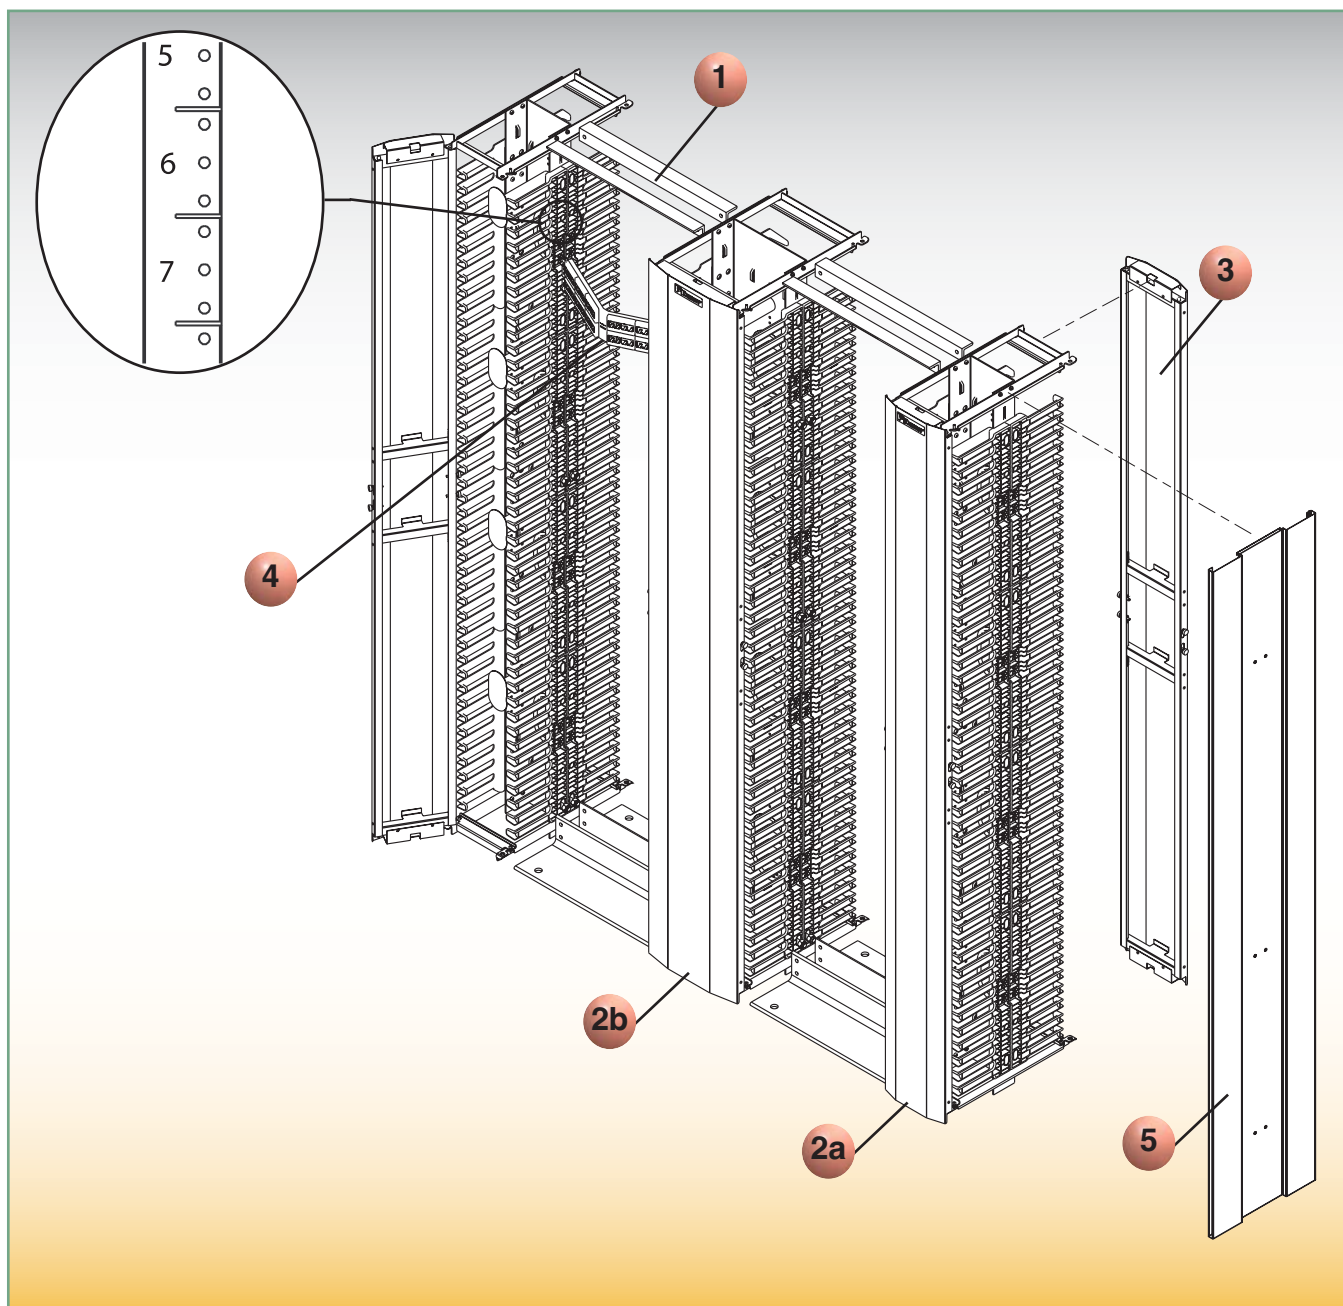

1 Стойка для стандартного оборудования — 19" x 7' CMR19X84

2a Кабельные организаторы с передними дверцами NCMV8

2b Кабельные организаторы с передними дверцами NCMV12

3 Задняя дверь NCMV8RD

4 Угловая патч-панель CPPLA48WBL — 2RU, 48 портов

5 Торцевая панель NCMVEP

NEW! Система вертикальных кабельных организаторов *PATCHRUNNER™*

- Высокая плотность монтажа экономит ценную полезную площадь
- Профилированные штифты поддерживают кабели при переходах с патч-панели в вертикальный проход без необходимости использования горизонтальных кабельных организаторов
- Штифты можно удалить (без использования инструмента) для увеличения доступного пространства
- Расстояние между штифтами соответствует единичной высоте стойки, что упрощает прокладку кабелей
- Четыре модульных катушки устраняют провисание кабелей в 8-дюймовых и 12-дюймовых изделиях, обеспечивая стандартизацию длин патч-кордов
- Двойная навесная дверца во всю длину (в комплект входит одна дверца)
- Угловая модульная патч-панель обеспечивает поддержку оптимального радиуса изгиба патч-корда
- При установке в стойке стандартного оборудования *PANDUIT* наносят маркировку высоты стойки и указывают максимально допустимую нагрузку 363,2 кг




NCMVF12Y

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Вертикальные организаторы <i>PATCHRUNNER™</i> - организация кабелей с передней и задней стороны стойки			
PRV6Y	Вертикальный кабельный организатор (Ш x В) 152.4мм x 2133.6мм.	1	—
PRV8Y	Вертикальный кабельный организатор (Ш x В) 203.2мм x 2133.6мм.	1	—
PRV12Y	Вертикальный кабельный организатор (Ш x В) 304.8мм x 2133.6мм.	1	—
Вертикальные организаторы <i>PATCHRUNNER™</i> - организация кабелей с передней стороны стойки			
PRVF6Y	Вертикальный кабельный организатор передний (Ш x В) 152.4мм x 2133.6мм.	1	—
PRVF8Y	Вертикальный кабельный организатор передний (Ш x В) 203.2мм x 2133.6мм.	1	—
PRVF12Y	Вертикальный кабельный организатор передний (Ш x В) 304.8мм x 2133.6мм.	1	—
Дополнительные дверцы <i>PATCHRUNNER™</i>			
NCMVTRB	Кронштейн стойки Telco <i>PATCHRUNNER™</i> .	1	10
NCMVEP	Торцевая панель NCMV.	1	—
Принадлежности для <i>PATCHRUNNER™</i>			
PRSHD6Y	Навесная дверца шир. 152.4мм.	1	—
PRSHD8Y	Навесная дверца шир. 203.2мм.	1	—
PRSHD12Y	Навесная дверца шир. 304.8мм.	1	—

Цвет всех изделий черный.

Аксессуары для организации коммуникационных кабелей

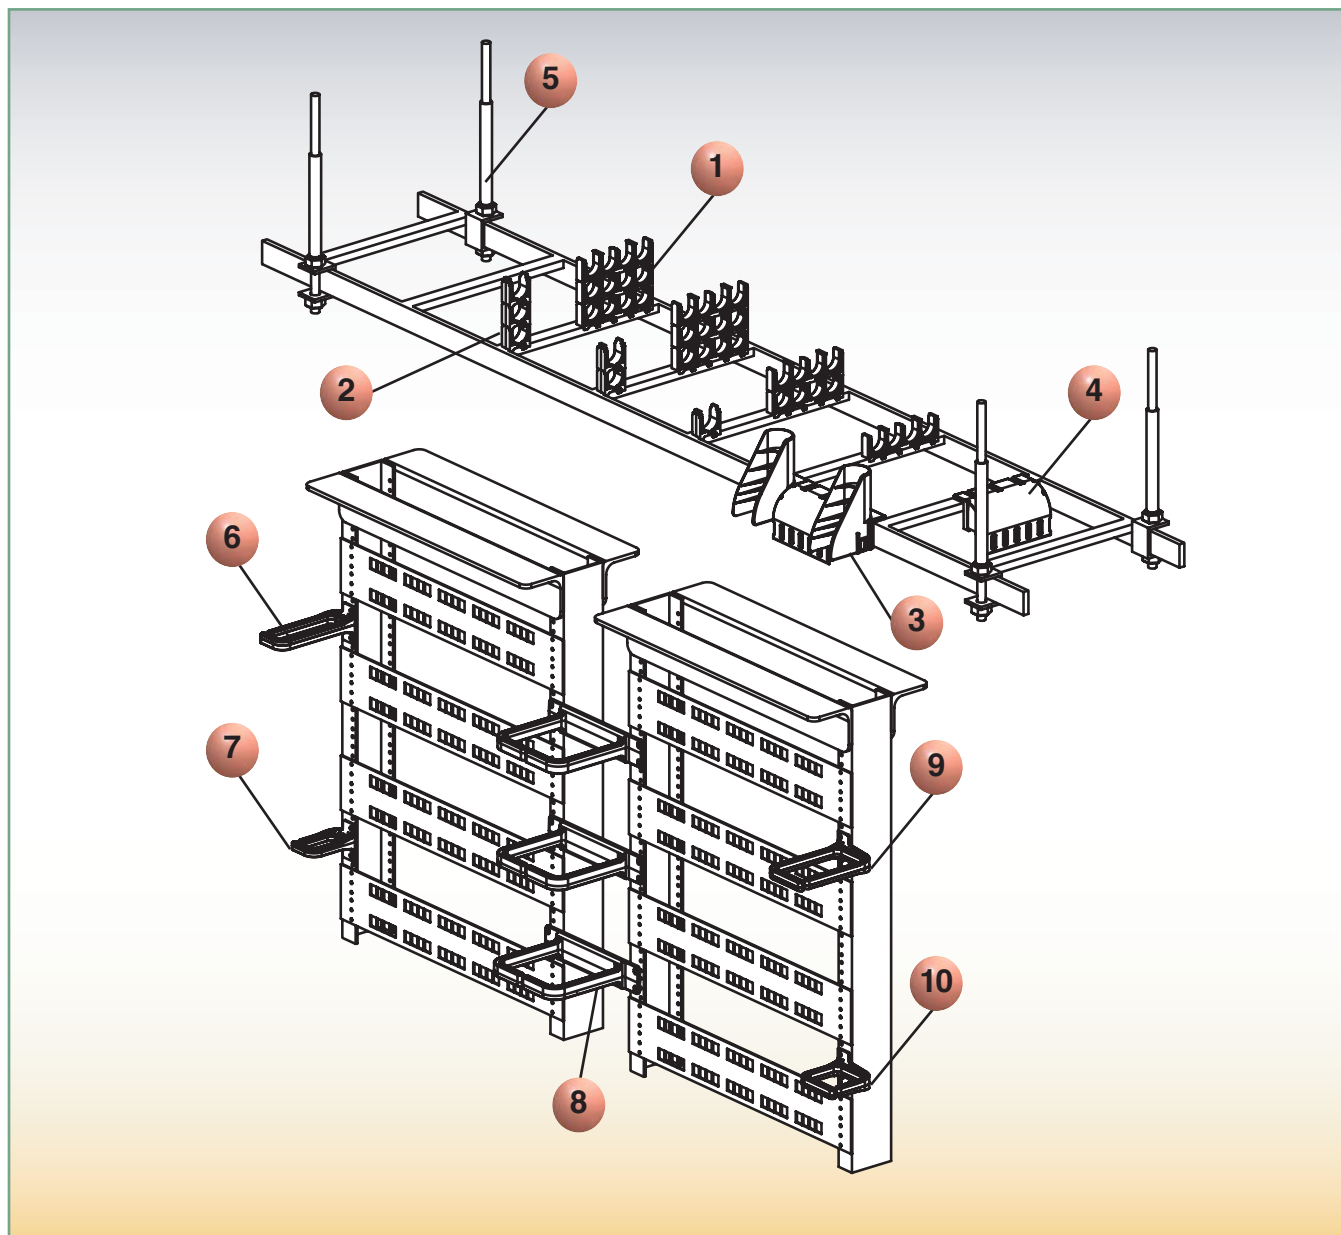

1 4-секционные штабелируемые кабельные организаторы CRS4-125-X

2 1-секционные штабелируемые кабельные организаторы CRS1-125-X

3 Комплект ограничителей радиуса изгиба кабелей CMW-KIT1

4 Основание ограничителя радиуса изгиба кабелей CMWB

5 Стержень с резьбой TRC18FR-X8

6 1-дюймовое вертикальное D-образное кольцо VDR1


7 1-дюймовое короткое вертикальное D-образное кольцо CMVDR1S

8 Вертикальное D-образное кольцо для монтажа в центре конструкции CMVDR2


9 2-дюймовое вертикальное D-образное кольцо CMVDR2

10 2-дюймовое короткое вертикальное D-образное кольцо CMVDR2S


Стандартная система организации кабелей в стойке

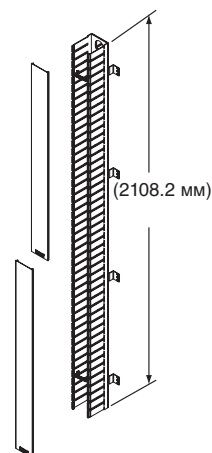

WMPVF45

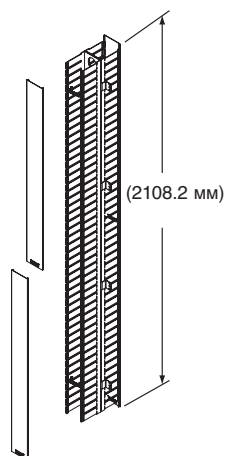

WMPV45

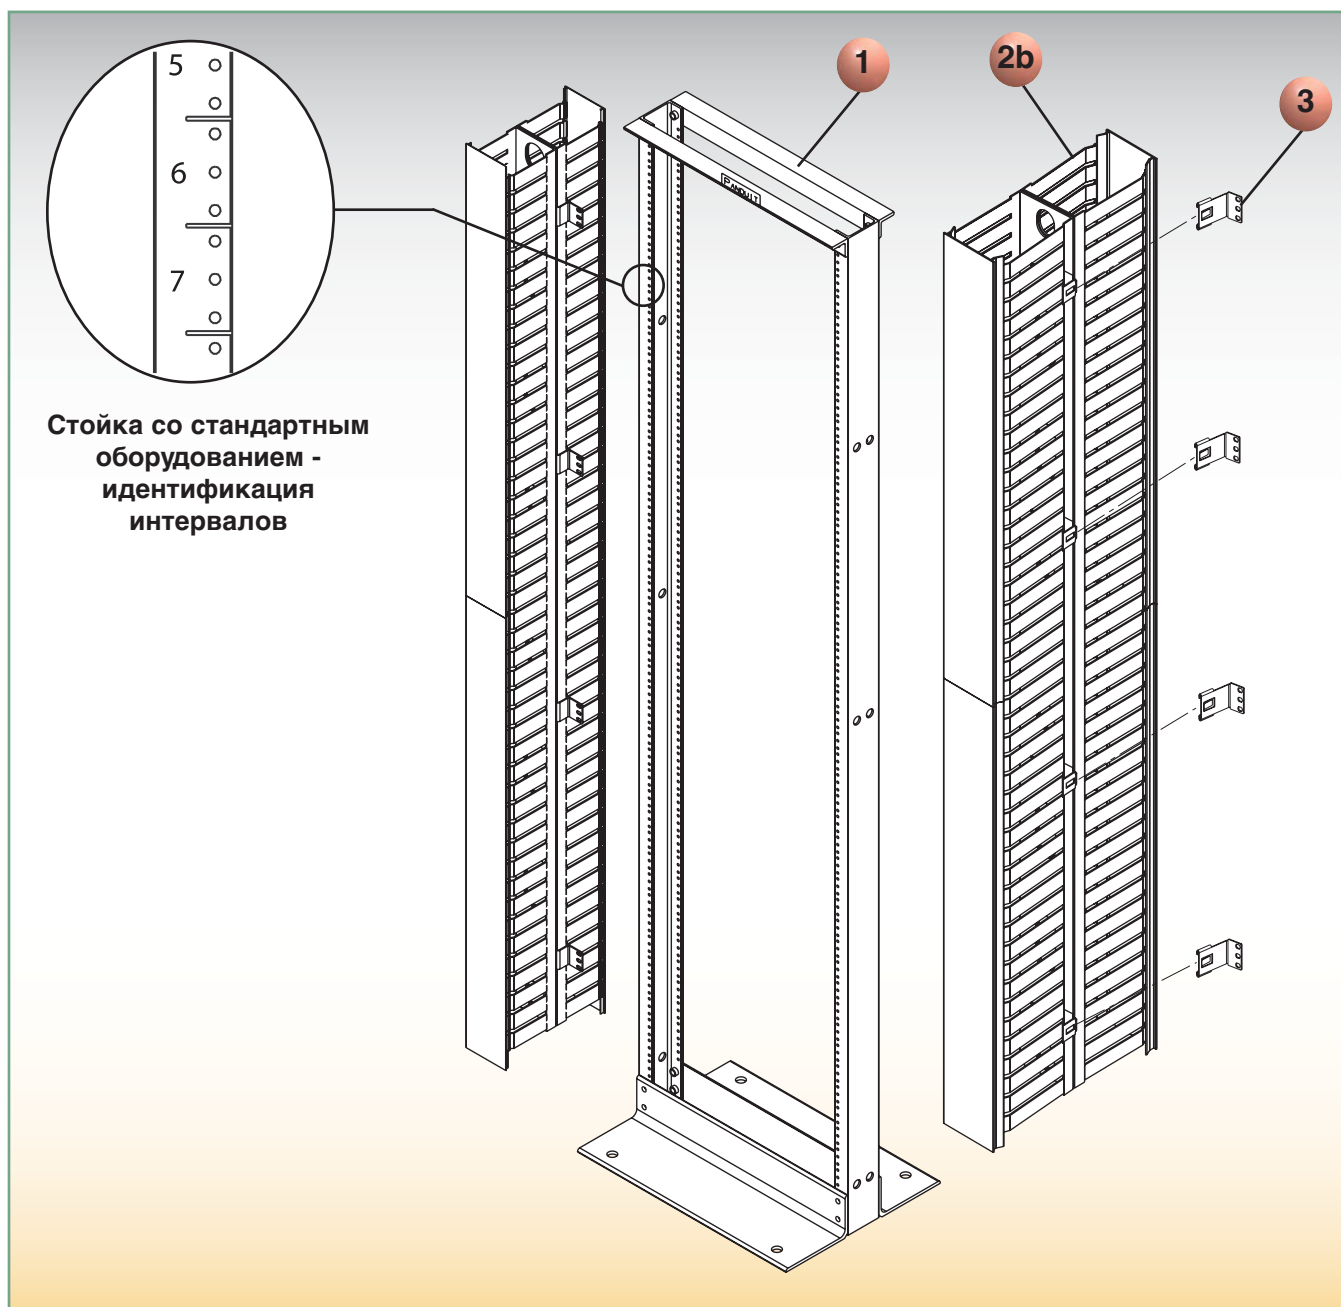

1 Стойка со стандартным оборудованием CMR19X84

2a Стандартные вертикальные кабельные организаторы WMPV45

2b Стандартные вертикальные кабельные организаторы WMPV45

3 Комплект центральных кронштейнов (4 в комплекте) — используется при монтаже между стойками WMPVCB

Стандартные стойки и принадлежности

- Можно использовать со всеми изделиями системы организации кабелей и патч-панелями PANDUIT, а также с любым стандартным 19-дюймовым или 23-дюймовым оборудованием
- На каждой алюминиевой стойке проштамповано числовое значение единицы ее высоты
- Алюминиевые стойки укомплектованы предварительно смонтированным оборудованием для обеспечения ускоренной сборки

- Универсальное двустороннее расположение монтажных отверстий #12-24 EIA
- В комплект включены монтажные винты #12-24
- Максимально допустимая нагрузка для стоек высотой 2133,6 мм составляет 363,2 кг



CMR19X84



CMLT19Y



CMUT19Y


Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Стандартные стойки кабельных каналов				
CMR19X84	Стандартная алюминиевая 19-дюймовая стойка, высота 2133,6 мм.	45	1	—
CMR19X84SY	Стандартная EIA стальная 19-дюймовая стойка, высота 2133,6 мм.	45	1	—
CMR23X84	Стандартная алюминиевая 23-дюймовая стойка, высота 2133,6 мм.	45	1	—
CMR19X47	Стандартная алюминиевая 19-дюймовая стойка, высота 1193,8 мм.	24	1	—
CMR19X26	Стандартная алюминиевая 19-дюймовая стойка, высота 660,4 мм.	13	1	—
S1224-C	Комплект монтажных винтов #12-24, 100шт.	—	100	1000
Кабельные желоба, монтируемые в стойку				
CMLT19Y	Нижний желоб, монтируется в нижней части 19" стойки. Контролирует радиус изгиба кабеля и делает более удобным направление кабеля между стойками.	4	1	—
CMUT19Y	Верхний желоб, монтируется в верхней части 19" стойки. Контролирует радиус изгиба кабеля и делает более удобным направление кабеля между стойками.	2	1	—

[^] 1RU = 44,45 мм. Цвет всех изделий черный.


NEW! Полки

- Модификации с максимально допустимой нагрузкой до 90,8 кг пригодны для применения с легким и тяжелым активным и пассивным оборудованием
- Имеются модификации для стандартной (ширина 508 мм) или малогабаритной (ширина 419,1 мм) клавиатуры


- Выдвижной коврик для мыши встроен во все полки для клавиатуры




SRM19FM2Y



SRM19CMV3Y



SRM19MPK2Y



SRM23MK2Y

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке
Полки, устанавливаемые в стойках			
SRM19FM1Y	Устанавливаемая спереди стальная полка. Размеры (В x Ш x Г): 43,9 мм x 482,7 мм x 384,8 мм, 1 сборочный узел стойки Максимально допустимая нагрузка 13,62 кг.	1	1
SRM19FM2Y	Устанавливаемая спереди стальная полка. Размеры (В x Ш x Г): 88,4 мм x 482,65 мм x 384,8 мм, 2 сборочных узла стойки Максимально допустимая нагрузка 22,7 кг.	2	1
SRM19CMV3Y	Консольная алюминиевая полка с отверстиями для вентиляции. Размеры (В x Ш x Г): 132,8 мм x 488,7 мм x 316,2 мм, 3 сборочных узла стойки Максимально допустимая нагрузка 90,8 кг.	3	1
SRM19CM3Y	Консольная алюминиевая полка. Размеры (В x Ш x Г): 132,8 мм x 488,7 мм x 316,2 мм, 3 сборочных узла стойки Максимально допустимая нагрузка 90,8 кг.	3	1
Полки для клавиатуры			
SRM19MPK2Y	Устанавливаемая в стойке алюминиевая полка с поворотным лотком для клавиатуры и ковриком для мыши. Размеры (В x Ш x Г): 87,17 мм x 431,8 мм x 609,6 мм	2	1
SRM19MK2Y	Устанавливаемая в стойке алюминиевая полка с лотком для клавиатуры. Размеры (В x Ш x Г): 87,17 мм x 431,8 мм x 469,33 мм	2	1
SRM23MK2Y	Устанавливаемая в стойке алюминиевая полка с поворотным лотком для клавиатуры и ковриком для мыши. Размеры (В x Ш x Г): 87,17 мм x 533,4 мм x 469,33 мм	2	1

[^] 1RU = 44,45 мм. Цвет всех изделий черный.

Настенные навесные кронштейны

- Устанавливаются на стену или в стандартные 19-дюймовые EIA стойки
- Встроенные прорези для кабельных стяжек устраняют провисания кабелей
- Стандартное расстояние между отверстиями EIA
- Поворотная петля обеспечивает легкий доступ к кабелям
- Отверстие в основании позволяет прокладывать кабели сквозь стены



- Возможность наращивания для крупногабаритных установок
- Содержат зоны для маркировочных надписей
- Допускают использование универсальных расстояний между отверстиями №12-24 по стандарту EIA
- Быстросъемная навесная конструкция обеспечивает быстрые перемещения, дополнения и изменения

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке
Настенные кронштейны глубиной 1524 мм			
WBH1Y	Настенный навесной кронштейн, 1 сборочный узел стойки. Размеры (В x Ш x Г): 44,5 мм x 507,9 мм x 155,8 мм	1	1
WBH2Y	Настенный навесной кронштейн, 2 сборочных узла стойки. Размеры (В x Ш x Г): 88,9 мм x 507,9 мм x 155,8 мм, максимально допустимая нагрузка 9 кг	2	1
WBH3Y	Настенный навесной кронштейн, 3 сборочных узла стойки. Размеры (В x Ш x Г): 133,4 мм x 507,9 мм x 155,8 мм	3	1
WBH4Y	Настенный навесной кронштейн, 4 сборочных узла стойки. Размеры (В x Ш x Г): 177,8 мм x 507,9 мм x 155,8 мм, максимально допустимая нагрузка 18,16 кг	4	1
Настенные кронштейны глубиной 381 мм			
WBH2EY	Настенный навесной кронштейн, 2 сборочных узла стойки. Размеры (В x Ш x Г): 88,9 мм x 518,7 мм x 401,5 мм, максимально допустимая нагрузка 9 кг	2	1
WBH4EY	Настенный навесной кронштейн, 4 сборочных узла стойки. Размеры (В x Ш x Г): 177,8 мм x 518,7 мм x 401,5 мм, максимально допустимая нагрузка 18,16 кг	4	1
WBH6EY	Настенный навесной кронштейн, 6 сборочных узлов стойки. Размеры (В x Ш x Г): 266,7 мм x 518,7 мм x 401,5 мм, максимально допустимая нагрузка 27,24 кг	6	1


[^]1RU = 44,45 мм.

Цвет всех изделий черный.

Панели-заполнители

- Панели-заполнители служат для резервирования места в стойке под дальнейшее использование и, являясь разделителями, помогают поддерживать установку в управляемом состоянии

- Устанавливается в 19-дюймовую стойку или шкаф стандарта EIA
- Наращиваются
- В комплект включены монтажные винты №12-24

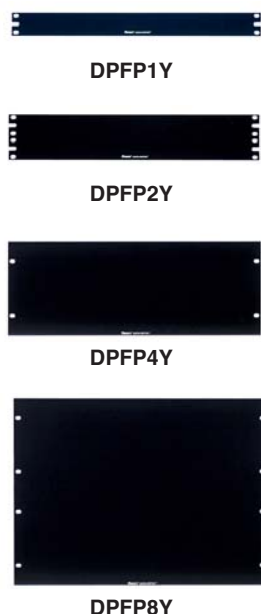

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
DPFP1Y	Панель-заполнитель, 1 сборочный узел стойки. Размеры (В x Ш): 43,7 мм x 482,6 мм	1	1	10
DPFP2Y	Панель-заполнитель, 2 сборочных узла стойки. Размеры (В x Ш): 88,1 мм x 482,6 мм	2	1	10
DPFP4Y	Панель-заполнитель, 4 сборочных узла стойки. Размеры (В x Ш): 177,0 мм x 482,6 мм	4	1	10
DPFP8Y	Панель-заполнитель, 8 сборочных узлов стойки. Размеры (В x Ш): 354,8 мм x 482,6 мм	8	1	10

[^]1RU = 44,45 мм.

Цвет всех изделий черный.

Стандартный вертикальный кабельный канал со щелевой стенкой

- Стандартный кронштейн обеспечивает монтаж сбоку
- Дополнительный комплект WMPVCB обеспечивает монтаж на соседних стойках
- Последовательность расположения штифтов кабельного канала эквивалентна единице высоты стойки (44,45 мм), что обеспечивает свободный проход между системами горизонтальной и вертикальной организации кабелей при извлечении штифта
- Организует расположение кабелей спереди и сзади телекоммуникационных стоек
- Имеются модификации для монтажа сзади с использованием стандартных 3-канальных стоек
- Имеются модификации для монтажа спереди для кабельных стоек стандартной глубины
- Крышки легко снимаются, обеспечивая доступ к кабелям для быстрого внесения изменений
- Панель поставляется в исполнении для монтажа сбоку
- В комплект поставки входят монтажные кронштейны, винты и крышки
- Кабели вводят через отверстия для их прокладки спереди назад
- Держатель провода фиксирует кабель на месте при снятой крышке



WMPVCB

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке
Вариант монтажа сзади - обеспечивает расположение кабелей спереди и сзади стойки			
WMPV3X5	Имеет кабельный канал спереди и сзади. Размеры (Ш x Г x В): 76,2 мм x 127 мм x 2108,2 мм	45	1
WMPV20	Имеет кабельный канал спереди и сзади. Размеры (Ш x Г x В): 102 мм x 127 мм x 889 мм	20	1
WMPV45Y	Имеет кабельный канал спереди и сзади. Размеры (Ш x Г x В): 102 мм x 127 мм x 2108,2 мм	45	1
WMPV50	Имеет кабельный канал спереди и сзади. Размеры (Ш x Г x В): 102 мм x 127 мм x 2413 мм	50	1
WMPVHC45	Имеет кабельный канал спереди и сзади. Размеры (Ш x Г x В): 152 мм x 152 мм x 2108,2 мм	45	1
WMPV6X8	Имеет кабельный канал спереди и сзади. Размеры (Ш x Г x В): 152,4 мм x 203,2 мм x 2108,2 мм	45	1

Вариант монтажа сзади - обеспечивает расположение кабелей только спереди стойки

WMPVF3X5	Содержит только кабельный канал спереди. Размеры (Ш x Г x В): 76,2 мм x 127 мм x 2108,2 мм	45	1
WMPVF20	Содержит только кабельный канал спереди. Размеры (Ш x Г x В): 102 мм x 127 мм x 889 мм	20	1
WMPVF45	Содержит только кабельный канал спереди. Размеры (Ш x Г x В): 102 мм x 127 мм x 2108,2 мм	45	1
WMPVHCF45	Содержит только кабельный канал спереди. Размеры (Ш x Г x В): 152 мм x 152 мм x 2108,2 мм	45	1
WMPVF6X8	Содержит только кабельный канал спереди. Размеры (Ш x Г x В): 152 мм x 203,2 мм x 2108,2 мм	45	1

Вариант монтажа по центру

WMPVCBY	Комплект кронштейнов для установки организаторов вертикальных кабелей на двух соседних стойках и между ними. Содержит четыре кронштейна. Не предназначен для использования с WMPV3X5, WMPVF3X5, WMPVF45 и WMPVHCF45.	—	1
---------	--	---	---

Вариант монтажа сзади - обеспечивает расположение кабелей только спереди стойки


WMPVFM45	Содержит только кабельный канал спереди. Размеры (Ш x Г x В): 102 мм x 127 мм x 2108 мм	45	1
WMPVFMHC45	Содержит только кабельный канал спереди. Размеры (Ш x Г x В): 152 мм x 152 мм x 2108 мм	45	1

[^]1RU = 44,45 мм.

Цвет всех изделий черный.

Вертикальные внутришкафные кабельные организаторы

- Для прокладки кабелей в шкафах шириной 685 мм или более
- Легко монтируются на вертикальных монтажных направляющих шкафа
- Два варианта монтажа кронштейна облегчают сборку в различных конфигурациях шкафа
- Крышки входят в комплект

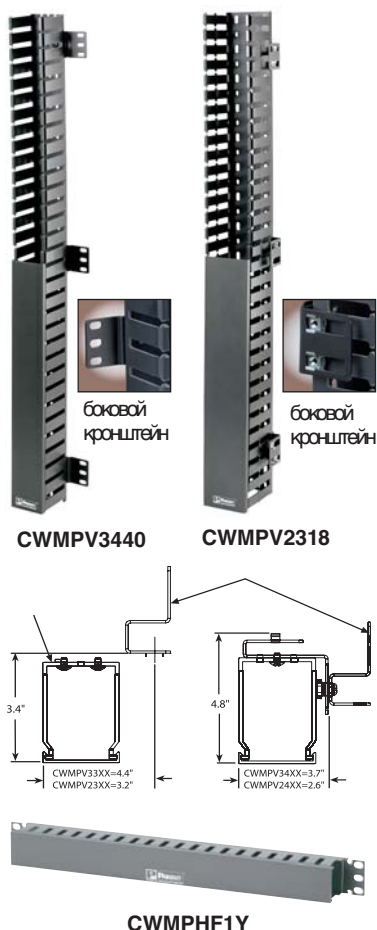

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке
Устанавливаемые сбоку вертикальные панели - только передние			
CWMPV3440	Кабельный канал с боковым установочным кронштейном, гайкой каркаса и винтами. Размеры (Ш x Г x В): 76 мм x 102 мм x 1829 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 96	40	1
CWMPV3418	Кабельный канал с боковым установочным кронштейном, гайкой каркаса и винтами. Размеры (Ш x Г x В): 76 мм x 102 мм x 813 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 96	18	1
CWMPV2440	Кабельный канал с боковым установочным кронштейном, гайкой каркаса и винтами. Размеры (Ш x Г x В): 51 мм x 102 мм x 1829 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 60	40	1
CWMPV2418	Кабельный канал с боковым установочным кронштейном, гайкой каркаса и винтами. Размеры (Ш x Г x В): 51 мм x 102 мм x 813 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 60	18	1

Устанавливаемые спереди вертикальные панели - только передние

CWMPV2340	Кабельный канал с передним установочным кронштейном. Размеры (Ш x Г x В): 51 мм x 76 мм x 829 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 48	40	1
CWMPV2318	Кабельный канал с передним установочным кронштейном. Размеры (Ш x Г x В): 51 мм x 76 мм x 813 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 48	18	1
CWMPV3340	Кабельный канал с передним установочным кронштейном. Размеры (Ш x Г x В): 76 мм x 76 мм x 1829 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 72	40	1
CWMPV3318	Кабельный канал с передним установочным кронштейном. Размеры (Ш x Г x В): 76 мм x 76 мм x 813 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 72	18	1

Устанавливаемые спереди горизонтальные панели

CWMPH1Y	Горизонтальная панель для организации проводов с передним и задним каналами. Размеры (Ш x Г x В): 43,7 мм x 144,8 мм x 482,6 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 24 спереди, 36 сзади	1	1
CWMPHF1Y	Горизонтальная панель для организации проводов только с передним каналом. Размеры (Ш x Г x В): 43,7 мм x 40,6 мм x 482,6 мм, диаметр кабеля 4,75 мм, емкость: 24 спереди	1	1

[^]1RU = 44,45 мм. Цвет всех изделий черный.

NEW! Комплект для организации коммуникационных кабелей в шкафах

- Комплект принадлежностей для организации кабелей, предназначенный для использования в сетевом шкафу или корпусе




Код	Описание	Кол-во в упаковке*	Кол-во в коробке
CSCKIT1	Комплект содержит: 24 нейлоновых кабельных стяжки 12 опор на клеящейся основе для кабельных стяжек 1 рулон (4575 мм) кабельной стяжки для использования со стандартными нейлоновыми кабельными стяжками 4 вертикальные скобы для проводов 6 опор на защелках для кабельных стяжек	1	100
CSCKIT2	Комплект содержит: 1 рулон (4575 мм) кабельной стяжки для использования с кабельными стяжками	1	100

*Заказывайте необходимое количество комплектов

Горизонтальные кабельные организаторы **NETMANAGER™**

- Передняя крышка на петлях, открывается на 180° вверх или вниз
- Встроенные держатели кабелей
- Скобы для ограничения радиуса изгиба, встроенные во все кабельные каналы
- Проходные отверстия обеспечивают прокладку кабелей спереди назад
- Монтируются на 19-дюймовой стойке или на шкафу EIA

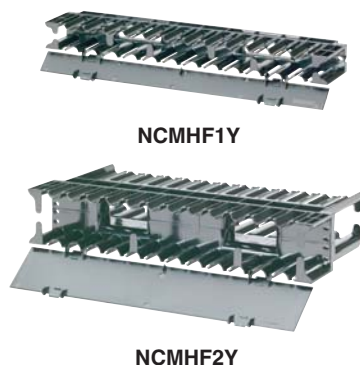

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Панели NETMANAGER™				
NCMHF1Y	Горизонтальный кабельный организатор, только передний, 38 мм x 76,2 мм, общая ширина 482,6 мм.	1	1	—
NCMHF2Y	Горизонтальный кабельный организатор, только передний, 76,2 мм x 76,2 мм, общая ширина 482,6 мм.	2	1	—
NCMH2Y	Горизонтальный кабельный организатор, передний, 76,2 мм x 76,2 мм, задний 50,8 мм x 127 мм. Задняя защелкивающаяся крышка.	2	1	—
Сменные крышки				
NCMH1-RFC	Сменная передняя крышка для горизонтального кабельного организатора 1 сборочного узла стойки.	1	1	10
NCMH2-RFC	Сменная передняя крышка для горизонтального кабельного организатора 2 сборочных узлов стойки.	2	1	10

[^] 1RU = 44,45 мм.

Цвет всех изделий черный.

NEW! Горизонтальные кабельные организаторы PATCHLINK™

- Патентованная навесная крышка с двумя петлями обеспечивает доступ к кабелям без снятия крышки
- Проходные отверстия обеспечивают прокладку кабелей спереди назад
- Гибкие передние штифты обеспечивают простое перемещение, дополнительную установку и внесение изменений в прокладку патч-кордов
- Гибкие задние штифты обеспечивают доступ для заделки кабелей на патч-панели
- Задний кабельный организатор позволяет прокладывать кабели вокруг стойки и вводить их в систему организации вертикальных кабелей
- Устанавливается в 19-дюймовую стойку или шкаф стандарта EIA



WMPSEY



WMP1EY



WMPH2EY



WMPFSEY



WMPLFSEY



WMPHF2EY

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке
19-дюймовый организатор, передний и задний, 1 сборочный узел стойки			
WMPLESEY	Содержит передний 38,1 x 50,8 мм и задний 25,4 x 127 мм кабельные каналы и монтажные винты. Общая ширина 482,6 мм.	1	1
WMPSEY	Организатор горизонтальных кабелей в 1 единицу высоты стойки, кабельный канал с крышкой 38,1 мм x 76,2 мм спереди и 25,4 мм x 101,6 мм сзади. В комплект включены 2 зажима для устранения механических напряжений в кабелях и монтажные винты.	1	1
19-дюймовый организатор, передний и задний, 2 сборочных узла стойки			
WMP1EY	Содержит передний 76,2 мм x 76,2 мм и задний 50,8 мм x 127 мм кабельные каналы с крышкой. В комплект включены 2 зажима для устранения механических напряжений в кабелях и монтажные винты.	2	1
WMPH2EY	Содержит передний 76,2 x 76,2 мм и задний 50,8 x 127 мм кабельные каналы, 2 зажима для ограничения радиуса изгиба кабеля, 2 зажима для устранения механических напряжений в кабелях, монтажные винты, держатели провода и переднюю и заднюю крышки. Общая ширина 512,7 мм.	2	1
19-дюймовый организатор, только передний, 1 сборочный узел стойки			
WMPFSEY	Организатор горизонтальных кабелей в 1 единицу высоты стойки, кабельный канал с крышкой 38,1 мм x 76,2 мм только спереди. В комплект включены монтажные винты.	1	1
WMPLFSEY	Содержит передний кабельный канал 38,1 x 76,2 мм и монтажные винты. Общая ширина: 482,6 мм.	1	1
19-дюймовый организатор, только передний, 2 сборочных узла стойки			
WMPF1EY	Организатор горизонтальных кабелей в 2 единицы высоты стойки, кабельный канал с крышкой 88,9 мм x 81,5 мм только спереди. В комплект включены 3 держателя провода и монтажные винты.	2	1
WMPHF2EY	Содержит передний кабельный канал 76,2 x 76,2 мм, 2 зажима ограничения радиуса изгиба кабеля, монтажные винты, 3 держателя провода и переднюю крышку. Общая ширина 512,7 мм.	2	1

^ 1RU = 44,45 мм.

Цвет всех изделий черный.


Емкость оценена по приблизительному наружному диаметру кабелей 4,75 мм:

Панели в 1 единицу высоты стойки: 36 кабелей из 4-х витых неэкранированных пар (UTP) категории 5е, калибр провода 24 AWG (0,51 мм), с каждой стороны

Панели в 2 единицы высоты стойки: 72 кабеля из 4-х витых неэкранированных пар (UTP) категории 5е, калибр провода 24 AWG (0,51 мм), с каждой стороны

Система организации кабелей с открытым доступом

- Уникальные защелкивающиеся полукольца для обеспечения полной универсальности применения
- Устанавливаются в 19-дюймовые или 23-дюймовые стойки или шкафы стандарта EIA
- Проходные отверстия обеспечивают прокладку кабелей спереди назад
- Патентованное кольцо организатора кабелей
- Дополнительная защелкивающаяся крышка
- Гибкий материал позволяет рычагу полукольца поворачиваться так, что жгут кабелей можно вставить и изъять целиком

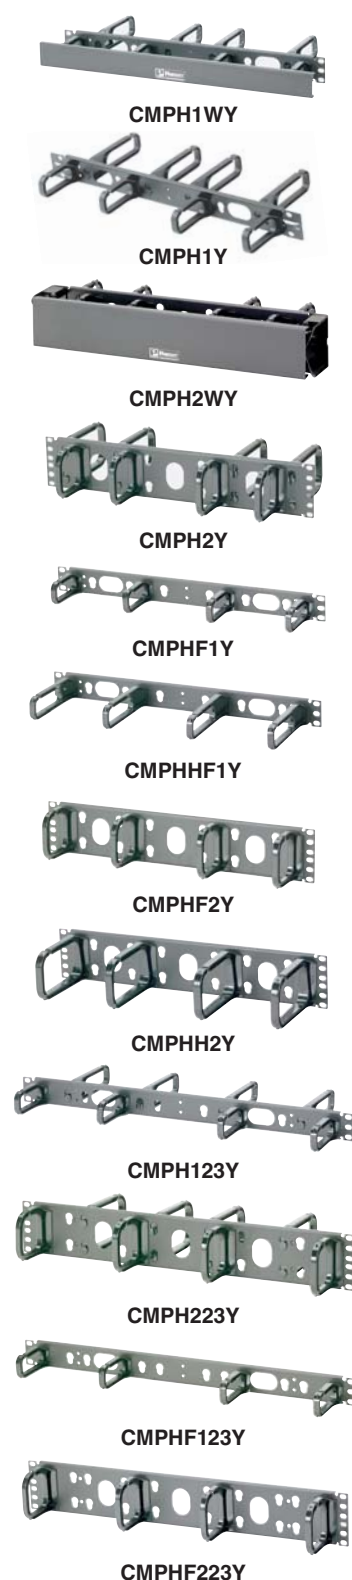

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке
19-дюймовый организатор, передний и задний, 1 сборочный узел стойки			
CMPH1WY	Содержит предварительно собранные полукольца спереди и сзади с крышкой. Переднее полукольцо размером 38 мм x 76 мм Заднее полукольцо размером 38 мм x 127 мм	1	1
CMPH1Y	Содержит предварительно собранные полукольца спереди и сзади. Переднее полукольцо размером 38 мм x 76 мм Заднее полукольцо размером 38 мм x 127 мм	1	1
19-дюймовый организатор, передний и задний, 2 сборочных узла стойки			
CMPH2WY	Содержит предварительно собранные полукольца спереди и сзади с крышкой и зажимом для ограничения радиуса изгиба кабеля. Переднее полукольцо размером 76 мм x 76 мм Заднее полукольцо размером 76 мм x 76 мм	2	1
CMPH2Y	Содержит предварительно собранные полукольца спереди и сзади. Переднее полукольцо размером 76 мм x 76 мм Заднее полукольцо размером 76 мм x 127 мм	2	1
19-дюймовый организатор, только передний, 1 сборочный узел стойки			
CMPHF1Y	Содержит предварительно собранные полукольца спереди. Переднее полукольцо размером 38 мм x 76 мм	1	1
CMPHNF1Y	Содержит предварительно собранные полукольца только спереди. Переднее полукольцо размером 38 мм x 127 мм	1	1
19-дюймовый организатор, только передний, 2 сборочных узла стойки			
CMPHF2Y	Содержит предварительно собранные полукольца спереди. Переднее полукольцо размером 76 мм x 76 мм	2	1
CMPHN2Y	Содержит предварительно собранные полукольца спереди. Переднее полукольцо размером 76 мм x 127 мм	2	1
Дополнительные 19-дюймовые крышки			
CMPH1C	Сменная крышка для панелей полуколец 1 сборочного узла стойки. Общая ширина 495 мм	1	1
CMPH2C	Сменная крышка для панелей полуколец 2 сборочных узлов стойки. Общая ширина 495 мм	2	1
23-дюймовый организатор, передний и задний			
CMPHF123Y	Содержит предварительно собранные полукольца спереди.	1	1
CMPH223Y	Горизонтальная панель - переднее и заднее полукольца.	2	1
23-дюймовый организатор, только передний			
CMPH123Y	Содержит предварительно собранные полукольца спереди и сзади. Переднее полукольцо, 38 мм x 76 мм Заднее полукольцо, 38 мм x 127 мм	1	1
CMPHF223Y	Содержит предварительно собранные полукольца спереди. Переднее полукольцо размером 76 мм x 76 мм	2	1

[^] 1RU = 44,45 мм.

Цвет всех изделий черный.

PA® Вертикальные полукольца

- Обеспечивают систему организации кабелей с открытым доступом
- Рычаг поворачивается на 90°, что позволяет вставлять жгуты кабелей целиком
- Отверстия под винты располагаются в соответствии с требованиями стандарта EIA, что позволяет выполнять монтаж на стойках стандартного оборудования
- Огнестойкий поликарбонат соответствует техническим требованиям норм UL94V-0.
- Метод монтажа: винт 6,35 мм (M6)



CMVDR1



CMVDR1S



CMVDR2



CMVDR2S




CMVDRC

Код	Описание	Емкость			Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
		UTP (.187)	ScTP (.250)	Оптика (3мм)		
CMVDR1	Вертикальное полукольцо Наружные размеры (Д x Ш): 145 мм x 52 мм	96	48	252	1	10
CMVDR1S	Вертикальное полукольцо Наружные размеры (Д x Ш): 82 мм x 52 мм	52	32	132	1	10
CMVDR2	Вертикальное полукольцо Наружные размеры (Д x Ш): 145 мм x 83 мм	192	96	504	1	10
CMVDR2S	Вертикальное полукольцо Наружные размеры (Д x Ш): 82 мм x 83 мм	96	48	252	1	10
CMVDRC	Монтируемое посередине вертикальное полукольцо для прокладки кабелей между двумя соседними стойками. (Между осевыми линиями монтажных отверстий соседней стойки необходимо расстояние 209,55 мм). Наружные размеры (Д x Ш): 143 мм x 222 мм	400	200	1000	1	10

Цвет всех изделий черный.

NEW! Кабельные организаторы для активного оборудования

- Опции для использования с активным оборудованием, имеющим горизонтальные или вертикальные платы
- Встроенные скобы для ограничения радиуса изгиба поддерживают патч-кабели, проходящие к платам и от плат
- Патентованный зажим для ограничения радиуса изгиба кабеля CMBRC5/5E
- Расстояние между штифтами позволяет сохранять совмещение патч-кордов с платами
- Устанавливается в стойку или шкаф стандарта EIA

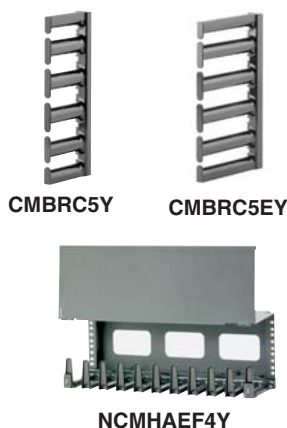

Код	Описание	Высота в U [^]	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Вертикальные организаторы для горизонтальной коммутации				
CMBRC5Y	Зажим для ограничения радиуса изгиба кабеля в системе организации кабелей. Размеры (В x Г x Ш): 222,2 мм x 83,8 мм x 26,2 мм. Емкость: 24 кабеля (диаметром 4,75 мм) на единицу высоты стойки	5	1	10
CMBRC5EY	Удлиненный зажим для ограничения радиуса изгиба кабеля в системе организации кабелей. Размеры (В x Г x Ш): 222,2 мм x 127,0 мм x 26,2 мм. Емкость: 48 кабелей (диаметром 4,75 мм) на единицу высоты стойки	5	1	10
Горизонтальный организатор с навесной крышкой для вертикальной коммутации				
NCMHAEF4Y	Горизонтальный организатор для активного оборудования с вертикальными платами. Размеры (В x Г x Ш): 176,9 мм x 204,3 мм x 488,9 мм	4	1	—

[^] 1RU = 44,45 мм.

Цвет всех изделий черный.

NEW! Принадлежности для ограничения радиуса изгиба кабелей

- Улучшают организацию кабелей в стойках и шкафах



Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Зажимы для ограничения радиуса изгиба кабелей			
CMBRC1	Комплект зажимов для ограничения радиуса изгиба кабелей в системе организации кабелей на 1 сборочный узел стойки.	1	10
CMSRC2	Обеспечивает ограничение радиуса изгиба кабеля и облегчает прокладку патч-кордов внутрь и наружу горизонтальных панелей для организации кабелей. Устанавливается непосредственно на 19-дюймовые или 23-дюймовые телекоммуникационные стойки или шкафы стандарта EIA (2 сборочных узла стойки).	1	10
Зажимы для устранения механических напряжений в кабелях			
WMSRC1Y	Зажим для устранения механических напряжений в кабелях, 25,4 мм. Монтируется на заднюю часть стойки рядом с горизонтальными панелями.	1	10
WMSRC2Y	Зажим для устранения механических напряжений в кабелях, 50,8 мм. Монтируется на заднюю часть стойки рядом с горизонтальными панелями.	1	10


Цвет всех изделий черный.

Плоская дистанционная распорка *PAN-POST™*

- Стандартное EIA расстояние между отверстиями позволяет монтировать изделие при помощи отдельно приобретаемых винтов диаметром до 1/4 дюйма.
- Для организации кабелей в стандартных стойках и шкафах
- Для использования в ограниченном пространстве



PPF2SV-S25-V
PPF2SV-S25-V69



PPF2S-S25-V
PPF2S-S25-V69

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
Плоская дистанционная распорка <i>PAN-POST™</i> для кабельных стяжек <i>TAK-TY™</i> и <i>HOOK AND LOOP™</i>			
PPF2SV-S25-V	Плоская дистанционная распорка <i>TAK-TY</i> .	5	100
PPF2SV-S25-V69	Плоская дистанционная распорка <i>HOOK & LOOP</i> . Материал соответствует спецификациям UL94V-0.	5	100
Плоская дистанционная распорка <i>PAN-POST™</i> для нейлоновых кабельных стяжек			
PPF2S-S25-V	Плоская дистанционная распорка из нейлона 6.6. Для использования совместно с кабельными стяжками с миниатюрным, промежуточным и стандартным поперечным сечением.	5	100
PPF2S-S25-V69	Плоская дистанционная распорка из огнестойкого нейлона 6.6. Для использования совместно с кабельными стяжками с миниатюрным, промежуточным и стандартным поперечным сечением. Материал соответствует спецификациям UL94V-0.	5	100

Держатели кабельных жгутов

- Поддерживают кабель в вертикальных или горизонтальных конфигурациях
- Пружинные штифты с широким вводом упрощают вставку кабельных жгутов
- BR.5 и BR.75 могут быть объединены для отвода кабелей



BR2-1.3

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
BR2-1.3	Держатель кабельного жгута. Диапазон монтажных отверстий стандарта EIA. Максимальная емкость: 50.8 мм.	1	10
BR2-1.3-A	Держатель кабельного жгута. Клеящаяся основа и диапазон монтажных отверстий стандарта EIA. Максимальная емкость: 50.8 мм.	1	10

Цвет всех изделий черный.

Для заметок

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И СВЯЗЫВАНИЕ


PANDUIT™ предлагает самые надежные в отрасли соединители для заземления. Компания *PANDUIT™* первой на рынке разработала метод тестирования медных обжимных соединителей по правилам Telcordia, регламентирующим требования к сетевому оборудованию в зданиях (Network Equipment Building Systems, NEBS) уровня 3. Уровень 3 является наиболее строгим в части соответствия критериям NEBS.



- Обжимные соединители протестированы Telcordia и удовлетворяют требованиям NEBS, уровень 3
- Все соединители *PANDUIT* были разработаны для упрощения монтажа и максимальной долговечности
- Широкий спектр механических, трубчатых, стержневых и отводных соединителей для самых различных систем заземления
- *PANDUIT* предлагает широкий выбор медных зажимов для заземления: толстостенные С-образные STAPS, штампованные и отформованные F-образные зажимы STAPS и вытянутые H-образные HTAPS для использования со всевозможными комбинациями проводов
- Полюсные наконечники *PAN-TERM™* поставляются с нейлоновой и виниловой изоляцией, а также в неизолированном исполнении. Эти наконечники могут использоваться в самых разнообразных системах питания и заземления.
- Специализированный обжимной инструмент обеспечивает быструю и правильную установку соединителей с минимальными затратами.

Тестирование медных обжимных соединителей на соответствие требованиям Telcordia NEBS, уровень 3, гарантирует, что продукция соответствует стандартам установки или превосходит их. Telcordia выполняет функции тестирования для всей телекоммуникационной отрасли, оценки этой компании представляют собой объективный независимый анализ качества медных соединителей, их функциональности и эксплуатационных характеристик. Соответствие требованиям Telcordia подтверждает совместимость продукции *PANDUIT* с международными отраслевыми стандартами.


Схема системы заземления и связывания

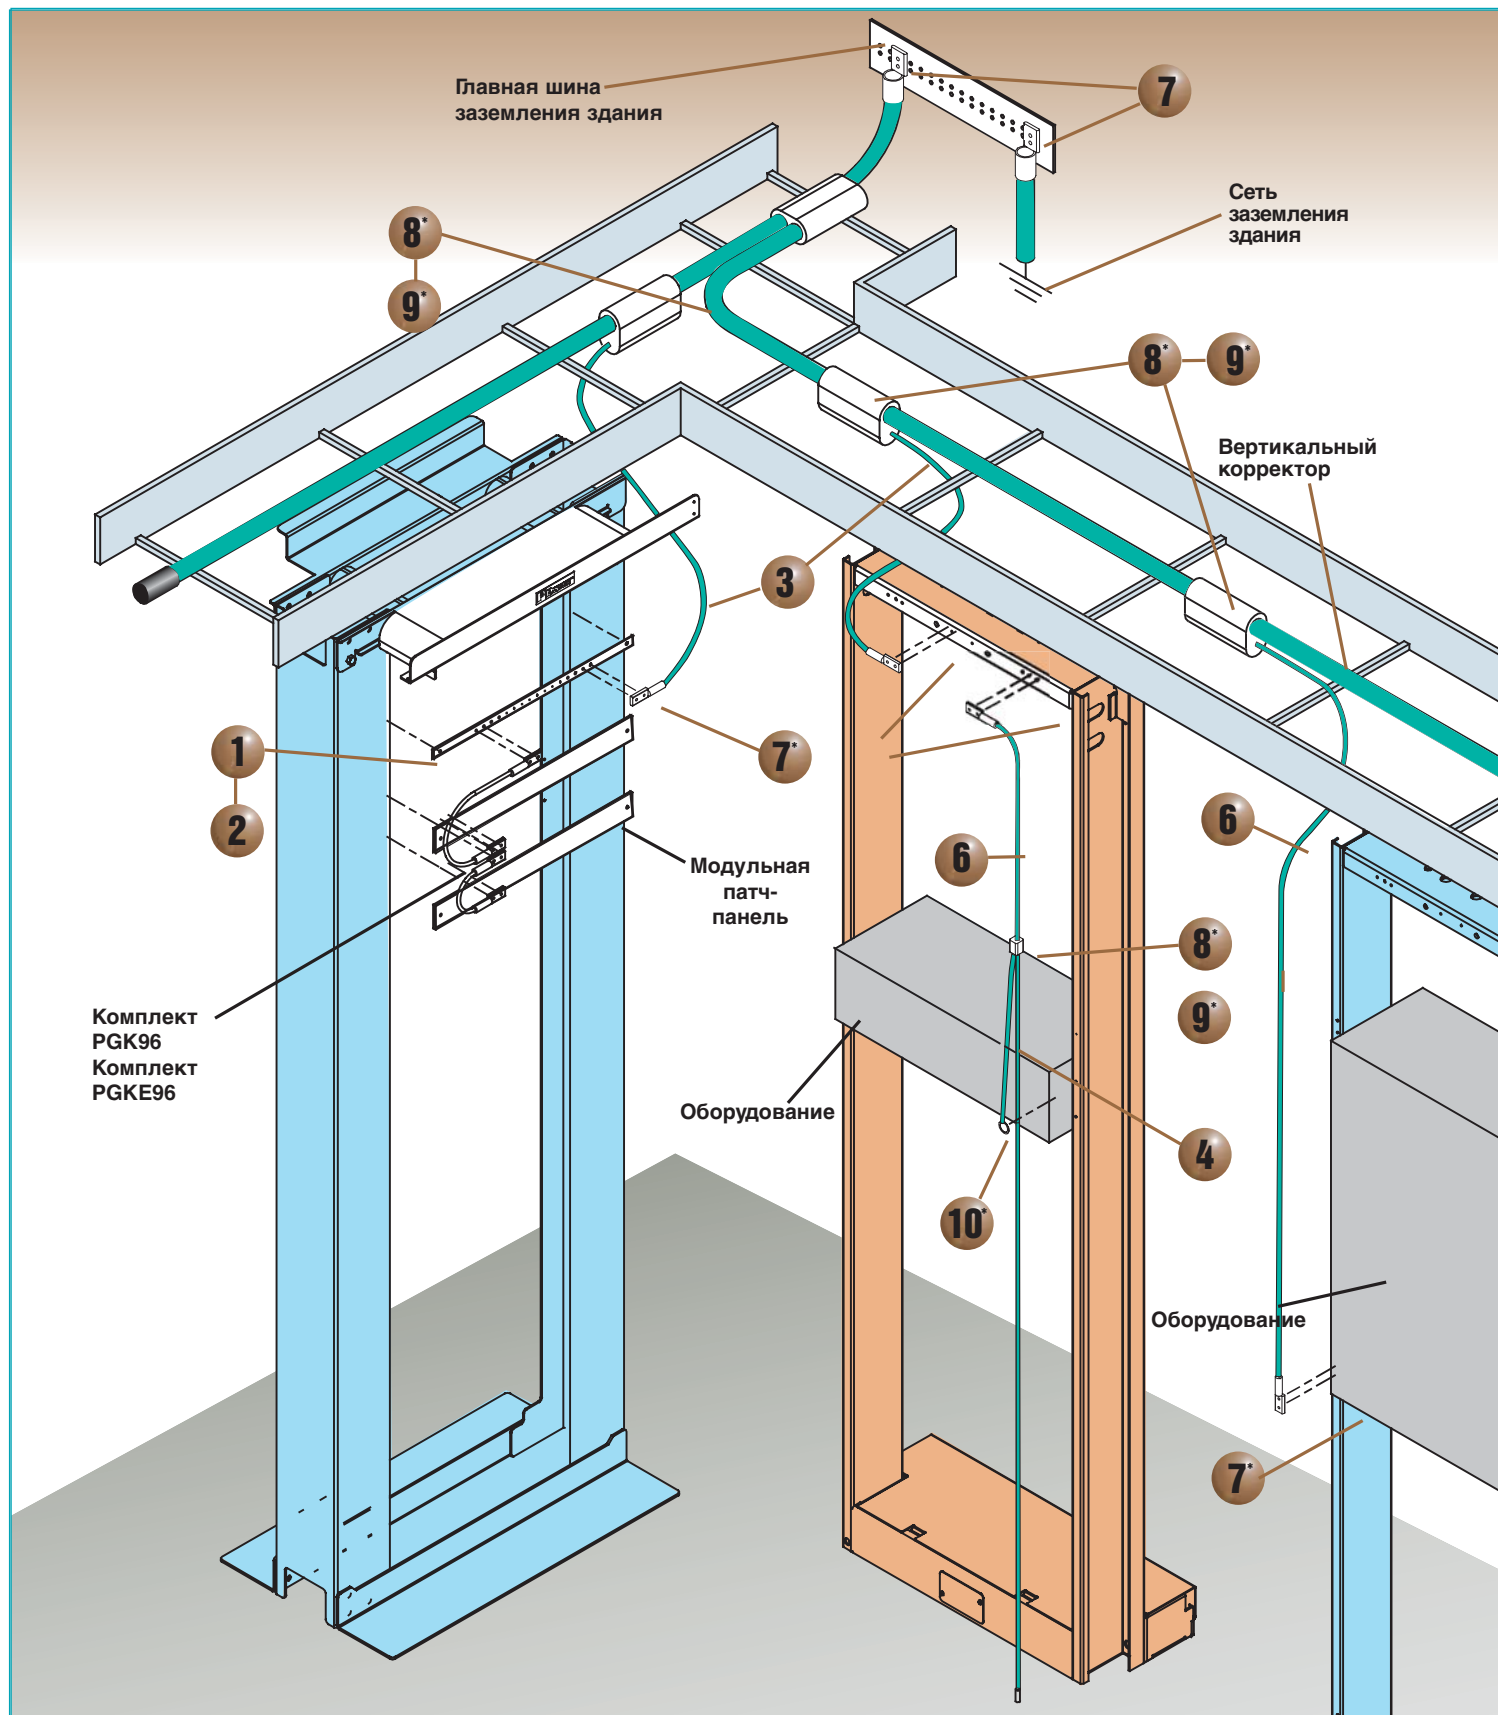

Телекоммуникационная стойка

Стойка *NETFRAME™*

*Входит в комплект

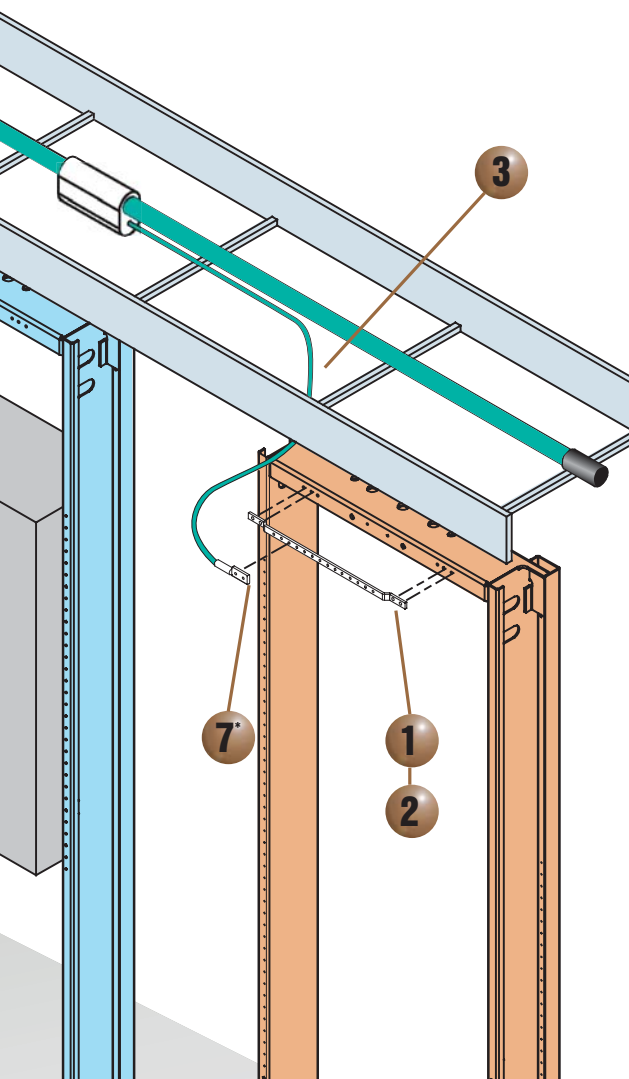

1 TRGB19 Шина заземления стойки – монтаж в канале



2 TRGB231 Шина заземления стойки – монтаж на стойке



3 TRGK672Y Комплект для заземления стойки



4 TRGKJ1024Y Комплект для заземления стойки



5 TRGKJ4120Y Комплект для заземления стойки



6 TRGKE696Y Комплект для заземления стойки



7 Наконечники с длинным корпусом с двумя отверстиям и инспекционным окошком



8 Зажимные соединители



9 Прозрачные крышки



10 Изолированные и неизолированные кольцевые терминалы

Комплект для заземления

- Модули заземления к другому проводу заземления в экранированных системах.



Код	Описание	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
CJSKGK-XY	Комплект используется в экранированных системах для заземления модулей <i>Giga-TX™</i> к другому проводу заземления.	10	100

Продукты для заземления телекоммуникационной стойки

- Обеспечивают защиту активного оборудования от паразитного электрического излучения



TRGB19



TRGB23



TRGB231



TRGK672Y



TRGKE696Y



TRGKJ1024Y



TRGKJ4120Y

Код	Описание	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
TRGB19	Шина заземления, длина 279.4 мм, монтируется на верхний канал 19" телекоммуникационной стойки. Медь с оловянным покрытием, отверстия с резьбой под винт #6-32 и 1/4-20. Крепеж входит в комплект.	1	10
TRGB23	Шина заземления, длина 381 мм, монтируется на верхний канал 23" телекоммуникационной стойки. Медь с оловянным покрытием, отверстия с резьбой под винт #6-32 и 1/4-20. Крепеж входит в комплект.	1	10
TRGB191*	Шина заземления, длина 432.6 мм, 1 RU, монтируется на вертикальный канал 19" телекоммуникационной стойки. Медь с оловянным покрытием, отверстия с резьбой под винт #6-32 и 1/4-20. Крепеж входит в комплект.	1	10
TRGB231*	Шина заземления, длина 584.2 мм, 1 RU, монтируется на вертикальный канал телекоммуникационной стойки. Медь с оловянным покрытием, отверстия с резьбой под винт #6-32 и 1/4-20. Крепеж входит в комплект.	1	0
TRGK672Y*	Комплект заземления. Используется для подключения стойки к общей сети заземления здания. Изолированная скрученная медь #6 AWG длиной 1828.8 мм. Включает винты 1/4-20, H-TAP, крышку и антиоксидантную пасту. Вмещает провод заземления диаметром от #1/0-#6 AWG.	1	10
TRGKE696Y	Комплект заземления монтируется на вертикальный канал стойки и используется в качестве соединителя между оборудованием и шиной заземления стойки. Сплошной провод из меди с оловянным покрытием, диаметр #6, длина 2438.4 мм. Включает винты #12-24, кабельные зажимы, винты 1/4-20, шайбы и антиоксидантную пасту.	1	10
TRGKJ1024Y	Комплект заземления оборудования, используется для соединения оборудования с TRGKE696. Изолированная скрученная медь #10 AWG длиной 609.6 мм. Включает H-TAP, крышку и антиоксидантную пасту.	1	10
TRGKJ4120Y	Комплект заземления оборудования, используется для соединения оборудования с сетью заземления TRGKE696 или напрямую со стойкой. Кабель из изолированной скрученной меди #4 AWG длиной 3048 мм. Включает винты #12-24, кабельные зажимы, H-TAP, крышку и антиоксидантную пасту. Вмещает провод заземления диаметром от #1/0-#6 AWG.	1	10

*Также монтируется в стандартные стойки EIA и стойки *NETFRAME™*.

Система кодов для зажимных соединителей

LCD	2/0	38	D		X
Наименование детали	Размер проводника	Размер отверстия под болт	Расстояние между отверстиями*	Изгиб язычка	Станд. упаковка
		10 = #10	A = 15.88 мм	H = угол 45°	1 = 1
		14 = 6.35 мм	B = 19.05 мм	F = угол 90°	2 = 2
		56 = 7.95 мм	C = 22.2 мм	нет буквы = прямой	3 = 3
		38 = 9.54 мм	D = 25.4 мм		5 = 5
		12 = 12.7 мм	E = 31.75 мм		6 = 6
		58 = 15.9 мм	Нет буквы = 31.75 мм		X = 10
		34 = 19.05 мм	AD = от 15.9 мм до 25.4 мм (щель)		E = 20
		00 = пустой язычок			Q = 25
					L = 50

Например: наконечник LCD, стандартный медный корпус с двумя отверстиями

* Только типы LCA, LCC и LCD




Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием

Только для использования с медными кабелями

Тип LCA

- Цветовое кодирование помогает определить правильный номер и цвет обжимных губок
- Протестированы Telcordia и соответствуют требованиям NEBS, уровень 3

- Входят в список UL по стандарту 486A до 35KV**
- Инспекционное окошко позволяет визуально проконтролировать плотное прилегание кабеля



Продукты типа LCA - продолжение на следующей странице

Код	Размер медного провода*	Цвет и номер губок ‡	Размер отверстия мм	Длина (A) мм	Ширина (W) мм	Кол-во в упак.
LCA10-10-L	#14 – #10 AWG STR, #12 – #10 AWG SOL	—	4.83	27.2	9.7	50
LCA10-14-L			6.35	29.4	10.7	50
LCA10-56-L			7.92	32.5	13.7	50
LCA10-38-L			9.53	35.1	14.2	50
LCA8-10-L	#8 AWG	Красный P21	4.83	31.75	10.4	50
LCA8-14-L			6.35	34.04	12.2	50
LCA8-56-L			7.92	37.08	14.2	50
LCA8-38-L			9.53	39.62	15.2	50
LCA6-10-L	#6 AWG	Синий P24	4.83	38.61	11.4	50
LCA6-14-L			6.35	40.89	12.2	50
LCA6-56-L			7.92	43.94	14.2	50
LCA6-38-L			9.53	46.48	15.7	50
LCA4-10-L	#4 – #3 AWG STR, #2 AWG SOL	Серый P29	4.83	39.1	14	50
LCA4-14-L			6.35	41.4	14	50
LCA4-56-L			7.92	44.4	14	50
LCA4-38-L			9.53	47.0	15.7	50
LCA2-14-Q	#2 AWG	Коричневый P33	6.35	45.0	15.2	25
LCA2-56-Q			7.92	48.3	16.8	25
LCA2-38-Q			9.53	50.0	16.8	25
LCA2-12-Q			12.7	56.1	19	25
LCA1-14-E	#1 AWG	Зеленый P37	6.35	45.5	17.8	20
LCA1-56-E			7.92	48.8	17.8	20
LCA1-38-E			9.53	50.5	17.8	20
LCA1-12-E			12.7	56.4	20	20
LCA1/0-14-X	1/0 AWG	Розовый P42	6.35	49.5	19.3	10
LCA1/0-56-X			7.92	50.8	19.3	10
LCA1/0-38-X			9.53	52.8	19.3	10
LCA1/0-12-X			12.7	58.7	20.3	10

*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K&M.

‡Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™

**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.

Таблицы пересчета из AWG в мм² приведены в конце раздела.



Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием (продолжение)

Только для использования с медными кабелями

Тип LCA



Код	Размер медного провода*	Цвет и номер губок ‡	Размер отверстия	Длина (A)	Ширина (W)	Кол-во в упак.
			мм	мм	мм	
LCA2/0-14-X	2/0 AWG	Черный P45	6.35	53.1	21.6	10
LCA2/0-56-X			7.92	53.1	21.6	10
LCA2/0-38-X			9.53	54.6	21.6	10
LCA2/0-12-X			12.7	61.0	21.6	10
LCA3/0-14-X	3/0 AWG	Оранжевый P50	6.35	57.9	24.4	10
LCA3/0-56-X			7.92	57.9	24.4	10
LCA3/0-38-X			9.53	59.4	24.4	10
LCA3/0-12-X			12.7	65.8	24.4	10
LCA4/0-14-X	4/0 AWG	Пурпурный P54	6.35	59.9	26.9	10
LCA4/0-56-X			7.92	60.5	26.9	10
LCA4/0-38-X			9.53	62.2	26.9	10
LCA4/0-12-X			12.7	68.1	26.9	10
LCA250-14-X	250 kcmil	Желтый P62	6.35	62.7	29.7	10
LCA250-56-X			7.92	63.0	29.7	10
LCA250-38-X			9.53	64.8	29.7	10
LCA250-12-X			12.7	70.6	29.7	10
LCA300-56-X	300 kcmil	Белый P66	7.92	74.7	30.2	10
LCA300-38-X			9.53	74.7	30.2	10
LCA300-12-X			12.7	77.5	30.2	10
LCA300-58-X			15.88	82.8	30.2	10
LCA300-78-X	350 kcmil	Красный P71	22.22	94.0	30.2	10
LCA350-38-X			9.53	75.7	32.5	10
LCA350-12-X			12.7	78.5	32.5	10
LCA350-58-X			15.9	83.8	32.5	10
LCA350-78-X	400 kcmil	Синий P76	22.22	95.0	32.5	10
LCA400-38-6			9.53	81.8	35.3	6
LCA400-12-6			12.7	81.8	35.3	6
LCA400-58-6			15.88	87.1	35.3	6
LCA400-78-6	500 kcmil	Коричневый P87	22.22	92.0	35.3	6
LCA500-38-6			9.53	86.1	39.1	6
LCA500-12-6			12.7	90.2	39.1	6
LCA500-58-6			15.88	95.5	39.1	6
LCA500-34-6	600 kcmil	Зеленый P94	19.05	99.1	39.1	6
LCA500-78-6			22.2	105.4	39.1	6
LCA500-1-6			25.4	108.5	39.1	6
LCA600-12-6			12.7	106.7	43.2	6
LCA600-58-6	600 kcmil	Зеленый P94	15.88	106.7	43.2	6
LCA600-78-6			22.22	106.7	43.2	6

*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.

‡Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™

**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.




Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием, изгиб язычка 45°

Только для использования с медными кабелями

Тип LCA-H

- Цветовое кодирование помогает определить правильный номер и цвет обжимных губок
- Протестированы Telcordia и соответствуют требованиям NEBS, уровень 3
- Входят в список UL по стандарту 486A до 35KV**
- Инспекционное окошко позволяет визуально проконтролировать плотное прилегание кабеля



Код	Размер медного проводника*	Цвет и номер губок‡	Размер отверстия	Длина (A)	Ширина (W)	Кол-во в упак.
			мм	мм	мм	
LCA10-14H-L	#14—#10 AWG скруч. #12—#10 AWG спл.	—	6.35	26.7	10.7	50
LCA8-10H-L	#8 AWG	Красный P21	4.83	27.9	10.4	50
LCA8-14H-L			6.35	30.2	12.2	50
LCA8-56H-L			7.92	33.0	14.2	50
LCA8-38H-L			9.53	35.6	15.2	50
LCA6-10H-L	#6 AWG	Синий P24	4.83	32.8	11.4	50
LCA6-14H-L			6.35	35.1	11.4	50
LCA6-56H-L			7.92	37.8	14.2	50
LCA6-38H-L			9.53	40.4	15.7	50
LCA4-10H-L	#4 – #3 AWG скруч. #2 AWG спл.	Серый P29	4.83	33.3	14.0	50
LCA4-14H-L			6.35	35.6	14.0	50
LCA4-56H-L			7.92	38.6	14.0	50
LCA4-38H-L			9.53	40.9	15.7	50
LCA2-14H-Q	#2 AWG	Коричневый P33	6.35	37.8	15.2	25
LCA2-56H-Q			7.92	40.9	16.8	25
LCA2-38H-Q			9.53	42.7	16.8	25
LCA2-12H-Q			12.7	48.3	19.0	25
LCA1-14H-E	#1 AWG	Зеленый P37	6.35	38.1	17.8	20
LCA1-56H-E			7.92	41.1	17.8	20
LCA1-38H-E			9.53	43.2	17.8	20
LCA1-12H-E			12.7	49	19.0	20
LCA1/0-14H-X	1/0 AWG	Розовый P42	6.35	41.4	19.3	10
LCA1/0-56H-X			7.92	42.9	19.3	10
LCA1/0-38H-X			9.53	44.7	19.3	10
LCA1/0-12H-X			12.7	50.8	20.3	10
LCA2/0-14H-X	2/0 AWG	Черный P45	6.35	45	21.6	10
LCA2/0-56H-X			7.92	45	21.6	10
LCA2/0-38H-X			9.53	46.5	21.6	10
LCA2/0-12H-X			12.7	52.8	21.6	10
LCA3/0-14H-X	3/0 AWG	Оранжевый P50	6.35	48.3	24.4	10
LCA3/0-56H-X			7.92	48.3	24.4	10
LCA3/0-38H-X			9.53	49.8	24.4	10
LCA3/0-12H-X			12.7	56.1	24.4	10

Продолжение перечня продуктов LCA-H - на следующей странице

*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.

‡Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™


**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.



Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием, изгиб язычка 45° (продолжение)

Только для использования с медными кабелями

Тип LCA-H



Код	Размер медного проводника*	Цвет и номер губок ‡	Размер отверстия	Длина (A)	Ширина (W)	Кол-во в упак.
			мм	мм	мм	
LCA4/0-14H-X	4/0 AWG	Пурпурный P54	6.35	50	26.9	10
LCA4/0-56H-X			7.92	50.3	26.9	10
LCA4/0-38H-X			9.53	52.1	26.9	10
LCA4/0-12H-X			12.7	57.9	26.9	10
LCA250-14H-X	250 kcmil	Желтый P62	6.35	52.1	29.7	10
LCA250-56H-X			7.92	52.3	29.7	10
LCA250-38H-X			9.53	54.1	29.7	10
LCA250-12H-X			12.7	59.9	29.7	10
LCA300-56H-X	300 kcmil	Белый P66	7.92	64.7	30.2	10
LCA300-38H-X			9.53	64.7	30.2	10
LCA300-12H-X			12.7	68.6	30.2	10
LCA300-58H-X			15.9	72.9	30.2	10
LCA300-78H-X	350 kcmil	Красный P71	22.2	84.1	30.2	10
LCA350-38H-X			9.53	65.8	32.5	10
LCA350-12H-X			12.7	68.6	32.5	10
LCA350-58H-X			15.9	73.9	32.5	10
LCA350-78H-X	400 kcmil	Синий P76	22.2	85.1	32.5	10
LCA400-38H-6			9.53	72.4	35.3	6
LCA400-12H-6			12.7	72.4	35.3	6
LCA400-58H-6			15.9	77.7	35.3	6
LCA400-78H-6	500 kcmil	Коричневый P87	22.2	87.6	35.3	6
LCA500-38H-6			9.53	74.7	39.1	6
LCA500-12H-6			12.7	78.7	39.1	6
LCA500-58H-6			15.9	84.1	39.1	6
LCA500-34H-6			19.1	87.6	39.1	6
LCA500-78H-6			22.2	94	39.1	6
LCA500-1H-6	600 kcmil	Зеленый P94	25.4	97	39.1	6
LCA600-12H-6			12.7	95.5	43.2	6
LCA600-58H-6			15.9	95.5	43.2	6
LCA600-78H-6			22.2	95.5	43.2	6

*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.

‡Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™

**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.





Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием, изгиб язычка 90°

Только для использования с медными кабелями

Тип LCA-F

- Цветовое кодирование помогает определить правильный номер и цвет обжимных губок
- Протестированы Telcordia и соответствуют требованиям NEBS, уровень 3
- Входят в список UL по стандарту 486A до 35KV**
- Инспекционное окошко позволяет визуально проконтролировать плотное прилегание кабеля



Код	Размер медного проводника*	Цвет и номер губок‡	Размер отверстия	Длина (A)	Ширина (W)	Кол-во в упак.
			мм	мм	мм	
LCA10-14F-L	#14-#10 AWG скруч., #12-#10 AWG спл.	—	6.35	23.9	10.7	50
LCA8-10F-L	#8 AWG	Красный P21	4.83	22.9	10.4	50
LCA8-14F-L			6.35	25.1	12.2	50
LCA8-56F-L			7.92	28.2	14.2	50
LCA8-38F-L			9.53	30.7	15.2	50
LCA6-10F-L	#6 AWG	Синий P24	4.83	23.9	11.4	50
LCA6-14F-L			6.35	26.2	11.4	50
LCA6-56F-L			7.92	29.2	14.2	50
LCA6-38F-L			9.53	31.8	15.7	50
LCA4-10F-L	#4 – #3 AWG скруч., #2 AWG спл.	Серый P29	4.83	26.2	14.0	50
LCA4-14F-L			6.35	28.4	14.0	50
LCA4-56F-L			7.92	31.5	14.0	50
LCA4-38F-L			9.53	34	15.7	50
LCA2-14F-Q	#2 AWG	Коричневый P33	6.35	31.5	15.2	25
LCA2-56F-Q			7.92	34.5	16.8	25
LCA2-38F-Q			9.53	36.6	16.8	25
LCA2-12F-Q			12.7	42.4	19.0	25
LCA1-14F-E	#1 AWG	Зеленый P37	6.35	33.3	17.8	20
LCA1-56F-E			7.92	36.6	17.8	20
LCA1-38F-E			9.53	38.4	17.8	20
LCA1-12F-E			12.7	44.4	19.0	20
LCA1/0-14F-X	1/0 AWG	Розовый P42	6.35	36.8	19.3	10
LCA1/0-56F-X			7.92	38.4	19.3	10
LCA1/0-38F-X			9.53	40.1	19.3	10
LCA1/0-12F-X			12.7	46.2	20.3	10
LCA2/0-14F-X	2/0 AWG	Черный P45	6.35	40.9	21.6	10
LCA2/0-56F-X			7.92	40.4	21.6	10
LCA2/0-38F-X			9.53	42.2	21.6	10
LCA2/0-12F-X			12.7	48.5	21.6	10
LCA3/0-14F-X	3/0 AWG	Оранжевый P50	6.35	42.4	24.4	10
LCA3/0-56F-X			7.92	42.4	24.4	10
LCA3/0-38F-X			9.53	43.9	24.4	10
LCA3/0-12F-X			12.7	50.3	24.4	10

Продолжение перечня продуктов LCA-F - на следующей странице

*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.

‡Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™


**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.



Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием, изгиб язычка 90° (продолжение)

Только для использования с медными кабелями

Type LCA-F



Код	Размер медного проводника*	Цвет и номер губок ‡	Размер отверстия мм	Длина (A) мм	Ширина (W) мм	Кол-во в упак.
LCA4/0-14F-X	4/0 AWG	Пурпурный P54	6.35	44.4	26.9	10
LCA4/0-56F-X			7.92	45	26.9	10
LCA4/0-38F-X			9.53	46.7	26.9	10
LCA4/0-12F-X			12.7	52.6	26.9	10
LCA250-14F-X	250 kcmil	Желтый P62	6.35	46.2	29.7	10
LCA250-56F-X			7.92	46.5	29.7	10
LCA250-38F-X			9.53	48.3	29.7	10
LCA250-12F-X			12.7	54.1	29.7	10
LCA300-56F-X	300 kcmil	Белый P66	7.92	52.6	30.2	10
LCA300-38F-X			9.53	52.6	30.2	10
LCA300-12F-X			12.7	55.4	30.2	10
LCA300-58F-X			15.9	61	30.2	10
LCA300-78F-X	350 kcmil	Красный P71	22.2	71.9	30.2	10
LCA350-38F-X			9.53	54.1	32.5	10
LCA350-12F-X			12.7	56.9	32.5	10
LCA350-58F-X			15.9	62.2	32.5	10
LCA350-78F-X	400 kcmil	Синий P76	22.2	73.4	32.5	10
LCA400-38F-6			9.53	60.2	35.3	6
LCA400-12F-6			12.7	60.2	35.3	6
LCA400-78F-6			22.2	75.4	35.3	6
LCA500-38F-6	500 kcmil	Коричневый P87	9.53	58.9	39.1	6
LCA500-12F-6			12.7	63	39.1	6
LCA500-34F-6			19.1	71.9	39.1	6
LCA500-78F-6			22.2	76.5	39.1	6
LCA500-1F-6	600 kcmil	Зеленый P94	25.4	81.3	39.1	6
LCA600-12F-6			12.7	81.5	43.2	6
LCA600-78F-6			22.2	81.5	43.2	6

*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.

‡Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™

**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.





Медные наконечники – стандартный корпус с двумя отверстиями

Только для использования с медными кабелями

Тип LCD

- Цветовое кодирование помогает определить правильный номер и цвет обжимных губок
- Протестированы Telcordia и соответствуют требованиям NEBS, уровень 3

- Входят в список UL по стандарту 486A до 35KV**
- Инспекционное окошко позволяет визуально проконтролировать плотное прилегание кабеля



Код	Размер медного проводника	Цвет и номер губок†	Размер отверстия мм	Длина (A) мм	Ширина (W) мм	Расстояние между отвер. мм	Кол-во в упак
LCD10-10A-L	#14 – #10 AWG скруч. #12 – #10 AWG сплош.	—	4.83	42.9	9.7	16	50
LCD10-14A-L			6.35	45.2	10.7	16	50
LCD10-14B-L			6.35	48.5	10.7	19	50
LCD10-14D-L			6.35	54.9	10.7	25.4	50
LCD10-38D-L	#8 AWG	Красный P21	9.53	60.5	14.2	25.4	50
LCD8-10A-L			4.83	47.8	10.4	16	50
LCD8-14A-L			6.35	50.0	12.2	16	50
LCD8-14B-L			6.35	53.1	12.2	19	50
LCD8-14D-L			6.35	59.4	12.2	25.4	50
LCD8-38D-L			9.53	65.0	15.2	25.4	50
LCD8-38AD-L	#6 AWG	Синий P24	10.3	65.0	15.7	16	50
LCD6-10A-L			4.83	54.6	11.7	16	50
LCD6-14A-L			6.35	56.9	12.2	16	50
LCD6-14B-L			6.35	59.9	12.2	19	50
LCD6-14D-L			6.35	66.3	12.2	25.4	50
LCD6-56D-L			7.92	69.3	14.2	25.4	50
LCD6-38D-L	#4 – #3 AWG скруч., #2 AWG сплош.	Серый P29	9.53	71.9	15.7	25.4	50
LCD6-38AD-L			10.3	71.9	15.7	16	50
LCD4-10A-L			4.83	55.1	14.0	16	50
LCD4-10B-L			4.83	58.2	14.0	19	50
LCD4-14A-L			6.35	57.4	14.0	16	50
LCD4-14B-L			6.35	60.5	14.0	19	50
LCD4-14D-L			6.35	66.8	14.0	25.4	50
LCD4-38D-L	#2 AWG	Коричневый P33	9.53	72.4	15.7	25.4	50
LCD4-38AD-L			10.3	72.3	15.7	16	50
LCD2-14A-Q			6.35	61.0	15.2	16	25
LCD2-14B-Q			6.35	64.0	15.2	19	25
LCD2-14D-Q			6.35	70.4	15.2	25.4	25
LCD2-56B-Q			7.92	67.3	16.8	19	25
LCD2-38D-Q	#1 AWG	Зеленый P37	9.53	76.2	16.8	25.4	25
LCD2-38AD-Q			10.3	76.2	16.8	16	25
LCD2-12-Q			12.7	105.2	19.0	44.4	25
LCD1-14A-E			6.35	61.5	17.8	16	20
LCD1-14B-E			6.35	64.5	17.8	19	20
LCD1-56C-E			7.92	70.9	17.8	22.4	20
LCD1-38D-E	#1 AWG	Зеленый P37	9.53	75.9	17.8	25.4	20
LCD1-38AD-E			16	75.9	17.8	16	20
LCD1-12-E			12.7	105.7	19.0	44.4	20

Продолжение перечня продуктов LCD - на следующей странице

*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.

†Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™

**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.



- Размеры отверстия и интервалы типа NEMA



Медные наконечники – стандартный корпус с двумя отверстиями (продолжение)

Только для использования с медными кабелями

Тип LCD



Код	Размер медного проводника	Цвет и номер губок†	Размер отверстия	Длина (A)	Ширина (W)	Расстояние между отвер	К-во в упак
			мм	мм	мм	мм	
LCD1/0-14A-X	1/0 AWG	Розовый P42	6.35	65.3	19.3	16	10
LCD1/0-14B-X			6.35	68.6	19.3	19	10
LCD1/0-56C-X			7.92	73.2	19.3	22.4	10
LCD1/0-38D-X			9.53	78.2	19.3	25.4	10
LCD1/0-38AD-X			10.3	78.2	19.3	16	10
LCD1/0-12-X			12.7	107.9	20.3	44.4	10
LCD2/0-14A-X	2/0 AWG	Черный P45	6.35	68.6	21.6	16	10
LCD2/0-14B-X			6.35	71.9	21.6	19	10
LCD2/0-56C-X			7.92	74.9	21.6	22.4	10
LCD2/0-38D-X			9.53	79.8	21.6	25.4	10
LCD2/0-12-X			12.7	109.2	21.6	44.4	10
LCD3/0-14B-X	3/0 AWG	Оранжевый P50	6.35	76.7	24.4	19	10
LCD3/0-56D-X			7.92	83.1	24.4	25.4	10
LCD3/0-38D-X			9.53	84.6	24.4	25.4	10
LCD3/0-12-X			12.7	114.0	24.4	44.4	10
LCD4/0-14B-X	4/0 AWG	Пурпурный P54	6.35	78.7	26.9	19	10
LCD4/0-38D-X			9.53	87.4	26.9	25.4	10
LCD4/0-12-X			12.7	116.3	26.9	44.4	10
LCD250-38D-X	250 kcmil	Желтый P62	9.53	89.9	29.7	25.4	10
LCD250-12-X	300 kcmil	Белый P66	12.7	118.9	29.7	44.4	10
LCD300-38D-X			9.53	95.0	30.2	25.4	10
LCD300-12-X	350 kcmil	Красный P71	12.7	125.0	30.2	44.4	10
LCD350-14B-X			6.35	83.8	32.5	19	10
LCD350-38D-X			9.53	96.0	32.5	25.4	10
LCD350-12E-X			12.7	110.0	32.5	31.8	10
LCD350-12-X			12.7	126.0	32.5	44.4	10
LCD400-38D-6	400 kcmil	Синий P76	9.53	98.0	35.3	25.4	6
LCD400-12-6			12.7	128.0	35.3	44.4	6
LCD500-14B-6	500 kcmil	Коричневый P87	6.35	94.2	39.1	19	6
LCD500-38D-6			9.53	106.4	39.1	25.4	6
LCD500-12E-6			12.7	120.4	39.1	31.8	6
LCD500-12-6			12.7	136.4	39.1	44.4	6
LCD600-38D-6	600 kcmil	Зеленый P94	9.53	107.7	43.2	25.4	6
LCD600-12-6			12.7	137.7	43.2	44.4	6
LCD750-12-6	750 kcmil	Черный P106	12.7	143.5	48.0	44.4	6
LCD1000-12-3	1000 kcmil	Белый P125	12.7	146.6	55.1	44.4	3

*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.

†Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™

**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.

• Размеры отверстия и интервалы типа NEMA




Медные наконечники – стандартный корпус с двумя отверстиями – изгиб язычка 45°

Только для использования с медными кабелями

Тип LCD-N

- Цветовое кодирование помогает определить правильный номер и цвет обжимных губок
- Протестированы Telcordia и соответствуют требованиям NEBS, уровень 3
- Входят в список UL по стандарту 486A до 35KV**
- Инспекционное окошко позволяет визуально проконтролировать плотное прилегание кабеля



*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K&M.

‡Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™

**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.

и Размеры отверстия и интервалы типа NEMA

Код	Размер медного проводн.*	Цвет и номер губок‡	Размер отверст. мм	Длина (A) мм	Ширина (W) мм	Расстояние между отверст. мм	Кол-во в упак.
LCD10-10AH-L	#14 – #10 AWG скруч. #12 – #10 AWG сплош.	—	4.83	40.4	9.7	16	50
LCD10-14AH-L			6.35	42.4	10.7	16	50
LCD10-38DH-L			9.53	57.9	14.2	25.4	50
LCD8-10AH-L	#8 AWG	Красный P21b	4.83	43.9	10.4	16	50
LCD8-14AH-L			6.35	46.0	12.2	16	50
LCD8-14BH-L			6.35	49.3	12.2	19	50
LCD8-14DH-L			6.35	55.6	12.2	25.4	50
LCD8-38DH-L	#6 AWG	Синий P24	9.53	61.0	15.7	25.4	50
LCD6-10AH-L			4.83	48.8	11.7	16	50
LCD6-14AH-L			6.35	50.8	12.2	16	50
LCD6-14BH-L			6.35	54.1	12.2	19	50
LCD6-14DH-L			6.35	60.5	12.2	25.4	50
LCD6-56DH-L	#4 – #3 AWG скруч., #2 AWG сплош.	Серый P29	7.92	63.2	14.2	25.4	50
LCD6-38DH-L			9.53	65.8	15.7	25.4	50
LCD4-14AH-L			6.35	51.6	14.0	16	50
LCD4-14BH-L			6.35	54.6	14.0	19	50
LCD4-14DH-L			6.35	61.0	14.0	25.4	50
LCD4-38DH-L	#2 AWG	Коричневый P33	9.53	66.5	15.7	25.4	50
LCD2-14AH-Q			6.35	53.6	15.2	16	25
LCD2-14BH-Q			6.35	56.9	15.2	19	25
LCD2-14DH-Q			6.35	63.2	15.2	25.4	25
LCD2-56BH-Q			7.92	59.9	16.8	19	25
LCD2-38DH-Q	#1 AWG	Зеленый P37	9.53	68.8	16.8	25.4	25
LCD2-12H-Q			12.7	97.5	19.0	44.4	25
LCD1-14AH-E			6.35	53.8	17.8	16	20
LCD1-14BH-E			6.35	57.2	17.8	19	20
LCD1-56CH-E	1/0 AWG	Розовый P42	7.92	63.5	17.8	22.4	20
LCD1-38DH-E			9.53	68.6	17.8	25.4	20
LCD1-12H-E			12.7	98.3	19.0	44.4	20
LCD1/0-14AH-X			6.35	57.4	19.3	16	10
LCD1/0-14BH-X	2/0 AWG	Черн. P45	6.35	60.5	19.3	19	10
LCD1/0-56CH-X			7.92	65.0	19.3	22.4	10
LCD1/0-38DH-X			9.53	99.8	19.3	25.4	10
LCD1/0-12H-X			12.7	99.8	20.3	44.4	10
LCD2/0-14AH-X	3/0 AWG	Оранжевый P50	6.35	60.7	21.6	16	10
LCD2/0-14BH-X			6.35	64.0	21.6	19	10
LCD2/0-56CH-X			7.92	67.1	21.6	22.4	10
LCD2/0-38DH-X			9.53	71.9	21.6	25.4	10
LCD2/0-12H-X	4/0 AWG	Пурпур P54	12.7	101.3	21.6	44.4	10
LCD3/0-14BH-X			6.35	67.3	24.4	19	10
LCD3/0-56DH-X			7.92	73.7	24.4	25.4	10
LCD3/0-38DH-X			9.53	75.2	24.4	25.4	10
LCD3/0-12H-X	250 kcmil	Желт. P62	12.7	104.6	24.4	44.4	10
LCD4/0-14BH-X			6.35	69.1	26.9	19	10
LCD4/0-38DH-X			9.53	77.5	26.9	25.4	10
LCD4/0-12H-X			12.7	106.4	26.9	44.4	10
LCD250-38DH-X			9.53	79.5	29.7	25.4	10
LCD250-12H-X			12.7	108.5	29.7	44.4	10

Таблицы пересчета из AWG в мм² приведены в конце раздела.




Медные наконечники – стандартный корпус с двумя отверстиями – изгиб язычка 90°

Только для использования с медными кабелями

Тип LCD-F

- Цветовое кодирование помогает определить правильный номер и цвет обжимных губок
- Протестированы Telcordia и соответствуют требованиям NEBS, уровень 3
- Входят в список UL по стандарту 486A до 35KV**
- Инспекционное окошко позволяет визуально проконтролировать плотное прилегание кабеля



*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.

‡Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™

**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.

и Размеры отверстия и интервалы типа NEMA

Код	Размер медного проводн.*	Цвет и номер губок‡	Размер отверст.	Длина (A)	Ширина (W)	Расстояние между отверст.	Кол-во в упак.
			мм	мм	мм	мм	
LCD10-10AF-L	#14 – #10 AWG скруч. #12 – #10 AWG сплош.	—	4.83	37.3	9.7	16	50
LCD10-14AF-L			6.35	39.6	10.7	16	50
LCD10-38DF-L			9.53	54.9	14.2	25.4	50
LCD8-10AF-L	#8 AWG	Красный P21	4.83	38.9	10.4	16	50
LCD8-14AF-L			6.35	41.1	12.2	16	50
LCD8-14BF-L			6.35	44.2	12.2	19	50
LCD8-14DF-L			6.35	50.5	12.2	25.4	50
LCD8-38DF-L			9.53	56.1	15.7	25.4	50
LCD6-10AF-L	#6 AWG	Синий P24	4.83	39.9	11.7	16	50
LCD6-14AF-L			6.35	42.2	12.2	16	50
LCD6-14BF-L			6.35	45.2	12.2	19	50
LCD6-14DF-L			6.35	51.6	12.2	25.4	50
LCD6-56DF-L			7.92	54.6	14.2	25.4	50
LCD6-38DF-L	#4 – #3 AWG скруч. #2 AWG сплош.	Серый P29	9.53	57.2	15.7	25.4	50
LCD4-14AF-L			6.35	44.2	14.0	16	50
LCD4-14BF-L			6.35	47.5	14.0	19	50
LCD4-14DF-L			6.35	53.8	14.0	25.4	50
LCD4-38DF-L	#2 AWG	Коричневый P33	9.53	59.4	15.7	25.4	50
LCD2-14AF-Q			6.35	47.2	15.2	16	25
LCD2-14BF-Q			6.35	50.5	15.2	19	25
LCD2-14DF-Q			6.35	56.9	15.2	25.4	25
LCD2-56BF-Q			7.92	53.6	16.8	19	25
LCD2-38DF-Q	#1 AWG	Зеленый P37	9.53	62.7	16.8	25.4	25
LCD2-12F-Q			12.7	91.7	19.0	44.4	25
LCD1-14AF-E			6.35	49.3	17.8	16	20
LCD1-14BF-E			6.35	52.3	17.8	19	20
LCD1-56CF-E			7.92	58.7	17.8	22.4	20
LCD1-38DF-E	1/0 AWG	Розовый P42	9.53	63.8	17.8	25.4	20
LCD1-12F-E			12.7	93.5	19.0	44.4	20
LCD1/0-14AF-X			6.35	52.8	19.3	16	10
LCD1/0-14BF-X			6.35	55.9	19.3	19	10
LCD1/0-56CF-X			7.92	60.5	19.3	22.4	10
LCD1/0-38DF-X	2/0 AWG	Черн. P45	9.53	65.5	19.3	25.4	10
LCD1/0-12F-X			12.7	95.3	20.3	44.4	10
LCD2/0-14AF-X			6.35	56.4	21.6	16	10
LCD2/0-14BF-X			6.35	59.4	21.6	19	10
LCD2/0-56CF-X			7.92	62.7	21.6	22.4	10
LCD2/0-38DF-X	3/0 AWG	Оранжевый P50	9.53	67.7	21.6	25.4	10
LCD2/0-12F-X			12.7	97.0	21.6	44.4	10
LCD3/0-14BF-X			6.35	61.5	24.4	19	10
LCD3/0-56DF-X			7.92	67.8	24.4	25.4	10
LCD3/0-38DF-X	4/0 AWG	Пурпур P54	9.53	69.3	24.4	25.4	10
LCD3/0-12F-X			12.7	98.8	24.4	44.4	10
LCD4/0-14BF-X			6.35	63.5	26.9	19	10
LCD4/0-38DF-X	250 kcmil	Желт. P62	9.53	72.1	26.9	25.4	10
LCD4/0-12F-X			12.7	101.1	26.9	44.4	10
LCD250-38DF-X			9.53	73.7	29.7	25.4	10
LCD250-12F-X			12.7	102.6	29.7	44.4	10




Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и инспекционным окошком

Только для использования с медными кабелями

Тип LCC-W

- Цветовое кодирование помогает определить правильный номер и цвет обжимных губок
- Протестированы Telcordia и соответствуют требованиям NEBS, уровень 3
- Входят в список UL по стандарту 486A до 35KV**
- Инспекционное окошко позволяет визуально проконтролировать плотное прилегание кабеля



Цельная конструкция

*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.

‡Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™

**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.

и Размеры отверстия и интервалы типа NEMA

Код	Размер медного проводника *	Цвет и номер губок ‡	Размер отверст. мм	Длина (A) мм	Ширина (W) мм	Расстояние между отверст. мм	Кол-во в упак.
LCC10-14AW-L	#14 – #10 AWG скруч.	—	6.35	49.0	10.7	16	50
LCC10-14BW-L	#12 – #10 AWG сплош.	—	6.35	52.3	10.7	19	50
LCC8-10AW-L	#8 AWG	Красный P21	4.83	51.3	10.4	16	50
LCC8-10BW-L			4.83	54.4	10.4	19	50
LCC8-14AW-L			6.35	53.3	12.2	16	50
LCC8-14BW-L			6.35	56.6	12.2	19	50
LCC8-14DW-L			6.35	63.0	12.2	25.4	50
LCC8-38DW-L			9.53	68.6	15.2	25.4	50
LCC6-10AW-L	#6 AWG	Синий P24	4.83	61.0	11.7	16	50
LCC6-10BW-L			4.83	64.0	11.7	19	50
LCC6-14AW-L			6.35	63.2	12.2	16	50
LCC6-14BW-L			6.35	66.3	12.2	19	50
LCC6-14DW-L			6.35	72.6	12.2	25.4	50
LCC6-56BW-L			7.92	69.3	14.2	19	50
LCC6-38BW-L			9.53	71.9	15.7	19	50
LCC6-38CW-L			9.53	75.2	15.7	22.4	50
LCC6-38DW-L			9.53	78.2	15.7	25.4	50
LCC4-10AW-L	#4 – #3 AWG скруч., #2 AWG сплош.	Серый P29	4.83	61.0	14.0	16	50
LCC4-10BW-L			4.83	64.3	14.0	19	50
LCC4-14AW-L			6.35	63.5	14.0	16	50
LCC4-14BW-L			6.35	66.8	14.0	19	50
LCC4-38DW-L	#2 AWG	Коричневый P33	9.53	78.5	15.7	25.4	50
LCC2-10AW-Q			4.83	62.3	15.2	16	25
LCC2-10BW-Q			4.83	68.3	15.2	19	25
LCC2-14AW-Q			6.35	67.8	15.2	16	25
LCC2-14BW-Q			6.35	70.9	15.2	19	25
LCC2-14DW-Q			6.35	77.2	15.2	25.4	25
LCC2-56BW-Q			7.92	74.2	16.8	19	25
LCC2-56CW-Q			7.92	77.2	16.8	22.4	25
LCC2-38BW-Q			9.53	75.9	16.8	19	25
LCC2-38CW-Q			9.53	79.2	16.8	22.4	25
LCC2-38DW-Q			9.53	82.3	16.8	25.4	25
LCC2-38W-Q			9.53	101.3	16.8	44.4	25
LCC2-12W-Q			12.7	112.0	19.0	44.4	25
LCC1-14AW-E	#1 AWG	Зеленый P37	6.35	73.4	17.8	16	20
LCC1-14BW-E			6.35	76.5	17.8	19	20
LCC1-56BW-E			7.92	79.8	17.8	19	20
LCC1-56CW-E			7.92	82.8	17.8	22.4	20
LCC1-38DW-E			9.53	87.9	17.8	25.4	20
LCC1-12W-E			12.7	117.6	19.0	44.4	20
LCC1/0-14AW-X	1/0 AWG	Розовый P42	6.35	78.0	19.3	16	10
LCC1/0-14BW-X			6.35	81.0	19.3	19	10
LCC1/0-14DW-X			6.35	87.4	19.3	25.4	10
LCC1/0-38DW-X			9.53	90.7	19.3	25.4	10
LCC1/0-38W-X			9.53	109.7	19.3	44.4	10
LCC1/0-12DW-X			12.7	97.5	20.3	25.4	10
LCC1/0-12W-X			12.7	120.4	20.3	44.4	10


Продолжение перечня продуктов LCC-W - на следующей странице



Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и инспекционным окошком (продолжение)

Только для использования
с медными кабелями

Тип LCC-W



Цельная конструкция

Код	Размер медного проводника *	Цвет и номер губок ‡	Размер отверст.	Длина (A)	Ширина (W)	Расстояние между отверст.	Кол-во в упак.
			мм	мм	мм	мм	
LCC2/0-14AW-X	2/0 AWG	Черный P45	6.35	82.0	21.6	16	10
LCC2/0-14BW-X			6.35	85.3	21.6	19	10
LCC2/0-56DW-X			7.92	91.7	21.6	25.4	10
LCC2/0-38DW-X			9.53	93.2	21.6	25.4	10
LCC2/0-12DW-X			12.7	99.6	21.6	25.4	10
LCC2/0-12W-X			12.7	122.7	21.6	44.4	10
LCC3/0-14BW-X	3/0 AWG	Оранжевый P50	6.35	86.1	24.4	19	10
LCC3/0-56DW-X			7.92	92.5	24.4	25.4	10
LCC3/0-38DW-X			9.53	94.0	24.4	25.4	10
LCC3/0-12W-X			12.7	123.7	24.4	44.4	10
LCC3/0-12DW-X			12.7	100.3	24.4	25.4	10
LCC4/0-14AW-X	4/0 AWG	Пурпур P54	6.35	85.1	26.9	16	10
LCC4/0-14BW-X			6.35	88.4	26.9	19	10
LCC4/0-56DW-X			7.92	95.0	26.9	25.4	10
LCC4/0-38DW-X			9.53	96.8	26.9	25.4	10
LCC4/0-38W-X			9.53	115.8	26.9	44.4	10
LCC4/0-12W-X			12.7	125.7	26.9	44.4	10
LCC4/0-12DW-X			12.7	102.6	26.9	25.4	10
LCC250-56DW-X	250 kcmil	Желт. P62	7.92	97.0	29.7	25.4	10
LCC250-38DW-X			9.53	98.8	29.7	25.4	10
LCC250-12W-X			12.7	127.8	29.7	44.4	10
LCC250-12DW-X	250 kcmil	Желт. P62	12.7	104.6	29.7	25.4	10
LCC300-38DW-X			9.53	115.3	30.2	25.4	10
LCC300-12W-X	300 kcmil	Белый P66	12.7	145.3	30.2	44.4	10
LCC350-14BW-X	350 kcmil	Красн. P71	6.35	104.1	32.5	19	10
LCC350-12W-X			12.7	146.3	32.5	44.4	10
LCC400-14BW-6	400 kcmil	Синий P76	6.35	106.2	35.3	19	6
LCC400-38DW-6			9.53	118.4	35.3	25.4	6
LCC400-12W-6			12.7	148.3	32.5	44.4	6
LCC500-14BW-6	500 kcmil	Коричневый P87	6.35	113.3	39.1	19	6
LCC500-38DW-6			9.53	125.5	39.1	25.4	6
LCC500-12W-6			12.7	155.4	39.1	44.4	6
LCC600-38DW-6	600 kcmil	Зелен. P94	9.53	131.6	43.2	25.4	6
LCC600-12W-6			12.7	161.5	43.2	44.4	6
LCC750-38DW-6	750 kcmil	Черный P106	9.53	145.0	48.0	25.4	6
LCC750-12W-6			12.7	168.9	48.0	44.4	6
LCC800-12W-6	800 kcmil	Оранжев. P107	12.7	171.2	49.5	44.4	6
LCC1000-38DW-3	1000 kcmil	Белый P125	9.53	151.1	55.1	25.4	3
LCC1000-12W-3			12.7	175.0	55.1	44.4	3

*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.

‡Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™

**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.

• Размеры отверстия и интервалы типа NEMA




Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 45°

Только для использования с медными кабелями

Тип LCC-WH

- Цветовое кодирование помогает определить правильный номер и цвет обжимных губок
- Протестированы Telcordia и соответствуют требованиям NEBS, уровень 3
- Входят в список UL по стандарту 486A до 35KV**
- Инспекционное окошко позволяет визуально проконтролировать плотное прилегание кабеля

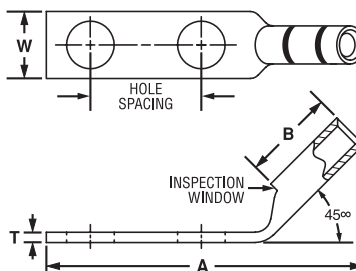

Код	Размер медного проводн.*	Цвет и номер губок‡	Размер отверст. мм	Длина (A) мм	Ширина (W) мм	Расстояние между отверст. мм	Кол-во в упак.
LCC10-14AWH-L	#14 – #10 AWG скруч.	—	6.35	45.2	10.7	16	50
LCC10-14BWH-L	#12 – #10 AWG сплош.	—	6.35	48.3	10.7	19	50
LCC8-10AWH-L	#8 AWG	Красный P21b	4.83	46.2	10.4	16	50
LCC8-10BWH-L			4.83	49.5	10.4	19	50
LCC8-14AWH-L			6.35	48.5	12.2	16	50
LCC8-14BWH-L			6.35	51.6	12.2	19	50
LCC8-14DWH-L			6.35	57.9	12.2	25.4	50
LCC8-38DWH-L			9.53	63.2	15.2	25.4	50
LCC6-10AWH-L	#6 AWG	Синий P24	4.83	53.1	11.7	16	50
LCC6-10BWH-L			4.83	56.4	11.7	19	50
LCC6-14AWH-L			6.35	55.4	12.2	16	50
LCC6-14BWH-L			6.35	58.7	12.2	19	50
LCC6-14DWH-L			6.35	65.0	12.2	25.4	50
LCC6-56BWH-L			7.92	61.5	14.2	19	50
LCC6-38BWH-L			9.53	64.0	15.7	19	50
LCC6-38CWH-L			9.53	67.1	15.7	22.4	50
LCC6-38DWH-L			9.53	70.4	15.7	25.4	50
LCC4-10AWH-L	#4 – #3 AWG скруч., #2 AWG сплош.	Серый P29	4.83	53.6	14.0	16	50
LCC4-10BWH-L			4.83	53.6	14.0	19	50
LCC4-14AWH-L			6.35	55.9	14.0	16	50
LCC4-14BWH-L			6.35	56.6	14.0	19	50
LCC4-38DWH-L			9.53	70.9	15.7	25.4	50
LCC2-10AWH-Q	#2 AWG	Коричневый P33	4.83	56.1	15.2	16	25
LCC2-10BWH-Q			4.83	59.2	15.2	19	25
LCC2-14AWH-Q			6.35	58.7	15.2	16	25
LCC2-14BWH-Q			6.35	59.2	15.2	19	25
LCC2-14DWH-Q			6.35	68.1	15.2	25.4	25
LCC2-56BWH-Q			7.92	64.8	16.8	19	25
LCC2-56CWH-Q			7.92	68.1	16.8	22.4	25
LCC2-38BWH-Q			9.53	66.8	16.8	19	25
LCC2-38CWH-Q			9.53	69.9	16.8	22.4	25
LCC2-38DWH-Q			9.53	73.2	16.8	25.4	25
LCC2-38WH-Q			9.53	92.2	16.8	19	25
LCC2-12WH-Q			12.7	102.4	19.0	44.4	25
LCC1-14AWH-E	#1 AWG	Зеленый P37	6.35	102.4	17.8	16	20
LCC1-14BWH-E			6.35	65.5	17.8	19	20
LCC1-56BWH-E			7.92	68.8	17.8	19	20
LCC1-56CWH-E			7.92	71.9	17.8	22.4	20
LCC1-38DWH-E			9.53	77.2	17.8	25.4	20
LCC1-12WH-E			12.7	106.7	19.0	44.4	20

Продолжение перечня продуктов LCC-WH - на следующей странице

*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.

‡Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™


**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.



Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 45° (продолжение)

Только для использования с медными кабелями

Тип LCC-WH

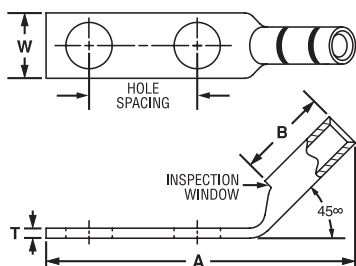

Код	Размер медного проводн.*	Цвет и номер губок‡	Размер отверст. мм	Длина (A) мм	Ширина (W) мм	Расстояние между отверст. мм	Кол-во в упак.
LCC1/0-14AWH-X	1/0 AWG	Розовый P42	6.35	66.3	19.3	16	10
LCC1/0-14BWH-X			6.35	69.3	19.3	19	10
LCC1/0-14DWH-X			6.35	75.7	19.3	25.4	10
LCC1/0-38DWH-X			9.53	79.0	19.3	25.4	10
LCC1/0-38WH-X			9.53	98.0	19.3	44.4	10
LCC1/0-12DWH-X			12.7	85.6	20.3	25.4	10
LCC1/0-12WH-X			12.7	108.7	20.3	44.4	10
LCC2/0-14AWH-X	2/0 AWG	Черн. P45	6.35	70.1	21.6	16	10
LCC2/0-14BWH-X			6.35	73.2	21.6	19	10
LCC2/0-56DWH-X			7.92	79.5	21.6	25.4	10
LCC2/0-38DWH-X			9.53	81.3	21.6	25.4	10
LCC2/0-12DWH-X			12.7	87.6	21.6	25.4	10
LCC2/0-12WH-X			12.7	110.7	21.6	44.4	10
LCC3/0-14BWH-X	3/0 AWG	Оранжевый P50	6.35	73.9	24.4	19	10
LCC3/0-56DWH-X			7.92	80.3	24.4	25.4	10
LCC3/0-38DWH-X			9.53	81.8	24.4	25.4	10
LCC3/0-12DWH-X			12.7	88.1	24.4	25.4	10
LCC3/0-12WH-X			12.7	111.3	24.4	44.4	10
LCC4/0-14BWH-X	4/0 AWG	Пурпур P54	6.35	75.7	26.9	19	10
LCC4/0-56DWH-X			7.92	92.3	26.9	25.4	10
LCC4/0-38DWH-X			9.53	84.1	26.9	25.4	10
LCC4/0-38WH-X			9.53	103.1	26.9	44.4	10
LCC4/0-12DWH-X			12.7	103.1	26.9	25.4	10
LCC4/0-12WH-X			12.7	113.0	26.9	44.4	10
LCC250-56DWH-X	250 kcmil	Желт. P62	7.92	84.1	29.7	25.4	10
LCC250-38DWH-X			9.53	85.6	29.7	25.4	10
LCC250-12DWH-X			12.7	91.7	29.7	25.4	10
LCC250-12WH-X			12.7	114.8	29.7	44.4	10
LCC300-38DWH-X	300 kcmil	Белый P66	9.53	99.8	30.2	25.4	10
LCC300-12WH-X			12.7	129.8	30.2	44.4	10
LCC350-14BWH-X	350 kcmil	Красный P71	6.35	88.4	32.5	19	10
LCC350-38DWH-X			9.53	100.6	32.5	25.4	10
LCC350-12WH-X			12.7	130.6	32.5	44.4	10
LCC400-14BWH-6	400 kcmil	Синий 76	6.35	91.2	35.3	19	6
LCC400-38DWH-6			9.53	103.4	35.3	25.4	6
LCC400-12WH-6			12.7	133.1	35.3	44.4	6
LCC500-14BWH-6	500 kcmil	Коричневый P87	6.35	96.5	39.1	19	6
LCC500-38DWH-6			9.53	109.0	39.1	5.4	6
LCC500-12WH-6			12.7	138.7	39.1	44.4	6
LCC600-38DWH-6	600 kcmil	Зелен. P94	9.53	113.5	43.2	25.4	6
LCC600-12WH-6			12.7	143.5	43.2	44.4	6

*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.

‡Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™

**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.




Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 90°

Только для использования с медными кабелями

Тип LCC-WF

- Цветовое кодирование помогает определить правильный номер и цвет обжимных губок
- Протестированы Telcordia и соответствуют требованиям NEBS, уровень 3
- Входят в список UL по стандарту 486A до 35KV**
- Инспекционное окошко позволяет визуально проконтролировать плотное прилегание кабеля



Код	Размер медного проводника*	Цвет и номер губок‡	Размер отверстия	Длина (A)	Ширина (W)	Расстояние между отверст.	Кол-во в упак.
			мм	мм	мм	мм	
LCC10-14AWF-L	#14 – #10 AWG скруч. #12 – #10 AWG сплош.	—	6.35	39.9	10.7	16	50
LCC10-14BWF-L			6.35	42.9	10.7	19	50
LCC8-10AWF-L	#8 AWG	Красный P21b	4.83	38.9	10.4	16	50
LCC8-10BWF-L			4.83	41.9	10.4	19	50
LCC8-14AWF-L			6.35	40.9	12.2	16	50
LCC8-14BWF-L			6.35	44.2	12.2	19	50
LCC8-14DWF-L			6.35	50.5	12.2	25.4	50
LCC8-38DWF-L			9.53	56.1	15.2	25.4	50
LCC6-10AWF-L	#6 AWG	Синий P24	4.83	39.9	11.7	16	50
LCC6-10BWF-L			4.83	42.9	11.7	19	50
LCC6-14AWF-L			6.35	42.2	12.2	16	50
LCC6-14BWF-L			6.35	45.2	12.2	19	50
LCC6-14DWF-L			6.35	51.6	12.2	25.4	50
LCC6-56BWF-L			7.92	48.3	14.2	19	50
LCC6-38BWF-L			9.53	50.8	15.7	19	50
LCC6-38CWF-L			9.53	54.1	15.7	22.4	50
LCC6-38DWF-L			9.53	57.2	15.7	25.4	50
LCC4-10AWF-L	#4 – #3 AWG скруч., #2 AWG сплош.	Серый P29	4.83	41.9	14.0	16	50
LCC4-10BWF-L			4.83	45.2	14.0	19	50
LCC4-14AWF-L			6.35	44.2	14.0	16	50
LCC4-14BWF-L			6.35	47.5	14.0	19	50
LCC4-38DWF-L	#2 AWG	Коричневый P33	9.53	59.4	15.7	25.4	50
LCC2-10AWF-Q			4.83	44.7	15.2	16	25
LCC2-10BWF-Q			4.83	48.0	15.2	19	25
LCC2-14AWF-Q			6.35	47.2	15.2	16	25
LCC2-14BWF-Q			6.35	50.5	15.2	19	25
LCC2-14DWF-Q			6.35	56.9	15.2	25.4	25
LCC2-56BWF-Q			7.92	53.6	16.8	19	25
LCC2-56CWF-Q			7.92	56.9	16.8	22.4	25
LCC2-38BWF-Q			9.53	55.6	16.8	19	25
LCC2-38CWF-Q			9.53	58.7	16.8	22.4	25
LCC2-38DWF-Q			9.53	62.0	16.8	25.4	25
LCC2-38WF-Q			9.53	81.0	16.8	44.4	25
LCC2-12WF-Q			12.7	91.7	19.0	44.4	25
LCC1-14AWF-E	#1 AWG	Зеленый P37	6.35	49.3	17.8	16	20
LCC1-14BWF-E			6.35	52.3	17.8	19	20
LCC1-56BWF-E			7.92	55.6	17.8	19	20
LCC1-56CWF-E			7.92	58.7	17.8	22.4	20
LCC1-38DWF-E			9.53	63.8	17.8	25.4	20
LCC1-12WF-E			12.7	93.5	19.0	44.4	20

Продолжение перечня продуктов LCC-WF - на следующей странице

*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.

‡Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™


**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.



Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 90° (продолжение)

Только для использования с медными кабелями

Тип LCC



Код	Размер медного проводника*	Цвет и номер губок‡	Размер отверстия мм	Длина (A) мм	Ширина (W) мм	Расстояние между отверст. мм	Кол-во в упак.
LCC1/0-14AWF-X	1/0 AWG	Розовый P42	6.35	52.8	19.3	16	10
LCC1/0-14BWF-X			6.35	55.9	19.3	19	10
LCC1/0-14DWF-X			6.35	62.2	19.3	25.4	10
LCC1/0-38DWF-X			9.53	65.5	19.3	25.4	10
LCC1/0-38WF-X			9.53	84.6	19.3	44.4	10
LCC1/0-12DWF-X			12.7	72.4	20.3	25.4	10
LCC1/0-12WF-X			12.7	95.3	20.3	44.4	10
LCC2/0-14AWF-X	2/0 AWG	Черн. P45	6.35	56.4	21.6	16	10
LCC2/0-14BWF-X			6.35	59.4	21.6	19	10
LCC2/0-56DWF-X			7.92	65.8	21.6	25.4	10
LCC2/0-38DWF-X			9.53	67.7	21.6	25.4	10
LCC2/0-12DWF-X			12.7	73.9	21.6	25.4	10
LCC2/0-12WF-X			12.7	97.0	21.6	44.4	10
LCC3/0-14BWF-X	3/0 AWG	Оранжевый P50	6.35	61.5	24.4	19	10
LCC3/0-56DWF-X			7.92	67.8	24.4	25.4	10
LCC3/0-38DWF-X			9.53	69.3	24.4	25.4	10
LCC3/0-12DWF-X			12.7	75.7	24.4	25.4	10
LCC3/0-12WF-X			12.7	98.8	24.4	44.4	10
LCC4/0-14BWF-X	4/0 AWG	Пурпур P54	6.35	63.5	26.9	19	10
LCC4/0-56DWF-X			7.92	70.4	26.9	25.4	10
LCC4/0-38DWF-X			9.53	72.1	26.9	25.4	10
LCC4/0-38WF-X			9.53	91.2	26.9	44.4	10
LCC4/0-12DWF-X			12.7	78.0	26.9	25.4	10
LCC4/0-12WF-X			12.7	101.1	26.9	44.4	10
LCC250-56DWF-X	250 kcmil	Желт. P62	7.92	71.9	29.7	25.4	10
LCC250-38DWF-X			9.53	73.7	29.7	25.4	10
LCC250-12DWF-X			12.7	79.5	29.7	25.4	10
LCC250-12WF-X			12.7	102.6	29.7	44.4	10
LCC300-38DWF-X	300 kcmil	Белый P66	9.53	73.2	30.2	25.4	10
LCC300-12WF-X			12.7	103.1	30.2	44.4	10
LCC350-14BWF-X	350 kcmil	Красный P71	6.35	62.5	32.5	19	10
LCC350-38DWF-X			9.53	74.7	32.5	25.4	10
LCC350-12WF-X			12.7	104.6	32.5	44.4	10
LCC400-14BWF-6	400 kcmil	Синий P76	6.35	64.5	35.3	19	6
LCC400-38DWF-6			9.53	76.7	35.3	25.4	6
LCC400-12WF-6			12.7	106.7	35.3	44.4	6
LCC500-14BWF-6	500 kcmil	Коричневый P87	6.35	67.3	39.1	19	6
LCC500-38DWF-6			9.53	79.5	39.1	25.4	6
LCC500-12WF-6			12.7	109.5	39.1	44.4	6
LCC600-38DWF-6	600 kcmil	Зелен. P94	9.53	82.8	43.2	25.4	6
LCC600-12WF-6			12.7	112.8	43.2	44.4	6

*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.

‡Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™

**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.




Медные соединители - соединение встык, стандартный корпус

Только для использования с медными кабелями

Тип SCS

- Цветовое кодирование помогает определить правильный номер и цвет обжимных губок
- Входят в список и сертифицированы CSA
- Входят в список UL по стандарту 486A до 35KV*



Код	Размер медного проводника*	Цвет и номер губок	Диаметр корпуса		Длина (А) мм	Кол-во в упак.
			внутр.	внеш.		
SCS8-L	#8 AWG	Красный P21	.18	.27	38.1	50
SCS6-L	#6 AWG	Синий P24	.22	.31	44.4	50
SCS4-L	#4 – #3 AWG скрученный, #2 AWG сплошной	Серый P29	.28	.38	44.4	50
SCS2-Q	#2 AWG	Коричн. P33	.31	.42	47.5	25
SCS1-E	#1 AWG	Зеленый P37	.36	.47	47.5	20
SCS1/0-X	1/0 AWG	Розовый P42	.39	.52	47.5	10
SCS2/0-X	2/0 AWG	Черный P45	.45	.58	50.8	10
SCS3/0-X	3/0 AWG	Оранже. P50	.51	.64	53.8	10
SCS4/0-X	4/0 AWG	Пурпур P54	.56	.71	53.8	10
SCS250-X	250 kcmil	Желтый P62	.63	.77	57.2	10
SCS300-X	300 kcmil	Белый P66	.65	.81	57.2	10
SCS350-X	350 kcmil	Красный P71	.70	.87	60.2	10
SCS400-6	400 kcmil	Синий P76	.76	.95	63.5	6
SCS500-6	500 kcmil	Коричн. P87	.84	1.05	72.9	6
SCS600-6	600 kcmil	Зеленый P94	.92	1.18	72.9	6
SCS750-6	750 kcmil	Черный P106	1.03	1.29	85.6	6
SCS1000-3	1000 kcmil	Белый P125	1.17	1.50	98.3	3

*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.

**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.




Медные соединители - соединение встык, длинный корпус

Только для использования с медными кабелями

Тип SCL

- Цветовое кодирование помогает определить правильный номер и цвет обжимных губок
- Входят в список и сертифицированы CSA
- Входят в список UL по стандарту 486A до 35KV*



Код	Размер медного проводника*	Цвет и номер губок	Диаметр корпуса		Длина (А) мм	Кол-во в упак.
			внутр.	внеш.		
SCL8-L	#8 AWG	Красный P21	.18	.27	57.2	50
SCL6-L	#6 AWG	Синий P24	.22	.31	60.5	50
SCL4-L	#4 – #3 AWG скрученный, #2 AWG сплошной	Серый P29	.28	.38	60.5	50
SCL2-Q	#2 AWG	Коричн. P33	.31	.42	66.5	25
SCL1-E	#1 AWG	Зеленый P37	.36	.47	72.9	20
SCL1/0-X	1/0 AWG	Розовый P42	.39	.52	72.9	10
SCL2/0-X	2/0 AWG	Черный P45	.45	.58	79.5	10
SCL3/0-X	3/0 AWG	Оранже. P50	.51	.64	79.2	10
SCL4/0-X	4/0 AWG	Пурпур P54	.57	.71	85.6	10
SCL250-X	250 kcmil	Желтый P62	.63	.77	85.9	10
SCL300-X	300 kcmil	Белый P66	.65	.81	104.6	10
SCL350-X	350 kcmil	Красный P71	.70	.88	104.6	10
SCL400-6	400 kcmil	Синий P76	.76	.95	111.0	6
SCL500-6	500 kcmil	Коричн. P87	.84	1.06	117.3	6
SCL600-6	600 kcmil	Зеленый P94	.92	1.19	139.7	6
SCL750-6	750 kcmil	Черный P106	1.03	1.30	149.1	6
SCL1000-3	1000 kcmil	Белый P125	1.17	1.50	155.4	3

*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.


‡Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™

UL Медные С-образные зажимы с толстыми стенками, под опрессовку

Для соединений типа "медь-медь"

Тип СТАР

- Служат для соединения проводов в единое целое путем их стыка или создания двустороннего сплайса
- Входят в список UL по ст. 467 для заземления и связывания, пригодны для непосредственного погружения в землю или асфальт.

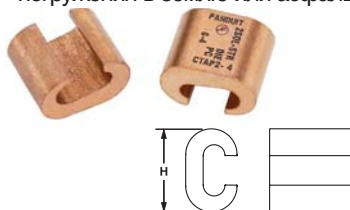

Код	Размер медного проводника		Номер губок	Высота (Н) мм	Кол-во в упак.
	ввод	вывод			
СТАР4-8-L	#6 – #4 скруч. или сплош.	#8 скруч. или сплош.	PBG	18.5	50
СТАР4-6-L	#6 скр., #4 скр. или спл.	#6 скруч. или сплош.	PBG	19.3	50
СТАР4-4-L	#4 скруч. или сплош.	#4 скруч.	PBG	20.6	50
СТАР2-4-Q	#2 скруч. или сплош.	#8 – #4 скруч. или сплош.	PC	24.4	25
СТАР2-2-X	#2 скруч. или сплош.	#2 скруч. или сплош.	PC	26.7	10
СТАР2/0-2-X	1/0 – 2/0 скруч.	#8 – #2 скруч. или сплош.	PO	33.5	10
СТАР2/0-2/0-X	1/0 – 2/0 скруч.	1/0 – 2/0 скруч.	PO	34.8	10
СТАР4/0-2-X	3/0 – 4/0 скруч.	#6 – #2 скруч. или сплош.	PD3	42.2	10
СТАР4/0-2/0-X	3/0 – 4/0 скруч.	1/0 – 2/0 скруч.	PD3	39.9	10
СТАР4/0-4/0-X	3/0 – 4/0 скруч.	3/0 – 4/0 скруч.	PD3	39.9	10




Медные С-образные зажимы с тонкими стенками, под опрессовку

Для соединений типа "медь-медь"

Тип СТАРФ

- Только для использования со скрученным медным кабелем
- Для соединений "медь-медь" и создания сплайсов или пигтейлов
- Цветовое кодирование помогает определить верный номер и цвет обжимных губок
- Выдерживают нагрузку 600V

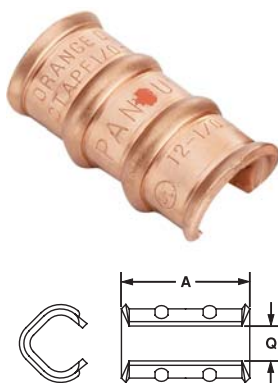


Код	Размер медного проводника (скруч.)		Кол-во ребер	Внутр. диаметр (Q) мм	Длина (А) мм	Кол-во в упак.
	ввод	вывод				
СТАРФ10-16-C	#14 AWG #12 AWG #10 AWG	#16 AWG – #14 AWG #16 AWG – #12 AWG #14 AWG	0	4.8	10.4	100
СТАРФ8-12-C	#10 AWG #8 AWG	#10 AWG #12 AWG	0	6.6	17.0	100
СТАРФ6-12-C	#8 AWG #6 AWG	#10 AWG – #8 AWG #12 AWG – #10 AWG	0	8.1	17.0	100
СТАРФ4-12-C	#6 AWG #5 AWG, #4 AWG	#8 AWG – #6 AWG #12 AWG – #8 AWG	1	10.21	31.8	100
СТАРФ3-12-C	#5 AWG, #4 AWG #3 AWG	#6 AWG – #5 AWG #12 AWG – #6 AWG	1	11.7	31.8	100
СТАРФ2-12-C	#4, #3, #2	#4 AWG #5 AWG #12 AWG – #6 AWG	1	13.0	31.8	100
СТАРФ1-12-C	#3 AWG #2 AWG #1 AWG	#4 AWG – #3 AWG #5 AWG – #4 AWG #12 AWG – #5 AWG	2	14.5	46.2	100
СТАРФ1/0-12-L	#2 AWG #1 AWG 1/0 AWG	#4 AWG – #2 AWG #4 AWG – #3 AWG #12 AWG – #4 AWG	2	16.0	46.2	50
СТАРФ2/0-12-Q	#1 AWG 1/0 AWG 2/0 AWG	#2 AWG – #1 AWG #3 AWG – #2 AWG #12 AWG – #3 AWG	2	18.0	46.2	25
СТАРФ3/0-12-Q	1/0 AWG 2/0 AWG 3/0 AWG	#1 AWG – 1/0 AWG #2 AWG – #1 AWG #12 AWG – #2 AWG	2	20.6	46.2	25

СТАРФ10-16-C поставляются с квадратными концами, а не с концами в форме раструба.

Крышки СТАР

- Защищают соединения СТАР от воздействий внешней среды и выполняют функции изоляции
- Коническая форма вывода

- Двойные запирающие защелки
- Изготовлены из долговечного и погодоустойчивого полипропилена черного цвета



Код	Для С-образных соединителей PANDUIT™	Длина (А) мм	Ширина (W) мм	Высота (H) мм	Кол-во в упак.
		мм	мм	мм	
ТАРС2-2/0-X	СТАР2-2, СТАР2-4, СТАР4-4, СТАР4-6	117.4	40.6	56.4	10
ТАРС3/0-4/0-5	СТАР4/0-4/0	143.5	43.7	60.5	5



Медные зажимы НТАР для опрессовки

Тип НТСТ

- Служат для создания параллельных и множественных соединений электрических кабелей
- Изготовлены из покрытой оловом меди с высокой электропроводностью
- Особенно подходит для заземления кабелей низкого сопротивления и вольтажа
- Вмещают самые разнообразные комбинации проводов: от #14 AWG до 1000 kcmil
- Цветовое кодирование помогает определить правильный номер и цвет обжимных губок
- Опрессовка производится инструментом **PANDUIT™** СТ-930, СТ-930СН и СТ-940СН



Код	Магистраль	Цвет и номер губок	Толщина мм	Ширина	Высота	Кол-во в уп.
				мм	мм	
НТСТ8-8-1	8-14 (8-14) размер провода (гибкий кабель)	Зеленый, CD-920H-8*	15.24 мм	10.2	17.5	1
НТСТ6-6-1	6-10 (6-10) размер провода (гибкий кабель)	Оранжевый, CD-920H-6*	15.49 мм	10.2	25.1	1
НТСТ2-2-1	2-6 (2-8) размер провода (гибкий кабель)	Коричневый, CD-920H-2*	19.30 мм	15.5	31.8	1
НТСТ250-8-1	250-2 (4/0-2) размер провода (гибкий кабель)	Пурпурный, CD-930H-250**	23.4 мм	24.4	48.8	1
НТСТ250-2-1	250-2 (4/0-2) размер провода (гибкий кабель)	Пурпурный, CD-930H-250**	23.4 мм	24.4	48.8	1
НТСТ250-250-1	250-2 (4/0-2) размер провода (гибкий кабель)	Пурпурный, CD-930H-250**	22.86 мм	22.6	48.8	1
НТСТ500-250-1	500-4/0 (350-4/0) размер провода (гибкий кабель)	Коричневый, CD-940H-500	25.4 мм	31.8	77	1
НТСТ500-500-1	500-250 (350-4/0) размер провода (гибкий кабель)	Коричневый, CD-940H-500	26.67 мм	31.5	62.0	1
НТСТ750-4/0-1	750-350 (550-500 размер провода (гибкий кабель)	Желтый, CD-940H-750	25.4 мм	37.8	95.3	1
НТСТ750-750-1	750-500 (550-500 размер провода (гибкий кабель)	Желтый, CD-940H-750	32.0 мм	37.1	80.3	1
НТСТ1000-250-1	1000-750 (777-500) разм. провода (гибкий кабель)	Желтый, CD-940H-1000	25.4 мм	40.4	95.3	1
НТСТ1000-1000-1	1000-750 (750-500) разм. провода (гибкий кабель)	Белый, CD-940H-1000	25.4 мм	43.2	83.8	1

*Требуется переходник для губок CD-940-DA для использования с инструментами СТ-940.


**Вместо пурпурных губок CD-940H-250 могут использоваться губки CD-930H-250 пурпурного цвета с переходником.



Крышки НТАР

Тип CLRCVR

- Защищают соединения НТАР от воздействий внешней среды и выполняют функции изоляции
- Твердый корпус крышки защищает от ударов соединения НТАР, в которых применены проводники от #14 AWG до 1000 kcmil
- Изготовлены из высокоплотного, огнеупорного прозрачного поликарбоната, обеспечивающего наилучшую защиту, долговечного и имеющего максимальный срок службы



Код	Для H-образных соединителей PANDUIT	Длина (A)	Ширина (W)	Высота (H)	Кол-во в упак.
		мм	мм	мм	
CLRCVR1-1	НТСТ8-8-1, НТСТ6-6-1	95.5	27.9	22.9	1
CLRCVR2-1	НТСТ2-2-1	113.8	35.8	33	1
CLRCVR3-1	НТСТ250-8-1, НТСТ250-2-1	123.2	42.2	38.1	1
CLRCVR4-1	НТСТ250-250-1	123.2	54.9	38.1	1


Используйте низкопрофильные кабельные стяжки **PANDUIT** для фиксации крышки.



Бронзовые соединители

Тип SP1

- Тип “папа”, для одного кабеля
- Служат для заземления одного проводника к стальным структурам, шинам или трансформаторам
- Используются в качестве отвода от шины заземления
- Изготовлены из твердотянутого медного прутка
- Входят в список UL по стандарту 467 для заземления и связывания, пригодны для непосредственного погружения в землю или асфальт




Код	Диапазон размеров проводника (V)	Диапазон диаметров проводника, мм	Размер винта, мм	Размер гайки, мм	Длина (A) мм	Кол-во в упак.
SP1-8-C	#12 спл. – #8 скруч.	2.06 мм - 3.71 мм	6.35 мм - 50.8 мм	12.7 мм	16.0	100
SP1-8L-C	#12 спл. – #8 скруч.	2.06 мм - 3.71 мм	6.35 мм - 50.8 мм	12.7 мм	16.0	100
SP1-7-C	#8 спл. – #7 скруч.	3.25 мм - 4.17 мм	6.35 мм - 50.8 мм	17.5 мм	22.4	100
SP1-7L-C	#8 спл. – #7 скруч.	3.25 мм - 4.17 мм	6.35 мм - 50.8 мм	17.5 мм	22.4	100
SP1-4-C	#10 спл. – #4 скруч.	2.59 мм - 5.89 мм	7.93 мм - 457.2 мм	19.05 мм	23.9	100
SP1-4L-C	#10 спл. – #4 скруч.	2.59 мм - 5.89 мм	7.93 мм - 457.2 мм	19.05 мм	23.9	100
SP1-3-C	#6 спл. – #3 скруч.	4.12 мм - 6.60 мм	9.53 мм - 406.4 мм	20.6 мм	26.9	100
SP1-3L-C	#6 спл. – #3 скруч.	4.12 мм - 6.60 мм	9.53 мм - 406.4 мм	20.6 мм	26.9	100
SP1-2-C	#4 спл. – #2 скруч.	5.89 мм - 7.41 мм	9.53 мм - 406.4 мм	22.3 мм	26.9	100
SP1-2L-C	#4 спл. – #2 скруч.	5.89 мм - 7.41 мм	9.53 мм - 406.4 мм	22.3 мм	26.9	100
SP1-1/0-L	#6 спл. – 1/0 скруч.	4.11 мм - 9.53 мм	12.7 мм - 330.2 мм	25.4 мм	33.3	50
SP1-1/0L-L	#6 спл. – 1/0 скруч.	4.11 мм - 9.53 мм	12.7 мм - 330.2 мм	25.4 мм	33.3	50
SP1-2/0-Q	#1 спл. – 2/0 скруч.	7.34 мм - 10.6 мм	12.7 мм - 330.2 мм	28.7 мм	36.6	25
SP1-2/0L-Q	#1 спл. – 2/0 скруч.	7.34 мм - 10.6 мм	12.7 мм - 330.2 мм	28.7 мм	36.6	25
SP1-4/0-Q	3/0 спл. – 4/0 скруч.	10.41 мм - 13.41 мм	15.9 мм - 279.4 мм	35 мм	42.9	25
SP1-4/0L-Q	3/0 спл. – 4/0 скруч.	10.41 мм - 13.41 мм	15.9 мм - 279.4 мм	35 мм	42.9	25
SP1-350-12	4/0 скруч. – 350 kcmil	13.41 мм - 17.32 мм	15.9 мм - 279.4 мм	38.1 мм	50.8	12
SP1-350L-12	4/0 скруч. – 350 kcmil	13.41 мм - 17.32 мм	15.9 мм - 279.4 мм	38.1 мм	50.8	12
SP1-500-12	250 kcmil – 500 kcmil	14.61 мм - 20.70 мм	19.05 мм - 254 мм	45.9 мм	58.7	12
SP1-500L-12	250 kcmil – 500 kcmil	14.61 мм - 20.70 мм	19.05 мм - 254 мм	45.9 мм	58.7	12



Бронзовые соединители

Тип SP2

- Тип “папа”, для двух кабелей
- Служат для заземления двух проводников к стальным структурам, шинам или трансформаторам
- Используются в качестве отвода от шины заземления
- Изготовлены из твердотянутого медного прутка
- Входят в список UL по стандарту 467 для заземления и связывания, пригодны для непосредственного погружения в землю или асфальт




Код	Диапазон размеров проводника (V)	Диапазон диаметров проводника, мм	Размер винта, мм	Размер гайки, мм	Длина (A) мм	Кол-во в упак.
SP2-8-C	#12 спл. - #8 скруч.	2.06 - 3.71 мм	6.35 мм - 50.8 мм	12.7 мм	19.0	100
SP2-8L-C	#12 спл. - #8 скруч.	2.06 - 3.71 мм	6.35 мм - 50.8 мм	12.7 мм	19.0	100
SP2-7-C	#10 спл. - #7 скруч.	2.59 - 4.2 мм	6.35 мм - 50.8 мм	17.5 мм	25.4	100
SP2-7L-C	#10 спл. - #7 скруч.	2.59 - 4.2 мм	6.35 мм - 50.8 мм	17.5 мм	25.4	100
SP2-4-C	#10 спл. - #4 скруч.	2.59 - 5.89 мм	7.9 мм - 457.2 мм	19.05 мм	29.5	100
SP2-4L-C	#10 спл. - #4 скруч.	2.59 - 5.89 мм	7.9 мм - 457.2 мм	19.05 мм	29.5	100
SP2-3-C	#10 спл. - #3 скруч.	2.59 - 6.6 мм	9.5 мм - 406.4 мм	20.6 мм	27.7	100
SP2-3L-C	#10 спл. - #3 скруч.	2.59 - 6.6 мм	9.5 мм - 406.4 мм	20.6 мм	27.7	100
SP2-2-C	#10 спл. - #2 скруч.	2.59 - 6.4 мм	9.5 мм - 406.4 мм	22.4 мм	35.1	100
SP2-2L-C	#10 спл. - #2 скруч.	2.59 - 6.4 мм	9.5 мм - 406.4 мм	22.4 мм	35.1	100
SP2-1/0-L	#2 спл. - 1/0 скруч.	6.55 - 9.5 мм	12.7 мм - 330 мм	25.4 мм	42.9	50
SP2-1/0L-L	#2 спл. - 1/0 скруч.	6.55 - 9.5 мм	12.7 мм - 330 мм	25.4 мм	42.9	50
SP2-2/0-Q	#2 спл. - 2/0 скруч.	6.55 - 10.6 мм	12.7 мм - 330 мм	28.7 мм	47.8	25
SP2-2/0L-Q	#2 спл. - 2/0 скруч.	6.55 - 10.6 мм	12.7 мм - 330 мм	28.7 мм	47.8	25
SP2-4/0-Q	#1 спл. - 4/0 скруч.	7.34 - 13.4 мм	15.9 мм - 279.4 мм	35.1 мм	57.2	25
SP2-4/0L-Q	#1 спл. - 4/0 скруч.	7.34 - 13.4 мм	15.9 мм - 279.4 мм	35.1 мм	57.2	25
SP2-350-12	#1 спл. - 350 kcmil	8.43 - 17.3 мм	15.9 мм - 279.4 мм	38.1 мм	68.3	12
SP2-350L-12	#1 скруч. - 350 kcmil	8.43 - 17.3 мм	15.9 мм - 279.4 мм	38.1 мм	68.3	12
SP2-500-12	#3/0 скруч. - 500 kcmil	11.19 - 20.7 мм	19.05 мм - 254 мм	46 мм	81.0	12
SP2-500L-12	#3/0 скруч. - 500 kcmil	11.19 - 20.7 мм	19.05 мм - 254 мм	46 мм	81.0	12



Бронзовые соединители

Тип SPF1

- Тип “мама”, для одного кабеля
- Для подсоединения одного провода к внешним винтам
- Для заземления стальных конструкций, шин или трансформаторов




Код	Диапазон размеров проводника (V)	Диапазон диаметров провода, мм	Размер винта мм	Размер гайки, мм	Длина (A) мм	Кол-во в уп.
SPF1-8-C	#12 сплош. – #8 скруч.	2.06 мм - 3.71 мм	6.35 мм - 50.8 мм	12.7 мм	23.1	100
SPF1-7-C	#10 сплош. – #7 скруч.	2.59 мм - 4.2 мм	6.35 мм - 50.8 мм	17.5 мм	28.7	100
SPF1-4-C	#8 сплош. – #4 скруч.	3.25 мм - 5.89 мм	7.93 мм - 45.72 мм	19.05 мм	36.6	100
SPF1-3-C	#6 STR – #3 скруч.	4.7 мм - 6.60 мм	9.53 мм - 406.4 мм	20.06 мм	38.1	100
SPF1-2-C	#6 STR – #2 скруч.	4.7 мм - 7.42 мм	9.53 мм - 406.4 мм	22.3 мм	41.4	100
SPF1-1/0-L	#2 сплош. – 1/0 скруч.	6.55 мм - 9.5 мм	12.7 мм - 330.2 мм	25.4 мм	47.8	50
SPF1-2/0-Q	#1 сплош. – 2/0 скруч.	7.34 мм - 10.6 мм	12.7 мм - 330.2 мм	28.7 мм	52.3	25
SPF1-4/0-Q	1/0 скруч. – 4/0 скруч.	9.5 мм - 13.41 мм	15.9 мм - 279.4 мм	35 мм	60.5	25
SPF1-350-12	4/0 скруч. – 350 kcmil	13.41 мм - 17.32 мм	15.9 мм - 279.4 мм	38.1 мм	66.8	12
SPF1-500-12	300 kcmil – 500 kcmil	16.10 мм - 20.7 мм	19.05 мм - 254 мм	45.9 мм	79.5	12



Бронзовые соединители

Тип SPF2

- Тип “мама”, для двух кабелей
- Для подсоединения двух проводов к внешним винтам
- Для заземления стальных конструкций, шин или трансформаторов



Код	Диапазон размеров проводника (V)	Диапазон диаметров провода, мм	Размер винта мм	Размер гайки, мм	Длина (A) мм	Кол-во в упак.
SPF2-8-C	#12 сплош. – #8 скруч.	2.06 мм - 3.71 мм	6.35 мм - 50.8 мм	12.7 мм	28.7	100
SPF2-7-C	#10 сплош. – #7 скруч.	2.59 мм - 4.2 мм	6.35 мм - 50.8 мм	17.5 мм	36.6	100
SPF2-4-C	#10 сплош. – #4 скруч.	2.59 мм - 5.89 мм	7.93 мм - 45.72 мм	19.05 мм	39.6	100
SPF2-3-C	#10 сплош. – #3 скруч.	2.59 мм - 6.60 мм	9.53 мм - 406.4 мм	20.06 мм	41.4	100
SPF2-2-C	#10 сплош. – #2 скруч.	2.59 мм - 7.42 мм	9.53 мм - 406.4 мм	22.3 мм	49.3	100
SPF2-1/0-L	#2 сплош. – 1/0 скруч.	6.50 мм - 9.5 мм	12.7 мм - 330.2 мм	25.4 мм	54.1	50
SPF2-2/0-Q	#2 сплош. – 2/0 скруч.	6.55 мм - 10.6 мм	12.7 мм - 330.2 мм	28.7 мм	58.7	25
SPF2-4/0-Q	#1 сплош. – 4/0 скруч.	7.34 мм - 13.41 мм	15.9 мм - 279.4 мм	35 мм	63.5	25
SPF2-350-12	#1 скруч. – 350 kcmil	8.43 мм - 17.32 мм	15.9 мм - 279.4 мм	38.1 мм	68.3	12
SPF2-500-12	3/0 скруч. – 500 kcmil	11.9 мм - 20.7 мм	19.05 мм - 254 мм	45.9 мм	84.1	12




TAPER-SPLICE™ внутренний уменьшающий переходник

Тип RSC

- Изготовлен из цельнолитой меди с высокой электропроводностью
- Цветовое кодирование для определения размера и типа провода, правильного выбора губок и их размещения
- Входит в список UL по стандарту 486A до 35 KV*** и 90°C

- Инспекционное окошко в каждом корпусе позволяет визуально проконтролировать плотность прилегания кабеля
- Закругленный внутренний край упрощает ввод кабеля
- Оловянное покрытие замедляет коррозию



Код	Длина (A) мм	Размер провода на входе	Цвет и номер губок	Размер провода на выходе	Цвет и номер губок	К-во в упак.
RSC4-6-L	64.5	4 AWG	Серый P29	6 AWG	Синий P24	50
RSC2-6-Q	66.5	2 AWG	Brown P33	6 AWG	Синий P24	25
RSC2-4-Q	63.5	2 AWG	Brown P33	4 AWG	Серый P29	25
RSC1/0-6-X	71.4	1/0 AWG	Дозовый P42	6 AWG	Синий P24	10
RSC1/0-4-X	68.6	1/0 AWG	Дозовый P42	4 AWG	Серый P29	10
RSC2/0-6-X	75.9	2/0 AWG	Черный P45	6 AWG	Синий P24	10
RSC2/0-4-X	73.2	2/0 AWG	Черный P45	4 AWG	Серый P29	10
RSC4/0-6-X	82.3	4/0 AWG	Purple P54	6 AWG	Синий P24	10
RSC4/0-4-X	79.2	4/0 AWG	Purple P54	4 AWG	Серый P29	10
RSC750-4/0-6	118.36	750 kcmil	Черный P106	4/0 AWG	Пурпур P54	6
RSC750-X4/0-6	115.3	750 kcmil	Черный P106	4/0 Flex	Желтый P62	6
RSC750-X350-6	113.0	750 kcmil	Черный P106	350 Flex	Синий P76	6
RSCX750-4/0-3	128.0	750 Flex	Orange P107	4/0 AWG	Пурпур P54	3
RSCX750-750-3	114.3	750 Flex	Orange P107	750 kcmil	Черный P106	3

***Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.



TAPER-SPLICE™ наборы переходников

Тип RSCK



- Включают все необходимые компоненты для полного электрического соединения
- Прозрачная термоусадочная трубка из ПВХ нужной длины изолирует уменьшающий переходник
- Прозрачный ПВХ позволяет визуально проконтролировать уменьшающее соединение
- Сертифицированы UL и CSA до 600 вольт при использовании с уменьшающими соединителями PANDUIT™
- Для термоусадки достаточно невысокой температуры, что делает возможным использование в работе низкотемпературного фена
- Рейтинг огнестойкости - UL 224 VW-1, превосходящие огнестойкие характеристики
- Температурный рейтинг - UL Recognised 150°C, хорошие теплоизолирующие свойства


Код	Содержимое комплекта	К-во в уп.
RSCK4-6-1	1 шт. RSC4-6-L медный внутренний уменьшающий переходник 1 шт. HSTTPN50-713-Q прозрачная термоусад. трубка из ПВХ 12.7 мм x 181 мм	1
RSCK2-6-1	1 шт. RSC2-6-Q медный внутренний уменьшающий переходник 1 шт. HSTTPN62-750-Q прозрач. термоусадочная трубка из ПВХ 15.9 мм x 190.5 мм	1
RSCK2-4-1	1 шт. RSC2-4-Q медный внутренний уменьшающий переходник 1 шт. HSTTPN62-750-Q прозрач. термоусадочная трубка из ПВХ 15.9 мм x 190.5 мм	1
RSCK1/0-6-1	1 шт. RSC1/0-6-X медный внутренний уменьшающий переходник 1 шт. HSTTPN75-775-Q прозрач. термоусадочная трубка из ПВХ 15.9 мм x 196.9 мм 1 шт. HSTTPN50-438-L прозрач. термоусад. трубка из ПВХ 12.7 мм x 111.1 мм	1
RSCK1/0-4-1	1 шт. RSC1/0-4-X медный внутренний уменьшающий переходник 1 шт. HSTTPN75-775-Q прозрач. термоусад. трубка из ПВХ 15.9 мм x 196.9 мм 1 шт. HSTTPN50-438-L прозрач. термоусад. трубка из ПВХ 12.7 мм x 111.1 мм	1
RSCK2/0-6-1	1 шт. RSC2/0-6-X медный внутренний уменьшающий переходник 1 шт. HSTTPN75-775-Q прозрач. термоусад. трубка из ПВХ 15.9 мм x 196.9 мм 1 шт. HSTTPN50-438-L прозрач. термоусад. трубка из ПВХ 12.7 мм x 111.1 мм	1
RSCK2/0-4-1	1 шт. RSC2/0-4-X медный внутренний уменьшающий переходник 1 шт. HSTTPN75-775-Q прозрач. термоусад. трубка из ПВХ 15.9 мм x 196.9 мм 1 шт. HSTTPN50-438-L прозрач. термоусад. трубка из ПВХ 12.7 мм x 111.1 мм	1
RSCK4/0-6-1	1 шт. RSC4/0-6-X медный внутренний уменьшающий переходник 1 шт. HSTTPN100-775-Q прозрач. термоусад. трубка из ПВХ 25.4 мм x 196.9 мм 1 шт. HSTTPN50-438-L прозрач. термоусадоч. трубка из ПВХ 12.7 мм x 111.1 мм	1
RSCK4/0-4-1	1 шт. RSC4/0-4-X медный внутренний уменьшающий переходник 1 шт. HSTTPN100-775-Q прозрач. термоусад. трубка из ПВХ 25.4 мм x 196.9 мм 1 шт. HSTTPN50-438-L прозрач. термоусадоч. трубка из ПВХ 12.7 мм x 111.1 мм	1
RSCK750-4/0-1	1 шт. RSC750-4/0-6 медный внутренний уменьшающий переходник 1 шт. HSTTPN150-925-X прозрач. термоусад. трубка из ПВХ 38.1 мм x 235 мм 1 шт. HSTTPN100-775-Q прозрач. термоусад. трубка из ПВХ 25.4 мм	1
RSCK750-X4/0-1	1 шт. RSC750-X4/0-6 медный внутренний уменьшающий переходник 1 шт. HSTTPN150-925-X прозрач. термоусад. трубка из ПВХ 38.1 мм	1
RSCK750-X350-1	1 шт. RSC750-X350-6 медный внутренний уменьшающий переходник 1 шт. HSTTPN150-925-X прозрач. термоусад. трубка из ПВХ 38.1 мм x 235 мм	1
RSCKX750-4/0-1	1 шт. RSCX750-4/0-3 медный внутренний уменьшающий переходник 1 шт. HSTTPN200-950-X прозрач. термоусад. трубка из ПВХ 50.8 мм x 241.3 мм 1 шт. HSTTPN100-775-Q прозрач. термоусад. трубка из ПВХ 25.4 мм x 196.9 мм	1
RSCKX750-750-1	1 шт. RSCX750-750-3 медный внутренний уменьшающий переходник 1 шт. HSTTPN200-950-X прозрач. термоусад. трубка из ПВХ 50.8 мм x 241.3 мм	1



Бронзовый зажим заземления – с U-образными винтами

Тип GPL

- Соединяет медный кабель параллельно или под правым углом к стержню или трубе




Код	Вместимость		Диапазон размеров провода	Диапазон диаметров провода, мм	Длина (А) мм	Кол-во в упак.
	Стержень	внутр. диаметр				
GPL-4-Q	5/8 или 3/4	9.5 мм	#8 сплош. – #4 скруч.	3.25 мм - 5.89 мм	50.8	25
GPL-5-Q	5/8 или 3/4	9.5 мм	#4 сплош. – 2/0 скруч.	5.18 мм - 10.6 мм	50.8	25
GPL-6-Q	5/8 или 3/4	9.5 мм	2/0 сплош. – 250 kcmil	9.3 мм - 14.6 мм	50.8	25
GPL-8-Q	7/8 или 1	12.7 или 19.05 мм	#8 сплош. – #4 скруч.	3.25 мм - 5.89 мм	60.5	25
GPL-9-Q	7/8 или 1	12.7 или 19.05 мм	#4 сплош. – 2/0 скруч.	5.18 мм - 10.6 мм	60.5	25
GPL-10-Q	7/8 или 1	12.7 или 19.05 мм	2/0 сплош. – 250 kcmil	9.3 мм - 14.6 мм	60.5	25
GPL-14-X	—	25.4 мм	#8 сплош. – #4 скруч.	3.25 мм - 5.89 мм	66.8	10
GPL-15-X	—	25.4 мм	#4 сплош. – 2/0 скруч.	5.18 мм - 10.6 мм	66.8	10
GPL-16-X	—	25.4 мм	2/0 сплош. – 250 kcmil	9.3 мм - 14.6 мм	66.8	10
GPL-20-X	—	31.8 мм	#8 сплош. – #4 скруч.	3.25 мм - 5.89 мм	76.2	10
GPL-21-X	—	31.8 мм	#4 сплош. – 2/0 скруч.	5.18 мм - 10.6 мм	76.2	10
GPL-22-X	—	31.8 мм	2/0 сплош. – 250 kcmil	9.3 мм - 14.6 мм	76.2	10
GPL-26-X	—	38.1 мм	#8 сплош. – #4 скруч.	3.25 мм - 5.89 мм	82.6	10
GPL-27-X	—	38.1 мм	#4 сплош. – 2/0 скруч.	5.18 мм - 10.6 мм	82.6	10
GPL-28-X	—	38.1 мм	2/0 сплош. – 250 kcmil	9.3 мм - 14.6 мм	82.6	10
GPL-32-3	—	50.8 мм	#8 сплош. – #4 скруч.	3.25 мм - 5.89 мм	95.3	3
GPL-33-3	—	50.8 мм	#4 сплош. – 2/0 скруч.	5.18 мм - 10.6 мм	95.3	3
GPL-34-3	—	50.8 мм	2/0 сплош. – 250 kcmil	9.3 мм - 14.6 мм	95.3	3
GPL-39-3	—	63.5 мм	#4 сплош. – 2/0 скруч.	5.18 мм - 10.6 мм	107.9	3
GPL-40-3	—	63.5 мм	2/0 сплош. – 250 kcmil	9.3 мм - 14.6 мм	107.9	3
GPL-44-1	—	76.2 мм	#8 сплош. – #4 скруч.	3.25 мм - 5.89 мм	120.6	1
GPL-45-1	—	76.2 мм	#4 сплош. – 2/0 скруч.	5.18 мм - 10.6 мм	120.6	1
GPL-46-1	—	76.2 мм	2/0 сплош. – 250 kcmil	9.3 мм - 14.6 мм	120.6	1
GPL-51-1	—	88.9 мм	#4 сплош. – 2/0 скруч.	5.18 мм - 10.6 мм	133.4	1
GPL-52-1	—	88.9 мм	2/0 сплош. – 250 kcmil	9.3 мм - 14.6 мм	133.4	1
GPL-57-1	—	101.6 мм	#4 сплош. – 2/0 скруч.	5.18 мм - 10.6 мм	146.0	1
GPL-58-1	—	101.6 мм	2/0 сплош. – 250 kcmil	9.3 мм - 14.6 мм	146.0	1



Бронзовый зажим заземления для труб

Тип KP

- Заземляют медные провода к водопроводным или медным трубам
- Изготовлены из высокопрочной бронзы
- Винты с антикоррозийным покрытием
- Сертифицированы CSA и входят в список UL по стандарту UL 467 для заземления и связывания



Код	Диапазон размеров труб, мм	Диапазон размеров кабеля	Диапазон диаметров провода, мм	Длина мм	Ширина мм	Кол-во в уп.
KP1-C	12.7 мм - 25.4 мм	#10 сплош. - #2 скруч.	2.59 мм - 7.42 мм	57.9	16.8	100
KP2-L	31.8 мм - 50.8 мм	#10 сплош. - #2 скруч.	2.59 мм - 7.42 мм	90.9	18.5	50

Сверхмощный обжимной инструмент - механический

- Поставляется с механизмом контроля цикла или без него
- Развивает сжимающее усилие в 6 тонн
- Удобные рукоятки
- Возможность быстрой замены губок с помощью единого крепежного винта
- Цветовое кодирование губок
- Номер губок выдавливается на соединителе



СТ-720 показан с механизмом контроля цикла СС-720 (стандартное исполнение - СТ-720-7СС и комплект СТ-720-3СС)

Код	Описание	Кол-во в упак
СТ-720	Механический (ручной) обжимной инструмент для опрессовки по стандарту UL Listed или Recognised, а также CSA Certified, медных наконечников и соединителей <i>PANDUIT™ PAN-LUG™</i> на медных электрических проводах #8 AWG – 500 kcmil и алюминиевых наконечников и соединителей на медных и алюминиевых проводах #6 AWG – 350 kcmil. Обеспечивает опрессовку терминалов в виниловой изоляции <i>PANDUIT PAN-TERM™</i> #8 – #2 AWG. Губки с цветовым кодированием CD-720, чемодан для переноски и механизм контроля цикла в комплект не входят и заказываются отдельно. Спецификации: Мощность: 6.09 тонн Вес: 3.5 кг Длина: 660.4 мм Размах рукояток: 1473.2 мм (в открытом состоянии), 63.5 мм (в закрытом состоянии) Гарантия: 90 дней	1
СС-720	Дополнительное устройство: механизм контроля цикла Общий вес инструмента с СС-720 составляет 3.75 кг	1

Губки для СТ-720

- Цветовое кодирование
- Номер губок выдавливается на правильно установленных зажимах



Код	Используются для установки зажимов <i>PANDUIT™</i> под опрессовку медь	Кол-во в упак
CD-720-1	#8 – #2 AWG	1
CD-720-2	#1 – 3/0 AWG	1
CD-720-3	4/0 – 250 kcmil	1
CD-720-4	300 kcmil	1
CD-720-5	350 kcmil	1
CD-720-6	400 kcmil	1
CD-720-7	500 kcmil	1
CD-720PV8-2	Терминалы <i>PAN-TERM</i> в виниловой изоляции #8 - #2 AWG	1

Комплекты с CT-720



Включает инструмент, губки и чемодан для переноски

Код	Описание	Содержимое комплекта	Кол во в упак
CT-720-7	Базовый обжимной инструмент с семью губками.	Включает: • Семь губок (CD-720-1 – 7) для медных соединителей #8 AWG – 500 kcmil • Чемодан для переноски (C-720)	1
CT-720-7CC	Механизм контроля цикла с семью губками. Механизм предустановлен на обжимной инструмент на заводе.	Включает: • Семь губок (CD-720-1 – 7) для медных соединителей #8 AWG – 500 kcmil • Чемодан для переноски (C-720)	1
CT-720-3	Базовый обжимной инструмент с тремя губками.	Включает: • Трое губок (CD-720-1 – 3) для медных соединителей #8 AWG – 250 kcmil • Чемодан для переноски (C-720)	1
CT-720-3CC	Механизм контроля цикла с тремя губками. Механизм предустановлен на обжимной инструмент на заводе.	Включает: • Трое губок (CD-720-1 – 3) для медных соединителей #8 AWG – 250 kcmil • Чемодан для переноски (C-720)	1
C-720	Стальной чемодан для переноски инструмента CT-720	—	1

CONTOUR CRIMP™ - Обжимной инструмент с контролем цикла

- Эргономичный дизайн значительно снижает необходимое ручное усилие
- Механизм контроля цикла гарантирует выполнение полного цикла обжима терминалов
- Встроенная “собачка” предотвращает травмы
- Механизм экстренной остановки



CT-1700

Код	Описание	Кол во в упак
CT-1700	Обжимает неизолированные трубчатые терминалы <i>PANDUIT™</i> #8 – #2 AWG (серии S), медные наконечники и соединители #8 – #1 AWG, алюминиевые наконечники и соединители #6 – #4 AWG и медные зажимы STAPF для #14 – #3 AWG. Включает 5-позиционные поворачиваемые губки.	1
CT-1701	Обжимает неизолированные полюсные наконечники <i>PANDUIT™</i> #10 – #2 AWG (серии P); медные наконечники и соединители #8 – #1 AWG, алюминиевые наконечники и соединители #6 – #4 AWG и медные зажимы #14 – #3 AWG STAPF. Включает 5-позиционные поворачиваемые губки.	1

CONTOUR CRIMP™ - Обжимные инструменты с контролем цикла

- Специально разработаны для установки терминалов *PAN-TERM™*, разъединителей и соединителей
- Эргономичный дизайн значительно снижает необходимое ручное усилие



CT-1550



CT-1551



CT-1570

Код	Описание	Кол во в упак
CT-1550	Обжимает терминалы <i>PANDUIT</i> в нейлоновой и виниловой изоляции #22 – #10 AWG, соединители и разъединители. Инструмент CT-1550 имеет красное/синее гнездо рядом с осью поворота, благодаря чему снижается усилие при обжимании соответствующих терминалов.	1
CT-1551	Обжимает терминалы <i>PANDUIT</i> в нейлоновой и виниловой изоляции #22 – #10 AWG, соединители и разъединители. Инструмент CT-1551 имеет желтое гнездо рядом с осью поворота, благодаря чему снижается усилие при обжимании соответствующих терминалов.	1
CT-1570	Обжимает неизолированные терминалы и разъединители <i>PANDUIT</i> #22 – #10 AWG и .5-6.0 мм, а также соединители <i>PANDUIT</i> #22 – #10 AWG и .5-6.0 мм без изоляции и наконечники #10 AWG	1

Таблицы пересчета из AWG в мм² приведены в конце раздела.

Гидравлический 14-тонный обжимной инструмент с контролем цикла

- Развивает сжимающее усилие в 14 тонн
- Двухфазный домкрат; соединители могут удерживаться в губках во время помещения в них проводника
- Звук щелчка при завершении цикла
- Возможность быстрой смены губок
- Вращающаяся головка инструмента облегчает работу
- Возможность рекалибровки для программ контроля качества



Код	Описание	Кол-во в упак.
CT-930	Обжимает соединители <i>PANDUIT™ PAN-LUG™</i>: • Медные обжимные наконечники и соединители для электрических проводов #8 AWG – 750 kcmil • Медные обжимные наконечники и соединители для гибких проводов #8 AWG – 600 kcmil • Медные обжимные соединители STAPF для электрических проводов #10 AWG – 3/0 AWG • Медные обжимные соединители STAPF для электрических проводов #8 AWG – 4/0 AWG • Медные обжимные соединители HTCT для электрических проводов #14 AWG – 250 kcmil, #14 AWG – 4/0 AWG для гибких проводов • Алюминиевые обжимные наконечники и соединители для электрического провода #6 AWG – 600 kcmil • Алюминиевые обжимные наконечники и соединители HTAPS для электрического провода for #14 AWG – 500 kcmil • Трубчатые терминалы <i>PANDUIT PAN-TERM™</i> для электрического провода #8 AWG – 250 kcmil Спецификации: Мощность: 14.22 тонн Раскрытие захвата: 41.91 мм Вес: 7.5 кг Длина: 635 мм Размах рукоятки: 190.5 мм (в открытом состоянии), 152.4 мм (в закрытом состоянии) Гарантия: 5 лет CT-930 включает: • Инструмент • Пластиковый чемодан с отделением для хранения губок	1

Обжимные губки - CD-920

- Комплект губок с цветовым кодированием, из 2х предметов
- Взаимозаменяемы с CT-920, CT-2920, CT-930, CT-920CH, CT-930CH, CT-940CH с переходником CD-940-DA
- Номер обжимных губок выдавливается на соединителе (при использовании для обжимания инструмента *PANDUIT™*)



Код	Используются для установки наконечников и соединителей <i>PANDUIT™</i>				Кол-во в упак.
	Размер медного провода	Цвет и номер губок для медного провода	Размер алюмин. провода	Цвет и номер губок для алюмин. провода	
CD-920-8	#8 AWG	Красный P21	—	—	1
CD-920-6	#6 AWG	Синий P24	—	—	1
CD-920-4	#4 AWG	Серый P29	#6 AWG	Серый P29	1
CD-920-2	#2 AWG	Коричневый P33	—	—	1
CD-920-1	#1 AWG	Зеленый P37	#4 AWG	Зеленый P37	1
CD-920-1/0	1/0 AWG	Розовый P42	#2 AWG	Розовый P42	1
CD-920-2/0	2/0 AWG	Черный P45	#1 AWG	Золотой P45	1
CD-920-3/0	3/0 AWG	Оранжевый P50	1/0 AWG	Желто-коричн. P50	1
CD-920-4/0	4/0 AWG	Пурпурный P54	2/0 AWG	Оливковый P54	1
CD-920-250	250 kcmil	Желтый P62	3/0 AWG	Рубиновый P62	1
CD-920-300	300 kcmil	Белый P66	4/0 AWG	Белый P66	1
CD-920-350	350 kcmil	Красный P71	250 kcmil	Красный P71	1
CD-920-400	400 kcmil	Синий P76	300 kcmil	Синий P76	1
CD-920-500	500 kcmil	Коричневый P87	350 kcmil	Коричневый P87	1
CD-920-600	600 kcmil	Зеленый P94	400 kcmil	Зеленый P94	1
CD-920-500A	500 kcmil flex, 600 kcmil flex	Розовый P99	500 kcmil	Розовый P99	1
CD-920-750	750 kcmil	Черный P106	600 kcmil	Черный P106	1

Гидравлический обжимной 12-тонный инструмент с губками, питание от аккумуляторов

- Двухфазная гидравлическая система с минимальным по времени циклом обжима
- Обжимает медные и алюминиевые наконечники **PANDUIT™ PAN-LUG™**, а также сплайсы и соединители по стандарту списков UL и CSA Certified
- С-образная форма головки обеспечивает удобную установку губок и соединителей и экономит время
- Гидравлический поршень автоматически возвращается в исходное положение по завершении цикла обжима
- Поставляется с двумя мощными 12V аккумуляторами типа NiMH, время зарядки - 1 час
- Цикл обжима занимает 8 секунд
- Использует стандартные аккумуляторы в зарядное устройство
- Удобный механизм установки губок
- Обжимающая головка инструмента поворачивается на 360 градусов, что особенно удобно при работе в ограниченном пространстве



Код	Описание	Кол-во в упак
СТ-2931/E	Имеет сертификат CE (одобрен для использования в Европе). Обжимает соединители PANDUIT™ PAN-LUG™: • Медные наконечники и сплайсы для провода #8 AWG – 750 kcmil • Медные наконечники и сплайсы для гибкого провода #8 AWG – 600 kcmil • Медные соединители STAPF для провода #10 AWG – 3/0 AWG • Медные соединители STAP для провода #8 AWG – 4/0 AWG • Медные соединители HTCT для провода #14 AWG – 250 kcmil, для гибкого провода #14 AWG – 4/0 AWG • Алюминиевые наконечники и сплайсы для провода #6 AWG – 600 kcmil • Алюминиевые наконечники HTAPS для провода #14 AWG – 500 kcmil • Трубчатые наконечники PAN-TERM™ для провода #8 AWG – 250 kcmil Гарантия: 3 года СТ-2931 включает: • Обжимной инструмент • Два NiMH аккумулятора 12 V • Зарядное устройство • Металлический чемодан с отделением для аккумуляторов, зарядного устройства и губок	1

Гидравлический обжимной инструмент без губок

- Развивает сжимающее усилие в 6.2 тонн
- Двухфазная гидравлическая помпа
- Не нужно полностью вынимать инденторы
- Легкий и портативный
- Применим для проводов различных размеров




Код	Описание	Кол-во в упак
СТ-980	Механический (ручной) гидравлический инструмент без губок UNI-DIE™ обеспечивает обжим по стандарту UL Listed или Recognised и CSA Certified медных соединителей и наконечников PANDUIT™ PAN-LUG™ для электрического провода #4 AWG – 750 kcmil. Обжимает алюминиевые наконечники и соединители PAN-LUG™ для алюминиевого провода #6 AWG – 500 kcmil (отличного от стандартов UL или CSA). Спецификации: Мощность: 6.3 тонн Раскрытие захвата: 37.08 мм Вес: 4.77 кг Длина: 330 мм Высота: 304.8 мм Ширина: 16.2 мм Размах рукояток: 381 мм (открытый), 146.05 мм (закрытый) Гарантия: 5 лет СТ-980 включает: инструмент, пластиковый чемодан	1

Таблицы пересчета из AWG в мм² приведены в конце раздела.



Полюсные наконечники в нейлоновой изоляции

- Металлическая изоляция муфты препятствует сильной вибрации или механической деформации
- Цветовое кодирование изолирующей муфты принятыми в отрасли цветами помогает определить диапазон размеров провода. Обеспечивает быструю визуальную идентификацию нужного спектра проводов.




Код	Размеры проводов	Цвет	Размер винта мм	Длина (A)	Ширина (W)	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
				мм	мм		
PN18-12R-C	22-18 AWG	Красный	12.7 мм	34.3	18.3	100	500
PN14-12R-L	16-14 AWG	Синий	12.7 мм	34.3	18.3	50	500
PN10-10R-L	12-10 AWG	Желтый	#10	27.4	9.7	50	500
PN10-14R-L	12-10 AWG	Желтый	6.35 мм	31.2	13.2	50	500
PN10-56R-L	12-10 AWG	Желтый	7.9 мм	31.2	13.2	50	500
PN10-38R-L	12-10 AWG	Желтый	9.5 мм	33.3	14.7	50	500
PN10-12R-L	12-10 AWG	Желтый	12.7 мм	37.3	18.3	50	500

Возможные инструменты: CT-100, CT-600, CT-1550 и CT-1551.



Полюсные наконечники в нейлоновой изоляции - увеличенная степень защиты

- Расширенное входное отверстие увеличивает диапазон возможных размеров провода и позволяет обжать несколько проводов в одном корпусе
- Металлическая изоляция муфты препятствует сильной вибрации или механической деформации
- Стандартизированное цветовое кодирование изолирующей муфты помогает определить диапазон размеров провода. Обеспечивает быструю визуальную идентификацию нужного спектра проводов.
- Цвет: желтый




Код	Размеры проводов	Размер винта мм	Длина (A)	Ширина (W)	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
			мм	мм		
PN10-10RX-L	12-10 AWG	#10	28.7	9.40	50	500
PN10-14RX-L	12-10 AWG	6.35 мм	32.3	13.2	50	500
PN10-56RX-L	12-10 AWG	7.9 мм	32.3	13.2	50	500
PN10-38RX-L	12-10 AWG	9.5 мм	34.3	14.7	50	500

Следует использовать только инструмент CT-100.



Полюсные наконечники в виниловой изоляции с входным отверстием в форме раструба

- Входное отверстие в форме раструба ускоряет ввод провода и снижает расходы на установку
- Усиленная изоляция снижает нагрузки на наконечник и помогает предотвратить повреждение провода при сгибании
- Стандартизированное цветовое кодирование изолирующей муфты помогает определить диапазон размеров провода.
- Паяный шов на корпусе гарантирует прочность




Код	Размеры проводов	Цвет	Размер винта мм	Длина (A) мм	Ширина (W) мм	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
PV18-12R-C	22-18 AWG	Ерасный	12.7 мм	36.1	18.3	100	500
PV14-12R-L	16-14 AWG	Ниний	12.7 мм	36.1	18.3	50	500
PV10-10R-L	12-10 AWG	Желтый	#10	26.7	7.87	50	500
PV10-14R-L	12-10 AWG	Желтый	6.35 мм	31.2	13.2	50	500
PV10-56R-L	12-10 AWG	Желтый	7.9 мм	31.2	13.2	50	500
PV10-38R-L	12-10 AWG	Желтый	9.5 мм	33.3	14.7	50	500
PV10-12R-L	12-10 AWG	Желтый	12.7 мм	37.1	18.3	50	500

Возможные инструменты: CT-100, CT-600, CT-1550 и CT-1551.



Полюсные наконечники в виниловой изоляции - увеличенная степень защиты

- Расширенное входное отверстие увеличивает диапазон возможных размеров провода и позволяет обжать несколько проводов в одном корпусе
- Паяный шов на корпусе гарантирует прочность
- Усиленная изоляция
- Стандартизированное цветовое кодирование изолирующей муфты помогает определить диапазон размеров провода.
- Цвет: желтый




Код	Размеры проводов	Размер винта мм	Длина (A) мм	Ширина (W) мм	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
PV10-10RX-L	12-10 AWG	#10	27.9	7.90	50	500
PV10-14RX-L	12-10 AWG	6.35 мм	32.8	13.2	50	500
PV10-56RX-L	12-10 AWG	7.9 мм	32.8	13.2	50	500
PV10-38RX-L	12-10 AWG	9.5 мм	35.3	14.7	50	500

Следует использовать только инструмент CT-100.



Неизолированные полюсные наконечники

- Паяный шов на корпусе гарантирует прочность
- Внутренний край закруглен для облегчения ввода провода
- Увеличенная длина корпуса упрощает его обжим и гарантирует качество контакта с проводом



Код	Размеры проводов	Размер винта мм	Длина (A) мм	Ширина (W) мм	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
P18-12R-C	22-18 AWG	12.7 мм	30.5	18.3	100	1000
P14-12R-L	16-14 AWG	12.7 мм	30.5	18.3	50	500
P10-10R-L	12-10 AWG	#10	20.6	9.70	50	500
P10-14R-L	12-10 AWG	6.35 мм	24.4	13.2	50	500
P10-56R-L	12-10 AWG	7.9 мм	24.4	13.2	50	500
P10-38R-L	12-10 AWG	9.5 мм	26.4	14.7	50	500
P10-12R-L	12-10 AWG	12.7 мм	30.5	18.3	50	500

Возможные инструменты: CT-100, CT-200, CT-600 и CT-1570.

Типичные размеры проводов и многожильных кабелей

Провод		Отдельные жилы			Общий размер кабеля		
AWG	Метрич. мм²	Диаметр			Диаметр		Площ. круг. MILS
		Кол-во жил	мм	дюйм	мм	дюйм	
	0.05	25	.05	.002	.25	.010	97
	0.06	41	.05	.002	.36	.014	159
26		10	.13	.005	.53	.021	250
		1	.41	.016	.41	.016	256
		7	.16	.006	.48	.019	278
		19	.10	.004	.51	.020	304
24		41	.08	.003	.58	.023	384
		10	.16	.006	.58	.023	397
		1	.51	.020	.51	.020	400
		7	.20	.008	.61	.024	448
	0.25	19	.13	.005	.61	.024	475
		65	.07	.003	.65	.026	484
		128	.05	.002	.65	.026	496
		32	.10	.004	.65	.026	496
		14	.16	.006	.65	.026	556
		1	.64	.025	.64	.025	625
		16	.16	.006	.76	.030	635
		26	.13	.005	.76	.030	650
22		7	.25	.010	.76	.030	700
		19	.16	.006	.79	.031	754
		48	.10	.004	.80	.031	744
		194	.05	.002	.80	.031	752
	0.38	100	.07	.003	.80	.031	760
		7	.27	.011	.80	.031	791
		12	.21	.008	.80	.031	820
		21	.16	.006	.80	.031	833
	0.5	7	.30	.012	.90	.035	977
		16	.20	.008	.90	.035	992
		1	.80	.031	.80	.031	992
		*10	.25	.010	.89	.035	1000
20		1	.81	.032	.81	.032	1024
		41	.13	.005	.91	.036	1025
		26	.16	.006	.91	.036	1032
		*7	.32	.013	.97	.038	1111
		19	.20	.008	.94	.037	1216
		7	.37	.015	1.10	.043	1485
		24	.20	.008	1.20	.047	1488
		1	1.00	.039	1.00	.039	1550
18	0.75	*16	.25	.010	1.19	.047	1600
		1	1.02	.040	1.02	.040	1600
		65	.13	.005	1.19	.047	1625
		41	.16	.006	1.19	.047	1627
		*7	.40	.016	1.22	.048	1770
		19	.25	.010	1.24	.049	1900

Провод		Отдельные жилы			Общий размер кабеля		
AWG	Метрич. мм²	Диаметр			Диаметр		Площ. круг. MILS
		Кол-во жил	мм	дюйм	мм	дюйм	
	1.0	19	.25	.010	1.30	.051	1841
		1	1.13	.044	1.13	.044	1979
		32	.20	.008	1.30	.051	1984
		7	.43	.017	1.30	.051	2006
16		19	.29	.011	1.47	.058	2426
		65	.16	.006	1.50	.059	2580
		*26	.25	.010	1.50	.059	2600
		1	1.30	.051	1.30	.051	2601
		105	.13	.005	1.50	.059	2625
		*7	.51	.020	1.52	.060	2828
	1.5	30	.25	.010	1.70	.067	2906
		21	.30	.012	1.60	.063	2930
		189	.10	.004	1.90	.075	2930
		7	.52	.020	1.60	.063	2934
		1	1.38	.054	1.38	.054	2952
		45	.16	.006	1.85	.073	3786
		19	.36	.014	1.85	.073	3831
		1	1.63	.064	1.63	.064	4096
14		*41	.25	.010	1.85	.073	4100
		*7	.64	.025	1.85	.073	4481
		50	.25	.010	2.20	.087	4844
		7	.67	.026	2.10	.083	4871
	2.5	35	.30	.012	2.20	.087	4883
		315	.10	.004	2.20	.087	4883
		1	1.78	.070	1.78	.070	4911
		19	.45	.018	2.36	.093	6088
		*65	.25	.010	2.41	.095	6500
		165	.16	.006	2.41	.095	6549
		1	2.06	.081	2.06	.081	6561
		*7	.81	.032	2.44	.096	7168
12		56	.30	.012	3.10	.122	7812
		1	2.26	.089	2.26	.089	7917
		511	.10	.004	3.00	.118	7921
		19	.52	.020	2.70	.106	7963
	4.0	37	.40	.016	2.92	.115	9354
		49	.36	.014	2.95	.116	9880
		*7	.98	.039	2.95	.116	10376
		1	2.59	.102	2.59	.102	10404
10		*105	.25	.010	2.95	.116	10500
		84	.30	.012	3.50	.138	11718
		756	.10	.004	3.70	.146	11718
		1	2.76	.109	2.76	.109	11807
	6.0	7	1.05	0.41	3.20	.126	11962
		19	.64	0.25	3.30	.130	12063

В данной таблице приведены типичные размеры проводов, используемые в отрасли. Для каждого размера (AWG или метрического) перечислены варианты многожильного исполнения. Обычно многожильные решения используются в случаях, когда необходима увеличенная гибкость кабеля.

Сечение кабеля: AWG - метрич.	
AWG	Метрич. (мм²)
26-22	0.1-0.5
22-18	0.5-1.0
16-24	1.5-2.5
12-10	4.0-6.0

Типичные размеры проводов и многожильных кабелей

Провод		Отдельные жилы			Общий размер кабеля		
AWG	Метрич. мм²	Кол-во жил	Диаметр		Диаметр		Площ. Круг. MILS
			мм	дюйм	мм	дюйм	
	6	7	.107	.042	3.21	.126	11840
		1	2.77	.109	2.77	.109	11840
9		7	1.1	.0432	3.3	.13	13000
		1	2.91	.1144	2.91	.114	13090
8		1	3.26	.1285	3.25	.128	16510
		7	1.23	.0486	3.7	.146	16510
	10	7	1.37	.054	4.12	.162	19740
		1	3.58	.141	3.58	.141	19740
7		7	1.38	.0545	4.15	.164	20520
		1	3.67	.1443	3.67	.144	20520
6		7	1.55	.0612	4.66	.184	26240
		1	4.11	.162	4.11	.162	26240
	16	7	1.73	.008	5.13	.204	31580
5		7	1.75	.0688	5.24	.206	33090
4		7	1.96	.0772	5.88	.232	41740
	25	7	2.16	.085	6.48	.255	49340
		19	1.32	.052	6.6	.026	49340
3		7	2.2	.0867	6.61	.026	52620
2		7	2.47	.0974	7.42	.292	66300
	35	7	2.54	.1	7.62	.300	69070
		19	1.55	.001	7.75	.305	69070
1		19	1.5	.0064	8.43	.332	83690
	50	19	1.85	.073	9.27	.365	98680
1/0		19	1.59	.0745	9.46	.373	105000
2/0		19	2.13	.0837	10.6	.419	133100
	70	19	2.18	.086	10.9	.43	138100
3/0		19	2.59	.094	11.9	.47	167800
		36	1.71	.0673	12	.471	167800

Провод		Отдельные жилы			Общий размер кабеля		
AWG	Метрич. мм²	Кол-во жил	Диаметр		Диаметр		Площ. Круг. MILS
			мм	дюйм	мм	дюйм	
	95	19	2.57	.101	12.8	.505	187500
		37	1.83	.072	12.5	.504	187500
4/0		19	2.89	.1055	13.4	.528	211600
	120	37	2.06	.081	14.4	.567	237.8 kcmil
250 kcmil		37	2.07	.0822	14.6	.575	250 kcmil
300 kcmil	150	37	2.29	.09	16	.63	300 kcmil
350 kcmil		37	2.47	.0973	17.3	.681	350 kcmil
	185	37	2.54	1	17.8	.7	365.1 kcmil
400 kcmil		37	2.64	.104	18.5	.728	400 kcmil
	240	37	2.9	.114	20.3	.798	473.6 kcmil
		61	2.26	.089	20.3	.801	473.6 kcmil
500 kcmil		37	2.95	.1162	20.7	.813	500 kcmil
		61	2.3	.0905	20.7	.814	500 kcmil
	300	61	2.51	.099	22.6	.891	592.1 kcmil
600 kcmil		61	2.52	.0992	22.7	.893	600 kcmil
700 kcmil		61	2.72	.1071	24.5	.964	700 kcmil
750 kcmil		61	2.82	.1109	25.4	.998	750 kcmil
		91	2.31	.0908	25.4	.998	750 kcmil
	400	61	2.9	.114	26.1	1.026	798.4 kcmil
800 kcmil		61	2.91	.1145	26.2	1.031	800 kcmil
		91	2.38	.0938	26.2	1.032	800 kcmil
1000 kcmil	500	61	3.25	.128	28.3	1.152	986.8 kcmil
		91	2.66	.1048	29.3	1.153	1000 kcmil
	625	91	2.97	.117	32.7	1.287	1233.7 kcmil

Сечение кабеля: AWG - метрич.	
AWG	Метрич. (мм²)
26-22	0.1-0.5
22-18	0.5-1.0
16-24	1.5-2.5
12-10	4.0-6.0

В данной таблице приведены типичные размеры проводов, используемые в отрасли. Для каждого размера (AWG или метрического) перечислены варианты многожильного исполнения. Обычно многожильные решения используются в случаях, когда необходима увеличенная гибкость кабеля.


Таблицы пересчета из AWG в мм² приведены в

Таблицы соответствий единиц измерения десятичные/дюймы/миллиметры

1/64 — .0156 0,396	17/64 — .2656 6,746	33/64 — .5156 13,100	49/64 — .7656 19,446
1/32 — 0.312 0,792	9/32 — .2812 7,143	17/32 — .5312 13,492	25/32 — .7812 14,842
3/64 — .468 1,189	19/64 — .2968 7,541	35/64 — .5468 13,891	51/64 — .7968 20,241
1/16 — .0625 1,588	5/16 — .3125 7,938	9/16 — .5625 14,288	13/16 — .8125 20,637
5/64 — .0781 1,984	21/64 — .3281 8,337	37/64 — .5781 14,684	53/64 — .8281 21,034
3/32 — .0937 2,380	11/32 — .3437 8,730	19/32 — .5937 15,080	27/32 — .8437 21,480
7/64 — .1093 2,779	23/64 — .3593 9,129	39/64 — .6093 15,479	55/64 — .8593 21,828
1/8 — .125 3,175	3/8 — .375 9,525	5/8 — .625 15,875	7/8 — .875 22,225
9/64 — .1406 3,571	25/64 — .3906 9,921	41/64 — .6406 16,271	57/64 — .8906 22,620
5/32 — .1562 3,968	13/32 — .4062 10,317	21/32 — .6562 16,667	29/32 — .9062 23,017
11/64 — .1718 4,366	27/64 — .4218 10,716	43/64 — .6718 17,066	59/64 — .9218 23,416
3/16 — .1875 4,763	7/16 — .4375 11,113	11/16 — .6875 17,463	15/16 — .9375 23,810
13/64 — .2031 5,159	29/64 — .4531 11,509	45/64 — .7031 17,859	61/64 — .9531 24,208
7/32 — .2187 5,555	15/32 — .4687 11,905	23/32 — .7187 18,255	31/32 — .9687 24,605
15/64 — .2343 5,954	31/64 — .4843 12,304	47/64 — .7343 18,654	63/64 — .9843 25,001
1/4 — .25 6,350	1/2 — .5 12,700	3/4 — .75 19,050	1 — 1 25,400

Таблица размеров винтов (в дюймах)

										
Стандартный размер винта	#2	#4	#5	#6	#8	#10	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"
Десятичный эквивалент размера винта	.086"	.112"	.127"	.138"	.164"	.190"	.250"	.312"	.375"	.438"
Диаметр отверстия	.090"	.118"	.127"	.146"	.173"	.204"	.270"	.343"	.392"* .406"***	.456"
Название размера винта в коде PANDUIT™	2	4	5	6	8	10	14	56	38	76

					
Стандартный размер винта	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
Десятичный эквивалент размера винта	.500"	.625"	.750"	.875"	1.00"
Диаметр отверстия	.531"	.656"	.810"	.906"	1.031"
Название размера винта в коде PANDUIT™	12	58	34	78	1

*Винт для полюсного наконечника.

**Винт для силового коннектора.

Система управления физическим уровнем сети *PANVIEW™*

PANDUIT предлагает комплексное решение для управления физическим уровнем сети, позволяющее обеспечивать мониторинг, контроль и защиту сетей любого масштаба. Автоматизация изменений в кроссовом поле, назначение и контроль исполнения заданий по коммутации, позволяют организациям снизить затраты на содержание сети и уменьшить время простоев системы.




- Полная медная и оптическая система *10GIG™ PANVIEW™*, включая коммутационные панели и шнуры *PANVIEW™ 10GIG™*.
- Гарантия 100% точности и актуальности информации о центре коммутации
- Автоматическое обновление базы данных при любых изменениях
- ПО *PANVIEW™* обеспечивает интеграцию с основными системами сетевого управления, документирует использование оборудования и отслеживает его перемещение.

Система *PANVIEW™*, используя специально разработанные сканеры, управляемые коммутационные панели, шнуры и специализированное программное обеспечение, проводит мониторинг физического уровня в режиме реального времени и позволяет полностью контролировать физический уровень сети. Система *PANVIEW™* обеспечивает более высокую надежность, повышенную безопасность и эффективность сетевого управления и обслуживания.

Система управления физическим уровнем сети *PANVIEW™* - схема

Типичная конфигурация системы

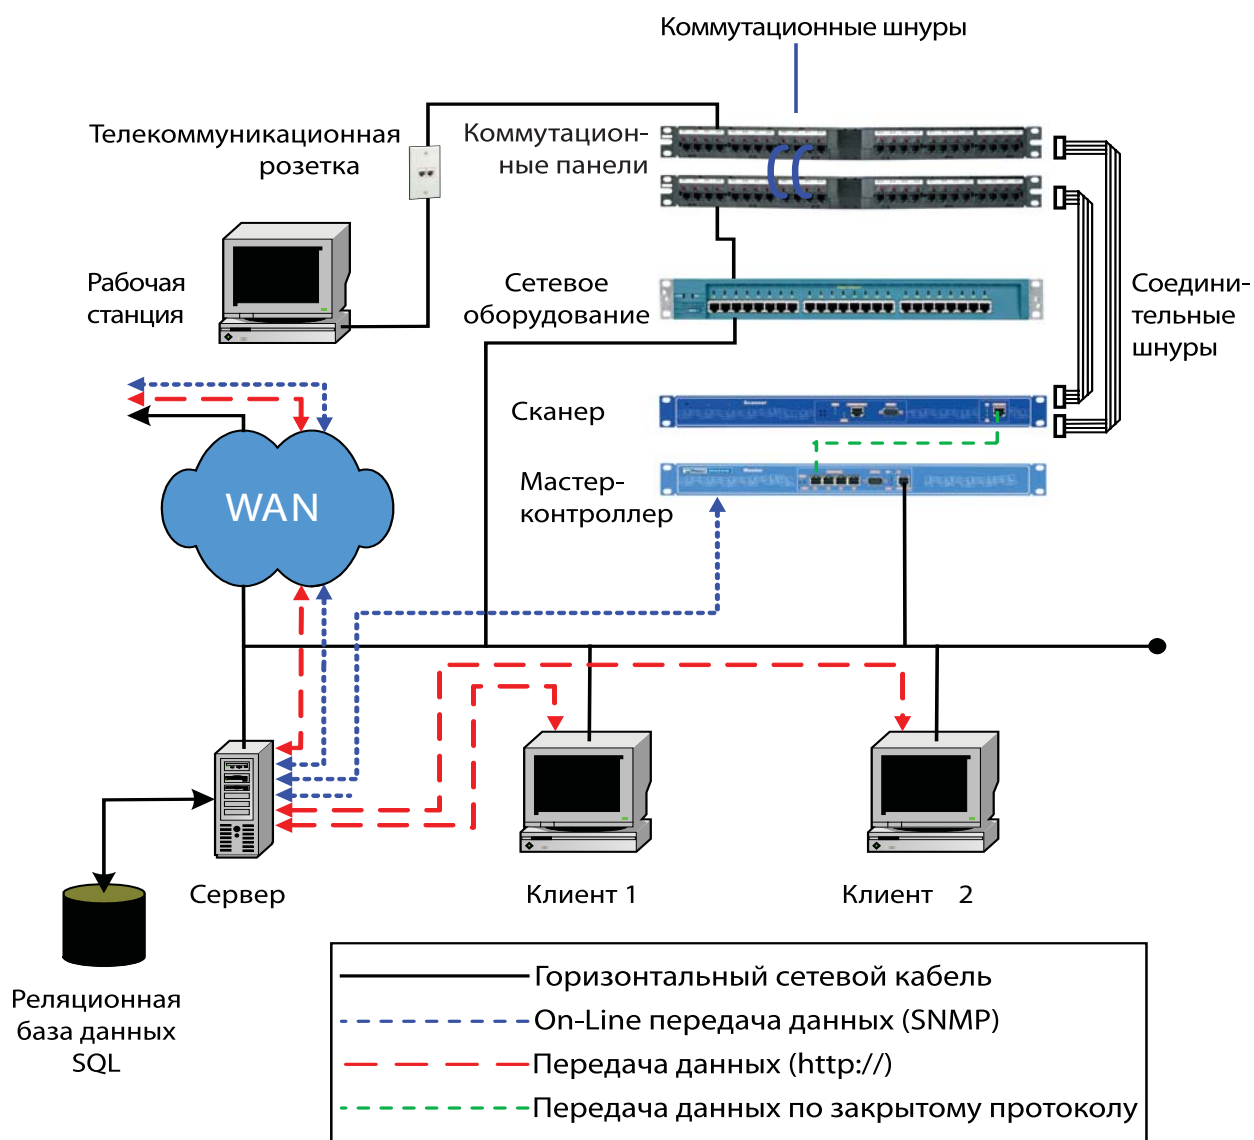

Система управления физическим уровнем сети **PANVIEW™**

- Полное управляемое СКС решение от одного производителя - от настенных розеток до телекоммуникационного шкафа
- Полная медная и оптическая система **10Gig™ PANVIEW™**, включая коммутационные панели и шнуры **PANVIEW™ 10Gig™**.
- Гибкая и масштабируемая система, требующая установки только необходимого оборудования
- Концепция "**PANVIEW™ Ready**" позволяет управляемой СКС безболезненно расти вместе с Вами.
- Полный контроль над полем коммутации
- Простота и надежность в использовании и обслуживании.



PVMM4PY



PVMEY



PVMSY

Код	Описание	Кол-во юнитов в стойке [^]	К-во в упак
Аппаратное обеспечение PANVIEW™			
PVMM4PY	Мастер-контроллер, 4 порта	1	1
PVMEY	Расширитель	1	1
PVMMY	Комбинированный контроллер	1	1
PVMSY	Сканер	1	1
PVMSY	Мини-сканер	1	1

[^]Один юнит стойки = 1.75" (44.45 мм)

Аппаратное обеспечение **PANVIEW™** требует подключения правильного силового коммутационного шнура (Cord-A для Австралии, Cord-E для Европы, Cord-S для США или Cord-U для Великобритании), который заказывается отдельно.

Коммутационные панели **PANVIEW™**



PVMPU246GKY



PVMAPU246GKY



PVSFMT1-6


		Высота в RU [^]	К-во в упак	К-во в кор.
Коммутационные панели PANVIEW™				
PVMPU24UY	24-портовая модульная панель UTP	1	1	10
PVMPU246GKY	24-портовая модульная панель UTP с модулями TX6™ PLUS	1	1	10
PVMPU246XKY	24-портовая модульная панель UTP с модулями TX6™ 10Gig™	1	1	10
PVMAPU24Y	24-портовая угловая модульная панель UTP	1	1	10
PVMAPU246GKY	24-портовая угловая модульная панель UTP с модулями TX6™ PLUS	1	1	10
PVMAPU246XKY	24-портовая угловая модульная панель UTP с модулями TX6™ 10Gig™	1	1	10
PVSFMT1	24-портовый разделенный оптический лоток без модулей	1	1	10
PVSFMT1-6	24-портовый разделенный оптический лоток с ММ-комплект	1	1	10
PVSFMT1-X	24-портовый разделенный оптический лоток с ММ-комплект модулей 10Gig™ из фосфористой бронзы	1	1	10
PVSFMT1-9	24-порт. раздел. оптич. лоток с SM-модулями из циркониевой керамики	1	1	10
PVSFMT1-ZX	24-портовый разделенный оптический лоток с ММ-комплект модулей 10Gig™ из циркониевой керамики	1	1	10

[^]1RU стойки = 1.75" (44.45 мм)

Коммутационные и соединительные шнуры **PANVIEW™** (продолжение)



PVUTPSPC



PVF9L10-10M



PVRACB2.5MY



PVRACBY5MY

Код	Описание	Длина^		К-во в упак	К-во в кор.
		ft.	М		
PANVIEW™ коммутационные и соединительные шнуры					
PVUTSPC1MBBUY	Коммутационный шнур кат. 6 UTP для модульной панели	—	1	1	10
PVSTP6X1MBBUY	Экранир. коммутационный шнур 10G/G™ для модульной панели	—	1	1	10
PVF9L10-10M0.5Y	Одномодовый коммутац. шнур LC-LC в оболочке LSZH	—	.5	1	10
PVFXL10-10M0.5Y	50-микронный коммут. шнур LC-LC OM3 L в оболочке LSZH	—	.5	1	10
PVFACB1.5MY	Плоский соединительный шнур	—	1.5	1	25
PVFACB2.5MY	Плоский соединительный шнур	—	2.5	1	25
PVRACB1.5MY	Круглый соединительный шнур	—	1.5	1	25
PVRACB2.5MY	Круглый соединительный шнур	—	2.5	1	25
PVRACA0.2MY	Шнур разветвителя	—	.2	1	25
PVRACBY5MY	Круглый соединительный шнур типа Y	—	5	1	10
PVRACBY8MY	Круглый соединительный шнур типа Y	—	8	1	10
PVRACBY11MY	Круглый соединительный шнур типа Y	—	11	1	10

[^]Можно заказать шнуры другой длины: PVUTPSPC3BBUY также поставляется длиной 5, 7, 9, 14 и 20 футов. PVUTPSPC1MBBUY также поставляется длиной 2, 3, 5, 7 и 10 метров. PVF9L10-10M0.5Y также поставляется длиной до 10 м с шагом полметра. PVFXL10-10M0.5Y также поставляется длиной до 10 м с шагом полметра. Для уточнения времени изготовления и поставки обращайтесь в службу по работе с заказчиками.

Аксессуары **PANVIEW™**



PVMRIY



PVMCPY



PVMICY

		Кол-во юнитов в стойке^	К-во в упак	К-во в кор.
Код	Описание			
PANVIEW™ аксессуары				
PVMICY	Индикаторный контроллер	1	1	—
PVMRIY	Световой индикатор	—	1	15
PVMCPY	Пульт управления	—	1	—
PVMSPY	Разветвитель	—	1	30

[^]Один юнит стойки = 1.75" (44.45 мм)

Программное обеспечение **PANVIEW™**

- Программное обеспечение **PANVIEW™** базируется на технологии клиент/сервер
- Гарантия 100% точности и актуальности информации о центре коммутации
- Автоматическое обновление базы данных при любых изменениях
- ПО состоит из нескольких отдельных модулей и дает возможность произвести единичное изменение отдельного рабочего места или перемещение целого подразделения
- ПО **PANVIEW™** обеспечивает интеграцию с основными системами сетевого управления, документирует использование оборудования и отслеживает его перемещение.



PVSCD4.1



Код	Описание	К-во в упак
PANVIEW™ программное обеспечение		
PVSCD4.1	Программное обеспечение на CD версия 4.1.	1
PVS4.1-1K*	Лицензия на ПО версии 4.1 на 1000 портов	1
PVS4.1APL-1K**	Лицензия на ПО версии 4.1 на дополнительные 1000 портов	1
PVS4.0UG	Лицензия на обновление до версии 4.0 с версий 3.X	1
PVSCAD4.0	Модуль интеграции с CAD для версии 4.0	1
PVSPBX4.0	Модуль интеграции с PBX для версии 4.0	1
PVSSEC4.0-10K***	Модуль безопасности/поиска устройств на 10,000 портов, версия 4.0	1
PVSHPOVM4.0	Модуль интеграции с HP Open View для версии 4.0	1
PVSCAUCM4.0	Модуль интеграции с CA Unicenter для версии 4.0	1
PVSTIVM4.0	Модуль интеграции с Tivoli для версии 4.0	1

* Можно приобрести лицензию на большее количество портов: 2, 5, 10, 20 и 30 тыс. Для заказа замените суффикс 1 в коде продукта (PVS4.0-1K) на соответствующий нужному количеству (например, PVS4.0-5K для заказа лицензии на 5 тыс.).

** Варианты заказа расширенных лицензий: любое количество, кратное 1000, до 20 тысяч включительно. Для заказа замените суффикс 1 в коде продукта (PVS4.0APL-1K) на соответствующий нужному количеству (PVS4.0APL-5K для заказа лицензии на 5 тысяч дополнительных портов).

*** Можно приобрести лицензию и на конфигурацию, включающую более 30 тыс. портов. Для заказа замените суффикс 10 в коде продукта (PVSSEC4.0-10K) на соответствующий нужному количеству (PVSSEC4.0-30K для заказа 30 тыс. портов и PVSSEC4.0-G30K для заказа более 30 тыс. портов.).

Для заметок

Решения для промышленного применения


Решение *PANDUIT™ INDUSTRIALNET™* - это надежная, высокопроизводительная кабельная инфраструктура, разработанная для поддержки промышленных систем в жестких условиях эксплуатации. Продукты с различным уровнем защищенности IP (Ingress Protected), включая компоненты сетевого взаимодействия, не подвержены воздействию сложных условий окружающей среды в промышленном производстве.




- Предназначены для использования с коннекторами IP67 и шкафом IP66 в заводских и других жестких условиях
- Полностью интегрированное решение и устойчивое взаимодействие между предприятием и промышленной сетью
- Меньшая стоимость владения при проектировании, внедрении и обслуживании промышленных сетей

Решение *INDUSTRIALNET™* включает коннекторы *INDUSTRIALNET™ TX5e™*, патч-корды *INDUSTRIALNET™ TX5e™*, оптические коннекторы LC и патч-корды *INDUSTRIALNET™*, лицевые панели из нержавеющей стали *INDUSTRIALNET™* и шкафы для оборудования и компонентов Ethernet.


Схема промышленной системы

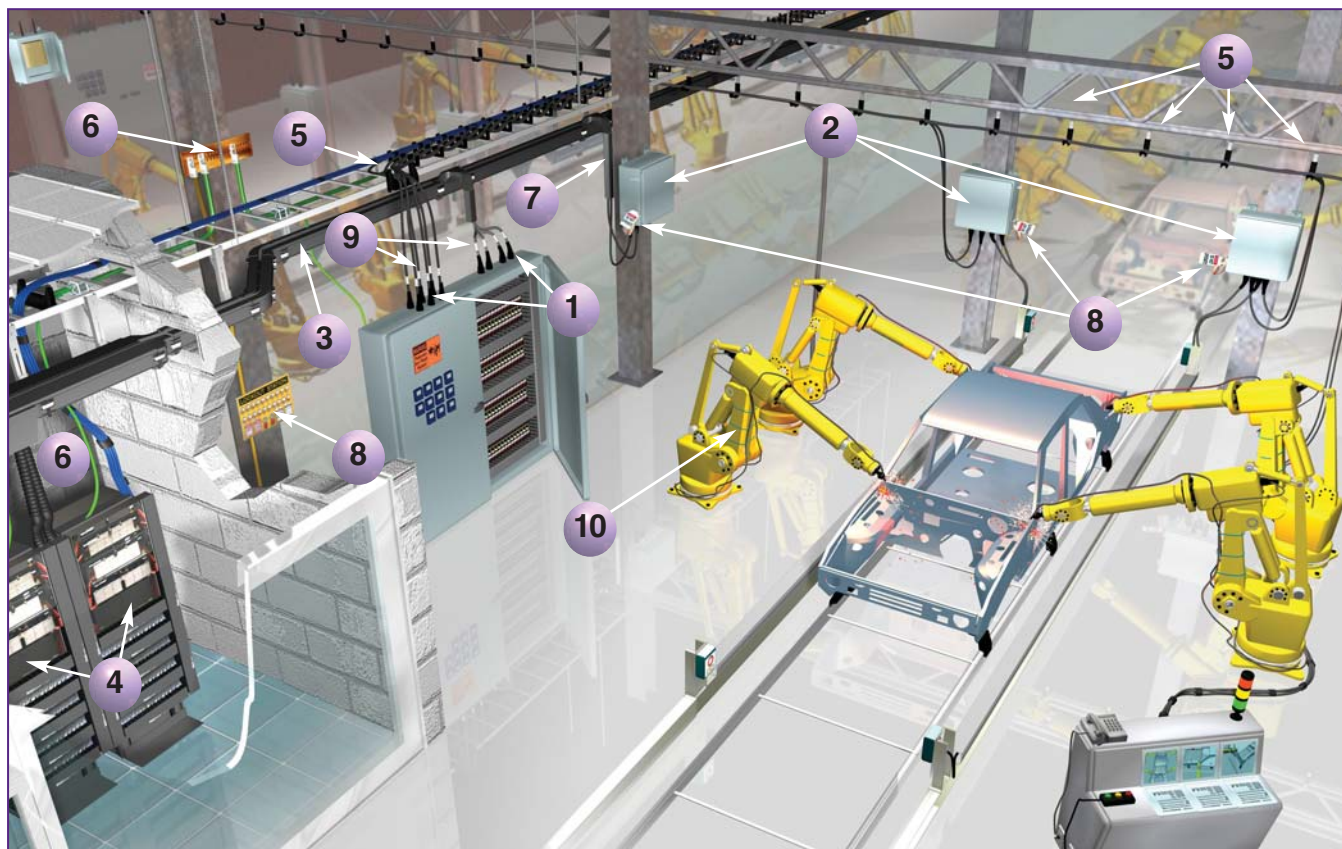

1 *INDUSTRIALNET™*
TX5e™
коннекторы и
патч-корд



6 Силовые клеммы и
заземление



2 *INDUSTRIALNET™*
шкаф для
компонентов
Ethernet




7 Кабельные каналы




3 Системы
прокладки кабеля
FIBERRUNNER™
и *FIBER-DUCT™*



8 Техника
безопасности



4 Стойки и
кабельные
организаторы




9 Системы
маркировки



5 Принадлежности
для кабельных
организаторов



10 Кабельные стяжки



NEW! Коннекторы **INDUSTRIALNET™ TX6™**

- Коннекторы IP67 для промышленного Ethernet
- Соответствуют стандарту TIA/EIA-568-B.2 и ISO 11801 2-го издания стандартов категории 6
- Способ заделки - запатентованная технология **PANDUIT GIGA-TX™**, обеспечивающая надежное соединение
- Уплотнительное кольцо предотвращает вращение модуля
- Уплотнитель и изоляция изготовлены из инертного, химически устойчивого материала
- Компоненты коннектора изготовлены из материала, устойчивого к высоким температурам
- Привязанные к байонетному разъему пылезащитные колпачки обеспечивают герметичность разъема IP67 во время временных отключений
- Соответствует требованиям TIA и ассоциации ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) для изолированных коннекторов Ethernet/IP RJ45
- Совместимы с коммутаторами ведущих производителей
- Разъем заделывается 4-парным 24 или 22 AWG цельным кабелем с витой парой
- Вилка заделывается многожильным или цельным проводником 24 калибра с максимальным диаметром изоляции 0.040"
- Только кабель UTP



IAECJ688TGY

EGJT

Код	Описание	Кол-во в упак	Кол-во в кор.
Разъем INDUSTRIALNET™ TX6™			
IAECJ688TGY	Промышленный разъем Категории 6 IP67.	1	10
Инструмент для заделки			
EGJT	Заделывает улучшенные разъемы типа <i>GIGA-TX™</i> .	1	50

Коннекторы **INDUSTRIALNET™ TX5e™**

- Коннекторы IP67 для промышленного Ethernet
- Превышает требования стандарта TIA/EIA-568-B.2 и ISO 11801 2-го издания стандартов категории 5е
- Имеются экранированная и неэкранированная версии
- Уплотнительное кольцо предотвращает вращение модуля
- Уплотнитель и изоляция изготовлены из инертного, химически устойчивого материала
- Компоненты коннектора изготовлены из материала, устойчивого к высоким температурам
- Привязанные к байонетному разъему пылезащитные колпачки обеспечивают герметичность разъема IP67 во время временных отключений
- Соответствует требованиям TIA и ассоциации ODVA для изолированных коннекторов Ethernet/IP RJ45
- Совместимы с коммутаторами ведущих производителей
- Разъем заделывается 4-парным 24 или 22 AWG цельным кабелем с витой парой
- Вилка заделывается многожильным или цельным проводником 24 калибра с максимальным диаметром изоляции 0.040"



MPI588T

CJIS5E88T

Код	Описание	Кол-во в упак	Кол-во в кор.
Разъем INDUSTRIALNET™ TX5e™			
CJIS5E88TY	8-позиционный, 8-проводный промышленный разъем категории 5е в защитной оболочке.	1	10
Вилка INDUSTRIALNET™ TX5e™			
MPI588T	Промышленная вилка категории 5е в защитной оболочке.	1	10
Экранированный разъем INDUSTRIALNET™ TX5e™			
CJSI5E88TY	8-позиционный, 8-проводный промышленный экранированный разъем категории 5е в защитной оболочке.	1	10
Экранированная вилка INDUSTRIALNET™ TX5e™			
MPSI588T	Промышленная экранированная вилка кат. 5е в защитной оболочке	1	10
Инструмент для заделки			
CGJT	Заделывает улучшенные разъемы типа <i>GIGA-TX™</i> .	1	50

NEW! Соединитель INDUSTRIALNET™ TX5e™

- Обеспечивает простое подключение вилка-вилка между защищенным переключателем и коммутатором



IAEBHJCY

Код	Описание	Кол-во в упак	Кол-во в кор.
IAEBHJCY	Соединитель категории 5е в защитной оболочке	1	10

Лицевая панель из нержавеющей стали INDUSTRIALNET™

- Вмещает один коннектор INDUSTRIALNET™ TX5e™ (CJI5E88T)
- Уплотнитель на задней стороне обеспечивает герметичность
- Устойчива к внешним воздействиям в “мягких” промышленных условиях



CIFP1S



CIFP2S-2G

Код	Описание	Кол-во модульных мест	Кол-во в упак	Кол-во в кор.
CIFP1S	Вертикальная лицевая панель вмещает один разъем INDUSTRIALNET™ TX5e™	1	1	10
CIFP2S-2G	Двойная вертикальная лицевая панель вмещает два разъема INDUSTRIALNET™ TX5e™	2	1	10

Со всеми лицевыми панелями поставляются монтажные винты.

Наклейки для лицевых панелей INDUSTRIALNET™



Предлагаемые решения по маркировке в соответствии со стандартом TIA/EIA-606-A			
Код лицевой панели	Лазерный/струйный настольный принтер	Настольный термопринтер TDP43M	Портативный принтер PANTHER™ LS8
CIFP1S	C061X030FJJ	C061X030YPT	C061X030FJC
CIFP2S-G	2 - C061X030FJJ	2 - C061X030YPT	C061X030FJC

Шкаф и принадлежности для **INDUSTRIALNET™ Ethernet**

- Имеет характеристики IP66 при использовании с одной из предлагаемых уплотнительных пластин
- 35 мм DIN-рейка для монтажа защищенного промышленного коммутатора Ethernet и блока питания: длина 375 мм
- Блок питания входит в комплект поставки (от 115/230V до 24V) с встроенным прерывателем (требуется отдельная установка)
- Поглощающая вибрацию задняя панель
- Четыре сваренных монтажных фланца для удобства и надежности установки
- Возможен заказ комплекта вентилятор/фильтр для шкафов, установленных в высокотемпературных помещениях; с ними шкаф будет иметь характеристики IP54
- Шкаф поставляется с комплектом аксессуаров для прокладки медного кабеля
- Возможен заказ комплекта аксессуаров для ввода оптического кабеля
- Щеколды шкафа можно закрыть на замок, диаметр дужки которого 5/16" или меньше; код детали **PANDUIT PSL-3**



IAEIP66 показан с **IAECGP**, **IAEFK54** и **IAEFKSC**

Код	Описание	Кол-во в упак.
IAEIP66	Шкаф для промышленного Ethernet. Вмещает одну уплотнительную пластину (требуется для IP66). Поставляется с блоком питания и (115/230V до 24V) и комплектом аксессуаров. Размеры 470 мм x 470 мм x 203 мм	1
IAECGP	Уплотнительная пластина с коннекторами. Укомплектована 14 фитингами. 14 внутренних патч-корда (IUEJGY) для 12 исходящих портов и 2 медных входящих портов	1
IAEBGP	Уплотнительная пластина без коннекторов. Используйте инструмент IEKO30 для пробивания отверстия для разъема INDUSTRIALNET™ TX5e™ (CJ15E88T)	1
IAEFK54	Комплект вентилятор/фильтр с питанием 24V. Включает термостат. После установки обеспечивает характеристики IP54.	1
IAEPCBHY	Внутренние патч-корды. Кабельная сборка. Вилка RJ45 к модульному разъему INDUSTRIALNET™ TX5e™ . UTP, цельный кабель, длина 38 мм.	1
IAEFKSC	Комплект для ввода оптического кабеля. 2 ввода в коммутатор. Включает все компоненты IP67 и патч-корд SC - MT/RJ для заделки кабельного ввода SC в порт MT/RJ.	1
IAEFKSP	Комплект для ввода оптического кабеля. 2 ввода в коммутатор. Включает все компоненты IP67, сплайс-пластину и пигтейл для заделки порта MT/RJ на коммутаторе.	1

Патч-корды **INDUSTRIALNET™ TX5e™**

- Патч-корды с 100%-м заводским тестированием на вносимые потери



Код	Описание	Длина		Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
		фут.	М		
IUTPCH3BLY	Патч-корд, изготовленный из промышленного цельного кабеля UTP Категории 5е	3	—	1	10
IUTPCHNC3BLY	Патч-корд, изготовленный из промышленного цельного кабеля UTP Кат. 5е, без пылезащитных колпачков	3	—	1	10
ISTPCH1MBLY	Патч-корд, изготовленный из промышленного цельного кабеля STP Категории 5е	—	1	1	10
ISTPCHNC1MBLY	Патч-корд, изготовленный из промышленного цельного кабеля STP Кат. 5е, без пылезащитных колпачков	—	1	1	10

Для заметок

PAN-WAY™ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА TG-70

PAN-Way™ TG-70 - это многосекционный неметаллический кабельный короб, предназначенный для прокладки информационных, телефонных, оптических, силовых и видеокабелей. Конструкция короба, предполагающая установку перегородок и лицевых панелей на защелках, позволяет легко добавлять, перемещать и заменять элементы наполнения.




- Широкий короб максимальной полезной емкости
- Поддержка изгиба кабеля с радиусом не менее 40 мм
- Многосекционный дизайн
- Эстетически приятный профиль
- Легкий вес
- Износоустойчивость




Система *PAN-Way™* TG-70 состоит из основания короба, крышки на защелках, соединителей, заглушек и принадлежностей. В систему коробов *PAN-Way™* TG-70 могут монтироваться стандартные лицевые панели на винтах NEMA или панели серии *PAN-Way™* на защелках. Соединители для коробов серии TG-70 подходят и для совместного монтажа коробов серий *PAN-Way™* T-45 и LD.


Система кабельных коробов TG-70

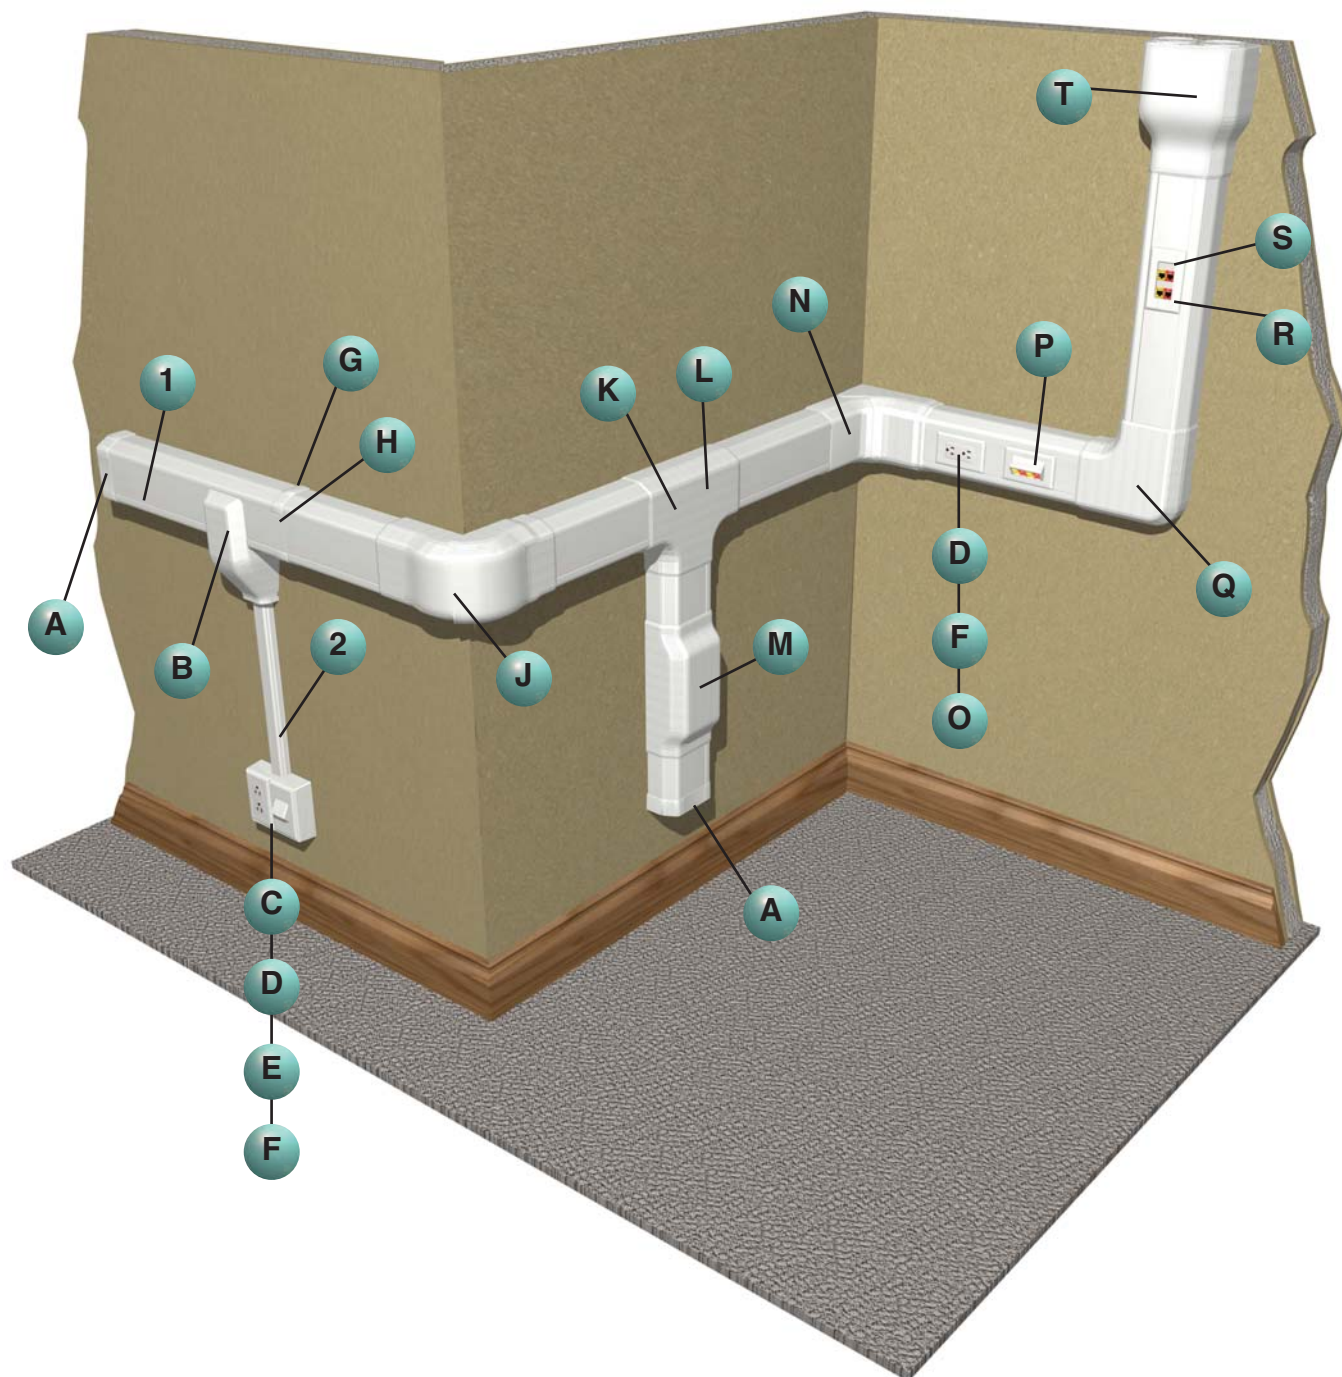

Система кабельных коробов TG-70




1 TG-70** — база и крышка
короба TG-70




1 TGDW — разделительная
перегородка TG-70




2 LD2P10** — короб




A TGECS** — торцевая заглушка
TG-70




B TGTR** — переходник TG-70




C JBP2FS** — *FAST-SNAP™*
двойная силовая коробка
поверхностного монтажа




D T70PG** — одинарная
прямоугольная электрическая
/ информационная панель на
защелке




E T70FV2** — вертикальная
наклонная лицевая панель
на защелке




F ERU20** — прямоугольная
электрическая розетка 20A




G TG70BC** — соединитель
отрезков базы короба TG-70




H T70CC** — соединитель
отрезков крышки T-70




J TGOCS** — внешний угол TG-70




K TGT** — TG-70 T-образный
отвод




L TGTD — T-образная раздели-
тельная перегородка TG



M TGBF** — заглушка с
внутренним входом TG-70




N TGICS** — внутренний угол
TG-70




O TG70HB3-X — подвесная
коробка TG-70 с раздели-
тельной перегородкой




P UIT70FH4** — *ULTIMATE ID™*
наклонная горизонтальная
лицевая панель на защелке




Q TGRA** — плоский прямой
угол TG-70



R CPG** — одинарная
прямоугольная силовая и
информационная лицевая
панель



S T70DB-X — монтажная скоба
T-70



T TGEE** — входная заглушка
TG-70



Система кабельных коробов **PAN-WAY™ TG-70**

- UL & CSA rated 600V; соответствует стандартам UL5A и CSA C22.2
Соответствует стандартам No. 62.1-03
- Большая полезная емкость; эстетичный дизайн
- Износоустойчива
- Совместима с лицевыми панелями стандарта NEMA или классическими защелкивающимися панелями **PAN-WAY™**
- Совместима с сериями коробов **PANDUIT T-45** и **LD**
- Поставляется с готовыми монтажными отверстиями



TG70



T70C




TGDW

Код	Описание	Размер короба	Цвет	Длина	Кол- во в кор.
База короба и крышка TG-70 — поставляются в комплекте					
TG70AW2	База и крышка короба TG-70 длиной 2 м. Поставляется с готовыми монтажными отверстиями.	135 мм x 68 мм	Аркт. белый	2	4
Крышка короба T-70/TG-70/Twin-70					
T70CAW2	Крышка короба T-70, TG-70, TE-70 или Twin-70 длиной 2 м.	—	Аркт. белый	2	12
Разделительная перегородка TG					
TGDW2	Разделительная перегородка короба TG. Защелкивается в пазы на базе короба TG для ограничения внутренних секций. Длина 2 м.	—	Серый	2	8



Фитинги PAN-WAY™ TG-70


- Все фитинги разработаны в соответствии с требованиями стандартов TIA/EIA 568-A, EN50174 и ISO/IEC 11801 по обеспечению минимального радиуса изгиба кабеля не менее 40 мм и предназначены для использования в медных и оптических кабельных системах.

		Код	Описание	Цвет	Кол-во в упак	Кол-во в кор.
T70CC	TG70BC	T70CCAW-X	Соединитель отрезков крышки короба	Аркт. белый	10	100
		TG70BCAW-X	Соединитель отрезков базы короба	Аркт. белый	10	—
TGRA	TGIC	TGRAAW	Плоский правый угол. Соединяет отрезки короба TG под углом 90°	Аркт. белый	1	10
		TGICAW	Внутренний угол регулируемый. Соединяет отрезки короба TG под углом от 85° до 135° для плотного примыкания к непрямым углам	Аркт. белый	1	—
TGSIC	TGOIC	TGSICAW	Внутренний угол нерегулируемый.	Аркт. белый	1	10
		TGOICAW	Внешний угол. Соединяет отрезки короба TG под углом от 85° до 135° для плотного примыкания к непрямым углам	Аркт. белый	1	—
TGSOC	TGOOC	TGSOC	Внешний угол нерегулируемый.	Аркт. белый	1	10
		TGTAW	T-образный отвод	Аркт. белый	1	5
TGTD	TGEC	TGTD	T-образная разделительная вставка. Монтируется внутри T-образного отвода TGT для поддержки секционного деления короба на T-образных пересечениях.	Серый	1	5
		TGEC	Заглушка. Может применяться для входа в короб и для выхода из него. На торце имеется два просечных отверстия для трубок 19,5 мм и 32 мм.	Аркт. белый	1	10
TGEE	TGTR	TGEEAW	Входная заглушка. Может вместить большую (до 5 см) трубку или располагаться под правым углом. Обеспечивает радиус изгиба кабеля 40 мм с помощью съемной вставки и разделителя.	Аркт. белый	1	10
		TGTRAW	Переходник с TG на короба серий T-45 и LD. Для перехода на короб LD используется уменьшающий переходник RF5X3.	Аркт. белый	1	10
TGBF	TGBFI	TGBFAW	Заглушка с внутренним входом. Имеет просечные отверстия на нижней стороне фитинга и обеспечивает контроль радиуса изгиба кабеля с помощью съемной вставки и разделителя.	Аркт. белый	1	10
		TGBFI	Вставка в заглушку с внутренним входом. Съемная вставка, обеспечивающая контроль радиуса изгиба кабеля.	Аркт. белый	1	10



Принадлежности для кабельных коробов *PAN-WAY™* TG-70

- Принадлежности для кабельных коробов TG-70 включают монтажные скобы, скобы для стандартных лицевых панелей, держатели провода и скобы для волоконно-оптического кабеля. Трехсторонняя подвесная коробка используется для установки розеток стандарта NEMA и коммуникационных устройств.



T70DB-X




T70SDB-X



TG70HB3-X



TG70HB3GFCI-X



TG70WR-X



TGFSB



**TGFSB, установленная
в короб TG-70**

Код	Описание	Цвет	Кол- во в упак	Кол- во в кор.
T70DB-X	Монтажная скоба для установки стандартных электрических розеток и коммуникационных устройств NEMA с помощью лицевых панелей на винтах или на защелках. Может использоваться с коробами T-70, Twin-70 и TG-70	Серый	10	—
T70SDB-X	Скоба для стандартной лицевой панели. Используется для установки стандартной лицевой панели на винтах NEMA 70 мм для электрических/информационных розеток.	Серый	10	—
TG70HB3-X	Трехсторонняя подвесная коробка. Обеспечивает монтаж стандартных электрических розеток или коммуникационных устройств или в стандартные рамки NEMA на винтах или в защелкивающиеся лицевые панели <i>PANDUIT</i> . Коробка может быть использована с разделителем TGDW.	Серый	10	—
TG70HB3GFCI-X	Трехсторонняя подвесная коробка типа GFCI. Расширяет внутреннее пространство для дополнительных подключений и излишков кабеля	Серый	10	—
TG70WR-X	Фиксатор кабеля	Серый	10	100
TGFSB	Скоба для волоконно-оптической катушки. Защелкивается в базу короба TG. Позволяет уложить 1 м или более оптического кабеля в катушку и выступает в качестве ограничителя радиуса изгиба не менее 32 мм. Регулируемая длина скобы.	Серый	1	10

PAN-WAY™ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА T-70 и TWIN-70


PAN-WAY™ T-70 и *Twin-70* - это многосекционные неметаллические кабельные короба, предназначенные для прокладки информационных, телефонных, оптических, силовых и видеокабелей по фиксированному периметру стен. Конструкция короба, предполагающая установку перегородок и лицевых панелей на защелках, позволяет легко добавлять, перемещать и заменять элементы наполнения. T-70 включает розеточный центр *WORKSTATION OUTLET CENTER™*, позволяющий максимально использовать пространство короба и плотность розеток. *Twin-70* - это два скрепленных вместе полностью независимых кабельных короба для раздельной прокладки силовых, медных и оптических кабелей.




- Эстетически приятный профиль
- Легкий вес
- Износоустойчивость
- Поддержка изгиба кабеля с радиусом не менее 25,4 мм
- T-70 имеет один канал с разделительной перегородкой на защелке для деления на секции
- *Twin-70* имеет два независимых канала и две крышки, реализуя таким образом многосекционную конструкцию

Короба T-70 и *Twin-70* состоят из базы и крышки, фитингов, заглушек и принадлежностей. В систему коробов *PAN-WAY™* T-70 и *Twin-70* могут монтироваться стандартные лицевые панели на винтах NEMA или панели серии *PAN-WAY™* на защелках. Соединители для коробов серий T-70 и *Twin-70* подходят и для совместного монтажа с коробами серий *PAN-WAY™* T-45 и LD.


Система кабельных коробов T-70

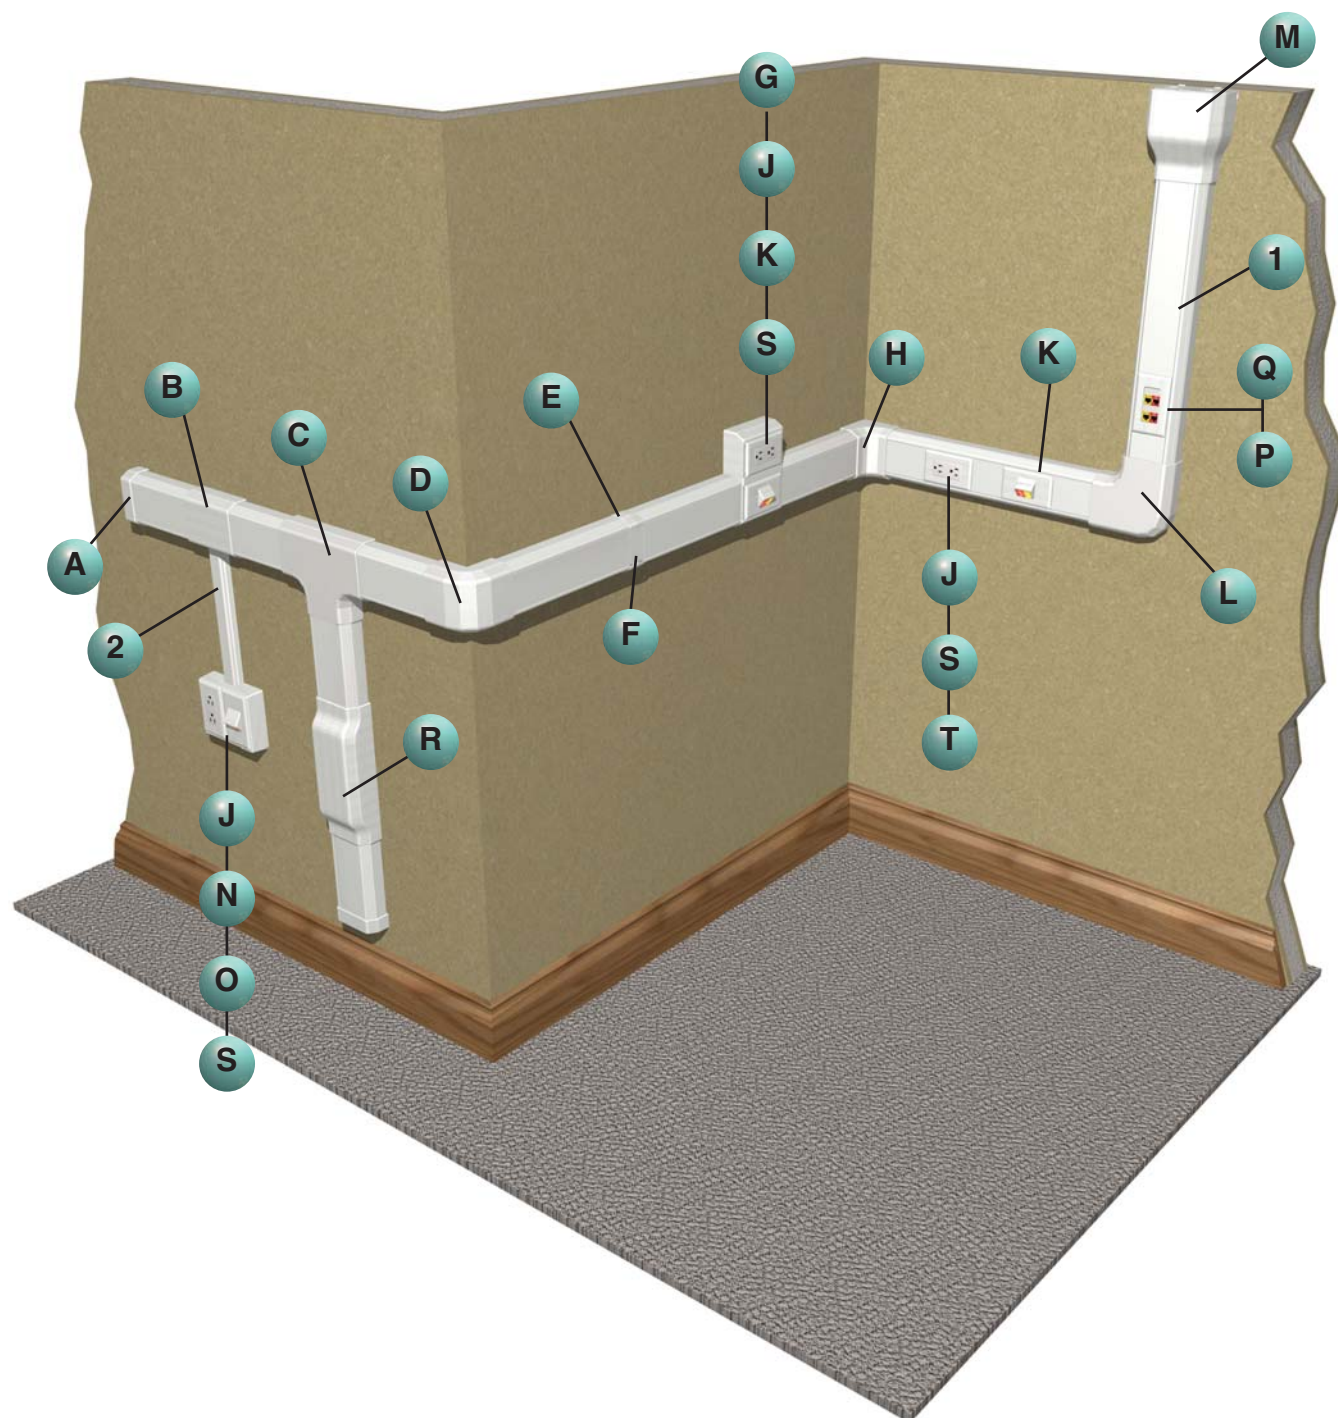

Система кабельных коробов T-70




1 T70B**, T70C** — база и крышка короба T-70




1 T70DW — разделительная перегородка T-70




2 LD2P10** — кабельный короб LD2P10





A T70EC** — торцевая заглушка T-70




B T70TR** — переходник T-70




C T70T** — T-образный отвод T-70
T70TD — T-образный разделитель




D T70OC** — внешний угол T-70




E T70BC** — Соединитель отрезков базы T-70




F T70CC** — Соединитель отрезков крышки T-70




G T70WC2** — Розеточный центр T-70 *Workstation Outlet Center* для лицевых панелей на защелке




H T70IC** — внутренний угол T-70




J T70PG** — одинарная прямоугольная электрическая или информационная лицевая панель на защелке




K UIT70FH2** — *ULTIMATE ID*™ наклонная горизонтальная лицевая панель на защелке




L T70RA** — правый угол T-70




M T70EE** — входная заглушка T-70




N JBP2FS** — *FAST-SNAP*™ двойная коробка для силовых розеток поверхностного монтажа




O T70FV2** — вертикальная наклонная лицевая панель на защелке




P T70DB-X — монтажная скоба T-70




Q CPG** — одинарная прямоугольная лицевая панель на винтах



R T70BF** — заглушка с внутренним входом T-70




S ERU20** — прямоугольная электрическая розетка 20A




T T70HB3-X — трехсторонняя подвесная коробка


Система кабельных коробов Twin-70

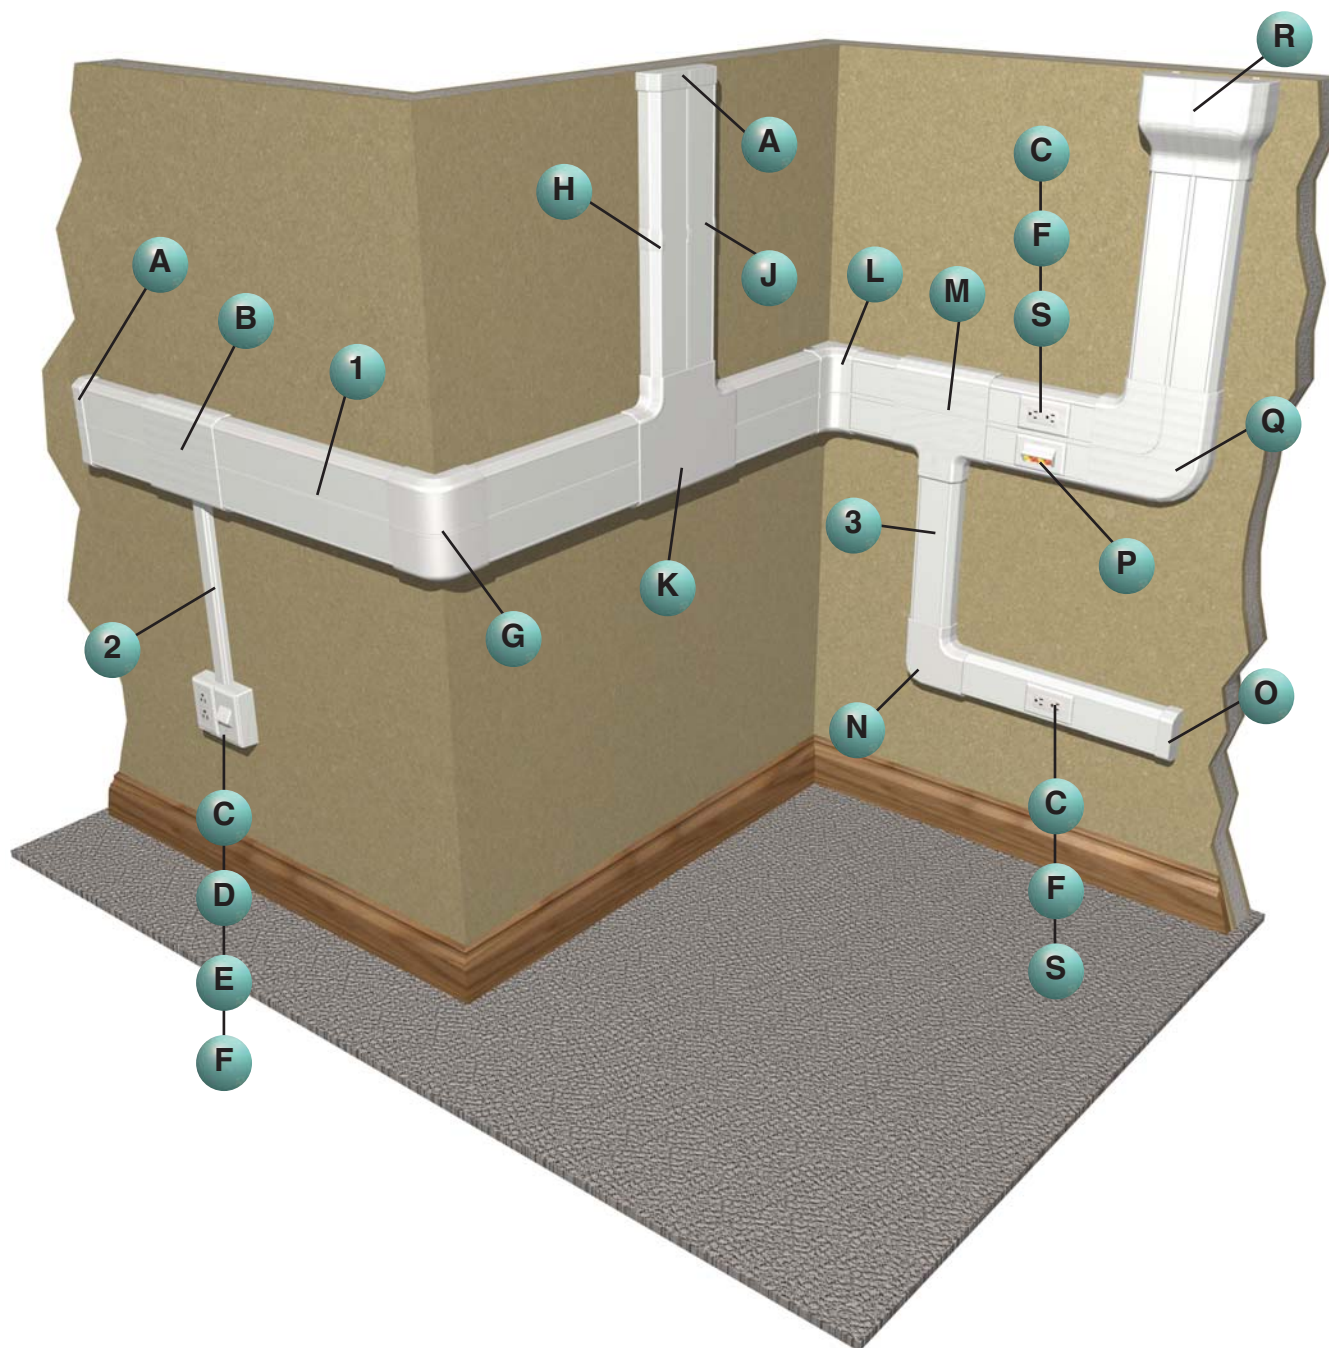


Система кабельных коробов Twin-70




1 T702B**, T702C** — база и крышка короба T702




2 T45B**, T45C** — база и крышка короба T-45




3 T70B**, T70C** — база и крышка короба T-70



A T702EC** — торцевая заглушка Twin-70




B T702TRL** — переходник Twin-70




C T70PG** — одинарная лицевая панель на защелке для электрической или информационной розетки




D T70FV2** — вертикальная наклонная лицевая панель на защелке




E JBP2FS** — *FAST-SNAP™* двойная силовая розетка поверхностного монтажа




F ERU20** — прямоугольная электрическая розетка 20A




G T702OC** — внешний угол Twin-70




H T702BC** — соединитель отрезков базы Twin-70




J T70CC** — соединитель отрезков крышки T-70




K T702T** — Т-образный отвод Twin-70




L T702IC** — внутренний угол Twin-70




M T702TR** — переходник Twin-70




N T70RA** — правый угол T-70




O T70EC** — торцевая азглушка T-70




P UIT70FH4** — *ULTIMATE ID™* наклонная горизонтальная лицевая панель на защелке



Q T702RA** — правый плоский угол Twin-70



R T702EE** — входная заглушка Twin-70



S T70DB-X** — монтажная скоба T-70

PAN-WAY™ Кабельные короба T-70

Особенности T-70:

- Все фитинги разработаны в соответствии с требованиями стандартов TIA/EIA 568-A, EN50174 и ISO/IEC 11801 по обеспечению минимального радиуса изгиба кабеля не менее 25 мм.
- Поставляется с монтажными отверстиями
- Защита от несанкционированного доступа

Совместимость с:


- Защелкивающимися лицевыми панелями PAN-WAY™
- Любые лицевые панели стандарта Screw-On - информационные или силовые
- Лицевые панели 45 x 45.



T70B



T70C



T70DW

Код	Описание	Цвет‡	Длина (М)	Кол-во в упаковке
T-70 Разделительная перегородка				
T70BAW2	T-70 база короба поставляется отрезками 2 и 3 метра. Имеет монтажные отверстия каждые 203мм.	Арктический белый (RAL 9001)	2	2
T-70 База короба				
T70CAW2	70 мм крышка короба поставляется отрезками по 2 метра. Используется с коробами T-70, Twin-70 и TG-70.	Арктический белый (RAL 9001)	2	2
T-70 Крышка короба				
T70DW2	Внутренняя перегородка в короб T-70. Защелкивается в направляющие на базе короба для разделения силовых и информационных кабелей.	Серый	2	2

‡ Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), IG (International Gray), WH (White) or IG (International Gray - RAL7030).

Примечание: База и крышка поставляются отдельно. Количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству в упаковке.


Фитинги T-70




T70BC




T70CC



T70RA



T70IC



T70OC



T70EC



T70EE



T70TR
T70TRC



T70WC2

Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
T70BCAW-X	Соединитель базы короба	Арктический белый (RAL 9001)	10	—
T70CCAW-X	T-70 Соединитель для крышки короба PANDUIT T-70, Twin-70 и TG-70.	Арктический белый (RAL9001)	10	100
T70RAAW	T-70 Плоский угол	Арктический белый (RAL 9001)	1	10
T70ICAW	Внутренний угол	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70OCAW	T-70 Внешний угол	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70TAW	T-образный отвод	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70ECAW	Конечная заглушка	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70EEAW	Примыкание к потолку. Имеются два просеченных отверстия под диаметр кабеля: 12 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70TRAW	T-70 Переходник на любой короб LD. Обеспечивает контроль радиуса изгиба кабеля. Поддерживает разделительную стенку для T-70. База и крышка.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70TRCAW	T-70 Переходник на любой короб LD. Крышка.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70WC2AW	Розеточный центр Внешняя коробка - для лицевых панелей PAN-WAY™ : две части коробка и кронштейн позволяют устанавливать любые стандартные лицевые панели PAN-WAY™ (силовые и информационные).	Арктический белый (RAL9001)	1	10

‡ Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), IG (International Gray), WH (White) or IG (International Gray - RAL7030). Примечание: количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству в упаковке.

PAN-WAY™ Кабельные короба Twin-70

- Разработаны в соответствии с требованиями стандартов TIA/EIA 568-A, EN50174 и ISO/IEC 11801 по обеспечению минимального радиуса изгиба кабеля не менее 25 мм.
- Независимые кабельные каналы позволяют осуществить раздельную проводку силовых и коммуникационных кабелей
- Совместимы со стандартными 70-мм лицевыми панелями NEMA или классическими защелкивающимися лицевыми панелями PAN-WAY™
- Имеются переходники на короба серий T-70, T-45 и LD
- Износоустойчивы
- Поставляется с монтажными отверстиями



T702B

Код	Описание	Цвет‡	Длина (ft)	Кол-во в упак.
База короба Twin-70				
T702BAW2	База короба Twin-70, поставляется отрезками по 2 м. Имеет монтажные отверстия.	Арктический белый	2	3

‡ Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), IG (International Gray), WH (White) or IG (International Gray - RAL7030).

Примечание: База и крышка поставляются отдельно. Количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству в упаковке.

Фитинги Twin-70



T702CC



T702BC



T702RA



T702IC



T702OC



T702T



T702EC



T702EE



T702TR



T702TRL




T702TRI

Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
T702CCAW-X	Соединитель отрезков крышки	Аркт. белый	10	100
T702BCAW-X	Соединитель отрезков базы	Аркт. белый	10	—
T702RAAW	Плоский правый угол для поворота на 90 градусов	Аркт. белый	1	10
T702ICAW	Внутренний угол. Минимальный радиус изгиба кабеля - 25 мм	Аркт. белый	1	10
T702OCAW	Внешний угол. Минимальный радиус изгиба кабеля - 25 мм	Аркт. белый	1	10
T702TAW	T-образный отвод	Аркт. белый	1	5
T702ECAW	Торцевая заглушка. Может применяться и для входа в короб. На торце имеются два просечных отверстия диаметром 12.7 и 25.4 мм	Аркт. белый	1	10
T702EEAW	Входная заглушка. Применяется для ввода в короб через отверстие в стене, из-за фальшпотолка и из кабельных лотков. На торце имеются два просечных отверстия для трубок диаметром 12.7 и 25.4 мм.	Аркт. белый	1	5
T702TRAW	Переходник к коробу T-70	Аркт. белый	1	5
T702TRLAW	Переходник к коробам серий T-45 и LD	Аркт. белый	1	5
T702TRI	Разделяющая вставка для переходников на T-70 и LD. Применяется для разделения отсеков короба	Серый	1	10



Принадлежности для *PAN-WAY™* T-70 & Twin-70

- Принадлежности для T-70 и Twin-70 - монтажные коробки и монтажные кронштейны - предназначены для монтажа лицевых панелей стандарта NEMA.



T70HB3GFCI-X



T70S-X



T70WR-X

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
T70WR-X	Держатель кабеля фиксирует кабель на месте в процессе инсталляции.	Серый	10	100
T70FSB	T70 - Организатор оптического кабеля устанавливается в короба T-70 и Twin-70 для организации до 1 метра запаса оптического кабеля в буфере 3 мм. Контроль радиуса изгиба кабеля.	Серый	1	10
T70S-X	T-70 - Установочный кронштейн для монтажа внешних коробок. Применяется для монтажа CBX4. Монтируется на T70DB-X или T70HB-X / T70HB3-X.	Серый	10	—

PAN-WAY™ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА T-45



PAN-WAY™ T-45 - это многосекционный неметаллический кабельный короб, предназначенный для прокладки информационных, телефонных, оптических, силовых и видеокабелей. Для установки коммуникационных розеток применяются навесные рамки и выносные коробки, для силовых розеток - выносные коробки.




- Крышка короба на двустороннем шарнире для удобства монтажа и доступа
- Контроль радиуса изгиба кабеля не менее 25 мм
- Многосекционный дизайн
- Эстетически приятный профиль
- Легкий вес
- Износоустойчивость




В систему коробов *PAN-WAY™* T-45 могут монтироваться стандартные лицевые панели на винтах NEMA или панели серии *PAN-WAY™* на защелках при монтаже с помощью выносной коробки T-45. Соединители для коробов серии T-45 подходят и для совместного монтажа с коробами серий *PAN-WAY™* LD.


Система кабельных коробов T-45

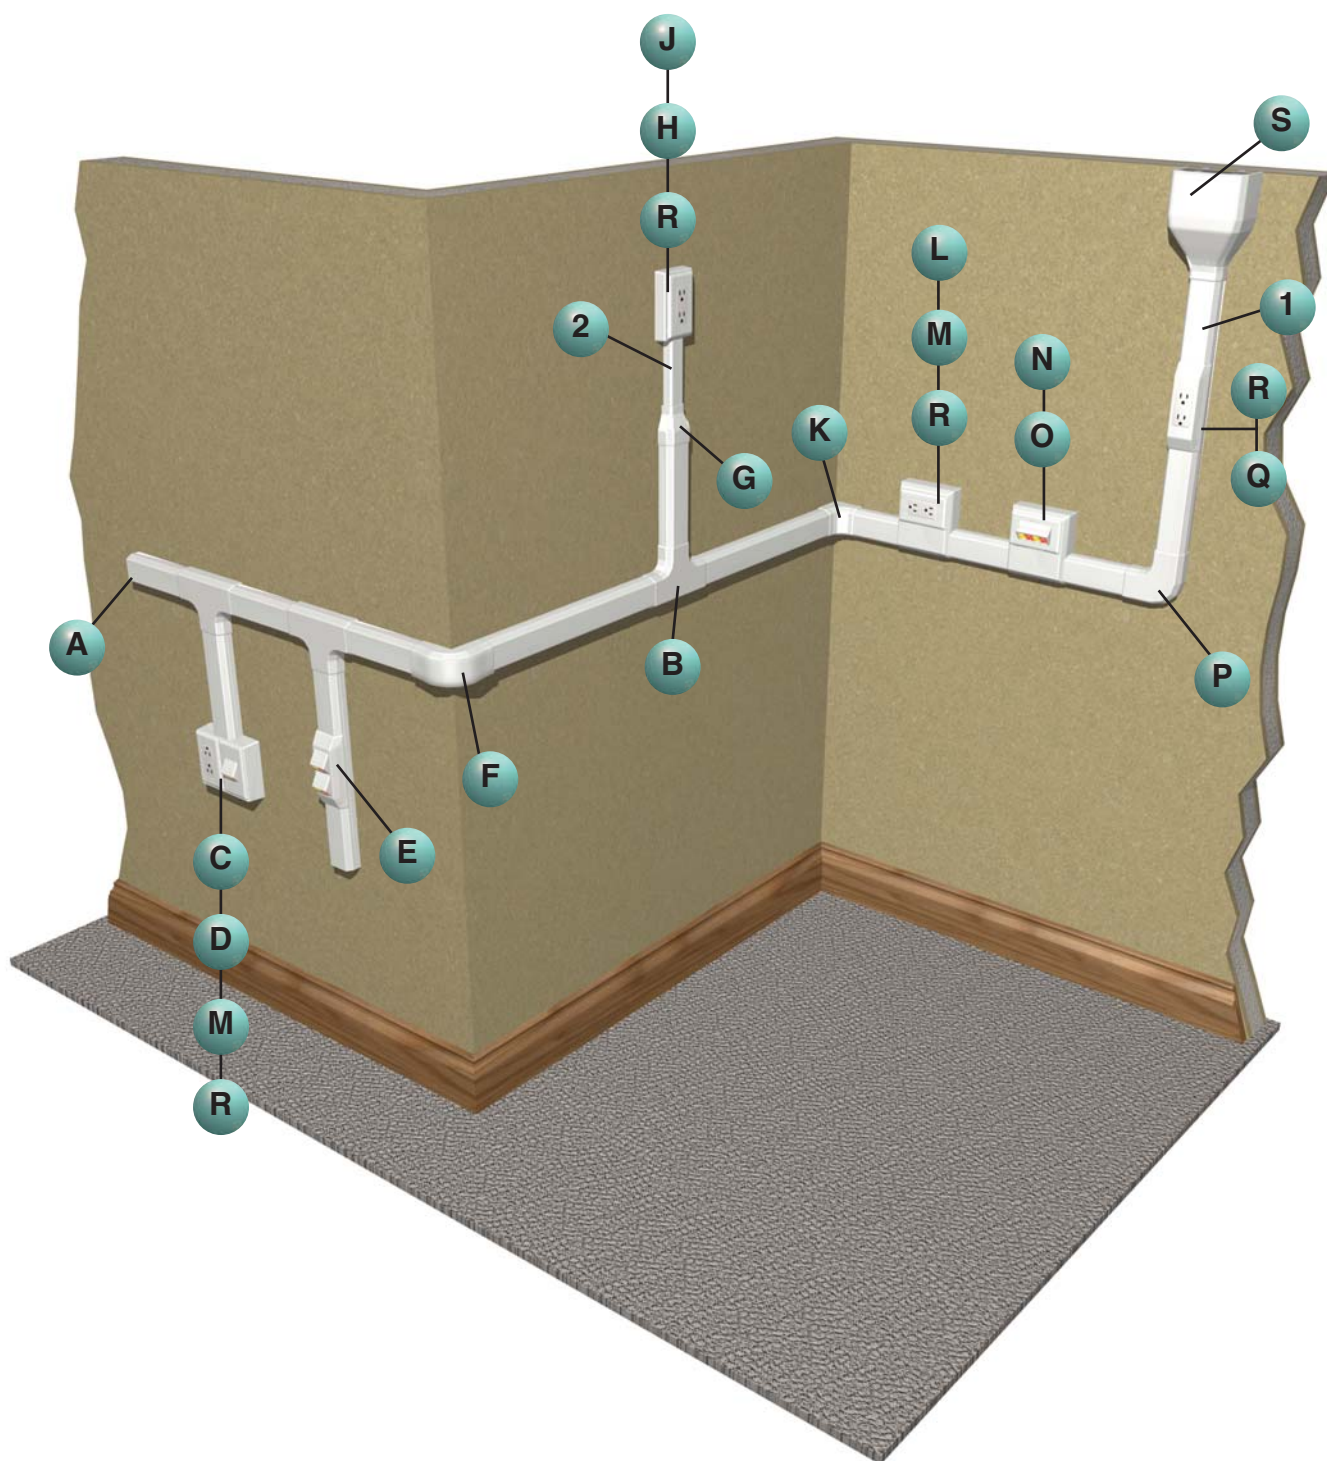


Система кабельных коробов T-45



1 T45B**, T45C** — кабельный короб T-45



1 T45DW** — разделительная перегородка T-45




2 LDP10** — кабельный короб LDP




A T45EC** — торцевая заглушка T-45




B T45T** and T45TD — Т-образный отвод T-45 и разделитель




C JBP2FS** — *FAST-SNAP™* выносная коробка для силовых розеток




D UIT70FV2** — *ULTIMATE ID™* наклонная вертикальная лицевая панель на защелке




E T45HDB** — Рамка для установки информационных розеток T-45 на защелке




F T45OC** — внешний угол T-45




G T45RLD** — уменьшающий переходник T-45




H JBP1** — выносная коробка для электрических розеток




J CPG** — Прямоугольная электрическая или информационная лицевая панель на винтах




K T45IC** — внутренний угол T-45



L T45WC** — выносная коробка T-45 для лицевых панелей на винтах




M T70PG** — Прямоугольная электрическая или информационная лицевая панель на защелке




N T45WC2** — выносная коробка для лицевых панелей T-45 на защелке




O UIT70FH4** — *ULTIMATE ID™* наклонная горизонтальная лицевая панель на защелке




P T45RA** — правый угол T-45



Q T45HEGB** — Рамка для установки электрических розеток T-45



R ERU20** — прямоугольная электрическая розетка 20A



S T45EE** — Ввод-заглушка T-45

Система кабельных коробов T-45

T-45 Особенности:

- Все фитинги разработаны в соответствии с требованиями стандартов TIA/EIA 568-A, EN50174 и ISO/IEC 11801 по обеспечению минимального радиуса изгиба кабеля не менее 25мм.


- Поставляется с монтажными отверстиями
- Защита доступа
- Возможна поставка базы короба на самоклеющейся ленте



T45B



T45C




T45DW

Код	Описание	Цвет‡	Длина (М)	Кол-во в упаковке
T-45 База короба				
T45BAW2	T-45 - База короба поставляется отрезками по 2 метра. Имеет монтажные отверстия каждые 203 мм.	Арктический белый (RAL9001)	2	2
T45BAW2-A	T-45 - База короба на самоклеющейся ленте. Поставляется отрезками по 2 метра. Монтажные отверстия через каждые 203 мм.	Арктический белый (RAL 9001)	2	2
T-45 Крышка короба				
T45CAW2	T-45 - Крышка короба поставляется отрезками по 2 метра.	Арктический белый (RAL 9001)	2	2
T45DW2	T-45 - Разделительная перегородка защелкивается в базу короба для организации независимых секций и совместной прокладки информационных и силовых кабелей.	Серый	2	2

‡ Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), IG (International Gray), WH (White) or IG (International Gray - RAL7030). Примечание: База и крышка поставляются отдельно. Количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству в упаковке.

Фитинги T-45

- Все фитинги разработаны в соответствии с требованиями стандартов TIA/EIA 568-A, EN50174 и ISO/IEC 11801 по обеспечению минимального радиуса изгиба кабеля не менее 25 мм.


		Код	Описание	Цвет†	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
T45CC	T45RA	T45CCAW-X	T45 Соединитель крышки. Используется для соединения отрезков крышки между собой.	Арктический белый (RAL 9001)	10	100
		T45RAAW	T45 плоский угол. Используется для соединения отрезков короба с получением плоского угла 90 градусов.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T45IC	T45OC	T45ICAW	T45 Внутренний угол. Используется для соединения отрезков короба с образованием внутреннего угла 90 градусов.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
		T45OCAW	T45 Внешний угол. Используется для соединения отрезков короба с получением внешнего угла 90 градусов.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T45T	T45TD	T45TAW	T-45 Т-отвод - база и крышка. Для соединения отрезков короба с получением Т-образного соединения.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
		T45TD	T45 Разделительная вставка в Т-отвод	Серый	1	10
T45EC	T45EE	T45ECAW	T45 Конечная заглушка. Устанавливается на конце отрезка короба.	Арктический белый (RAL 9001)	1	10
		T45EEAW	T45 Примыкание к потолку. Конечная заглушка для ввода кабеля. Имеет просеченные отверстия под кабель 16, 21, 35мм.	Арктический белый (RAL 9001)	1	10
T45RLD	T45TRI	T45RLDAW	T45 Переходник на короб LD10. Прямой.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
		T45TRI	T70 Разделительная вставка в переходник на T-45 T70TR. Контроль радиуса изгиба кабеля.	Серый	1	10
T45HDB		T45HDBAW	Защелкивающийся розеточный центр для установки четырех модулей <i>MINI-JACK</i> ™, <i>MINI-COM</i> ™ и <i>OPTI-JACK</i> ™. Устанавливается на базу короба T-45. Вертикальное расположение.	Арктический белый (RAL 9001)	1	10

† Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), IG (International Gray), WH (White) or IG (International Gray - RAL7030). Примечание: Количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству в упаковке.



PAN-WAY™ Принадлежности для короба T-45

- Все фитинги разработаны в соответствии со стандартами EIA/TIA 568-B, EN50174, ISO/IEC 11801 для контроля радиуса изгиба кабеля



T45WR

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
T45WR-X	T45 Фиксатор кабеля. Удерживает кабель от выпадения при открытой крышке.	Серый	10	100
T45WC2AW	T45 Розеточный центр с выносной коробкой. Кронштейн и коробка позволяют устанавливать защелкивающиеся лицевые панели.	Арктический белый (RAL9001)	1	10



PAN-WAY™ Классические защелкивающиеся панели для установки модулей *MINI-COM™*

- Используются с аркой *PAN-WAY™*, коробами TG-70, T-70, Twin-70, T-45, коробками *FAST-SNAP™* и колоннами *PAN-POLE™*



T70FH2



T70FH4

Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
T70FH2AW	T70 Snap-on панель для 2-х модулей <i>MINI-COM™</i> . Защелкивается на базу короба без дополнительного крепежа.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70FH4AW	T70 Горизонтальная защелкивающаяся панель для 4-х модулей <i>MINI-COM™</i> . Защелкивается на базу короба без дополнительного крепежа.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70FV2AW	T70 Вертикальная защелкивающаяся панель для 2-х модулей <i>MINI-COM™</i> . Защелкивается на базу короба без дополнительного крепежа.	Арктический белый (RAL9001)	1	10
T70FV4AW	T70 Вертикальная защелкивающаяся панель для 4-х модулей <i>MINI-COM™</i> . Защелкивается непосредственно на базу короба без дополнительного крепежа.	Арктический белый (RAL9001)	1	10

‡ Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), IG (International Gray), WH (White) or IG (International Gray - RAL7030).
Для T45TD, T45TRI и T45WR-X - цвет только IG.

PAN-WAY™ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА LD




Система кабельных коробов *PAN-WAY™* LD поставляется в одно- и многосекционном исполнении и предназначена для прокладки информационных, оптических и силовых кабелей по фиксированному периметру стен.


- Короб LD2P10 имеет цельный многосекционный профиль, пригодный для прокладки как силовых, так и информационных кабелей.
- Короб LDP имеет цельный односекционный профиль с высокой износостойкостью и пригоден для прокладки силовых или информационных кабелей.
- Короб LD имеет цельный односекционный профиль и предназначен для прокладки информационного кабеля
- Короб LDS имеет цельный односекционный профиль с высокой износостойкостью и максимальной степенью защиты силового или информационного кабеля

Система коробов *PAN-WAY™* LD включает полный спектр соединителей, обеспечивающих контроль радиуса изгиба кабеля, и позволяет прокладывать силовые и информационные кабели в отдельных секциях короба. Соединители для коробов серии LD подходят и для совместного монтажа с коробами серий *PAN-WAY™* TG-70, T-70, Twin-70 и T-45.


Система кабельных коробов LD

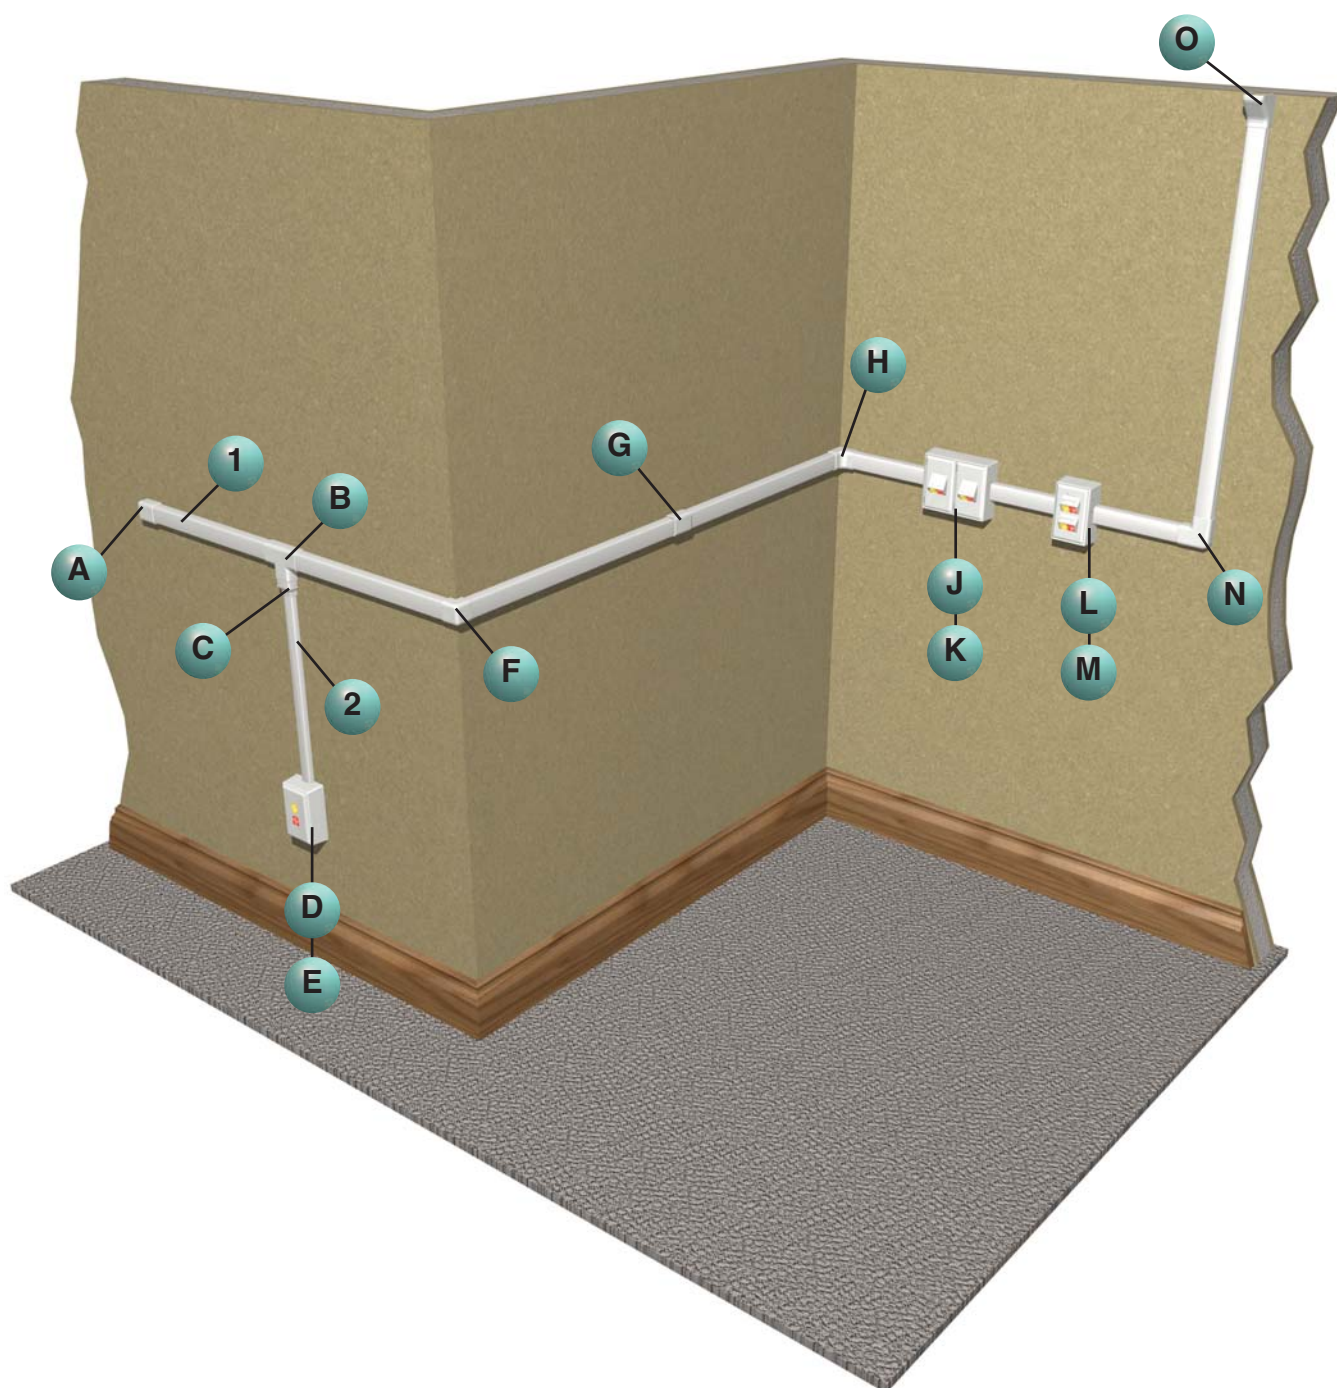


Система кабельных коробов LD




1 Кабельный короб LD10




G CF10** — соединитель отрезков короба




2 Кабельный короб LD5




H ICF10** — внутренний угол




A ECF10** — торцевая заглушка




J JBP2FS** — FAST-SNAP™ двойная силовая поверхность выносная коробка




B TF10** — Т-образный отвод




K UIT70FV2** — *ULTIMATE ID™* наклонная вертикальная 2-позиционная лицевая панель на защелке




C RF10X5** — уменьшающий переходник




L JB1FS** — FAST-SNAP™ одинарная выносная коробка




D JBX3510** — одинарная выносная коробка




M UIT70FV4** — *ULTIMATE ID™* наклонная вертикальная 4-позиционная лицевая коробка




E CPG** — одинарная прямоугольная лицевая панель на винтах



N RAF10** — правый плоский угол



F OCF10** — внешний угол



O DCF10** — потолочный фитинг

Кабельный короб LD

Особенности:

- Цельная конструкция с несъемной крышкой
- Липкое основание



LD10

Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
LD10AW2-A	Цельный короб с несъемной крышкой. Поставляется на липкой ленте.	Арктический белый (RAL9001)	2	40

‡ Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), IG (International Gray), WH (White) or IG (International Gray - RAL7030). Примечание: Количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству в упаковке.

Кабельный короб LDP

Преимущества кабельного короба LDP:

- Высокая износостойчивость позволяет использовать такие короба в учебных заведениях.
- Цельная конструкция с навесной крышкой позволяет аккуратно уложить кабель в короб.
- Липкая основа ускоряет монтаж.



LDP10

Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
LDP10AW2-A	Износостойчивый цельный кабельный короб с защелкивающейся крышкой. Поставляется с липкой лентой на задней стороне.	Арктический белый (RAL 9001)	2	40

Примечание: В случае использования для прокладки силового кабеля, кабельный короб LDP монтируется с помощью винтов.

‡ Все детали имеют цвет арктический белый (AW - Arctic White). Для заказа другого цвета замените AW на IW (International White - RAL9010) или IG (International Gray). Примечание: Количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству деталей в упаковке.

Стандартные фитинги для прокладки информационного кабеля



Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упаковке
RAF10AW-X	Плоский угол для LD10	Арктический белый (RAL 9001)	10
ICF10AW-X	Внутренний угол для LD10	Арктический белый (RAL 9001)	10
OCF10AW-X	Внешний угол для LD10	Арктический белый (RAL 9001)	10
ECF10AW-X	Конечная заглушка для LD10	Арктический белый (RAL 9001)	10
TF10AW-X	Т-образный отвод для LD10	Арктический белый (RAL 9001)	10
DCF10AW-X	Примыкание к потолку для LD/LDP/CD10	Арктический белый (RAL 9001)	10

‡ Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), WH (White) или IG (International Gray - RAL7030). Примечание: Количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству в упаковке.

Фитинги для многосекционных коробов



Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упаковке
CFX10AW-X	Соединитель для LD10	Арктический белый (RAL 9001)	10
OCFX10AW-X	Внешний угол для LD10 - база и крышка	Арктический белый (RAL 9001)	10
ECFX10AW-X	Конечная заглушка для LD10	Арктический белый (RAL 9001)	10

‡ Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), WH (White) или IG (International Gray - RAL7030). Примечание: Количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству в упаковке.

Фитинги с ограничением радиуса изгиба



Код	Описание	Цвет‡	Кол-во в упаковке
RAFC10AW-X	Плоский угол для LD10 - только крышка	Арктический белый (RAL 9001)	10
ICFC10AW-X	Внутренний угол для LD10 - только крышка	Арктический белый (RAL 9001)	10
TFC10AW-X	T-образный фитинг для использования с коробами LD10 и LDP10	Арктический белый (RAL 9001)	10

‡ Для другого цвета замените AW (Arctic White - RAL9001) на IW (Off White - RAL9010), EI (Electric Ivory), WH (White) или IG (International Gray - RAL7030). Примечание: Количество в заказе должно быть кратно минимальному количеству в упаковке.



PAN-WAY™ коробки для монтажа на поверхности

- JBX3510 собирается без шурупов для быстрого монтажа
- JBX3510, JB1 и JB1D поставляются с задней крышкой на липкой ленте для быстрого монтажа
- JB1 и JB1D имеют цельную конструкцию, не требующую монтажа



JB1

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
JB1FSAW-A	Разборная установочная коробка для одной лицевой панели. Возможна установка защелкивающихся лицевых панелей <i>PAN-WAY™</i> . Используется с коробом <i>PAN-WAY™</i> T-45 или LD. Размеры: 127.1мм x 82.7 мм x 41.1мм.	Арктический белый (RAL 9001)	1	10



Инструмент для резки короба

- Инструмент для резки короба.



SRT

Код	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
SRT	Инструмент для резки короба - используется для резки короба типов LDP, LD2P и LD. Оставляет ровный и чистый край среза.	1	10

Информация для заказа: Количество в заказе должно быть кратно минимальной упаковке.

Приспособление для монтажа короба LDP



LDW10-V

Код	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
LDW10-V	Приспособление для монтажа короба LDP10/LD2P10	Черный	5	50

Информация для заказа: Количество в заказе должно быть кратно минимальной упаковке

МАРКИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Мировой лидер в области решений по маркировке и идентификации сетевых компонентов, *PANDUIT™* предлагает полную линейку решений по маркировке, специальное программное обеспечение и принтеры, позволяя заказчикам полностью выполнять требования Стандарта TIA/EIA-606-A.



В Стандарте TIA/EIA-606-A утверждается:

- Размер, цвет и контрастность всех наклеек должны определяться таким образом, чтобы обеспечивать их читабельность.
- Наклейки должны быть видны в процессе монтажа и в ходе нормального обслуживания кабельной инфраструктуры.
- Наклейки должны быть устойчивы к условиям окружающей среды на стадии монтажа (влажность, высокая температура и ультрафиолет), а срок их жизни должен превышать срок жизни маркируемого элемента.
- Для повышения четкости изображения все наклейки должны печататься на принтере.

Решение *PANDUIT* по маркировке включает полный спектр продуктов, специально разработанных в соответствии со стандартом TIA/EIA-606-A. Правильная идентификация вашей сети помогает осуществить модификации, перемещения и дополнения в системе с меньшими временными затратами и большей отдачей. Более подробная информация размещена на сайте www.panduit.com/emea.

PANTHER™ LS8 - портативный термопринтер и аксессуары

- Многоцелевой принтер соответствует требованиям к маркировке кабельных систем.
- Высококачественная печать по методу термопереноса позволяет получить профессионально выглядящие наклейки
- Быстро загружаемые кассеты содержат и наклейки, и печатную ленту
- Интервалы печати и длина наклеек регулируются
- Расширенные функции печати включают сериализацию, печать вертикальных и горизонтальных линий, использование библиотеки специальных символов и встроенной памяти
- Шесть алкалиновых батарей AA и одна кассета с лентой входят в комплект



LS8E



LS8E-KIT

Код	Описание	Кол-во в уп.*
LS8E	Портативный принтер LS8. Включает принтер, 1 кассету с самоламинирующимися наклейками S100X150VAC, 6 алкалиновых батареек AA и руководство пользователя.	1
LS8E-KIT	Портативный принтер LS8 (комплект). Включает принтер, 1 кассету с самоламинирующимися наклейками S100X150VAC, 6 алкалиновых батареек AA, жесткий футляр, LS8-PCKIT, LS8-IB, LS8-WS и руководство пользователя.	1
LS8-AC E/U^	Адаптер 100-240 V с еврорилкой или английской вилкой	1
LS8-CASE	Жесткий футляр для переноски принтера и его принадлежностей	1
LS8-PCKIT	Комплект ПО. Включает USB-кабель и программное обеспечение, позволяющее импортировать данные из других программ, обновлять систему и печатать наклейки с компьютера	1
LS8-IB	Защитный чехол	1
LS8-WS	Ремешок на запястье	1
LS8-CLN	Чистящая кассета	1

*Заказывайте необходимое количество, кратное содержимому стандартной упаковки.

^ Не может использоваться для подзарядки батарей.

Кассеты самоламинирующихся наклеек




- Четкие, легкочитаемые и долговечные надписи
- Самоламинирующиеся наклейки для кабеля/провода состоят из цветной области печати и прозрачной ламинирующей пленки
- Поставляются самых разнообразных размеров и пригодны для использования практически с любым кабелем/проводом

Код	Описание	Ширина	Длина	Высота печати	Min D кабеля	Max D кабеля	Кол-во в упак.*	Кол-во в кор.
		мм	мм	мм	мм	мм		
S050X075VAC	Белая самоламинирующаяся наклейка из винила для кабеля 18-14 AWG, 450 шт. в кассете	12.70	19.05	6.35	2.02	4.04	1	10
S050X125VAC	Белая самоламинирующаяся наклейка из винила для кабеля 12-10 AWG, 225 шт. в кассете	12.70	31.75	9.65	3.07	7.03	1	10
S050X150VAC	Белая самоламинирующаяся наклейка из винила для кабеля кат. 5/5e/6, 200 шт. в кассете	12.70	38.10	12.70	4.04	8.09	1	10
S100X075VAC	Белая самоламинирующаяся наклейка из винила для кабеля 18-14 AWG, 350 шт. в кассете	25.40	19.05	6.35	2.02	4.04	1	10
S100X125VAC	Белая самоламинирующаяся наклейка из винила для кабеля 12-10 AWG, 225 шт. в кассете	25.40	31.75	9.65	3.07	7.03	1	10
S100X150VAC	Белая самоламинирующаяся наклейка из винила для кабеля кат. 5/5e/6, 200 шт. в кассете	25.40	38.10	12.70	4.04	8.09	1	10
S100X225VAC	Белая самоламинирующаяся наклейка из винила для кабеля 8-4 AWG, 125 шт. в кассете	25.40	57.15	19.05	6.06	12.13	1	10
S100X400VAC	Белая самоламинирующаяся наклейка из винила для кабеля 2-1 AWG, 75 шт. в кассете	25.40	101.60	25.40	8.09	24.26	1	10
S100X650VAC	Белая самоламинирующаяся наклейка из винила для кабеля 1/0-250 MCM, 50 шт. в кассете	25.40	165.10	38.10	12.13	40.43	1	10

*Заказывайте необходимое количество кассет.

^Используйте эти наклейки с муфтами NWSLC LABELCORE для идентификации оптического волокна.

Система кодов для выбора маркировки кабеля/провода

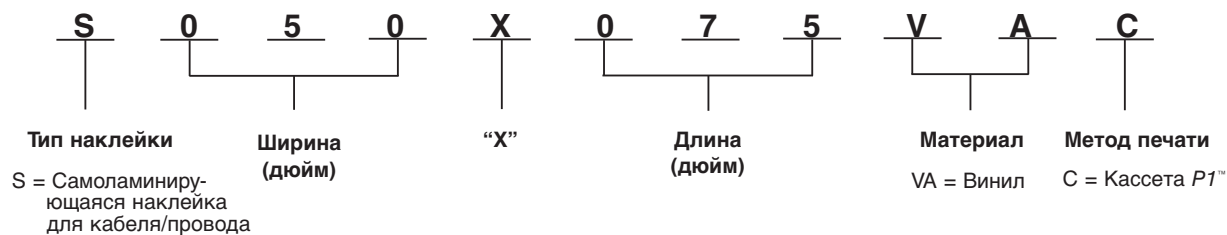

Самоламинирующиеся наклейки для настольных струйных и лазерных принтеров (листы формата US letter, 216 мм x 279 мм)

Код	Описание	Ширина	Длина	Высота печати	Min D кабеля	Max D кабеля	Кол-во в упак.*	Кол-во в кор.
		мм	мм	мм	мм	мм		
S100X125FAI (стр.) S100x125FAL (лазер.)	Белые, самолам. из полиолефина	25.40	31.75	12.70	3.05	5.08	5040	3024
S100X150FAI (стр.) S100x150FAL (лазер.)	Белые, самолам. из полиолефина	25.40	38.10	12.70	3.05	5.08	5040	3024
S100X160FAI (стр.) S100X160FAL (лазер.)	Белые, самолам. из полиолефина	25.40	40.64	20.32	2.79	6.86	5040	3024
S100X225FAI (стр.) S100X225FAL (лазер.)	Белые, самолам. из полиолефина	25.40	57.15	19.05	6.10	14.22	1008	6048
S100X400FAI (стр.) S100X400FAL (лазер.)	Белые, самолам. из полиолефина	25.40	101.60	25.40	7.87	17.78	1008	6048
S200X225FAI (стр.) S200X225FAL (лазер.)	Белые, самолам. из полиолефина	50.80	57.15	19.05	6.10	14.22	1008	6048
S200X400FAI (стр.) S200X400FAL (лазер.)	Белые, самолам. из полиолефина	50.80	101.60	25.40	7.87	17.78	1008	6048

*Заказывайте количество, кратное содержанию стандартной упаковки

Система идентификации оптического кабеля LABELCORE™


- Увеличивает область маркировки на тонких оптических кабелях и позволяет наносить хорошо читаемые надписи
- Изготовлены их гибкого ПВХ
- Надевайте муфту на прямой участок кабеля, не ближе чем в 5 см от колпачка.



Наденьте муфту
LABELCORE™ на кабель



Оберните наклейку
вокруг муфты
LABELCORE™



Муфты LABELCORE™
установлены и
промаркированы

Код	Описание	Кол-во в упак.*	Кол-во в кор.
NWSLC-2Y	Муфта для оптического кабеля 2 мм, желтая	100	1000
NWSLC-3Y	Муфта для оптического кабеля 3 мм, оранжевая	100	1000
NWSLC-7Y	Муфта для дуплексного оптического кабеля 3 мм, белая	100	1000

*Заказывайте необходимое количество муфт, кратное количеству в стандартной упаковке.

Кассеты самоламинирующихся наклеек для использования с системой идентификации оптического кабеля LABELCORE™

Код	Описание	Ширина	Длина	Высота печати	Min. D кабеля	Max. D кабеля	К-во в упак.	К-во в кор.
		мм	мм	мм	мм	мм		
S100X160VAC	Белая самоламинирующаяся наклейка из винила, 175 шт. в кассете. Для использования с NWSLC-2Y и NWSLC-3Y.	25.40	40.64	20.32	6.35	6.35	1	10
S100X220VAC	Белая самоламинирующаяся наклейка из винила, 125 шт. в кассете. Для использования с NWSLC-7Y.	25.40	55.88	27.94	12.19	12.19	1	10

Заказывайте необходимое количество кассет

Кассеты неламинированных наклеек



- Четкие, легко читаемые и долговечные надписи
- Оборачиваются вокруг кабеля гладко или со свободным кончиком в виде флага
- Наклейки перфорированы и могут использоваться в полном размере и в половинном варианте
- Изготовлены из винила, позволяющего наносить долговечную или временную маркировку

Код	Описание	Ширина	Длина	Min. D кабеля	Max. D кабеля	К-во в упак.	К-во в кор.
		мм	мм	мм	мм		
N050X075CBC	Белая самоламинирующаяся наклейка из винила для кабеля 18-14 AWG, 125 шт. в кассете	12.70	19.05	6.10	12.95	1	10
N050X150CBC	Белая самоламинирующаяся наклейка из винила для кабеля кат. 5/5e/6, 75 шт. в кассете	12.70	38.10	12.19	25.91	1	10
N100X125CBC	Белая самоламинирующаяся наклейка из винила для кабеля 12-10 AWG, 75 шт. в кассете	25.40	31.75	10.16	21.59	1	10
N100X175CBC	Белая самоламинирующаяся наклейка из винила для кабеля 8-4 AWG, 50 шт. в кассете	25.40	44.45	14.22	30.23	1	10

Заказывайте необходимое количество кассет.

Кассеты наклеек для сетевых компонентов




- Четкие, легко читаемые и долговечные надписи
- Многоцелевые наклейки для идентификации плоских поверхностей, таких как сетевые компоненты, панели управления, переключатели и т.д.
- Изготовлены из полиэстера или винила

Код	Описание	Ширина	Высота	Кол-во в упак.*	Кол-во в кор.
		мм	мм		
C060X020YJC	Белая наклейка из полиэстера, 750 шт. в кассете	15.24	5.08	1	10
C100X025YJC	Белая наклейка из полиэстера, 500 шт. в кассете	25.40	6.35	1	10
C100X050CBC	Белая наклейка из винила, 175 шт. в кассете	25.40	12.70	1	10
C100X050YJC	Белая наклейка из полиэстера, 500 шт. в кассете	25.40	12.70	1	10
C150X075YJC	Белая наклейка из полиэстера, 250 шт. в кассете	38.10	19.05	1	10
C200X050CBC	Белая наклейка из винила, 50 шт. в кассете	50.80	12.70	1	10
C200X050YJC	Белая наклейка из полиэстера, 200 шт. в кассете	50.80	12.70	1	10
C200X100YJC	Белая наклейка из полиэстера, 200 шт. в кассете	50.80	25.40	1	10

*Заказывайте необходимое количество кассет

Кассеты наклеек для сетевых компонентов

- Четкие, легко читаемые и долговечные надписи
- Используются для идентификации патч-панелей, лицевых панелей, забивочных оснований и другого сетевого оборудования
- Штампованные наклейки имеют отличные эстетические свойства
- Изготавливаются из полиолефина и неклеящегося полиэстера



Код*	Описание	Ширина	Высота	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
		мм	мм		
C061X030FJC	Наклейка на 1 порт, белая, из полиолефина, 500 шт. в кассете	15.49	7.62	1	10
C125X030FJC	Наклейка на 2 порта, белая, из полиолефина, 200 шт. в кассете	31.75	7.62	1	10
C138X019FJC	Наклейка на модуль, белая, из полиолефина, 200 шт.	35.05	4.83	1	10
C188X030FJC	Наклейка на 3 порта, белая, из полиолефина, 150 шт. в кассете	47.75	7.62	1	10
C195X040Y1C	Этикетка на одинарную лицевую панель, белая, неклеящаяся, из полиэстера, 100 шт.	49.53	10.16	1	10
C200X100FJC	Наклейка SLCT, белая, из полиолефина, 150 шт.	50.80	25.40	1	10
C252X030FJC	Наклейка на 4 порта, белая, из полиолефина, 125 шт. в кассете	64.01	7.62	1	10
C261X030FJC	Наклейка на 4 порта, белая, из полиолефина, 125 шт. в кассете	66.29	7.62	1	10
C261X035Y1C	Этикетка на 4 порта, белая, неклеящаяся, из полиэстера, 75 шт. в кассете	66.29	8.89	1	10
C282X030Y1C	Этикетка на 4 порта, белая, неклеящаяся, из полиэстера, 75 шт. в кассете	71.63	7.62	1	10
C288X040Y1C	Этикетка на двойную лиц. панель, белая, неклеящаяся, из полиэстера, 150 шт. в кассете	73.15	10.16	1	10
C315X030FJC	Наклейка на 5 портов, белая, из полиолефина, 100 шт. в кассете	80.01	7.62	1	10
C379X030FJC	Наклейка на 6 портов, белая, из полиолефина, 75 шт. в кассете	96.27	7.62	1	10
C390X030Y1C	Этикетка на 6 портов, белая, неклеящаяся, из полиэстера, 50 шт. в кассете	99.06	7.62	1	10
C750X050Y1C	Этикетка на 110 блок, белая, неклеящаяся, из полиэстера, 30 шт. в кассете	190.50	12.70	1	10
C788X050Y1C	Этикетка на систему GP6™, белая, неклеящаяся, из полиэстера, 30 шт. в кассете	200.15	12.70	1	10

Заказывайте необходимое количество кассет.

Программное обеспечение для маркировки **EASY-MARK™ 3.0** для WINDOWS

- Программа ПО **EASY-MARK™** версии 3.0 упрощает процесс создания маркировки
- Интуитивно понятный мастер позволяет автоматически создавать наклейки и этикетки
- Программа сама выбирает наклейки, оптимальные для решения вашей конкретной задачи
- Интерфейс **WYSIWYG** (What You See Is What You Get), сериализация букв/цифр, импорт данных из других программ, импорт символов
- ПО **EASY-MARK™** версии 3.0 является частью спектра инновационных решений **PANDUIT** для маркировки и идентификации



- Поддерживается большинство драйверов WINDOWS[^] для стандартных термотрансферных, матричных, лазерных и струйных принтеров, включая принтеры **PANDUIT**

Системные требования:

- WINDOWS[^] 98, 2000, NT4.x или XP; процессор с 64MB свободного места на жестком диске и 40MB оперативной памяти

Код	Описание	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
PROG-EMCD3	EASY-MARK™ 3.0 для Windows - ПО для маркировки, CD-ROM	1	10

*Заказывайте необходимое количество копий

[^] Windows является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corp. в США и других странах.

Программное обеспечение для маркировки **CAD-CONNECT™**

- Простой и удобный процесс создания наклеек напрямую из электронного файла CAD
- Не требует ручного копирования идентификаторов CAD в программу, существенно уменьшая время на изготовление наклеек
- Программа совмещает в себе мощный мастер подготовки и маркировочное ПО **EASY-MARK™**, что позволяет импортировать и организовывать маркировку из электронных файлов CAD для автоматического создания и печати наклеек



- ПО совместимо с AutoCAD* 2000i и Visio[^] 2002 или более новыми версиями CAD
- Возможен экспорт наклеек в другие форматы, например, EXCEL (XLS) или текстовый (CSV), для использования в будущем и документации.

Системные требования:

- WINDOWS[^] 98, 2000, NT4.x или XP; минимум 486 процессор; минимум 32MB оперативной памяти; 64MB места на жестком диске

Код	Описание	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
PROG-CCCD	ПО CAD-CONNECT™ , включающее ПО EASY-MARK™ версии 3.0, поставляется на CD-ROM.	1	10

*AutoCAD является зарегистрированной торговой маркой Autodesk, Inc.

[^]Visio и WINDOWS являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corp. в США и других странах.

Для заметок

Кабельные стяжки и аксессуары

PANDUIT предлагает широкий ассортимент кабельных стяжек, аксессуаров, крепежа из нержавеющей стали и продуктов для защиты проводов от повреждений. Эти приспособления помогают проложить, защитить, заизолировать и промаркировать кабели в самых различных системах. Кабельные стяжки и аксессуары *PANDUIT* служат для решения разнообразных задач и соответствуют международным стандартам качества.



- Кабельные стяжки *PANDUIT* - это идеальное решение для любых применений. Стяжки семейства Hook & Loop удобно в тех случаях, когда требуются частые перемещения, дополнения и модификации системы; нейлоновые стяжки с параллельным входом надежно защищают кабель; для наружного применения предлагаются погодоустойчивые и особо прочные материалы
- Широкий ассортимент крепежных аксессуаров *PANDUIT*, включающий монтажные площадки, зажимы, пистоны и т.д., применяемых в самых различных областях, ускоряет и упрощает монтажные работы, позволяя снизить общие затраты
- Кабельные стяжки *PANDUIT* из нержавеющей стали оборудованы революционной запирающей головкой и обеспечивают мощный, надежный и простой в монтаже крепеж, идеальный для применения при создании центров обработки данных
- Продукты *PANDUIT* для защиты проводки от повреждений поставляются в различных цветовых и фактурных исполнениях и служат для защиты от повреждений кабелей и проводки внутри помещений и на улице

Следуя за меняющимся рынком, *PANDUIT* постоянно разрабатывает новые кабельные стяжки и аксессуары и предлагает своим заказчикам инновационные решения в области крепежа и инструмента с целью снижения общих издержек на монтаж.

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ

PANDUIT поставляет лучшие на рынке современные, надежные и высокопроизводительные крепежные решения для использования в самых различных областях. Широкий ассортимент продукции был разработан с учетом требований отраслевых стандартов и пожеланий заказчиков.



- Кабельные стяжки *TAK-TY™* Hook & Loop разработаны для применения в тех местах, где требуются частые перемещения, дополнения и модификации кабельной системы. Эти стяжки поставляются в различных цветовых и технологических решениях.
- **Новинка!** Стяжки *ULTRA-CINCH™* Hook & Loop из уникального материала с однородной поверхностью предоставляют широкие возможности для использования со жгутами различных размеров; низкопрофильный дизайн петли и плотный обхват кабелей уменьшают общий размер жгута.
- Крепежная лента *TAK-TAPE™* Hook & Loop является самой прочной из представленных на рынке; ленты поставляются в рулонах двух размеров, идеальны для использования в зданиях общего назначения.
- Кабельные стяжки *CONTOUR-TY™* лучше всего подходят для применения с чувствительными к повреждениям кабелями передачи данных и снабжены внешним зубом и гладкими закругленными краями, защищающими оболочку кабеля; низкопрофильная запирающая головка с параллельным входом ограничивает острые края и предотвращает травмы персонала.
- Кабельные стяжки *DURA-TY™* обладают превосходными характеристиками и исключительными погодоустойчивыми свойствами; эти стяжки одобрены Telcordia для применения поставщиками услуг
- Одобренные Лабораторией по технике безопасности США (UL Listed) решения для горизонтальных подсистем в кондиционированных помещениях включают наиболее полный из существующих ассортимент стяжек из нейлона 6.6; кабельные стяжки HALAR® (рейтинг воспламеняемости - 94V-0) особого красно-коричневого цвета и стяжки Hook & Loop коричневого и черного цветов, отлично зарекомендовавшие себя при использовании в воздуховодах и выдерживающие большую нагрузку.

В дополнение к полному ассортименту кабельных стяжек *PANDUIT* предлагает набор монтажных инструментов, которые отличает высокое качество, надежность и производительность. Эти инструменты позволяют обеспечить нужную степень натяжения и ровный, гладкий обрез излишков. Все инструменты *PANDUIT* разработаны с целью снижения общих расходов на монтаж.

Кабельные стяжки TAK-TY™ Hook & Loop



HLT / HLTP



HLS / HLSP / HLM

- Широкий выбор размеров, стилей и цветов для любого применения
- **Наибольшая прочность на разрыв** стяжек типа Hook & Loop из представленных на рынке — одобрены лабораторией по технике безопасности США (UL Listed) для использования в кондиционированных помещениях в соответствии с NEC (серии HLSP / HLTP)
- Регулируемые, предназначены для многократного использования, идеальны для применения в местах, где требуются частые перемещения, дополнения и модификации

- Исключен риск чрезмерного натяжения и повреждения чувствительных кабелей
- Температурный режим использования: от -18° до 50°C
- Крепежные площадки заказываются дополнительно

Примечание: Показатели прочности крепежа обеспечиваются при перекрытии стяжки минимум на 5 см

Таблица кодов цветов		
Цвет	Суффикс кода	Пример
Черный	0	HLT2I-X0
Красный	2	HLT2I-X2
Оранжевый	3	HLT2I-X3
Желтый	4	HLT2I-X4
Зеленый	5	HLT2I-X5
Синий	6	HLT2I-X6
Серый	8	HLT2I-X8
Белый	10	HLT2I-X10
Коричневый	12	HLTP2I-X12



Только HLTP/HLSP


Код	Длина, мм	Ширина, мм	Макс. D жгута, мм	Min предел прочности на разрыв		Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
				кг	Н		
Стяжки с петлей – отверстие для предварительной обмотки жгутов							
HLT2I-X0	203	12,7	49	18,14	178	10	100
HLT3I-X0	305	12,7	81	18,14	178	10	100
Стяжки с петлей UL Listed (коричневые) для применения в воздуховодах+							
HLTP2I-X12	203	12,7	49	18,14	178	10	100
HLTP3I-X12	305	12,7	81	18,14	178	10	100
Крепежная лента – рулоны, перфорированные на полосы по 15, 30 и 45 см							
HLS1.5S-X0	152	19,1	38	22,68	222	10	100
HLS3S-X0	305	19,1	81	22,68	222	10	100
HLS5S-X0	457	19,1	127	22,68	222	10	100
Крепежная лента UL Listed (коричневые) для применения в воздуховодах+							
HLSP1.5S-X12	152	19,1	38	22,68	222	10	100
HLSP3S-X12	305	19,1	81	22,68	222	10	100
HLSP5S-X12	457	19,1	127	22,68	222	10	100
Рулоны по 38 и 190 см – могут быть обрезаны по длине, что предотвращает лишний расход							
HLM-15R0	4,572	8,4	Различный	8,17	80	1	10
HLS-15R0	4,572	19,1	Различный	22,68	222	1	10
HLS-75R0	22,860	19,1	Различный	22,68	222	1	10

+ Также поставляются черного цвета (-X0), имеют предел прочности на разрыв 8,17 кг (80Н).

NEW! Кабельные стяжки с пластиковой пряжкой **ULTRA-CINCH™**

- Изготовлены из **уникального** материала с однородной поверхностью и предоставляют широкие возможности для использования со жгутами различных размеров
- Низкопрофильный дизайн пряжки и плотный обхват кабелей уменьшают общий размер жгута.
- Мягкий материал стяжки предотвращает повреждение оболочки, пережимание и расплетание чувствительных сетевых кабелей
- Предназначены для многоразового использования, идеальны для применения в местах, где требуются частые перемещения, дополнения и модификации
- Разнообразие цветов расширяет возможности применения
- Благодаря клиновидной форме язычка стяжка легко входит в пряжку, ускоряя время монтажа
- Монтажное отверстие (имеется на стяжках серий UGCTC и UGCTE) обеспечивает надежное крепление; металлическая окантовка препятствует отсоединению
- PANDUIT** рекомендует использование винтов с плоской шляпкой (см. таблицу, приведенную ниже)

Примечание: Показатели прочности крепежа обеспечиваются при перекрытии стяжки минимум на 5 см



Код	Длина, мм	Ширина, мм	Макс. D жгута, мм	Min предел прочности на разрыв		Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
				кг	Н		
Стяжки с пряжкой – отверстие для предварительной обмотки жгутов							
UCT3S-X0	305	21,6	76	22,68	222	10	100
UCT5S-X0	457	21,6	127	22,68	222	10	100
Стяжки с пряжкой – монтажное отверстие в центре жгута †							
UGCTC3S-X0	305	21,6	76	22,68	222	10	100
UGCTC5S-X0	457	21,6	127	22,68	222	10	100
Стяжки с пряжкой – монтажное отверстие вынесено в сторону от жгута †							
UGCTE3S-X0	305	21,6	76	22,68	222	10	100
UGCTE5S-X0	475	21,6	127	22,68	222	10	100

‡ Монтажное отверстие имеет диаметр 1/4" (6 мм)

Код	Описание	Кол-во в уп.	Кол-во в кор.
Винты для монтажа стяжек			
UCTGS1224-X	Винт Phillips с плоской шляпкой 12-24 UNC x 5/8 мм.	10	100
UCTGSM5-X	Винт Phillips с плоской шляпкой M5x6 мм	10	100
UCTGSM6-X	Винт Phillips с плоской шляпкой M6x16 мм	10	100

Использование приведенных в таблице винтов гарантирует их крепеж заподлицо с монтажным отверстием стяжки.

Таблица цветов ULTRA-CINCH™		
Цвет	Суффикс кода	Пример
Черный	0	UCT3S-X0
Красный	2	UCT3S-X2
Оранжевый	3	UCT3S-X3
Желтый	4	UCT3S-X4
Зеленый	5	UCT3S-X5
Синий	6	UCT3S-X6
Серый	8	UCT3S-X8
Белый	10	UCT3S-X10

Крепежные ленты **TAK-TAPE™** Hook & Loop



- Самый прочный** и низкопрофильный из представленных на рынке материал — тонкая и гибкая лента быстро оборачивается вокруг жгута кабелей
- Экономичное решение для зданий общего назначения
- Регулируется по длине, при необходимости снимается и используется повторно
- Лента поставляется в рулонах, может быть обрезана по нужной длине
- Монтажные приспособления поставляются отдельно
- Удобный, пригодный для многоразового использования пластиковый контейнер (TTS20) позволяет хранить крепежную ленту в чистоте

Примечание: Показатели прочности крепежа обеспечиваются при перекрытии стяжки минимум на 5 см

Код	Длина, м	Ширина, мм	Макс. D жгута, мм	Min предел прочности на разрыв		Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
				кг	Н		
TTS-20R0	6	19,1	Различный	18,14	178	1	10
TTS-35RX0	11	19,1	Различный	18,14	178	1	10

Стандартная упаковка TTS-35RX0 содержит 1 комплект рулонов по 89 см.

Кабельные стяжки Hook & Loop

Система кодов продукции (на примере HLC3S-X0)

HLC	3	S	—	X	0
Описание продукта	Размер	Ширина		Объем упаковки	Цвет
HL = Hook & Loop	Максимальный диаметр жгута кабелей (в дюймах)	I = средняя S = стандартная		X = 10 15R = Рулон 38 см 20R = Рулон 50 см 35RX = Рулон 89 см (10 шт. в упак.) 75R = Рулон 190 см	Доступные цвета и материалы приведены в таблице ниже
HLT = Стяжка H & L					
HLTP = Стяжка для воздуховодов H & L					
HLS = Крепежная лента H & L					
HLSP = Крепежная лента для воздуховодов H&L					
HLM = Мини-рулон H & L					
TTS = Стандартная стяжка <i>TAK-TAPE™</i>					
UCT = Стяжка <i>ULTRA-CINCH™</i>					
UGCTC = Стяжка <i>ULTRA-CINCH™</i> с отверстием в центре					
UGCTE = Стяжка <i>ULTRA-CINCH™</i> с выносным отверстием					

Материал / Таблица цветов			
Цвет	Суффикс	Цвет	Суффикс
Черный	.0	Синий	.6
Красный	.2	Серый	.8
Оранжевый	.3	Белый	.10
Желтый	.4	Красно-коричневый	.12
Зеленый	.5		

Возможные варианты стяжек

Стандартная упаковка	
Код	Цвет / Суффикс материала
HLM-15R	0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
HLS-15R	0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
HLS-75R	0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
HLS1.5S-X	0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
HLS3S-X	0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
HLS5S-X	0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
HLT2I-X	0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
HLT3I-X	0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
HLSP1.5S-X	0, 12
HLSP3S-X	0, 12
HLSP5S-X	0, 12
HLTP2I-X	0, 12
HLTP3I-X	0, 12
TTS-20R	0
TTS-35R	0
UCT3S-X	0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
UCT5S-X	0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
UGCTC3S-X	0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
UGCTC5S-X	0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
UGCTE3S-X	0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
UGCTE5S-X	0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
UIHL12-X	0
UIHL22-X	0

HLSP и HLTP - уникальные стяжки типа Hook & Loop, одобренные Лабораторией по технике безопасности США для применения в кондиционированных помещениях соответствуют стандарту NEC, Раздел 300-22 (c) и (d) и имеют рейтинг воспламеняемости UL94V-2. Доступны в черном (-X0) и красно-коричневом (-X12) цветах.

Кабельные стяжки CONTOUR-Ty™

Кабельные стяжки с параллельным входом, затягивающиеся по принципу ремня (180°)

- Низкопрофильный дизайн головки делает жгут кабелей более плоским и уменьшает его общий диаметр
- Стяжки снабжены внешним зубом и закругленными краями, что предохраняет оболочку кабеля от повреждений
- Параллельный вход кончика стяжки в головку ограничивает острые края и предотвращает травмы рук персонала
- Полностью закрытая головка обеспечивает надежность крепежа
- Кончики стяжек закруглены для более удобного продевания в отверстия головки
- Материал: нейлон 6.6




Код	Длина, мм	Ширина, мм	Макс. D жгута, мм	Min предел прочности на разрыв		Рекомендуемый монтажный инструмент	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
				кг	Н			
Миниатюрные								
CBR1M-M	104	2,5	25	8,16	80	GTS, GS2B, PTS, PPTS, STS2	1000	50000
CBR1.5M-M	142	2,5	38	8,16	80		1000	50000
CBR2M-M	183	2,5	51	8,16	80		1000	25000
Средние								
CBR1.5I-M	150	3,6	38	18,14	178	GTS, GS2B, PTS, PPTS, STS2	1000	25000
CBR3I-M	264	3,6	76	18,14	178		1000	10000
CBR4I-M	354	3,6	102	18,14	178		1000	10000
Стандартные								
CBR2S-M	193	4,8	51	22,68	222	GTS, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PPTS, STS2, STH2	1000	10000
CBR3S-M	274	4,8	76	22,68	222		1000	5000
CBR4S-M	356	4,8	102	22,68	222		1000	5000
Стандартно-широкие								
CBR2HS-D	203	6,4	51	38,56	378	GTH, GS4H, GS4EH, STH2, ST2EH	500	5000
Умеренно широкие								
CBR4LH-TL	371	7,6	102	54,43	534	GTH, GS4H, GS4EH, PPTEH, STH2, ST2EH	250	2500
CBR6LH-C	531	7,6	152	54,43	534		100	2500

Заказывайте необходимое количество, кратное содержимому большой упаковки.

Кабельные стяжки с параллельным входом BELT-Ty™

Кабельные стяжки, затягивающиеся по принципу ремня (180°)

- Низкопрофильный дизайн головки делает жгут кабелей более плоским и уменьшает его общий диаметр
- Высота головки на 35% меньше, чем у стандартных стяжек
- Параллельный вход кончика стяжки в головку ограничивает острые края и предотвращает травмы рук персонала
- “Пальцевидная” форма головки обеспечивает плотный обхват жгута в процессе надевания стяжки
- Миниатюрные, средние и стандартные по ширине стяжки имеют закругленный кончик, облегчающий продевание его в головку и ускоряющий монтаж
- Материал: нейлон 6.6



Код	Длина, мм	Ширина, мм	Макс. D жгута, мм	Min предел прочности на разрыв		Рекомендуемый монтажный инструмент	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
				кг	Н			
Миниатюрные								
ILT1M-M	122	2,5	28	8,16	80	GTS, GS2B, PTS, PPTS, STS2	1000	50000
Средние								
ILT1.5I-M	137	3,6	35	13,6	133	GTS, GS2B, PTS, PPTS, STS2	1000	25000
Стандартные								
ILT2S-M	211	4,8	48	22,68	222	GTS, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PPTS, STS2, STH2	1000	10000
ILT3S-M	292	4,8	76	22,68	222		1000	5000
ILT4S-M	373	4,8	102	22,68	222		1000	5000
Умеренно широкие								
ILT4LH-TL	376	7,6	102	54,43	534	GTH, GS4H, GS4EH, PPTEH, STH2, ST2EH	250	2500
ILT6LH-C	538	7,6	152	54,43	534		100	2500

Заказывайте необходимое количество, кратное содержимому большой упаковки.

Кабельные стяжки с параллельным входом

Система кодов продукции (на примере ILT1M-M)

ILT	1	M	—	M	
Описание продукта	Размер	Ширина		Объем упаковки	Цвет
CBR = стяжка <i>CONTOUR-TY™</i>	Максимальный диаметр жгута кабелей (в дюймах)	M = Миниатюрная I = Средняя S = Стандартная HS = Стандартно-широкая LH = Умеренно широкая		C = 100 TL = 250 D = 500 M = 1000	Доступные цвета и материалы приведены в таблице ниже

Материал / Таблица цветов		
Материал - Цвет	суффикс PANDUIT*	суффикс Mil Spec**
Нейлон 6.6 - Натуральный (см. примечание)	.3	.9
Погодоустойчивый нейлон 6.6 - черный	.0	.N/A
N/A = Неприменимо к продуктам военного назначения (Mil Spec)		

* Примечание: 3 означает используемый PANDUIT стандартный натуральный нейлон 6.6 (суффикс в коде не требуется)

**Примечание: цвет Mil. Spec. для SAE AS33671 и AS33681 (ранее назывались MS3367 и MS3368)

Возможные варианты стяжек

Стандартная упаковка			Большая упаковка		
Код	Натур. нейлон 6.6	Цвет / Материал (Суффикс)	Код	Натур. нейлон 6.6	Цвет / Материал (Суффикс)
			CBR1M-M	3	0
			CBR1.5M-M	3	0
			CBR2M-M	3	0
			CBR1.5I-M	3	0
			CBR3I-M	3	0
			CBR4I-M	3	0
			CBR2S-M	3	0
			CBR3S-M	3	0
			CBR4S-M	3	0
			CBR2HS-D	3	0
			CBR4LH-TL	3	0
			CBR6LH-C	3	0
			ILT1M-M	3	0
			ILT1.5I-M	3	0
ILT2S-C	3	0	ILT2S-M	3	0
ILT3S-C	3	0	ILT3S-M	3	0
ILT4S-C	3	0	ILT4S-M	3	0
			ILT4LH-TL	3	0
			ILT6LH-C	3	0

Кабельные стяжки PAN-Ty™

- Универсальные кабельные стяжки с огромным количеством вариантов применения
- Цельная конструкция увеличивает срок службы изделия и гарантирует надежность крепежа
- Диаметр жгута - до 330 мм, для крепежа жгутов большего диаметра можно соединить стяжки друг с другом
- Стяжки требуют наименьшего усилия для затягивания по сравнению с конкурирующими продуктами
- Миниатюрные, средние и стандартные по ширине стяжки имеют закругленный кончик, облегчающий продевание его в головку и ускоряющий монтаж
- Широкий ассортимент материалов и цветов обеспечивает применение в самых различных областях
- Одобрены лабораторией по технике безопасности США (UL Listed) для использования в кондиционированных помещениях и в воздуховодах в соответствии с NEC (кроме PLT5H/6H/8H/13H и стяжек серии EH)
- Материал: нейлон 6.6



Код	Длина, мм	Ширина, мм	Макс. D жгута, мм	Min предел прочности на разрыв		Рекомендуемый монтажный инструмент	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
				кг	Н			
Миниатюрные								
PLT1M-C	99	2,5	22	8,16	80	GTS, GS2B, PTS, PPTS, STS2	100	1000
PLT1.5M-C	142	2,5	32	8,16	80		100	1000
PLT2M-C	203	2,5	51	8,16	80		100	1000
Средние								
PLT1.5I-C	142	3,6	35	18,14	178	GTS, GS2B, PTS, PPTS, STS2	100	1000
PLT2I-C	203	3,6	51	18,14	178		100	1000
PLT2.5I-C	246	3,7	64	18,14	178		100	1000
PLT3I-C	290	3,7	76	18,14	178		100	1000
PLT4I-C	368	3,7	102	18,14	178		100	1000
Стандартные								
PLT1S-C	122	4,8	25	22,68	222	GTS, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PPTS, STS2, STH2	100	1000
PLT1.5S-C	157	4,8	38	22,68	222		100	1000
PLT2S-C	188	4,8	48	22,68	222		100	1000
PLT2.5S-C	249	4,8	64	22,68	222		100	1000
PLT3S-C	292	4,8	76	22,68	222		100	1000
PLT4S-C	368	4,8	102	22,68	222		100	1000
PLT4.5S-C	394	4,8	114	22,68	222		100	1000
PLT5S-C	445	4,8	127	22,68	222		100	1000
Умеренно широкие								
PLT6LH-L	556	7,6	152	54,43	534	GTH, GS4H, GS4EH, STH2, ST2EH	50	500
PLT7LH-L	627	7,6	178	54,43	534		50	500
PLT9LH-L	775	7,6	229	54,43	534		50	500
PLT10LH-L	871	7,6	262	54,43	534		50	500
Широкие								
PLT2H-L	206	7,6	51	54,43	534	GTH, GS4H, GS4EH, PPTEH, STH2, ST2EH	50	500
PLT2.5H-L	251	7,6	64	54,43	534		50	500
PLT3H-L	290	7,6	76	54,43	534		50	500
PLT4H-L	368	7,6	102	54,43	534		50	500
PLT5H-L	450	8,9	127	79,38	778		50	500
PLT6H-L	530	8,9	152	79,38	778		50	500
PLT8H-L	779	8,9	229	79,38	778		50	500
PLT13H-Q	1100	8,9	330	79,38	778		50	500
Очень широкие								
PLT5EH-Q	511	12,7	127	113,4	1112	GS4EH, PPTEH, ST2EH	25	250
PLT6EH-Q	564	12,7	127	113,4	1112		25	250



Серия EH



Кабельные стяжки HALAR[^] PAN-Ty™

Кабельные стяжки HALAR[^] одобрены Лабораторией по технике безопасности США как пригодные для использования в воздуховодах и кондиционированных помещениях по стандарту NEC

- Повсеместно применяемые решения для обмотки особых кабелей, которые размещаются без кабельных каналов в кондиционированных помещениях
- Малодымный материал; превосходные показатели по воспламеняемости - рейтинг UL94V-0
- Особый красно-коричневый цвет упрощает идентификацию
- Стяжки с неразъемным фиксатором рекомендуются для мест постоянного размещения кабелей




Код	Длина, мм	Ширина, мм	Макс. D жгута, мм	Min предел прочности на разрыв		Рекомендуемый монтажный инструмент	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
				кг	Н			
Миниатюрные								
PLT1M-C702Y	102	2,5	22	8,16	80	GTS, GS2B, PTS, PPTS, STS2	100	1000
Стандартные								
PLT2S-C702Y	188	4,8	48	22,68	222	GTS, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PPTS, STS2, STH2	100	1000
PLT3S-C702Y	295	4,8	76	22,68	222		100	1000

[^] HALAR является зарегистрированной торговой маркой Solvay Solexis, Inc.




Стяжки PAN-Ty™ под винт




- Применяются для закрепления жгута кабелей на другой поверхности, например, на стойке, в шкафу, на стене или потолке
- Одобрена Лабораторией по технике безопасности США для применения в кондиционированных помещениях и в воздуховодах в соответствии с NEC
- Разработаны таким образом, что позволяют обернуть жгут кабелей стяжкой как до, так и после закрепления ее петли на месте
- Миниатюрные и стандартные по ширине стяжки имеют закругленный кончик для более удобного продевания в отверстие головки
- Материал: нейлон 6.6

Код	Длина, мм	Ширина, мм	Макс. D жгута, мм	Min предел прочности на разрыв		Размер винта	Размер винта метрич.	Рекомендуемый монтажный инструмент	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
				кг	Н					
Миниатюрные										
PLC1M-S4-C	110	2,5	20	8,16	80	#4	M2.5	GTS, GS2B, PTS, PPTS, STS2	100	1000
Средние										
PLC1.5I-S8-C	156	3,4	32	18,14	133	#8	M4	GTS, GS2B, PTS, PPTS, STS2	100	1000
Стандартные										
PLC2S-S6-C	201	4,8	47	22,68	222	#6	M3	GTS, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PPTS, STS2, STH2	100	1000
PLC2S-S10-C	201	4,8	47	22,68	222	#10	M5		100	1000
PLC3S-S10-C	305	4,8	76	22,68	222	#10	M5		100	1000
PLC4S-S10-C	381	4,8	102	22,68	222	#10	M5		100	1000
Широкие										
PLC2H-S25-L	229	7,6	51	54,43	534	1/4	M6	GTH, GS4H, GS4EH, PPTEH, STH2, ST2EH	50	500
PLC4H-S25-L	384	7,6	102	54,43	534	1/4	M6		50	500

Кабельные стяжки **PAN-TY™** с площадкой для маркировки




- Применяются для одновременного крепежа и маркировки кабельных жгутов
- Маркировка наносится с помощью фломастеров **PANDUIT** или наклеек, отпечатанных на компьютере
- Возможно нанесение маркировки по заказу клиента методом горячего тиснения (см. ниже)
- Все стяжки имеют закругленные кончики для удобства продевания в головку и ускорения монтажа
- Богатый выбор материалов и цветов расширяет спектр применения
- Материал: нейлон 6.6

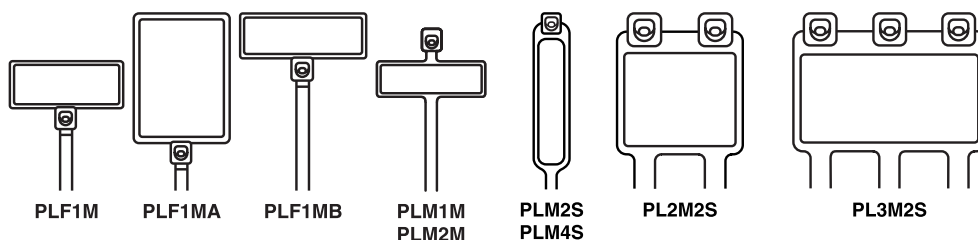

Код	Тип маркера	Длина, мм	Ширина, мм	Макс. D жгута, мм	Min предел прочности на разрыв		Размер площадки под надпись, мм	Рекомендуемый монтажный инструмент	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
					кг	Н				
Миниатюрные										
PLF1M-C	Флажок	109	2,5	20	8,16	80	7,9 x 19,1	GTS, GS2B, PTS, PPTS, STS2	100	1000
PLF1MA-C	Флажок	130	2,5	22	8,16	80	19,1 x 26,4		100	1000
PLF1MB-C	Флажок	101	2,5	19	8,16	80	7,9 x 23,4		100	1000
PLM1M-C	Обертка	99	2,5	19	8,16	80	6,6 x 24,1		100	1000
PLM2M-C	Обертка	203	2,5	51	8,16	80	6,6 x 24,1		100	1000
Стандартные										
PLC2S-S6-C	Обертка	188	4,7	47	22,68	222	11,1 x 22,1	GTS, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PPTS, STS2, STH2	100	1000
PLC2S-S10-C	Обертка	371	4,7	47	22,68	222	11,1 x 50,8		100	1000
PLC3S-S10-C	Обертка	188	4,7	76	22,68	222	22,1 x 27,2		100	1000
PLC4S-S10-C	Обертка	188	4,7	102	22,68	222	22,1 x 45,5		100	1000

Кабельные стяжки с индивидуальной маркировкой, выполненной методом горячего тиснения

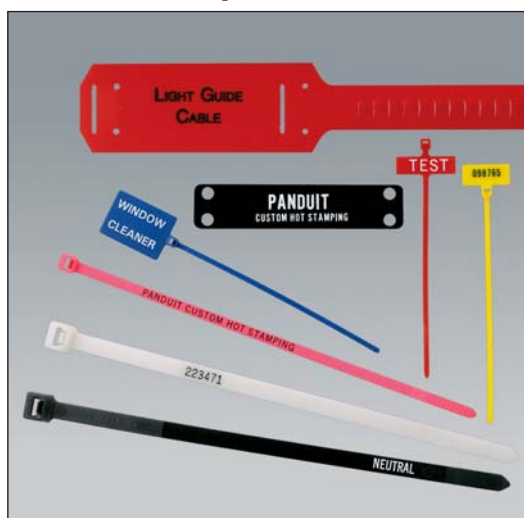

На кабельных стяжках, стяжках с маркером и маркировочных табличках **PANDUIT** может быть напечатана самая разнообразная информация. Печать производится методом горячего тиснения, что является экономичным и удобным способом нанесения постоянной маркировки на крепеж. Широкие возможности печати включают:

- Семь основных цветов текста
- Специальные логотипы и диаграммы (возможность нанесения логотипа заказчика)
- Буквенно-численная и последовательная нумерация для изготовления серий маркеров
 - быстрая доставка готовых стяжек после оформления заказа и утверждения оригинал-макета
 - минимальный объем заказа - 5000 стяжек одного типа

Кабельные стяжки **PAN-Ty™**

Система кодов продукции (на примере PLT2S-C)

PLT	2	S	—	C	
Описание продукта PLT = неразъемная стяжка PRT = разъемная стяжка PLC = неразъемная стяжка с петлей PLF = неразъемная стяжка с флажком PLM = неразъемная стяжка с оберткой PLP = Стяжки неразъемные с пистоном PLWP = Стяжки неразъемные с пистоном и ограничителем PRWP = Стяжки разъемные с пистоном и ограничителем PLUP = Стяжки с пистоном и круглым ограничителем	Размер Максимальный диаметр жгута кабелей (в дюймах)	Ширина SM = сверх-миниатюрные M = миниатюрные I = средние S = стандартные LH = стандартно-широкие H = широкие EH = очень широкие	Размер отверстия под винт (только стяжки под винт) -S4 = #4 (M2.5) -S6 = #6 (M3) -S8 = #8 (M4) -S10 = #10 (M5) -S25 = 1/4 (M6)	Объем упаковки Q = 25 L = 50 C = 100 TL = 250 D = 500 M = 1000 XMR = 2 рулона/15 м.	Цвет Доступные цвета и материалы приведены в таблице ниже

Материал / Таблица цветов

Материал - Цвет	суффикс PANDUIT*	суффикс Mil Spec**	Материал - Цвет	суффикс PANDUIT*	суффикс Mil Spec**
Нейлон 6.6 - натуральный (см. сноску)	.3	.9	Термостойкий нейлон 6.6 - черный	.30	.N/A
Погодоустойчивый нейлон 6.6 - черный	.0	.N/A	Термостойкий нейлон 6.6 - натуральный.	.39	.N/A
П/у нейлон 6.6 - черный (соотв. Mil. Spec.) .00	.0		Нейлон 6.6 - флуоресцентный оранжевый .53		.N/A
Нейлон 6.6 - коричневый	.1	.1	Нейлон 6.6 - флуоресцентный желтый	.54	.N/A
Нейлон 6.6 - красный	.2	.2	Нейлон 6.6 - флуоресцентный зеленый	.55	.N/A
Нейлон 6.6 - оранжевый	.3	.3	Нейлон 6.6 - флуоресцентный розовый	.59	.N/A
Нейлон 6.6 - желтый	.4Y	.4Y	Огнеупорный нейлон 6.6 - черный	.60	.N/A
Нейлон 6.6 - зеленый	.5	.5	Огнеупорный нейлон 6.6 - слоновая кость .69		.N/A
Нейлон 6.6 - синий	.6	.6	TEFZEL® - цвет морской волны	.76	.N/A
Нейлон 6.6 - пурпурный	.7	.7	Погодоустойчивый полипропилен - черный .100		.N/A
Нейлон 6.6 - серый	.8	.8	Натуральный полипропилен - зеленый . .109		.N/A
Нейлон 6.6 - белый	.10	.N/A	Нейлон 12 - черный	.120	.N/A
Нейлон 6.6 - телефонный серый	.14	.N/A	Термостойкий п/у нейлон 6.6 - черный . . .300		.N/A
Нейлон 6.6 - черный	.20	.N/A	HALAR® - красно-коричневый	.702Y	.N/A

* Примечание: 3 означает используемый PANDUIT стандартный натуральный нейлон 6.6 (суффикс в коде не требуется)

**Примечание: цвет Mil. Spec. для SAE AS33671 и AS33681 (ранее назывались MS3367 и MS3368)

Возможные варианты стяжек

Стандартная упаковка			Большая упаковка		
Код	Натур. нейлон 6.6	Цвет / Материал (Суффикс)	Код	Натур. нейлон 6.6	Цвет / Материал (Суффикс)
PLC1M-S4-C	3	0	PLC1M-S4-M	3	0, 30
PLC1.5I-S8-C	3	0	PLC1.5I-S8-M	3	0,30
PLC2S-S6-C	3	0	PLC2S-S6-M	3	0
PLC2S-S10-C	3	0,14	PLC2S-S10-M	3	0, 20, 30
PLC3S-S10-C	3	0	PLC3S-S10-M	3	0
PLC4S-S10-C	3	0	PLC4S-S10-M	3	0, 30
PLC2H-S25-L	3		PLC2H-S25-TL	3	0, 30
PLC4H-S25-L	3	0	PLC4H-S25-TL	3	0, 30
PLF1M-C	3	0	PLF1M-M	3	0, 2, 3, 4Y, 6, 10, 69
PLF1MA-C	3	3,4Y	PLF1MA-M	3	0, 2, 3, 4Y, 5, 6, 10
PLF1MB-C	3		PLF1MB-M	3	

Продолжение на следующей странице

Кабельные стяжки *PAN-Ty™* (продолжение)

Возможные варианты продукции

Стандартная упаковка			Большая упаковка		
Код	Натур. нейлон 6.6	Цвет / Материал	Код	Натур. нейлон 6.6	Цвет / Материал
PLM1M-C	3	0	PLM1M-M	3	0, 1, 2, 3, 4Y, 5, 6, 7, 8, 10, 69
PLM2M-C	3		PLM2M-M	3	0, 4Y, 6
PLM2S-C	3	0, 4Y	PLM2S-D	3	0, 2, 3, 4Y, 5, 6, 8
PLM4S-C	3		PLM4S-D	3	0, 2, 4Y, 6
PL2M2S-L	3	0	PL2M2S-D	3	0, 4Y, 10
PL3M2S-L	3		PL3M2S-D	3	0, 4Y
PLP1.5I-C	3		PLP1.5I-M	3	0, 30
			PLP1S-M	3	0, 30
			PLP1.5S-M	3	
PLP2S-C	3		PLP2S-M	3	0, 30
PLT.6SM-C	3	0	PLT.6SM-M	3	0, 30
PLT.7M-C	3		PLT.7M-M	3	0, 30
PLT1M-C	3	0, 00, 1, 2, 3, 4Y, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 30, 76, 702Y	PLT1M-M	3	0, 00, 1, 2, 3, 4Y, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 20, 30, 53, 54, 55, 59, 60, 69, 76, 100, 109, 300, 702Y
			PLT1M-XMR	3	0, 1, 2, 3, 4Y, 5, 6, 7, 8, 10, 30
PLT1.5M-C	3	0	PLT1.5M-M	3	0, 00, 1, 2, 3, 4Y, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 20, 30
			PLT1.5M-XMR	3	0, 00, 30
PLT2M-C	3	0	PLT2M-M	3	0, 1, 2, 3, 4Y, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 69
PLT1.5I-C	3	0, 1, 2, 3, 4Y, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30	PLT1.5I-M	3	0, 00, 1, 2, 3, 4Y, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 69, 100, 109, 120, 300
PLT2I-C	3	0, 14, 30, 76	PLT2I-M	3	0, 1, 2, 3, 4Y, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 20, 30, 53, 54, 55, 59, 69, 76, 300
PLT2.5I-C	3	0	PLT2.5I-M	3	0, 20
PLT3I-C	3	0, 14	PLT3I-M	3	0, 2, 3, 4Y, 5, 6, 8, 10, 14, 20, 30
PLT4I-C	3	0, 14	PLT4I-M	3	0, 2, 5, 6, 14, 20, 30
PLT1S-C	3	0	PLT1S-M	3	0, 30, 38, 300
PLT1.5S-C	3	0	PLT1.5S-M	3	0, 30
PLT2S-C	3	0, 00, 1, 2, 3, 4Y, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 76, 102	PLT2S-M	3	0, 00, 1, 2, 3, 4Y, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 38, 39, 53, 54, 55, 59, 60, 69, 70, 100, 109, 120, 300, 702Y
PLT2.5S-C	3	0	PLT2.5S-M	3	0, 30
PLT3S-C	3	0, 00, 2, 30, 76, 702Y	PLT3S-M	3	0, 00, 1, 2, 3, 4Y, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 53, 54, 55, 59, 76, 100, 109, 702Y
PLT4S-C	3	0, 00, 2, 3, 4Y, 5, 6, 8, 10, 20, 30, 76	PLT4S-M	3	0, 00, 1, 2, 3, 4Y, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 20, 30, 69, 76, 100, 109, 120, 300
PLT4.5S-C	3	0	PLT4.5S-M	3	0
PLT5S-C	3	0	PLT5S-M	3	0, 2, 3, 4Y, 5, 6, 8, 30
PLT6LH-L	3	0	PLT6LH-C	3	0
PLT7LH-L	3	0	PLT7LH-C	3	0, 30
PLT8LH-L	3	0	PLT8LH-C	3	0, 120
PLT8LH-Q		0			
PLT9LH-L	3	0	PLT9LH-C	3	0, 30
PLT10LH-L	3		PLT10LH-C	3	
PLT2H-L	3	0	PLT2H-TL	3	0, 2, 4Y, 6, 30, 100, 109, 300
PLT2.5H-L	3	0	PLT2.5H-TL	3	0
PLT3H-L	3	0, 76	PLT3H-TL	3	0, 30, 76, 100, 109
PLT4H-L	3	0, 00, 76	PLT4H-TL	3	0, 00, 1, 2, 3, 4Y, 5, 6, 10, 20, 30, 69, 76, 100, 109, 120, 300
PLT4H-C	3	0			
PLT5H-L	3	0	PLT5H-C	3	0, 30
PLT6H-L	3	0	PLT6H-C	3	0, 30
PLT8H-Q		0	PLT8H-C	3	0, 00, 30
PLT8H-L	3	0			
PLT13H-Q	3	0	PLT13H-C	3	0, 3

Кабельные стяжки *PAN-Ty™* (продолжение)

Возможные варианты продукции

Стандартная упаковка			Большая упаковка		
Код	Натур. нейлон 6.6	Цвет / Материал	Код	Натур. нейлон 6.6	Цвет / Материал
PLT2EH-Q		0	PLT2EH-C	3	0
			PLT3EH-NB-C		0
PLT5EH-Q	3	0	PLT5EH-C	3	0
			PLT5EH-NB-C		0
PLT6EH-Q	3	0	PLT6EH-C	3	0
			PLT6EH-NB-C		0
PLT8EH-Q		0	PLT8EH-C	3	0
PLT10EH-Q		0	PLT10EH-C	3	0
PLT12EH-Q		0	PLT12EH-C	3	0
			PLUP40S-D		30
			PLUP40SE-D	3	30
PLWP1M-C	3		PLWP1M-D	3	0, 30
PLWP1.5I-C	3		PLWP1.5I-D	3	30
PLWP1S-C	3	0	PLWP1S-D	3	0, 20, 30
			PLWP1SA-D	3	
			PLWP1SB-D	3	
			PLWP1.5S-D	3	30
			PLWP1.5SA-D	3	
PLWP2S-C	3	0	PLWP2S-D	3	0, 30
			PLWP2SA-D	3	
			PLWP2SB-D	3	
			PLWP2H-TL	3	0, 30
			PLWP3H-TL	3	0
			PLWP30SC-D		30
			PLWP40SC-D		30
			PLWP40SD-D		30
			PLWP50SC-D		30
			PLWP50SE-D		30
			PRLWP30S-D		30
			PRLWP50S-D		30
PRT1S-C	3	0	PRT1S-M	3	0
PRT1.5S-C	3	0	PRT1.5S-M	3	0, 30
PRT2S-C	3	0	PRT2S-M	3	0, 2, 3, 4Y, 6, 7
PRT3S-C	3	0	PRT3S-M	3	0
PRT4S-C	3	0	PRT4S-M	3	0, 2, 3, 4Y, 6
PRT2H-L	3	0	PRT2H-TL	3	0
PRT3H-L	3	0	PRT3H-TL	3	0
PRT4H-L	3	0	PRT4H-TL	3	0
PRT2EH-Q		0	PRT2EH-C	3	0, 100
PRT5EH-Q	3	0	PRT5EH-C	3	0, 100
PRT6EH-Q	3	0	PRT6EH-C	3	0, 100
PRT8EH-Q		0	PRT8EH-C	3	0, 100
PRT10EH-Q		0	PRT10EH-C	3	0
PRT12EH-Q		0	PRT12EH-C	3	0
PRWP1S-C	3		PRWP1S-D	3	0
			PRWP1SA-D	3	
			PRWP1SB-D	3	
			PRWP1.5S-D	3	0, 20, 30
			PRWP2S-D	3	0
			PRWP2H-TL	3	



Кабельные стяжки **DOME-TOP™** с металлическим зубом

- Головка стяжек **DOME-TOP™** имеет уникальный запатентованный дизайн; ее отличает округлая форма и гладкие края
- Запирающая головка с “зубом” из нержавеющей стали обеспечивает надежность и регулируемость крепежа
- Высокая прочность крепежа и малое усилие, необходимое для затягивания
- Миниатюрные, средние и стандартные по ширине стяжки имеют закругленный кончик, облегчающий продевание его в головку и ускоряющий монтаж
- Богатый выбор материалов и цветов расширяет спектр применения
- Материал: нейлон 6.6



Код	Длина, мм	Ширина, мм	Макс. D жгута, мм	Min предел прочности на разрыв		Рекомендуемый монтажный инструмент	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
				кг	Н			
Миниатюрные								
BT1M-C	102	2,4	23	8,16	80	GTS, GS2B, PTS, PPTS, STS2	100	1000
BT1.5M-C	160	2,4	38	8,16	80		100	1000
BT2M-C	201	2,4	51	8,16	80		100	1000
BT4M-C	361	2,4	102	8,16	80		100	1000
Средние								
BT1.5I-C	155	3,6	38	18,14	178	GTS, GS2B, PTS, PPTS, STS2	100	1000
BT2I-C	203	3,6	51	18,14	178		100	1000
BT3I-C	287	3,6	76	18,14	178		100	1000
BT4I-C	363	3,6	102	18,14	178		100	1000
Стандартные								
BT2S-C	203	4,7	51	22,68	222	GTS, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PPTS, STS2, STH2	100	1000
BT3S-C	305	4,7	76	22,68	222		100	1000
BT4S-C	384	4,7	102	22,68	222		100	1000
Умеренно широкие								
BT2LH-L	221	7,0	51	54,43	534	GTH, GS4H, GS4EH, STH2, ST2EH	50	500
BT3LH-L	300	7,0	76	54,43	534		50	500
BT4LH-L	378	7,0	102	54,43	534		50	500
BT6LH-L	538	7,0	152	54,43	534		50	500
BT7LH-L	620	7,0	178	54,43	534		50	500
BT8LH-L	699	7,0	203	54,43	534		50	500
BT9LH-L	780	7,0	229	54,43	534		50	500



Стяжки под винт Barb Ty DOME-TOP™





- Применяются для закрепления жгута кабелей на другой поверхности, например, на стойке, в шкафу, на стене или потолке
- Запирающая головка с “зубом” из нержавеющей стали обеспечивает надежность и регулируемость крепежа
- Разработаны таким образом, что позволяют обернуть жгут кабелей стяжкой как до, так и после закрепления ее петли на месте
- Миниатюрные, средние и стандартные по ширине стяжки имеют закругленный кончик, облегчающий продевание его в головку и ускоряющий монтаж
- Одобрены Лабораторией по технике безопасности США для использования в кондиционированных помещениях и воздуховодах по стандартам NEC
- Материал: нейлон 6.6

Код	Длина, мм	Ширина, мм	Макс. D жгута, мм	Min предел прочности на разрыв		Размер винта	Размер винта метрич.	Рекомендуемый монтажный инструмент	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
				кг	Н					
Миниатюрные										
BC1M-S4-M	117	2,4	23	8,16	80	#4	M2,5	GTS, GS2B, PTS, PPTS, STS2	100	1000
BC2M-S4-M	211	2,4	51	8,16	80	#4	M2,5		100	1000
Средние										
BC1.5I-S8-M	168	3,6	38	18,14	178	#8	M4	GTS, GS2B, PTS, PPTS, STS2	100	1000
Стандартные										
BC2S-S10-D	216	4,7	51	22,68	222	#10	M5	GTS, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PPTS, STS2, STH2	100	1000
BC4S-S10-C	396	4,7	102	22,68	222	#10	M5		100	1000
Умеренно широкие										
BC4LH-S25-L	394	7,0	102	54,43	534	1/4	M6	GTH, GS4H, GS4EH, STH2, ST2EH	50	500



Стяжки Barb Ty DOME-TOP™ с площадкой под маркировку

- Применяются для одновременного крепежа и маркировки кабельных жгутов
- Возможно нанесение текста, специальных символов или логотипов по заказу клиента методом горячего тиснения
- Маркировка наносится с помощью фломастеров PANDUIT или наклеек, отпечатанных на компьютере
- Все стяжки имеют закругленный кончик, облегчающий продевание его в головку и ускоряющий монтаж
- Материал: нейлон 6.6

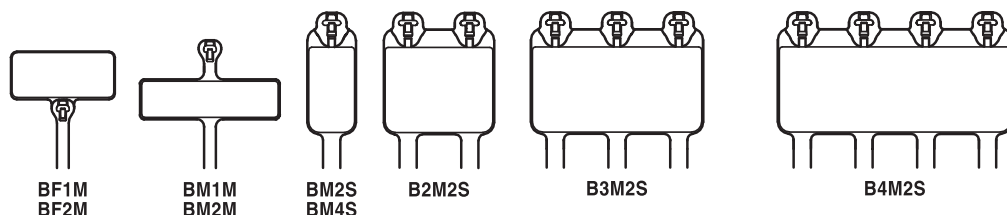

Код	Тип маркера	Длина, мм	Ширина, мм	Макс. D жгута, мм	Min предел прочности на разрыв		Размер площадки под надпись, мм	Рекомендуемый монтажный инструмент	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
					кг	Н				
Миниатюрные										
BF1M-C	Флажок	117	2,4	23	8,16	80	9,1 x 20,6	GTS, GS2B, PTS, PPTS, STS2	100	1000
BF2M-C	Флажок	211	2,4	51	8,16	80	9,1 x 20,6		100	1000
BM1M-C	Обертка	107	2,4	23	8,16	80	7,4 x 27,7		100	1000
BM2M-C	Обертка	201	2,4	51	8,16	80	7,4 x 27,7		100	1000
Стандартные										
BM2S-C	Обертка	203	4,7	51	22,68	222	12,4 x 23,1	GTS, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PPTS, STS2, STH2	100	1000
BM4S-C	Обертка	384	4,7	102	22,68	222	12,7 x 54,1		100	1000
B2M2S-D	Обертка	203	4,7	51	22,68	222	29,2 x 23,1		500	2500
B3M2S-TL	Обертка	203	4,7	51	22,68	222	46,0 x 23,1		250	2500
B4M2S-TL	Обертка	203	4,7	51	22,68	222	62,7 x 23,1		250	2500

Кабельные стяжки *DURA-TY™*

- Превосходное решение для применения на улице; обладает улучшенными характеристиками надежности и увеличенным сроком службы
- Идеальный способ крепежа кабелей в вертикальных лотках стоек и в уличных несущих конструкциях
- Погодоустойчивый ацеталь, из которого изготовлены стяжки, эффективно противостоит ультрафиолетовому излучению, устойчив к воздействию химических веществ и влаги
- Запирающая головка с двойным металлическим зубом из нержавеющей стали (тип 302)
- Высокая прочность на разрыв (113,4 кг) и устойчивость к внешним воздействиям
- Соответствуют стандарту Telcordia TR-TSY-000789
- Могут использоваться вместе с подвесным штабелируемым разделителем для кабелей SACS50-T100 (см. ниже)



Код	Длина, мм	Ширина, мм	Макс. D жгута, мм	Min предел прочности на разрыв		Рекомендуемый монтажный инструмент	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
				кг	Н			
Очень широкие								
DT4EH-L0	343	12,7	98	113,4	1112	GTH, GS4EH, PPTEN, ST2EH	50	1000
DT8EH-Q0	686	12,7	203	113,4	1112		25	500

Код	Описание	Длина, м	Ширина, мм	Min предел прочности на разрыв		Рекомендуемый монтажный инструмент	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
				кг	Н			
Очень широкие								
DT4EH-L0	Рулоны пластиковой ленты по 15 м.	15	12,7	113,4	1112	GTH, GS4EH, PPTEN, ST2EH	1	20
DT8EH-Q0	Пакет с 25 головками для стяжек	—	—	—	—	—	25	500
DTKEN-0	Комплект, содержащий рулон пластиковой ленты длиной 15 м и 25 головок для изготовления стяжек	15	12,7	113,4	1112	GTH, GS4EH, PPTEN, ST2EH	1	20

Подвесной штабелируемый разделитель для кабелей



- Для увеличения ширины крепежа разделители защелкиваются один в другой с интервалом 127 мм
- Можно применять как для параллельного, так и для перпендикулярного крепежа
- Для использования со стяжками *DURA-TY™* (см. выше) или металлическими стяжками *PAN-STEEL™*
- Для использования как внутри помещений, так и на улице
- Материал: черный погодоустойчивый полипропилен

Код	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
Очень широкие				
SACS50-T100	52,8	29,5	200	2000

Кабельные стяжки с металлическим зубом Barb Ty *DOME-TOP™* и *DURA-TY™*

Система кодов продукции (на примере BT1M-C)

BT	1	M	—	C	
Описание продукта BT = Стяжка Barb Ty BC = Стяжка Barb Ty под винт BF = Стяжка Barb Ty с флажком BM = Стяжка Barb Ty с оберткой BW = Стяжка Barb Ty с пистоном и ограничителем DT = Стяжка <i>DURA-TY™</i>	Размер Максимальный диаметр жгута кабелей (в дюймах)	Ширина M = Миниатюрная I = Средняя S = Стандартная LH = Стандартно-широкая EH = Очень широкая	Размер отверстия под винт (только стяжки под винт) -S4 = #4 (M2.5) -S6 = #6 (M3) -S8 = #8 (M4) -S10 = #10 (M5) -S25 = 1/4 (M6)	Объем упаковки Q = 25 L = 50 C = 100 TL = 250 D = 500 M = 1000 LR = рулон 15 м 0 = набор DT	Цвет Доступные цвета и материалы приведены в таблице ниже

Материал / Таблица цветов

Материал - Цвет	суффикс PANDUIT*	суффикс Mil Spec**	Материал - Цвет	суффикс PANDUIT*	суффикс Mil Spec**
Нейлон 6.6 - натуральный (см. сноску)	.3	.9	Нейлон 6.6 - синий	.6	.6
Погодоустойчивый нейлон 6.6 - черный	.0	.N/A	Нейлон 6.6 - пурпурный	.7	.7
Нейлон 6.6 - коричневый	.1	.1	Нейлон 6.6 - серый	.8	.8
Нейлон 6.6 - красный	.2	.2	Нейлон 6.6 - белый	.10	.N/A
Нейлон 6.6 - оранжевый	.3	.3	Нейлон 6.6 - телефонный серый	.14	.N/A
Нейлон 6.6 - желтый	.4Y	.4Y	Нейлон 6.6 - черный	.20	.N/A
Нейлон 6.6 - зеленый	.5	.5	Термостойкий нейлон 6.6 - черный	.30	.N/A
N/A = Неприменимо к продуктам военного назначения (Mil Spec)			Термостойкий нейлон 6.6 - натуральный	.39	.N/A

* Примечание: 3 означает используемый PANDUIT стандартный натуральный нейлон 6.6 (суффикс в коде не требуется)

**Примечание: цвет Mil. Spec. для SAE AS33671 и AS33681 (ранее назывались MS3367 и MS3368)

Стандартная упаковка			Большая упаковка		
Код	Натур. нейлон 6.6	Цвет / Материал	Код	Натур. нейлон 6.6	Цвет / Материал
			BC1M-S4-M	3	0
			BC2M-S4-M	3	0
			BC1.5I-S8-M	3	0
BC2S-S10-C	3	0	BC2S-S10-D	3	0
			BC3S-S10-D	3	0
BC4S-S10-C	3	0	BC4S-S10-D	3	0, 30
BC4LH-S25-L	3	0	BC4LH-S25-TL	3	0
BF1M-C	3		BF1M-M	3	0
BF2M-C	3		BF2M-M	3	0
BM1M-C	3		BM1M-M	3	0
BM2M-C	3		BM2M-M	3	0
BM2S-C	3		BM2S-D	3	0
BM4S-C	3		BM4S-D	3	0
BT1M-C	3	0, 30	BT1M-M	3	0, 1, 2, 3, 4Y, 5, 6, 7, 8, 10, 30, 39
BT1.5M-C	3	0	BT1.5M-M	3	0, 30
BT2M-C	3	0	BT2M-M	3	0, 2, 3, 4Y, 5, 6, 8, 30
BT4M-C	3	0	BT4M-M	3	0
BT1.5I-C	3	0	BT1.5I-M	3	0, 1, 2, 3, 4Y, 5, 6, 7, 8, 10, 30, 39
BT2I-C	3	0	BT2I-M	3	0, 30
BT3I-C	3	0	BT3I-M	3	0, 30
BT4I-C	3	0	BT4I-M	3	0, 14
BT2S-C	3	0	BT2S-M	3	0, 1, 2, 3, 4Y, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 39
BT3S-C	3	0, 2	BT3S-M	3	0, 30, 39
BT4S-C	3	0	BT4S-M	3	0, 2, 3, 4Y, 5, 6, 7, 8, 10, 30, 39
BT2LH-L	3	0	BT2LH-TL	3	0
BT3LH-L	3	0	BT3LH-TL	3	0
BT4LH-L	3	0	BT4LH-TL	3	0, 30, 39
BT5LH-L	3	0	BT5LH-C	3	0
BT6LH-L	3	0	BT6LH-C	3	0
BT7LH-L	3	0	BT7LH-C	3	0
BT8LH-L	3	0	BT8LH-C	3	0
BT9LH-L	3	0	BT9LH-C	3	0
			BW1.5I-D	3	
			BW2S-D	3	0
			B2M2S-D	3	0
			B3M2S-TL	3	0
			B4M2S-TL	3	0
^DTNEH-Q		0			
^DTKEH		0			
^DTREH-LR		0			
^DT4EH-L		0			
^DT8EH-Q		0			

^ *DURA-TY™* погодоустойчивая стяжка и головка из ацетата

Монтажный инструмент с регулятором натяжения и резак



- Входит в семейство монтажных инструментов, обладающими лучшими в отрасли характеристиками надежности и производительности
- Небольшой вес и эргономичный дизайн делают инструмент удобным в использовании и уменьшают утомляемость монтажников
- Регулятор натяжения и автоматическая обрезка излишков повышают качество и скорость монтажа
- После обрезки излишков края стяжки остаются гладкими, что снижает риск травм
- Регулятор натяжения удобно расположен на рукоятке инструмента
- Узкий конец инструмента позволяет видеть происходящее и улучшает доступ к кабельным жгутам в ограниченном пространстве
- Можно заказать сменные лезвия



GTS



GTH

Код	Описание	Кол-во в упак.
GTS	Служит для монтажа сверхминиатюрных, миниатюрных, средних и стандартных по ширине стяжек. Одобрены для применения в военной отрасли в соответствии со стандартами Mil. Spec. MS90387-1 и Mil. Spec. MIL-T-81306A. Цвет: курок черного цвета Корпус: серая пластиковая оболочка с черным колесиком регулятора Вес: 249 г	1
GTH	Служит для монтажа стандартных, стандартно-широких, умеренно широких и широких стяжек. Цвет: курок красного цвета Корпус: серая пластиковая оболочка с красным колесиком регулятора Вес: 318 г	1

Монтажный инструмент для стяжек **DURA-Ty™**



- Экономичная серия инструментов для технического обслуживания и строительства
- Позволяет регулировать натяжение и обрезать излишки
- Используется со стяжками **DURA-Ty™**
- Превосходный инструмент для небольших по объему работ



ST2EH

Код	Описание	Кол-во в упак.
ST2EH	Служит для монтажа умеренно широких, широких и очень широких стяжек. Долговечная цельнометаллическая конструкция с удобными ручками в резиновой оболочке. Оберните стяжку вокруг жгута кабелей и затяните, сжимая рукоятку инструмента. Немного ослабьте напряжение и поверните инструмент на четверть оборота в любую сторону для того, чтобы обрезать излишки стяжки. Цвет: рукоятка черного цвета Корпус: сталь черного цвета Вес: 454 г	1

Крепежная система из нержавеющей стали *PAN-STEEL™*

Стяжки из нержавеющей стали *PAN-STEEL™* позволяют обеспечить прочный и долговечный крепеж кабелей передачи данных и силовых кабелей, а так же их идентификацию и монтаж к другим поверхностям. Эти стяжки идеальны для применения в критически важных местах, где прочность, надежность и исключительная устойчивость к вибрации и возгоранию являются решающим фактором.



- Стяжки с металлическим замком демонстрируют превосходные качества в любых условиях
- Стяжки с частичной оболочкой из нейлона 11 сочетают в себе мощность стального крепежа и защитные свойства нейлона
- Удобные и надежные специализированные инструменты ускоряют монтаж и позволяют снизить расходы

PANDUIT является ведущим производителем стяжек из нержавеющей стали для применения в центрах обработки данных. Отвечая изменяющимся требованиям заказчиков, *PANDUIT* постоянно разрабатывает новые продукты, позволяющие решить любые задачи и требующие минимальных эксплуатационных расходов.

PANDUIT™ PAN-STEEL™ стальные кабельные стяжки – Серия MLT

Система кодов продукции (на примере MLT6S-CP)

MLT	6	S	—	CP	
Описание продукта	Диаметр жгута	Ширина		Объем упаковки	Материал
MLT = Стяжка с металлическим замком	(в дюймах)	S = Стандартные LH = Умеренно широкие H = Широкие		Q = 25 L = 50 LP = 50 CP = 100	(пусто) = 304 316 = 316



Усиленные неразъемные стальные кабельные стяжки PAN-STEEL™



- Прочный, долговечный крепеж жгутов кабелей и их монтаж к другим поверхностям
- Могут использоваться практически в любых целях внутри помещений, на улице и под землей (включая непосредственное погружение в землю)
- Применяются для крепежа жгутов силовых и сетевых кабелей
- Закругленные кончики и края стяжек облегчают монтаж
- Непревзойденная надежность крепежа сетевых кабелей
- Нержавеющая сталь AISI 304 для общего использования
- Нержавеющая сталь AISI 316 устойчива к коррозии в различных средах

Код	Max. D жгута, мм	Длина**, мм	Min предел прочности на разрыв*		Min. D жгута, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Рекомендуемый монтажный инструмент	Кол-во в ст. упак.	Кол-во в ст. кор.
			кг	Н						
Стандартные										
MLT1S-CP	25	127	90,72	890	12,7	4,6	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT или ST3MT	100	500
MLT2S-CP	51	201	90,72	890	12,7	4,6	0,25		100	500
MLT2S-L	51	201	90,72	890	12,7	4,6	0,25		50	500
MLT2.7S-CP	69	259	90,72	890	12,7	4,6	0,25		100	500
MLT4S-CP	102	362	90,72	890	12,7	4,6	0,25		100	500
MLT4S-L	102	362	90,72	890	12,7	4,6	0,25		50	500
MLT6S-CP	152	521	90,72	890	12,7	4,6	0,25		100	500
MLT8S-CP	203	679	90,72	890	12,7	4,6	0,25		100	500
MLT10S-CP	254	838	90,72	890	12,7	4,6	0,25		100	500
MLT12S-Q	304	998	90,72	890	12,7	4,6	0,25		25	125
MLT14S-Q	355	1156	90,72	890	12,7	4,6	0,25		25	125
MLT15S-Q	380	1250	90,72	890	12,7	4,6	0,25		25	125
Новинка! Умеренно широкие										
MLT2LH-LP	51	201	113,4	1112	12,7	6,4	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT или ST3MT	50	250
MLT4LH-LP	69	362	113,4	1112	12,7	6,4	0,25		50	250
MLT6LH-LP	102	521	113,4	1112	12,7	6,4	0,25		50	250
MLT8LH-LP	152	679	113,4	1112	12,7	6,4	0,25		50	250
Широкие										
MLT2H-LP	51	201	204,12	2000	12,7	7,9	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT или ST3MT	50	250
MLT2.7H-LP	69	259	204,12	2000	12,7	7,9	0,25		50	250
MLT4H-LP	102	362	204,12	2000	12,7	7,9	0,25		50	250
MLT6H-LP	152	521	204,12	2000	12,7	7,9	0,25		50	250
MLT8H-LP	203	679	204,12	2000	12,7	7,9	0,25		50	250
MLT10H-LP	254	838	204,12	2000	12,7	7,9	0,25		50	250
MLT12H-Q	305	998	204,12	2000	12,7	7,9	0,25		25	125
MLT14H-Q	356	1156	204,12	2000	12,7	7,9	0,25		25	125

* По стандарту SAE AS23190/3 (бывш. MIL).

** Возможен заказ стяжек другой длины, обращайтесь в службу по работе с заказчиками

Кабельные стяжки из нержавеющей стали **PAN-STEEL™ WAVE-TY™**

- Зпатентованная волнообразная форма стяжки позволяет обеспечить большее усилие обхвата крепежа на неэластичных объектах

- Предел прочности на разрыв в 890-2000 Н гарантирует исключительную прочность, надежность и долговечность крепежа в любых условиях



Монтажный инструмент
GS4MT



Стяжка из нержавеющей
стали **WAVE-TY**
обеспечивает превосходный
обхват

Код	Max. D жгута	Длина	Min прочн. на разрыв N	Min. D жгута	Ширина	К-во в ст. уп.	К-во в ст. кор.
	мм			мм			

Нержавеющая сталь AISI 304 - идеальное решение для надежного крепежа твердых жгутов

НОВИНКА! Стандартные

MLT2.7WS-LP	69	259	890	51	4,6	50	250
MLT4WS-LP	102	362				50	250
MLT6WS-LP	152	521				50	250
MLT8WS-LP	203	679				50	250

НОВИНКА! Умеренно широкие

MLT2.7WLH-LP	69	259	1112	51	6,4	50	250
MLT4WLH-LP	102	362				50	250
MLT6WLH-LP	152	521				50	250
MLT8WLH-LP	203	679				50	250

Широкие

MLT2.7WH-LP	69	259	2000	51	7,9	50	250
MLT4WH-LP	102	362				50	250
MLT6WH-LP	152	521				50	250
MLT8WH-LP	203	679				50	250

Нержавеющая сталь AISI 316 - идеальное решение для надежного крепежа твердых жгутов

НОВИНКА! Стандартные

MLT2.7WS-LP316	69	259	890	51	4,6	50	250
MLT4WS-LP316	102	362				50	250
MLT6WS-LP316	152	521				50	250
MLT8WS-LP316	203	679				50	250

НОВИНКА! Умеренно широкие

MLT2.7WLH-LP316	69	259	1112	51	6,4	50	250
MLT4WLH-LP316	102	362				50	250
MLT6WLH-LP316	152	521				50	250
MLT8WLH-LP316	203	679				50	250

Широкие

MLT2.7WH-LP316	69	259	2000	51	7,9	50	250
MLT4WH-LP316	102	362				50	250
MLT6WH-LP316	152	521				50	250
MLT8WH-LP316	203	679				50	250

Усиленные стяжки с частичной оболочкой из нейлона 11 — Серия MLTC



- Для коммуникационных и электрических кабелей
- Прочность стали в сочетании с защитой нейлона обеспечивает защиту кабелей
- Нержавеющая сталь AISI 316 обладает наибольшей коррозионной устойчивостью

Оболочка из нейлона 11:

- Устойчива к химикатам и солям
- Не содержит галогена
- Температурный режим от -40°C до 140°C
- Толщина оболочки 0,08 мм / 0,13 мм на каждой стороне стяжки


Код	Max. D жгута, мм	Длина, мм	Min предел прочности на разрыв*		Min. D жгута, мм	Ширина, мм	Толщина**, мм	Рекомендуемый монтажный инструмент	Кол-во в ст. упак.	Кол-во в ст. кор.
			кг	Н						
Широкие										
MLT2H-LP	51	201	113,4	1112	12,7	7,9	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT или ST3MT	50	250
MLT4H-LP	102	362	113,4	1112	12,7	7,9	0,25		50	250
MLT6H-LP	152	521	113,4	1112	12,7	7,9	0,25		50	250
MLT8H-LP	203	679	113,4	1112	12,7	7,9	0,25		50	250
MLT10H-LP	254	838	113,4	1112	12,7	7,9	0,25		50	250

* Соответствует стандарту SAE AS23190/3 (бывш. MIL).

** На внутренней стороне стяжки оболочка тоньше

Монтажный инструмент GS4MT

- Конструкция с одной рукояткой и захват стяжки с боковой стороны ускоряют монтаж
- Регулятор усилия обхвата
- Простота удаления излишков стяжки
- Соответствует стандарту Ассоциации инженеров автомобилестроения (SAE) AS23190 (бывш. MIL)
- Автоматически затягивает и обрезает излишки стяжки при достижении нужного усилия обхвата
- Применяется для монтажа стандартных (4,6 мм), умеренно широких (6,4 мм) и широких (7,9 мм) стяжек



Ручной инструмент

Код	Описание	Кол-во в упаковке
GS4MT	Используется со стандартными, умеренно широкими и широкими стяжками PAN-STEEL™ серий MLT, MLTC, MLTDH и стяжками из нержавеющей стали WAVE-TY™.	1
K4M-BLD	Сменное лезвие для GS4MT	1
K4MTG	Сменный зажим для GS4MT	1
CAMT	Резак. Используется с инструментом GS4MT для обрезания MBH или MBS. Деталь вставляется в инструмент.	1




CAMT



Захват с боковой стороны

КАБЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

PANDUIT предлагает огромный выбор кабельных аксессуаров. Эта продукция помогает обеспечить прокладку кабеля при сохранении минимальных издержек на монтаж. Кабельные аксессуары *PANDUIT* разработаны и изготовлены в соответствии с отраслевыми стандартами качества, включая Международный, UL, Военный, ISO и Аэрокосмический.

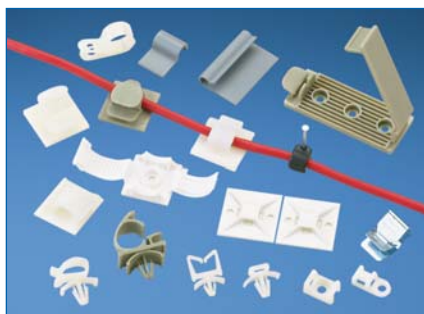

- Широчайший выбор монтажных площадок, клипс и зажимов для прокладки кабелей
- По способам монтажа продукция подразделяется на самоклеящуюся, использующую нанесенный монтажником клей, крепящуюся винтами, заклепками или зажимами
- Монтажные площадки *PANDUIT* и кабельные стяжки обеспечивают все необходимое для прокладки кабелей и труб
- Монтажные площадки на клеящейся основе крепко держатся на поверхности
- Клипсы представляют собой цельную конструкцию, экономящую время монтажа и упрощающую инвентаризацию

Монтажные площадки, клипсы и зажимы *PANDUIT* изготавливаются с учетом современных требований к дизайну, высокому качеству и разнообразию вариантов применения.

ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Продукты *PANDUIT* для защиты кабелей от повреждений представляют собой экономичный и простой инструмент для изоляции, защиты, крепежа и цветовой идентификации сетевых компонентов и кабелей. Широкий ассортимент продуктов различного размера и из разных материалов помогает решить любые задачи как внутри помещений, так и на улице. Продукты *PANDUIT* для защиты от повреждений разработаны и изготовлены в соответствии с отраслевыми стандартами качества.



- *PAN-WRAP™* - защитная оболочка с прорезью, оборачивает и защищает провода и кабели
- Спиральная оболочка для кабелей поставляется в различных цветовых и размерных исполнениях, а так же изготавливается из разных материалов для расширения спектра применения
- В ассортименте представлены термоусадочные трубки разного размера и выполненные из различных материалов

Продукты *PANDUIT* для защиты кабелей от повреждений обладают высоким качеством в сочетании с невысокой ценой. Постоянно ориентируясь на развитие новых продуктов, *PANDUIT* продолжает свою стратегию удовлетворения любых потребностей заказчиков.

Монтажные площадки для стяжек TAK-TY™ Hook & Loop

- Применяются со стяжками TAK-TY™ Hook & Loop
- Уникальный дизайн в форме седла обеспечивает максимально стабильное расположение жгута кабелей
- Размеры 27.9 мм x 27.9 мм x 8.6 мм
- Предназначены только для внутреннего использования



Код	Материал	Цвет	Способ монтажа	Мак. статич. нагрузка		К-во в ст. упак.	К-во в ст. кор.
				фунты	г		
Самоклеющиеся							
ABMT-A-C	Нейлон 6.6	Натураль- ный	Резиновый клей	.38	174	100	1000
ABMT-A-C20	Нейлон 6.6	Черный	Резиновый клей	.38	174	100	1000
Монтаж с помощью винтов							
ABMT-S6-C	Нейлон 6.6	Натурал.	Винт #6 (M3)	—	—	100	1000
ABMT-S6-C20	Нейлон 6.6	Черный	Винт #6 (M3)	—	—	100	1000
ABMT-S6-C60*	Огнеупорный нейлон 6.6	Черный	Винт #6 (M3)	—	—	100	1000
ABMT-S6-C69*	Огнеупорный нейлон 6.6	Натураль- ный	Винт #6 (M3)	—	—	100	1000

* Огнеупорные продукты производятся из материала, имеющего рейтинг UL94V-0.

Самоклеющиеся монтажные площадки с 4 отверстиями

- Позволяют ввести стяжку с любой из 4-х сторон
- Доступны в различных размерах в зависимости от необходимой нагрузки
- Поставляются соединенными по 2, по 4 или с отрывными язычками для ускорения работы
- Самоклеющаяся основа (на резиновом клею) обеспечивает долговечный монтаж



Код	Используются со стяжками‡	Длина, мм	Ширина, мм	Материал	Мак. статич. нагрузка		Кол-во в ст. упак.	Кол-во в ст. кор.
					фунты	г		
ABM1M-A-C	M	12,7	12,7	Нейлон 6.6	0,13	59	100	500
ABMM-A-C	M, I	19,1	19,1	ABS	0,30	136	100	500
ABM2S-A-C	M, I, S	25,4	25,4	ABS	0,50	227	100	500
ABM100-A-C	M, I, S	25,4	25,4	Нейлон 6.6	0,50	227	100	1000
ABM3H-A-L	M, I, S, HS, LH, H, HLM	38,1	38,1	Нейлон 6.6	1,13	513	50	500
ABM4H-A-L	M, I, S, HS, LH, H, HLM	50,8	50,8	Нейлон 6.6	2,00	907	50	500

‡ Ширина стяжек: M = миниатюрные, I = средние, S = стандартные, HS = стандартно-широкие, LH = умеренно широкие, H = широкие, HLM = миниатюрные типа TAK-TY™ Hook & Loop. Все продукты белого цвета.

Монтажные площадки с зажимом

- Оригинальная форма зажима обеспечивает стабильность крепежа
- Вставляются в заранее просверленные отверстия диаметром 6.4 мм
- Предназначены только для внутреннего использования
- Материал: натуральный нейлон 6.6



Код	Используются со стяжками‡	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во в ст. упак.	Кол-во в ст. кор.
PWMS-H25-C	M, I, S	19,1	9,4	7,0	100	500

‡ Ширина стяжек: M = миниатюрные, I = средние, S = стандартные

Монтажные площадки для стяжек

- Уникальный дизайн в форме седла обеспечивает максимально стабильное расположение жгута кабелей
- Предназначены только для внутреннего использования
- Материал: натуральный нейлон 6.6



Код	Используются со стяжками†	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Способ монтажа	Кол-во в ст. упак.	Кол-во в ст. кор.
TM1S4-C	M	13,0	8,0	5,8	Винт #4 (M2.5)	100	500
TM1S6-C	M, I	13,0	8,0	5,8	Винт #6 (M3)	100	500
TM2S6-C	M, I, S	16,1	10,8	7,0	Винт #6 (M3)	100	500
TM2S8-C	M, I, S	16,1	10,8	7,0	Винт #8 (M4)	100	500
TM2S8-C	M, I, S, LH	21,8	15,5	9,5	Винт #8 (M4)	100	500
TM3S10-C	M, I, S, LH	21,8	15,5	9,5	Винт #10 (M5)	100	500
TM3S25-C	M, I, S, LH	21,8	15,5	9,5	Винт 1/4 (M6)	100	500

† Ширина стяжек: M = миниатюрные, I = средние, S = стандартные, LH = умеренно широкие

Монтажные площадки для очень широких стяжек

- Служат для прокладки и поддержки кабельных жгутов большого диаметра и веса
- Размеры: 42.0 мм x 19.0 мм x 15.0 мм
- Для внутреннего или внешнего использования



Код	Используются со стяжками†	Материал	Способ монтажа	Кол-во в ст. упак.	Кол-во в ст. кор.
TMEH-S8-Q0	M, I, S, HS, LH, EH, HLM, HLT	Погодоустойчивый нейлон 6.6.	Винт #8 (M4)	25	250
TMEH-S10-Q0			Винт #10 (M5)	25	250
TMEH-S25-Q0			Винт 1/4 (M6)	25	250
TMEH-S10-C100		Погодоустойчивый полипропилен	Винт #10 (M5)	100	500

† Ширина стяжек: M = миниатюрные, I = средние, S = стандартные, HS = стандартно-широкие, LH = умеренно широкие, H = широкие, HLM и HLT TAK-TY™ Hook & Loop.

CLINCHER™ Регулируемый разъемный зажим

- Регулируемый зажим вмещает жгут различных диаметров
- Для доступа к кабелям зажим можно раскрыть
- Самоклеящийся (на резиновом клею)
- Диаметр жгута: 4.8 мм – 17.5 мм; размеры зажима 25.4 мм x 25.4 мм
- Только для внутреннего использования
- Материал: полипропилен



Код	Способ монтажа	Макс. статич. нагрузка, г	Цвет	Кол-во в ст. упак.	Кол-во в ст. кор.
ARC.68-A-Q14	Резиновый клей	227	Серый	25	250
ARC.68-S6-Q14	Винт #6 (M3)	—	Серый	25	250
ARC.68-A-Q	Резиновый клей	227	Белый	25	250
ARC.68-S6-Q	Винт #6 (M3)	—	Белый	25	250

Самоклеящиеся клипсы для кабеля

- Кабели легко вставляются и вынимаются
- Резиновый клей крепко удерживает клипсу на стене
- Только для внутреннего использования
- Материал: натуральный нейлон 6.6



Код	Макс диаметр жгута, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Макс статич. нагрузка, г	Кол-во в ст. упак.	Кол-во в ст. кор.
ABM1M-A-C	4,8	16,0	19,3	59	100	500
ABMM-A-C	9,6	25,4	25,4	136	100	500
ABM2S-A-C	15,7	31,4	28,6	227	100	500

PAN-WRAP™ Оболочка для кабельных жгутов



- Запатентованный дизайн прорези обеспечивает дополнительную гибкость и защиту кабелей от повреждений в любых условиях
- Перфорированные стенки оболочки дают возможность простого и удобного вывода кабеля в нужном месте
- Инновационный дизайн обеспечивает защиту кабелей даже в динамических системах
- Гибкая форма оболочки позволяет использовать ее для защиты кабельных жгутов самых различных диаметров
- Для удобства хранения и применения поставляется в рулонах

Код	Материал	Цвет	Длина рулона, м	Мак диаметр жгута, мм	Мин диаметр жгута, мм	Номинальный внутренний диаметр	Температурный режим	Кол-во в ст. кор.
PW50F-T20	Полиэтилен	Черный	61,1	14,0	10,9	12,7	от -40°C до 50°C	1
PW50F-T	Полиэтилен	Натуральный	61,1	14,0	10,9	12,7	от -40°C до 50°C	1
PW50FR-T	Огнеупорный полиэтилен	Натуральный	61,1	14,0	10,9	12,7	от -40°C до 50°C	1
PW50FR-T20	Огнеупорный полиэтилен	Черный	61,1	14,0	10,9	12,7	от -40°C до 50°C	1
PW75F-C20	Полиэтилен	Черный	30,5	20,6	14,0	19,1	от -40°C до 50°C	1
PW75F-C	Полиэтилен	Натуральный	30,5	20,6	14,0	19,1	от -40°C до 50°C	1
PW75FR-C	Огнеупорный полиэтилен	Натуральный	30,5	20,6	14,0	19,1	от -40°C до 50°C	1
PW75FR-C20	Огнеупорный полиэтилен	Черный	30,5	20,6	14,0	19,1	от -40°C до 50°C	1
PW100F-C	Полиэтилен	Натуральный	30,5	28,7	20,6	25,4	от -40°C до 50°C	1
PW100F-C20	Полиэтилен	Черный	30,5	28,7	20,6	25,4	от -40°C до 50°C	1
PW100FR-C	Огнеупорный полиэтилен	Натуральный	30,5	28,7	20,6	25,4	от -40°C до 50°C	1
PW100FR-C20	Огнеупорный полиэтилен	Черный	30,5	28,7	20,6	25,4	от -40°C до 50°C	1
PW150F-L	Полиэтилен	Натуральный	15,2	41,4	28,7	38,1	от -40°C до 50°C	1
PW150F-L20	Полиэтилен	Черный	15,2	41,4	28,7	38,1	от -40°C до 50°C	1
PW150FR-L	Огнеупорный полиэтилен	Натуральный	15,2	41,4	28,7	38,1	от -40°C до 50°C	1
PW150FR-L20	Огнеупорный полиэтилен	Черный	15,2	41,4	28,7	38,1	от -40°C до 50°C	1

‡ Диаметр может быть уменьшен с помощью кабельных стяжек

* Заказывайте необходимое количество рулонов.

Монтажные инструменты PAN-WRAP™



- Запатентованный монтажный инструмент, открывающийся на 180°, позволяет загрузить кабельные жгуты максимального диаметра для ускорения работы и снижения затрат на монтаж

Код	Цвет	Используется с	Кол-во в ст. упак.*
PWT50	Белый	PW50F	1
PWT75	Белый	PW75F	1
PWT100	Белый	PW100F	1
PWT150	Белый	PW150F	1

* Заказывайте необходимое количество инструментов

ПА® Спиральная оболочка из полиэтилена

- Оборачивает несколько кабелей в один удобный жгут
- Позволяет вывести наружу один или несколько кабелей
- Обеспечивает защиту кабелей
- Разнообразные цветовые исполнения позволяют использовать оболочку для идентификации кабелей
- Монтажный инструмент входит в комплект поставки
- Диаметры жгутов: от 9,5 мм до 101,6 мм
- Поставляется в рулонах по 30,5 м для удобства хранения и применения



Код	Материал	Цвет	Кол-во в уп.*
T50F-C	Полиэтилен	Натуральный	1
T50F-C0	Погодоустойчивый полиэтилен	Черный	1
T50F-C1	Полиэтилен	Коричневый	1
T50F-C2	Полиэтилен	Красный	1
T50F-C3	Полиэтилен	Оранжевый	1
T50F-C4	Полиэтилен	Желтый	1
T50F-C5	Полиэтилен	Зеленый	1
T50F-C6	Полиэтилен	Синий	1
T50F-C7	Полиэтилен	Пурпурный	1
T50F-C8	Полиэтилен	Серый	1
T50F-C10	Полиэтилен	Белый	1
T50F-C16	Полиэтилен	Розовый	1
T50FR-C**	Огнеупорный полиэтилен	Натуральный	1
T50FR-C20**	Огнеупорный полиэтилен	Черный	1

*Заказывайте необходимое количество рулонов.

** Огнеупорные продукты производятся из материала, имеющего рейтинг UL94V-0.

Для заказа других размеров и материалов обращайтесь в службу по работе с заказчиками.

Гофрированная изолирующая трубка

- Изготовлена из полиэтилена
- Применяется только внутри помещений
- Защищает проводку и снижает риск повреждения кабелей
- Поставляется в рулонах для удобства хранения и применения



		Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Длина рулона	Кол-во в уп.*
Код	Цвет	мм	мм	М	
Гофрированная изолирующая трубка с перфорированными стенками					
CLT25F-C3	Оранжевый	6,7	9,9	30,5	1
CLT38F-C3	Оранжевый	10,5	14,2	30,5	1
CLT50F-C3	Оранжевый	12,8	17,0	30,5	1
CLT75F-C3	Оранжевый	19,3	23,7	30,5	1
CLT100F-C3	Оранжевый	23,2	27,7	30,5	1
CLT125F-L3	Оранжевый	32,8	38,1	15,2	1
CLT150F-X3	Оранжевый	39,1	47,2	3,0	1
CLT188F-X3	Оранжевый	47,8	55,1	3,0	1
CLT25F-C20	Черный	6,7	9,9	30,5	1
CLT38F-C20	Черный	10,5	14,2	30,5	1
CLT50F-C20	Черный	12,8	17,0	30,5	1
CLT75F-C20	Черный	19,3	23,8	30,5	1
CLT100F-C20	Черный	23,2	27,7	30,5	1
CLT125F-L20	Черный	32,8	38,1	15,2	1
CLT150F-T20	Черный	39,1	47,2	61,0	1
CLT150F-X20	Черный	39,1	47,2	3,0	1
CLT150F-X4	Желтый	39,1	47,2	3,0	1
CLT188F-X4	Желтый	47,8	55,1	3,0	1

Гофрированная изолирующая трубка со сплошными стенками

CLTS25F-C3	Оранжевый	6,7	9,9	30,5	1
CLTS38F-C3	Оранжевый	10,5	14,1	30,5	1
CLTS50F-C3	Оранжевый	12,8	17,0	30,5	1
CLTS75F-C3	Оранжевый	19,3	23,7	30,5	1
CLTS100F-C3	Оранжевый	23,2	27,7	30,5	1
CLTS125F-L3	Оранжевый	32,8	38,1	15,2	1
CLTS25F-C	Черный	6,7	9,9	30,5	1
CLTS38F-C	Черный	10,5	14,1	30,5	1
CLTS50F-C	Черный	12,8	17,0	30,5	1
CLTS75F-C	Черный	19,3	23,7	30,5	1
CLTS100F-C	Черный	23,2	27,7	30,5	1
CLTS125F-L	Черный	32,8	38,1	15,2	1

* Заказывайте необходимое количество рулонов.

Для заказа других размеров, цветов и больших упаковок обращайтесь в службу по работе с заказчиками.

Огнеупорные защитные колпачки

- Индикатор нагрева помогает выбрать правильную температуру
- Устойчивый к ультрафиолету, поперечно связанный материал улучшает огнеупорные свойства, противостоит химикатам и высоким температурам



- Термоусадочный коэффициент 3:1 колпачков позволяет заизолировать провода различных диаметров и нестандартной формы

Код	Min. начальн. внутрен. диаметр мм	Max. получен. внутрен. диаметр мм	Размер медного проводника		Длина колпачка мм	Кол-во в ст. упак.	Кол-во в ст. кор.
			AWG / kcmil	мм ²			
HSEC0.5-X	11,9	4,6	#8 - #4 AWG	10 - 25	35,1	10	100
HSEC0.8-X	20,1	7,6	#4 - #3/0 AWG	25 - 95	54,1	10	100
HSEC1.0-X	25,9	11,4	#2 - #4/0 AWG	35 - 95	82,0	10	100
HSEC1.5-5	40,1	17,3	#250 - #500 MCM	120 - 240	98,0	5	50
HSEC2.0-5	57,2	22,1	#600 - #1000 MCM	300 - 500	140,2	5	50
HSEC4.0-2	105,2	45,2	#1500 - #2000 MCM	720 - 1000	175,3	2	10

Стандартная упаковка термоусадочных трубок HSTTV

- Устойчивый к ультрафиолету, поперечно связанный материал улучшает огнеупорные свойства, противостоит химикатам, высоким температурам и соответствует рейтингу UL224VW-1

- Быстрая термоусадка
- Термоусадочный коэффициент 2:1
- Длина трубок 15 см



Код	Номинал. диаметр / размер	Min. начальный внутр. диаметр	Max. полученный внутр. диам.	Кол-во в ст. упак. (шт.)	Кол-во в коробке (упаковки)
		мм	мм		
HSTTV05-Y	3/64	1,3	0,5	26	10
HSTTV06-Y	1/16	1,5	0,8	26	10
HSTTV09-Y	3/32	2,3	1,3	24	10
HSTTV12-Y	1/8	3,3	1,5	20	10
HSTTV19-Y	3/16	4,8	2,3	18	10
HSTTV25-Y	1/4	6,4	3,3	14	10
HSTTV38-Y	3/8	9,7	4,8	12	10
HSTTV50-Y	1/2	12,7	6,4	10	10
HSTTV75-Y	3/4	19,1	9,7	8	10
HSTTV100-Y	1	25,4	12,7	6	10

Максимальный температурный режим - 125°C.
Соответствует стандарту Mil Spec AMS-DTL-23053/5, класс 3.

Термоусадочные инструменты и аксессуары

- Применяются со всеми термоусадочными продуктами PANDUIT
- Слюдяная изоляция в тепловом элементе увеличивает срок службы термоусадочных инструментов серии HSG

- Провод в неопреновой оболочке с опрессовкой для облегчения напряжений
- Регулируемый ремешок входит в комплект
- Аксессуары помогают уменьшить время монтажа



Код	Описание	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
Термоусадочный инструмент			
HSG-115V-650	Фен, работающий в температурном режиме от 344°C до 482°C	1	—
Термоусадочные аксессуары			
HSG-A1	Отражатель для трубок с внутренним диаметром 3/4". Направляет горячий воздух вокруг трубки, ускоряя термоусадку.	1	10
HSG-A2	Отражатель для трубок с внутренним диаметром 1- 1/2". Направляет горячий воздух вокруг трубки, ускоряя термоусадку.	1	10
HSG-A3	Концентратор. Направляет горячий воздух на трубку, избегая чувствительных к перегреву частей.	1	10
HSG-A4	Черный пластиковый чемодан для хранения фена, стенда и всех трех аксессуаров	1	—

Для заметок

Алфавитный указатель кодов

Код продукта	Страница	Код продукта	Страница	Код продукта	Страница
А					
ABM100-A-C	.238	BT1.5M-C	.228	CBR1.5I-M	.220
ABM1M-A-C	.238	BT1.5M-C	.231	CBR1.5I-M	.221
ABM1M-A-C	.239	BT1.5M-M	.231	CBR1.5M-M	.220
ABM2S-A-C	.238	BT1M-C	.228	CBR1.5M-M	.221
ABM2S-A-C	.239	BT1M-C	.231	CBR1M-M	.220
ABM3H-A-L	.238	BT1M-M	.231	CBR1M-M	.221
ABM4H-A-L	.238	BT2I-C	.228	CBR2HS-D	.220
ABMM-A-C	.238	BT2I-C	.231	CBR2HS-D	.221
ABMM-A-C	.239	BT2I-M	.231	CBR2M-M	.220
ABMT-A-C	.238	BT2LH-L	.228	CBR2M-M	.221
ABMT-A-C20	.238	BT2LH-L	.231	CBR2S-M	.220
ABMT-S6-C	.238	BT2LH-TL	.231	CBR2S-M	.221
ABMT-S6-C20	.238	BT2M-C	.228	CBR3I-M	.220
ABMT-S6-C60*	.238	BT2M-C	.231	CBR3I-M	.221
ABMT-S6-C69*	.238	BT2M-M	.231	CBR3S-M	.220
ARC.68-A-Q	.239	BT2S-C	.228	CBR3S-M	.221
ARC.68-A-Q14	.239	BT2S-C	.231	CBR4I-M	.220
ARC.68-S6-Q	.239	BT2S-M	.231	CBR4I-M	.221
ARC.68-S6-Q14	.239	BT3I-C	.228	CBR4LH-TL	.220
AVPDB	.22	BT3I-M	.231	CBR4LH-TL	.221
В					
B2M2S-D	.229	BT3LH-L	.228	CBR4S-M	.220
B2M2S-D	.231	BT3LH-L	.231	CBR4S-M	.221
B3M2S-TL	.229	BT3LH-TL	.231	CBR6LH-C	.220
B3M2S-TL	.231	BT3S-C	.228	CBR6LH-C	.221
B4M2S-TL	.229	BT3S-C	.231	CBUKAW	.24
B4M2S-TL	.231	BT3S-M	.231	CBUKAW-2G	.24
BC1.5I-S8-M	.229	BT4I-C	.228	CBUKIW	.24
BC1.5I-S8-M	.231	BT4I-C	.231	CBUKIW-2G	.24
BC1M-S4-M	.229	BT4I-M	.231	CBUKWH-2G	.24
BC1M-S4-M	.231	BT4LH-L	.228	CBWH	.27
BC2M-S4-M	.229	BT4LH-L	.231	CBX12AW-A	.30
BC2M-S4-M	.231	BT4LH-TL	.231	CBX1AW-A	.30
BC2S-S10-C	.231	BT4M-C	.228	CBX2AW-A	.30
BC2S-S10-D	.229	BT4M-C	.231	CBX4AW-A	.30
BC2S-S10-D	.231	BT4M-M	.231	CBXC4AW-A	.30
BC3S-S10-D	.231	BT4S-C	.228	CBXD6AW-A	.30
BC4LH-S25-L	.229	BT4S-C	.231	CBXJ2AW-A	.30
BC4LH-S25-L	.231	BT4S-M	.231	CC5E88BL	.13
BC4LH-S25-TL	.231	BT5LH-C	.231	CC5E88IW	.13
BC4S-S10-C	.229	BT5LH-L	.231	CC-720	.160
BC4S-S10-C	.231	BT6LH-C	.231	CCMKIT1	.125
BC4S-S10-D	.231	BT6LH-L	.228	CCMKIT2	.125
BF1M-C	.229	BT6LH-L	.231	CD-720-1	.160
BF1M-C	.231	BT7LH-C	.231	CD-720-2	.160
BF1M-M	.231	BT7LH-L	.228	CD-720-3	.160
BF2M-C	.229	BT7LH-L	.231	CD-720-4	.160
BF2M-C	.231	BT8LH-C	.231	CD-720-5	.160
BF2M-M	.231	BT8LH-L	.228	CD-720-6	.160
BM1M-C	.229	BT8LH-L	.231	CD-720-7	.160
BM1M-C	.231	BT9LH-C	.231	CD-720PV8-2	.160
BM1M-M	.231	BT9LH-L	.228	CD-920-1	.162
BM2M-C	.229	BW1.5I-D	.231	CD-920-1/0	.162
BM2M-C	.231	BW2S-D	.231	CD-920-2	.162
BM2M-M	.231	С			.162
BM2S-C	.229	C2FPAW	.26	CD-920-2/0	.162
BM2S-C	.231	C4PPLK*	.42	CD-920-250	.162
BM2S-D	.231	C-720	.161	CD-920-3/0	.162
BM4S-C	.229	CAMT	.236	CD-920-300	.162
BM4S-C	.231	CBAGAW	.25	CD-920-350	.162
BM4S-D	.231	CBAGIW	.25	CD-920-4	.162
BR2-1.3	.131	CBBL	.27	CD-920-4/0	.162
BR2-1.3-A	.131	CBEAW	.27	CD-920-400	.162
BT1.5I-C	.228	CBEBL	.27	CD-920-500	.162
BT1.5I-C	.231	CBEIW	.27	CD-920-500A	.162
BT1.5I-M	.231	CBEWH	.27	CD-920-6	.162
		CBFAW	.26	CD-920-600	.162
		CBIW	.27	CD-920-750	.162
				CD-920-8	.162
				CD-FCRP5	.87

Алфавитный указатель кодов

Код продукта	Страница	Код продукта	Страница	Код продукта	Страница
CFAPPBL1Y	.90	CHS2SIW-X	.28	CLTS75F-C	.242
CFAPPBL2Y	.90	CHS2SPW-X	.28	CLTS75F-C3	.242
CFFP4BL	.29	CHS2SWH-X	.28	CM35MSCAWY	.17
CFFPA2BL	.29	CHS2WH-X	.28	CM35MSSAWY	.17
CFPAGF2AW	.25	CHSR2AW-X	.28	CM6PAW	.30
CFPAGF2IW	.25	CHSR2BL-X	.28	CMBA75AWY	.15
CFPAGF2PW	.25	CHSR2IW-X	.28	CMBAAWY	.15
CFPAGS2AW	.25	CHSR2PW-X	.28	CMBAW-X	.21
CFPAGS2IW	.25	CHSR2WH-X	.28	CMBPBAWY	.17
CFPAGS2PW	.25	CICZC2X2	.35	CMBPRAWY	.17
CFPAGS2SAW	.25	CICZC2X2A	.35	CMBRC1	.130
CFPAGS2SIW	.25	CICZCBRKT	.35	CMBRC5EY	.130
CFPAGS2SPW	.25	CIFP1S	.178	CMBRC5Y	.130
CFPE3AW	.25	CIFP2S-2G	.178	CMD15HDAWY	.17
CFPE3IW	.25	CIFZC11	.36	CMDAGSCZBL	.18
CFPE3PW	.25	CIFZC4	.36	CMDAQSCBL	.18
CFPFF2AW	.26	CIFZC8	.36	CMDAQSCZBL	.18
CFPFS2AW	.26	CJ5E88TGAW	.13	CMDBUSCZBU	.18
CFPFS2SAW	.26	CJ64AWY	.14	CMDEISCEI	.18
CFPH2AW	.27	CJ66AWY	.14	CMDJAQLCBL	.20
CFPH2BL	.27	CJ66U	.14	CMDJAQLCZBL	.20
CFPH2IW	.27	CJ688TGAW	.12	CMDJLCEI	.20
CFPH2WH	.27	CJ6X88TGAW	.10	CMDJLCEIPB	.20
CFPH4AW	.27	CJ88AWY	.14	CMDJLCZBU	.20
CFPH4BL	.27	CJAST	.22	CMDSAQLCBL	.19
CFPH4IW	.27	CJ15E88TY	.177	CMDSAQLCZBL	.19
CFPH4WH	.27	CJRRAW	.15	CMDSLCEI	.19
CFPS4BL	.27	CJRWWAW	.15	CMDSLCZBU	.19
CFPS4IW	.27	CJRYAW	.15	CMFCEI	.21
CFPS4WH	.27	CJS5E88TGY	.13	CMFCZBU	.21
CFPSE4BL	.27	CJS688TGY	.12	CMFSRAWY	.15
CFPSE4IW	.27	CJS6X88TGY	.11	CMLT19Y	.122
CFPSE4WH	.27	CJSGK-XY	.136	CMMJEI	.21
CFPUKS2BAW	.24	CJSI5E88TY	.177	CMPH123Y	.128
CFPUKS2BIW	.24	CJSVAW	.16	CMPH1C	.128
CFPUKS2BWH	.24	CJT-X	.22	CMPH1WY	.128
CFPUKS2SAW	.24	CLRCVR1-1	.155	CMPH1Y	.128
CFPUKS2SIW	.24	CLRCVR2-1	.155	CMPH223Y	.128
CFPUKS2SWH	.24	CLRCVR3-1	.155	CMPH2C	.128
CFPUKS3AW	.24	CLRCVR4-1	.155	CMPH2WY	.128
CFPUKS3IW	.24	CLT100F-C20	.242	CMPH2Y	.128
CFPUKS4SAW-2G	.24	CLT100F-C3	.242	CMPHF123Y	.128
CFS2AW	.29	CLT125F-L20	.242	CMPHF1Y	.128
CFS2BL	.29	CLT125F-L3	.242	CMPHF223Y	.128
CFS2IW	.29	CLT150F-T20	.242	CMPHF2Y	.128
CFS2WH	.29	CLT150F-X20	.242	CMPHH2Y	.128
CFX10AW-X	.205	CLT150F-X3	.242	CMPHHF1Y	.128
CGJT	.177	CLT150F-X4	.242	CMR19X26	.122
CGJT	.22	CLT188F-X3	.242	CMR19X47	.122
CHES3AW	.25	CLT188F-X4	.242	CMR19X84	.122
CHES3IW	.25	CLT25F-C20	.242	CMR19X84SY	.122
CHES3PW	.25	CLT25F-C3	.242	CMR23X84	.122
CHF2AW-X	.28	CLT38F-C20	.242	CMRPBAW	.16
CHF2BL-X	.28	CLT38F-C3	.242	CMRPGAW	.16
CHF2IW-X	.28	CLT50F-C20	.242	CMRPRAW	.16
CHF2MAW-X	.28	CLT50F-C3	.242	CMRPWAW	.16
CHF2MBL-X	.28	CLT75F-C20	.242	CMRPYAW	.16
CHF2MIW-X	.28	CLT75F-C3	.242	CMSAGSCZBL	.18
CHF2MPW-X	.28	CLTS100F-C	.242	CMSAQSCBL	.18
CHF2MWH-X	.28	CLTS100F-C3	.242	CMSAQSCZBL	.18
CHF2PW-X	.28	CLTS125F-L	.242	CMSBUSCZBU	.18
CHF2WH-X	.28	CLTS125F-L3	.242	CMSEISCEI	.18
CHS2AW-X	.28	CLTS25F-C	.242	CMSRC2	.130
CHS2BL-X	.28	CLTS25F-C3	.242	CMSTEI	.20
CHS2IW-X	.28	CLTS38F-C	.242	CMSTZBU	.20
CHS2PW-X	.28	CLTS38F-C3	.242	CMSVCAWY	.16
CHS2SAW-X	.28	CLTS50F-C	.242	CMUT19Y	.122
CHS2SBL-X	.28	CLTS50F-C3	.242	CMVDR1	.129

Алфавитный указатель кодов

Код продукта	Страница
CMVDR1S	.129
CMVDR2	.129
CMVDR2S	.129
CMVDRC	.129
CP16BLY	.45
CP16WSBL Y	.45
CP24BLY	.45
CP24WSBL Y	.45
CP48BLY	.45
CP48BNCBLY	.50
CP48WSBL Y	.45
CP72BLY	.45
CP96BLY	.45
CPAF1BLY	.51
CPAF2BLY	.51
CPKC24BLY	.50
CPP12WBL	.44
CPP24WBLY	.42
CPP48HDWBLY	.42
CPP48WBLY	.42
CPPA48HDB WBYL.....	.44
CPPL24M6BLY	.43
CPPL24WBLY	.42
CPPL24WRBL	.43
CPPL48M6BLY	.43
CPPL48WBLY	.42
CPPL48WRBL	.43
CPPL72WBLY	.42
CPPLA24WBLY	.44
CPPLA48WBLY	.44
CPPLA72WBLY	.44
CS2FP AW	.26
CST115	.86
CST115	.88
CT-1550	.161
CT-1551	.161
CT-1570	.161
CT-1700	.161
CT-1701	.161
CT-2931/E	.163
CT-720	.160
CT-720-3	.161
CT-720-3CC	.161
CT-720-7	.161
CT-720-7CC	.161
CT-930	.162
CT-980	.163
CTAP2/0-2/0-X	.154
CTAP2/0-2-X	.154
CTAP2-2-X	.154
CTAP2-4-Q	.154
CTAP4/0-2/0-X	.154
CTAP4/0-2-X	.154
CTAP4/0-4/0-X	.154
CTAP4-4-L	.154
CTAP4-6-L	.154
CTAP4-8-L	.154
CTAPF1/0-12-L	.154
CTAPF10-16-C	.154
CTAPF1-12-C	.154
CTAPF2/0-12-Q	.154
CTAPF2-12-C	.154
CTAPF3/0-12-Q	.154
CTAPF3-12-C	.154
CTAPF4-12-C	.154
CTAPF6-12-C	.154
CTAPF8-12-C	.154
CUF B48BL	.35

Код продукта	Страница
CUFF-KIT	.35
CUFMB24BL	.35
CWMP H1Y	.125
CWM PH F1Y	.125
CWMP V2318	.125
CWMP V2340	.125
CWMP V2418	.125
CWMP V2440	.125
CWMP V3318	.125
CWMP V3340	.125
CWMP V3418	.125
CWMP V3440	.125
CWPP12WBL	.44
CWST	.22
D	
DCF10AW-X	.204
DP125E88TGY	.47
DP125E88TGY	.47
DP12688TGY	.47
DP24584TV25Y	.49
DP245E88TGY	.47
DP245E88TGY	.47
DP24688TGY	.47
DP246X88TGY	.48
DP48584TV25Y	.49
DP485E88TGY	.47
DP485E88TGY	.47
DP48688TGY	.47
DP486X88TGY	.48
DP965E88TGY	.47
DP965E88TGY	.47
DP96688TGY	.47
DPA246X88TGY	.48
DPA486X88TGY	.48
DP FP1Y	.123
DP FP2Y	.123
DP FP4Y	.123
DP FP8Y	.123
DPO E12S1XY	.46
DPO E12U1XY	.46
DPO E24U1XY	.46
DPO EP WRB120	.46
DPO EP W R C M	.46
DPO EP W R C U Y	.46
DPO EP W R N I C	.46
DPO EP WRRR1250	.46
DPO EP WRRR500	.46
DT4EH-L	.231
DT4EH-L0	.230
DT4EH-L0	.230
DT8EH-Q	.231
DT8EH-Q0	.230
DT8EH-Q0	.230
DTHEH-Q	.231
DTKEH	.231
DTKEH-0	.230
DTREH-LR	.231
ECF10AW-X	.204
ECFX10AW-X	.205
E	
EGJT	.177
EGJT	.22
F	
F250BT-C	.85
F512D5-5M1Y	.97
F5B10-NM1Y	.103
F5B3-NM1Y	.103

Код продукта	Страница
F5B6J-NM1Y	.104
F5D2-2M1Y	.103
F5D2-3M1Y	.104
F5D3-3M1Y	.103
F5D6J-NM1Y	.103
F5D6P-2M1Y	.104
F5D6P-3M1Y	.104
F5D6P-6PM1Y	.103
F5D6PQ-3M1Y	.104
F5D6PW-3M1Y	.104
F5D6PX-3M1Y	.104
F5D6PY-3M1Y	.104
F5D6PZ-3M1Y	.104
F5E10-10M1Y	.103
F5E3-10M1Y	.104
F5S2-2M1Y	.103
F5S3-3M1Y	.103
F612D3-5M1Y	.99
F612D3-NM1	.98
F612D5-5M1Y	.99
F64D5-5M1Y	.99
F66D2-5M1Y	.99
F66D2-NM1	.98
F66D3-5M1Y	.99
F66D3-NM1	.98
F66D5-5M1Y	.99
F68D5-5M1Y	.99
F68D6J-5M1Y	.99
F68D6J-NM1	.98
F6B-2-4JAHBBA A	.92
F6B-2-4JAKBBAA	.92

Алфавитный указатель кодов

Код продукта	Страница	Код продукта	Страница	Код продукта	Страница
FALC	.87	FC9-24-10Y	.95	FLCDMC5BLY	.74
FALC	.88	FCAMKIT	.86	FLCDMC6BLY	.74
FAP12WAGSCZ	.94	FCFPAW	.25	FLCDMCXAQY	.74
FAP12WAQLCZ	.94	FCFPIW	.25	FLCDMEIY	.80
FAP12WBUDLCZ	.94	FCFPPW	.25	FLCDSBUY	.80
FAP12WBULCZ	.94	FCLEANKIT	.86	FLCDSBUY	.74
FAP12WBUSCZ	.94	FCLEANKIT	.87	FLCSMC5BLY	.74
FAP12WEIDLC	.94	FCRP5	.87	FLCSMC6BLY	.74
FAP12WEISC	.93	FCRP5	.88	FLCSMCXAQY	.74
FAP2WAGDSCZ	.94	FCVR	.88	FLCSMEIY	.80
FAP2WAQDSC	.93	FCX-12-10Y	.95	FLCSSBUY	.80
FAP2WAQDSCZ	.93	FCX-12-3SY	.95	FLCSSBUY	.74
FAP2WBUDSCZ	.94	FCX-12-3Y	.95	FMCBT2BL-X	.74
FAP2WEIDSC	.93	FCX-24-10Y	.95	FMCBT2BL-X	.75
FAP3WAGDSCZ	.94	FELS	.92	FMCBT3BL-X	.74
FAP3WAQDSC	.93	FELU	.92	FMCBT3BL-X	.75
FAP3WAQDSCZ	.93	FGLS	.86	FMD1Y	.91
FAP3WBUDSCZ	.94	FGLS	.87	FMD2Y	.91
FAP3WEIDSC	.93	FGLS	.88	FMP6	.93
FAP3WEIDSCA	.93	FIELDKITUPG	.86	FMP6WMTRJ	.93
FAP4WAGDSCZ	.94	FJEP9FRL-X	.85	FMP6WMTRJBL	.93
FAP4WAQDSC	.93	FJEPFRL-X	.85	FMT1Y	.90
FAP4WAQDSCZ	.93	FJEPGM5CQWH	.83	FMT2Y	.90
FAP4WBUDSCZ	.94	FJEPGM5CWBL	.83	FPAD	.88
FAP4WEIDSC	.93	FJEPGM5CXRD	.83	FPDL504	.5
FAP6WAGDSCZ	.94	FJEPGM5CYOR	.83	FPDL508	.5
FAP6WAGSCZ	.94	FJEPGM5CZYL	.83	FPDL512	.5
FAP6WAQDLC	.94	FJEPGS9CBU	.82	FPDL524	.5
FAP6WAQDLCZ	.94	FJGCCEI	.82	FPDL536	.5
FAP6WAQDSC	.93	FJJ9FRL-X	.82	FPDL548	.5
FAP6WAQDSCZ	.93	FJJFRL-X	.82	FPDL572	.5
FAP6WAQSC	.93	FJJGM5CEI	.81	FPDL604	.5
FAP6WAQSCZ	.93	FJJGM5CWBL	.81	FPDL608	.5
FAP6WBUDLCZ	.94	FJJGM5CXRD	.81	FPDL612	.5
FAP6WBUDSCZ	.94	FJJGM5CYOR	.81	FPDL612	.5
FAP6WBUSCZ	.94	FJJGM5CZYL	.81	FPDL624	.5
FAP6WEIDLC	.94	FJJGS9CBU	.81	FPDL636	.5
FAP6WEIDSC	.93	FJJSMM50CAW	.77	FPDL648	.5
FAP6WEISC	.93	FJJSMM50CWBL	.78	FPDL672	.5
FAP6WFC	.93	FJJSMM50CXRD	.78	FPDL908	.6
FAP6WFCZ	.93	FJJSMM50CYOR	.78	FPDL912	.6
FAP6WST	.93	FJJSMM50CZYL	.78	FPDL924	.6
FAP6WSTA	.93	FJJSMM50FRL-X	.78	FPDL936	.6
FAP6WSTZ	.93	FJJSMM5CAW	.77	FPDL948	.6
FAP8WBUDLCZ	.94	FJJSMM5CWBL	.78	FPDL972	.6
FAP8WEIDLC	.94	FJJSMM5CXRD	.78	FPF1-V	.88
FAP8WST	.93	FJJSMM5CYOR	.78	FPIL902	.8
FAP8WSTZ	.93	FJJSMM5CZYL	.78	FPP1-L	.88
FAPB	.93	FJJSMMFRL-X	.78	FPP5-L	.88
FASJLCZBU-L	.84	FJKITG	.88	FPPKIT-CVY	.86
FASSCEI-L	.83	FJKITG-RFB	.88	FQDLX04	.5
FASSCZBU-L	.83	FJMVKIT	.87	FQDLX08	.5
FASSLCZBU-L	.84	FJPKG	.88	FQDLX12	.5
FBFSP	.86	FJPMR	.88	FQDLX24	.5
FBFSP	.87	FJPHY	.88	FQDLX36	.5
FBFSP	.88	FJQCVR	.86	FQDLX48	.5
FBFSPM	.88	FJQCVR	.87	FQDLX48	.5
FC5-12-10Y	.95	FJQCVRB	.86	FQDLX48	.6
FC5-12-3SY	.95	FJQCVRB	.87	FQDLX72	.5
FC5-12-3Y	.95	FK2BJ	.100	FQILX02	.8
FC5-24-10Y	.95	FK4BJ	.100	FRME144SBL	.89
FC6-12-10Y	.95	FKC	.87	FRME1Y	.89
FC6-12-3SY	.95	FKC	.88	FRME2Y	.89
FC6-12-3Y	.95	FKS	.86	FRME3Y	.89
FC6-24-10Y	.95	FLB-6P-6S-PAY	.107	FRME48AIBL	.36
FC9-12-10Y	.95	FLB-6P-9S-UAY	.107	FRME48AINSBL	.36
FC9-12-3SY	.95	FLCC	.86	FRME4Y	.89
FC9-12-3Y	.95	FLCCLIPBL-L	.74	FRME72SBL	.89

Алфавитный указатель кодов

Код продукта	Страница	Код продукта	Страница	Код продукта	Страница
FSCBT2BU-X	74	FXB10-NM1Y	101	GPL-5-Q	159
FSCBT2BU-X	75	FXB3-NM1Y	101	GPL-6-Q	159
FSCBT3BU-X	74	FXB6J-NM1Y	101	GPL-8-Q	159
FSCBT3BU-X	75	FXCBT2AQ-X	74	GPL-9-Q	159
FSCC	86	FXCBT2AQ-X	75	GPPC1IG14Y	68
FSCCLIP-L	75	FXCBT3AQ-X	74	GPPC1IG20Y	68
FSCDMC5BL	75	FXCBT3AQ-X	75	GPPC1IG3Y	68
FSCDMC6BL	75	FXD3-3M1Y	101	GPPC1IG5Y	68
FSCDMCXAQ	75	FXD6J-NM1Y	101	GPPC1IG7Y	68
FSCDVR	86	FXD6P-3M1Y	102	GPPC1IG9Y	68
FSCDVR	87	FXD6P-6PM1Y	101	GPPC2IG14Y	68
FSCDVR	88	FXD6PQ-3M1Y	102	GPPC2IG20Y	68
FSCMBL	79	FXD6PW-3M1Y	102	GPPC2IG3Y	68
FSCMC5BL	75	FXD6PX-3M1Y	102	GPPC2IG5Y	68
FSCMC6BL	75	FXD6PY-3M1Y	102	GPPC2IG7Y	68
FSCMCXAQ	75	FXD6PZ-3M1Y	102	GPPC2IG9Y	68
FSCMM50BL	76	FXE10-10M1Y	101	GPPC4IG14AY	67
FSCMM50RD	76	FXE3-10M1Y	102	GPPC4IG14Y	67
FSCMMBL	76			GPPC4IG20AY	67
FSCMMRD	76			GPPC4IG20Y	67
FSCMPC6BL	75			GPPC4IG3AY	67
FSCMRD	79			GPPC4IG3BY	67
FSCOPEY	88			GPPC4IG3Y	67
FSCSBU	79			GPPC4IG5AY	67
FSCSCBU	75			GPPC4IG5BY	67
FST	86			GPPC4IG5Y	67
FST	87			GPPC4IG7AY	67
FST	88			GPPC4IG7BY	67
FST24	96			GPPC4IG7Y	67
FST24H3	96			GPPC4IG9AY	67
FST6	96			GPPC4IG9BY	67
FST6H4	96			GPPC4IG9Y	67
FSTC	86			GPST	61
FSTHE	96			GPSTB	61
FSTHS	96			GS4MT	236
FSTK	96			GTH	232
FSTMABL	79			GTS	232
FSTMARD	79				
FSTM50BL	76				
FSTM50RD	76				
FSTMMBL	76				
FSTMMRD	76				
FSTSABU	79				
FSWB-C	86				
FSWB-C	88				
FSYR-X	88				
FT124MCY	90				
FT1W12DSCY	90				
FT1W12STY	90				
FT1W24STY	90				
FTRM-SC1Y	107				
FTWZR	86				
FTWZR	88				
FVFLKITY	87				
FVFLPC-1.25SMY	86				
FVFLPC-2.5SMY	86				
FVFLPCY	87				
FVFLY	87				
FWBTL	86				
FWBTL	88				
FWME2	92				
FWME4	92				
FWME8	92				
FWP-C	86				
FWP-C	87				
FWP-C	88				
FWRKMAT	86				
FX12D5-5M1Y	97				

Алфавитный указатель кодов

Код продукта	Страница	Код продукта	Страница	Код продукта	Страница
HSEC1.0-X	243	K		LCA250-56H-X	140
HSEC1.5-5	243	K4M-BLD	236	LCA250-56-X	138
HSEC2.0-5	243	K4MTG	236	LCA2-56F-Q	141
HSEC4.0-2	243	KP1-C	159	LCA2-56H-Q	139
HSG-115V-650	243	KP2-L	159	LCA2-56-Q	137
HSG-A1	243	L		LCA3/0-12F-X	141
HSG-A2	243	LCA1/0-12F-X	141	LCA3/0-12H-X	139
HSG-A3	243	LCA1/0-12H-X	139	LCA3/0-12-X	138
HSG-A4	243	LCA1/0-12-X	137	LCA3/0-14F-X	141
HSTTV05-Y	243	LCA1/0-14F-X	141	LCA3/0-14H-X	139
HSTTV06-Y	243	LCA1/0-14H-X	139	LCA3/0-14-X	138
HSTTV09-Y	243	LCA1/0-14-X	137	LCA3/0-38F-X	141
HSTTV100-Y	243	LCA1/0-38F-X	141	LCA3/0-38H-X	139
HSTTV12-Y	243	LCA1/0-38H-X	139	LCA3/0-38-X	138
HSTTV19-Y	243	LCA1/0-38-X	137	LCA3/0-56F-X	141
HSTTV25-Y	243	LCA1/0-56F-X	141	LCA3/0-56H-X	139
HSTTV38-Y	243	LCA1/0-56H-X	139	LCA3/0-56-X	138
HSTTV50-Y	243	LCA1/0-56-X	137	LCA300-12F-X	142
HSTTV75-Y	243	LCA10-10-L	137	LCA300-12H-X	140
HTCT1000-1000-1	155	LCA10-14F-L	141	LCA300-12-X	138
HTCT1000-250-1	155	LCA10-14H-L	139	LCA300-38F-X	142
HTCT2-2-1	155	LCA10-14-L	137	LCA300-38H-X	140
HTCT250-2-1	155	LCA10-38-L	137	LCA300-38-X	138
HTCT250-250-1	155	LCA10-56-L	137	LCA300-56F-X	142
HTCT250-8-1	155	LCA1-12-E	137	LCA300-56H-X	140
HTCT500-250-1	155	LCA1-12F-E	141	LCA300-56-X	138
HTCT500-500-1	155	LCA1-12H-E	139	LCA300-58F-X	142
HTCT6-6-1	155	LCA1-14-E	137	LCA300-58H-X	140
HTCT750-4/0-1	155	LCA1-14F-E	141	LCA300-58-X	138
HTCT750-750-1	155	LCA1-14H-E	139	LCA300-78F-X	142
HTCT8-8-1	155	LCA1-38-E	137	LCA300-78H-X	140
I		LCA1-38F-E	141	LCA300-78-X	138
IAEBGP	179	LCA1-38H-E	139	LCA350-12F-X	142
IAEBHJCY	178	LCA1-56-E	137	LCA350-12H-X	140
IAEBHJCY	178	LCA1-56F-E	141	LCA350-12-X	138
IAECGP	179	LCA1-56H-E	139	LCA350-38F-X	142
IAECJ688TGY	177	LCA2/0-12F-X	141	LCA350-38H-X	140
IAEFK54	179	LCA2/0-12H-X	139	LCA350-38-X	138
IAEFKSC	179	LCA2/0-12-X	138	LCA350-58F-X	142
IAEFKSP	179	LCA2/0-14F-X	141	LCA350-58H-X	140
IAEIP66	179	LCA2/0-14H-X	139	LCA350-58-X	138
IAEPCBHY	179	LCA2/0-14-X	138	LCA350-78F-X	142
ICF10AW-X	204	LCA2/0-38F-X	141	LCA350-78H-X	140
ICFC10AW-X	205	LCA2/0-38H-X	139	LCA350-78-X	138
ILT1.5I-M	220	LCA2/0-38-X	138	LCA4/0-12F-X	142
ILT1.5I-M	221	LCA2/0-56F-X	141	LCA4/0-12H-X	140
ILT1M-M	220	LCA2/0-56H-X	139	LCA4/0-12-X	138
ILT1M-M	221	LCA2/0-56-X	138	LCA4/0-14F-X	142
ILT2S-C	221	LCA2-12F-Q	141	LCA4/0-14H-X	140
ILT2S-M	220	LCA2-12H-Q	139	LCA4/0-14-X	138
ILT2S-M	221	LCA2-12-Q	137	LCA4/0-38F-X	142
ILT3S-C	221	LCA2-14F-Q	141	LCA4/0-38H-X	140
ILT3S-M	220	LCA2-14H-Q	139	LCA4/0-38-X	138
ILT3S-M	221	LCA2-14-Q	137	LCA4/0-56F-X	142
ILT4LH-TL	220	LCA2-38F-Q	141	LCA4/0-56H-X	140
ILT4LH-TL	221	LCA2-38H-Q	139	LCA4/0-56-X	138
ILT4S-C	221	LCA2-38-Q	137	LCA400-12-6	138
ILT4S-M	220	LCA250-12F-X	142	LCA400-12F-6	142
ILT4S-M	221	LCA250-12H-X	140	LCA400-12H-6	140
ILT6LH-C	220	LCA250-12-X	138	LCA400-38-6	138
ILT6LH-C	221	LCA250-14F-X	142	LCA400-38F-6	142
ISTPCH1MBLY	179	LCA250-14H-X	140	LCA400-38H-6	140
ISTPCHNC1MBLY	179	LCA250-14-X	138	LCA400-58-6	138
IUTPCH3BLY	179	LCA250-38F-X	142	LCA400-58H-6	140
IUTPCHNC3BLY	179	LCA250-38H-X	140	LCA400-78-6	138
J		LCA250-38-X	138	LCA400-78F-6	142
JB1FSAW-A	206	LCA250-56F-X	142	LCA400-78H-6	140
				LCA4-10F-L	141

Алфавитный указатель кодов

Код продукта	Страница	Код продукта	Страница	Код продукта	Страница
LCA4-10H-L	139	LCC1/0-14AW-X	147	LCC2-14AW-Q	147
LCA4-10-L	137	LCC1/0-14BWF-X	152	LCC2-14BWF-Q	151
LCA4-14F-L	141	LCC1/0-14BWH-X	150	LCC2-14BWH-Q	149
LCA4-14H-L	139	LCC1/0-14BW-X	147	LCC2-14BW-Q	147
LCA4-14-L	137	LCC1/0-14DWF-X	152	LCC2-14DWF-Q	151
LCA4-38F-L	141	LCC1/0-14DWH-X	150	LCC2-14DWH-Q	149
LCA4-38H-L	139	LCC1/0-14DW-X	147	LCC2-14DW-Q	147
LCA4-38-L	137	LCC1/0-38DWF-X	152	LCC2-38BWF-Q	151
LCA4-56F-L	141	LCC1/0-38DWH-X	150	LCC2-38BWH-Q	149
LCA4-56H-L	139	LCC1/0-38DW-X	147	LCC2-38BW-Q	147
LCA4-56-L	137	LCC1/0-38WF-X	152	LCC2-38CWF-Q	151
LCA500-12-6	138	LCC1/0-38WH-X	150	LCC2-38CWH-Q	149
LCA500-12F-6	142	LCC1/0-38W-X	147	LCC2-38CW-Q	147
LCA500-12H-6	140	LCC1000-12W-3	148	LCC2-38DWF-Q	151
LCA500-1-6	138	LCC1000-38DW-3	148	LCC2-38DWH-Q	149
LCA500-1F-6	142	LCC10-14AWF-L	151	LCC2-38DW-Q	147
LCA500-1H-6	140	LCC10-14AWH-L	149	LCC2-38WF-Q	151
LCA500-34-6	138	LCC10-14AW-L	147	LCC2-38WH-Q	149
LCA500-34F-6	142	LCC10-14BWF-L	151	LCC2-38W-Q	147
LCA500-34H-6	140	LCC10-14BWH-L	149	LCC250-12DWF-X	152
LCA500-38-6	138	LCC10-14BW-L	147	LCC250-12DWH-X	150
LCA500-38F-6	142	LCC1-12W-E	147	LCC250-12DW-X	148
LCA500-38H-6	140	LCC1-12WF-E	151	LCC250-12WF-X	152
LCA500-58-6	138	LCC1-12WH-E	149	LCC250-12WH-X	150
LCA500-58H-6	140	LCC1-14AW-E	147	LCC250-12W-X	148
LCA500-78-6	138	LCC1-14AWF-E	151	LCC250-38DWF-X	152
LCA500-78F-6	142	LCC1-14AWH-E	149	LCC250-38DWH-X	150
LCA500-78H-6	140	LCC1-14BW-E	147	LCC250-38DW-X	148
LCA600-12-6	138	LCC1-14BWF-E	151	LCC250-56DWF-X	152
LCA600-12F-6	142	LCC1-14BWH-E	149	LCC250-56DWH-X	150
LCA600-12H-6	140	LCC1-38DW-E	147	LCC250-56DW-X	148
LCA600-58-6	138	LCC1-38DWF-E	151	LCC2-56BWF-Q	151
LCA600-58H-6	140	LCC1-38DWH-E	149	LCC2-56BWH-Q	149
LCA600-78-6	138	LCC1-56BW-E	147	LCC2-56BW-Q	147
LCA600-78F-6	142	LCC1-56BWF-E	151	LCC2-56CWF-Q	151
LCA600-78H-6	140	LCC1-56BWH-E	149	LCC2-56CWH-Q	149
LCA6-10F-L	141	LCC1-56CW-E	147	LCC2-56CW-Q	147
LCA6-10H-L	139	LCC1-56CWF-E	151	LCC3/0-12DWF-X	152
LCA6-10-L	137	LCC1-56CWH-E	149	LCC3/0-12DWH-X	150
LCA6-14F-L	141	LCC2/0-12DWF-X	152	LCC3/0-12DW-X	148
LCA6-14H-L	139	LCC2/0-12DWH-X	150	LCC3/0-12WF-X	152
LCA6-14-L	137	LCC2/0-12DW-X	148	LCC3/0-12WH-X	150
LCA6-38F-L	141	LCC2/0-12WF-X	152	LCC3/0-12W-X	148
LCA6-38H-L	139	LCC2/0-12WH-X	150	LCC3/0-14BWF-X	152
LCA6-38-L	137	LCC2/0-12W-X	148	LCC3/0-14BWH-X	150
LCA6-56F-L	141	LCC2/0-14AWF-X	152	LCC3/0-14BW-X	148
LCA6-56H-L	139	LCC2/0-14AWH-X	150	LCC3/0-38DWF-X	152
LCA6-56-L	137	LCC2/0-14AW-X	148	LCC3/0-38DWH-X	150
LCA8-10F-L	141	LCC2/0-14BWF-X	152	LCC3/0-38DW-X	148
LCA8-10H-L	139	LCC2/0-14BWH-X	150	LCC3/0-56DWF-X	152
LCA8-10-L	137	LCC2/0-14BW-X	148	LCC3/0-56DWH-X	150
LCA8-14F-L	141	LCC2/0-38DWF-X	152	LCC3/0-56DW-X	148
LCA8-14H-L	139	LCC2/0-38DWH-X	150	LCC300-12WF-X	152
LCA8-14-L	137	LCC2/0-38DW-X	148	LCC300-12WH-X	150
LCA8-38F-L	141	LCC2/0-56DWF-X	152	LCC300-12W-X	148
LCA8-38H-L	139	LCC2/0-56DWH-X	150	LCC300-38DWF-X	152
LCA8-38-L	137	LCC2/0-56DW-X	148	LCC300-38DWH-X	150
LCA8-56F-L	141	LCC2-10AWF-Q	151	LCC300-38DW-X	148
LCA8-56H-L	139	LCC2-10AWH-Q	149	LCC350-12WF-X	152
LCA8-56-L	137	LCC2-10AW-X	147	LCC350-12WH-X	150
LCC1/0-12DWF-X	152	LCC2-10BWF-Q	151	LCC350-12W-X	148
LCC1/0-12DWH-X	150	LCC2-10BWH-Q	149	LCC350-14BWF-X	152
LCC1/0-12DW-X	147	LCC2-10BW-Q	147	LCC350-14BWH-X	150
LCC1/0-12WF-X	152	LCC2-12WF-Q	151	LCC350-14BW-X	148
LCC1/0-12WH-X	150	LCC2-12WH-Q	149	LCC350-38DWF-X	152
LCC1/0-12W-X	147	LCC2-12W-Q	147	LCC350-38DWH-X	150
LCC1/0-14AWF-X	152	LCC2-14AWF-Q	151	LCC4/0-12DWF-X	152
LCC1/0-14AWH-X	150	LCC2-14AWH-Q	149	LCC4/0-12DWH-X	150

Алфавитный указатель кодов

Код продукта	Страница	Код продукта	Страница	Код продукта	Страница
LCC4/0-12DW-X	148	LCC6-14DWF-L	151	LCD1-14AF-E	146
LCC4/0-12WF-X	152	LCC6-14DWH-L	149	LCD1-14AH-E	145
LCC4/0-12WH-X	150	LCC6-14DW-L	147	LCD1-14B-E	143
LCC4/0-12W-X	148	LCC6-38BWF-L	151	LCD1-14BF-E	146
LCC4/0-14AW-X	148	LCC6-38BWH-L	149	LCD1-14BH-E	145
LCC4/0-14BWF-X	152	LCC6-38BW-L	147	LCD1-38AD-E	143
LCC4/0-14BWH-X	150	LCC6-38CWF-L	151	LCD1-38D-E	143
LCC4/0-14BW-X	148	LCC6-38CWH-L	149	LCD1-38DF-E	146
LCC4/0-38DWF-X	152	LCC6-38CW-L	147	LCD1-38DH-E	145
LCC4/0-38DWH-X	150	LCC6-38DWF-L	151	LCD1-56C-E	143
LCC4/0-38DW-X	148	LCC6-38DWH-L	149	LCD1-56CF-E	146
LCC4/0-38WF-X	152	LCC6-38DW-L	147	LCD1-56CH-E	145
LCC4/0-38WH-X	150	LCC6-56BWF-L	151	LCD2/0-12F-X	146
LCC4/0-38W-X	148	LCC6-56BWH-L	149	LCD2/0-12H-X	145
LCC4/0-56DWF-X	152	LCC6-56BW-L	147	LCD2/0-12-X	144
LCC4/0-56DWH-X	150	LCC750-12W-6	148	LCD2/0-14AF-X	146
LCC4/0-56DW-X	148	LCC750-38DW-6	148	LCD2/0-14AH-X	145
LCC400-12W-6	148	LCC800-12W-6	148	LCD2/0-14A-X	144
LCC400-12WF-6	152	LCC8-10AWF-L	151	LCD2/0-14BF-X	146
LCC400-12WH-6	150	LCC8-10AWH-L	149	LCD2/0-14BH-X	145
LCC400-14BW-6	148	LCC8-10AW-L	147	LCD2/0-14B-X	144
LCC400-14BWF-6	152	LCC8-10BWF-L	151	LCD2/0-38DF-X	146
LCC400-14BWH-6	150	LCC8-10BWH-L	149	LCD2/0-38DH-X	145
LCC400-38DW-6	148	LCC8-10BW-L	147	LCD2/0-38D-X	144
LCC400-38DWF-6	152	LCC8-14AWF-L	151	LCD2/0-56CF-X	146
LCC400-38DWH-6	150	LCC8-14AWH-L	149	LCD2/0-56CH-X	145
LCC4-10AWF-L	151	LCC8-14AW-L	147	LCD2/0-56C-X	144
LCC4-10AWH-L	149	LCC8-14BWF-L	151	LCD2-12F-Q	146
LCC4-10AW-L	147	LCC8-14BWH-L	149	LCD2-12H-Q	145
LCC4-10BWF-L	151	LCC8-14BW-L	147	LCD2-12-Q	143
LCC4-10BWH-L	149	LCC8-14DWF-L	151	LCD2-14AF-Q	146
LCC4-10BW-L	147	LCC8-14DWH-L	149	LCD2-14AH-Q	145
LCC4-14AWF-L	151	LCC8-14DW-L	147	LCD2-14A-Q	143
LCC4-14AWH-L	149	LCC8-38DWF-L	151	LCD2-14BF-Q	146
LCC4-14AW-L	147	LCC8-38DWH-L	149	LCD2-14BH-Q	145
LCC4-14BWF-L	151	LCC8-38DW-L	147	LCD2-14B-Q	143
LCC4-14BWH-L	149	LCD1/0-12F-X	146	LCD2-14DF-Q	146
LCC4-14BW-L	147	LCD1/0-12H-X	145	LCD2-14DH-Q	145
LCC4-38DWF-L	151	LCD1/0-12-X	144	LCD2-14D-Q	143
LCC4-38DWH-L	149	LCD1/0-14AF-X	146	LCD2-38AD-Q	143
LCC4-38DW-L	147	LCD1/0-14AH-X	145	LCD2-38DF-Q	146
LCC500-12W-6	148	LCD1/0-14A-X	144	LCD2-38DH-Q	145
LCC500-12WF-6	152	LCD1/0-14BF-X	146	LCD2-38D-Q	143
LCC500-12WH-6	150	LCD1/0-14BH-X	145	LCD250-12F-X	146
LCC500-14BW-6	148	LCD1/0-14B-X	144	LCD250-12H-X	145
LCC500-14BWF-6	152	LCD1/0-38AD-X	144	LCD250-12-X	144
LCC500-14BWH-6	150	LCD1/0-38DF-X	146	LCD250-38DF-X	146
LCC500-38DW-6	148	LCD1/0-38DH-X	145	LCD250-38DH-X	145
LCC500-38DWF-6	152	LCD1/0-38D-X	144	LCD250-38D-X	144
LCC500-38DWH-6	150	LCD1/0-56CF-X	146	LCD2-56BF-Q	146
LCC600-12W-6	148	LCD1/0-56CH-X	145	LCD2-56BH-Q	145
LCC600-12WF-6	152	LCD1/0-56C-X	144	LCD2-56B-Q	143
LCC600-12WH-6	150	LCD1000-12-3	144	LCD3/0-12F-X	146
LCC600-38DW-6	148	LCD10-10AF-L	146	LCD3/0-12H-X	145
LCC600-38DWF-6	152	LCD10-10AH-L	145	LCD3/0-12-X	144
LCC600-38DWH-6	150	LCD10-10A-L	143	LCD3/0-14BF-X	146
LCC6-10AWF-L	151	LCD10-14AF-L	146	LCD3/0-14BH-X	145
LCC6-10AWH-L	149	LCD10-14AH-L	145	LCD3/0-14B-X	144
LCC6-10AW-L	147	LCD10-14A-L	143	LCD3/0-38DF-X	146
LCC6-10BWF-L	151	LCD10-14B-L	143	LCD3/0-38DH-X	145
LCC6-10BWH-L	149	LCD10-14D-L	143	LCD3/0-38D-X	144
LCC6-10BW-L	147	LCD10-38DF-L	146	LCD3/0-56DF-X	146
LCC6-14AWF-L	151	LCD10-38DH-L	145	LCD3/0-56DH-X	145
LCC6-14AWH-L	149	LCD10-38D-L	143	LCD3/0-56D-X	144
LCC6-14AW-L	147	LCD1-12-E	143	LCD300-12-X	144
LCC6-14BWF-L	151	LCD1-12F-E	146	LCD300-38D-X	144
LCC6-14BWH-L	149	LCD1-12H-E	145	LCD350-12E-X	144
LCC6-14BW-L	147	LCD1-14A-E	143	LCD350-12-X	144

Алфавитный указатель кодов

Код продукта	Страница	Код продукта	Страница	Код продукта	Страница
LCD350-14B-X	144	LCD8-38DH-L	145	NC24S	37
LCD350-38D-X	144	LCD8-38D-L	143	NC24W	37
LCD4/0-12F-X	146	LD10AW2-A	204	NCFK	37
LCD4/0-12H-X	145	LDP10AW2-A	204	NCGK	37
LCD4/0-12-X	144	LDW10-V	206	NCMH1-RFC	126
LCD4/0-14BF-X	146	LDW10-V	206	NCMH2-RFC	126
LCD4/0-14BH-X	145	LS7-75NL-1	38	NCMH2Y	126
LCD4/0-14B-X	144			NCMHAEF4Y	130
LCD4/0-38DF-X	146	M		NCMHF1Y	126
LCD4/0-38DH-X	145	MLT10H-LP	234	NCMHF2Y	126
LCD4/0-38D-X	144	MLT10H-LP	236	NCMVEP	118
LCD400-12-6	144	MLT10S-CP	234	NCMVTRB	118
LCD400-38D-6	144	MLT12H-Q	234	NCSM12	37
LCD4-10A-L	143	MLT12S-Q	234	NF4PDR2X6K	115
LCD4-10B-L	143	MLT14H-Q	234	NF4PR84Y	115
LCD4-14AF-L	146	MLT14S-Q	234	NF4PSHLF19Y	115
LCD4-14AH-L	145	MLT15S-Q	234	NF4PVD2X5	115
LCD4-14A-L	143	MLT1S-CP	234	NFD484	114
LCD4-14BF-L	146	MLT2.7H-LP	234	NFDR4X6K	114
LCD4-14BH-L	145	MLT2.7S-CP	234	NFEPY	114
LCD4-14B-L	143	MLT2.7WH-LP	235	NFLRB	114
LCD4-14DF-L	146	MLT2.7WH-LP316	235	NFR84Y	114
LCD4-14DH-L	145	MLT2.7WLH-LP	235	NFSHLF19X18Y	114
LCD4-14D-L	143	MLT2.7WLH-LP316	235	NFSHLF19X25Y	114
LCD4-38AD-L	143	MLT2.7WS-LP	235	NFSKY	114
LCD4-38DF-L	146	MLT2.7WS-LP316	235	NFVD4X584Y	114
LCD4-38DH-L	145	MLT2H-LP	234	NFVSM	114
LCD4-38D-L	143	MLT2H-LP	236	NWSLC-2	107
LCD500-12-6	144	MLT2LH-LP	234	NWSLC-3	107
LCD500-12E-6	144	MLT2S-CP	234	NWSLC-7	107
LCD500-14B-6	144	MLT2S-L	234		
LCD500-38D-6	144	MLT4H-LP	234	O	
LCD600-12-6	144	MLT4H-LP	236	OCF10AW-X	204
LCD600-38D-6	144	MLT4LH-LP	234	OCFX10AW-X	205
LCD6-10AF-L	146	MLT4S-CP	234	OCTT	86
LCD6-10AH-L	145	MLT4S-L	234		
LCD6-10A-L	143	MLT4WH-LP	235	P	
LCD6-14AF-L	146	MLT4WH-LP316	235	P10-10R-L	165
LCD6-14AH-L	145	MLT4WLH-LP	235	P10-12R-L	165
LCD6-14A-L	143	MLT4WLH-LP316	235	P10-14R-L	165
LCD6-14BF-L	146	MLT4WS-LP	235	P10-38R-L	165
LCD6-14BH-L	145	MLT4WS-LP316	235	P10-56R-L	165
LCD6-14B-L	143	MLT6H-LP	234	P110B1004R2Y	63
LCD6-14DF-L	146	MLT6H-LP	236	P110B1004R4WJY	63
LCD6-14DH-L	145	MLT6LH-LP	234	P110B1005R2Y	63
LCD6-14D-L	143	MLT6S-CP	234	P110B1005R4WJY	63
LCD6-38AD-L	143	MLT6WH-LP	235	P110B100R2BY	63
LCD6-38DF-L	146	MLT6WH-LP316	235	P110B100R2Y	63
LCD6-38DH-L	145	MLT6WLH-LP	235	P110B100R4BY	63
LCD6-38D-L	143	MLT6WLH-LP316	235	P110B100R4WJY	63
LCD6-56DF-L	146	MLT6WS-LP	235	P110B100-X	66
LCD6-56DH-L	145	MLT6WS-LP316	235	P110B300-X	66
LCD6-56D-L	143	MLT8H-LP	234	P110BW100-X	66
LCD750-12-6	144	MLT8H-LP	236	P110BW300-X	66
LCD8-10AF-L	146	MLT8LH-LP	234	P110CB3-CY	65
LCD8-10AH-L	145	MLT8S-CP	234	P110CB3-XY	65
LCD8-10A-L	143	MLT8WH-LP	235	P110CB4-CY	65
LCD8-14AF-L	146	MLT8WH-LP316	235	P110CB4-XY	65
LCD8-14AH-L	145	MLT8WLH-LP	235	P110CB5-CY	65
LCD8-14A-L	143	MLT8WLH-LP316	235	P110CB5-XY	65
LCD8-14BF-L	146	MLT8WS-LP	235	P110JTW-X	60
LCD8-14BH-L	145	MLT8WS-LP316	235	P110JTW-X	66
LCD8-14B-L	143	MP588-C	53	P110JT-X	60
LCD8-14DF-L	146	MPD5-8	53	P110JT-X	66
LCD8-14DH-L	145	MPI588T	177	P110KB1004Y	62
LCD8-14D-L	143	MPSI588T	177	P110KB1005Y	62
LCD8-38AD-L	143	MPT5-8	53	P110KB3004Y	62
LCD8-38DF-L	146			P110KB3005Y	62
		N		P110KT3004Y	64

Алфавитный указатель кодов

Код продукта	Страница	Код продукта	Страница	Код продукта	Страница
P110KT3005Y	.64	PLF1MA-C	.224	PUC5504IG-EY	.4
P110KT9004Y	.64	PLF1MB-C	.224	PUC6004IG-E	.3
P110KT9005Y	.64	PLF1M-C	.224	PUC6004IG-EY	.3
P110LH	.66	PLM1M-C	.224	PUL5504WH-E	.4
P110PC1IG2Y	.69	PLM2M-C	.224	PUL5504WH-EY	.4
P110PC1IG4Y	.69	PLT1.5I-C	.222	PUL6004WH-E	.3
P110PC1IG5Y	.69	PLT1.5M-C	.222	PUL6004WH-EY	.3
P110PC1IG6Y	.69	PLT1.5S-C	.222	PUL6X04**-EY	.2
P110PC1-XY	.69	PLT10LH-L	.222	PUL6X04WH-EY	.2
P110PC2IG2Y	.69	PLT13H-Q	.222	PUL6X04WH-EY	.2
P110PC2IG4Y	.69	PLT1M-C	.222	PUP6X04**-EY	.2
P110PC2IG5Y	.69	PLT1M-C702Y	.223	PUR6X04**-EY	.2
P110PC2IG6Y	.69	PLT1S-C	.222	PV10-10R-L	.165
P110PC2-XY	.69	PLT2.5H-L	.222	PV10-10RX-L	.165
P110PC3-XY	.69	PLT2.5I-C	.222	PV10-12R-L	.165
P110PC4IG2AY	.69	PLT2.5S-C	.222	PV10-14R-L	.165
P110PC4IG2BY	.69	PLT2H-L	.222	PV10-14RX-L	.165
P110PC4IG2Y	.69	PLT2I-C	.222	PV10-38R-L	.165
P110PC4IG4AY	.69	PLT2M-C	.222	PV10-38RX-L	.165
P110PC4IG4BY	.69	PLT2S-C	.222	PV10-56R-L	.165
P110PC4IG4Y	.69	PLT2S-C702Y	.223	PV10-56RX-L	.165
P110PC4IG5AY	.69	PLT3H-L	.222	PV14-12R-L	.165
P110PC4IG5BY	.69	PLT3I-C	.222	PV18-12R-C	.165
P110PC4IG5Y	.69	PLT3S-C	.222	PVF9L10-10M0.5Y	.172
P110PC4IG6AY	.69	PLT3S-C702Y	.223	PVFACB1.5MY	.172
P110PC4IG6BY	.69	PLT4.5S-C	.222	PVFACB2.5MY	.172
P110PC4IG6Y	.69	PLT4H-L	.222	PVFXL10-10M0.5Y	.172
P110PC4-XY	.69	PLT4I-C	.222	PVMAPU246GKY	.171
P110T300Y	.64	PLT4S-C	.222	PVMAPU246XKY	.171
P110T900Y	.64	PLT5EH-Q	.222	PVMAPU24Y	.171
P110TB300Y	.65	PLT5H-L	.222	PVMCPY	.172
P110TB900Y	.65	PLT5S-C	.222	PVMEY	.171
P110VCM	.64	PLT6EH-Q	.222	PVMICY	.172
P110VCM300	.64	PLT6H-L	.222	PVMM4PY	.171
P110VCM900	.64	PLT6LH-L	.222	PVMM5Y	.171
P14-12R-L	.165	PLT7LH-L	.222	PVMPU246GKY	.171
P18-12R-C	.165	PLT8H-L	.222	PVMPU246XKY	.171
PDB110M	.68	PLT9LH-L	.222	PVMPU24UY	.171
PDH110M	.68	PN10-10R-L	.164	PVMRIY	.172
PDT110	.68	PN10-10RX-L	.164	PVMSPY	.172
PDT110M	.68	PN10-12R-L	.164	PVMSY	.171
PDTH110	.68	PN10-14R-L	.164	PVRACA0.2MY	.172
PFC5504LG-E	.4	PN10-14RX-L	.164	PVRACB1.5MY	.172
PFC5504LG-E	.4	PN10-38R-L	.164	PVRACB2.5MY	.172
PFC6004LG-ED	.3	PN10-38RX-L	.164	PVRACBY11MY	.172
PFC6004LG-ED	.3	PN10-56R-L	.164	PVRACBY5MY	.172
PFL5504DG-E	.4	PN10-56RX-L	.164	PVRACBY8MY	.172
PFL5504DG-E	.4	PN14-12R-L	.164	PVS4.0UG	.173
PFL6004DG-ED	.3	PN18-12R-C	.164	PVS4.1-1K*	.173
PFL6004DG-ED	.3	PPF2S-S25-V	.131	PVS4.1APL-1K**	.173
PFX-0	.86	PPF2S-S25-V69	.131	PVSCAD4.0	.173
PFX-0	.88	PPF2SV-S25-V	.131	PVSCAUCM4.0	.173
PGK	.45	PPF2SV-S25-V69	.131	PVSCD4.1	.173
PGK96	.45	PRSHD12Y	.118	PVSFMT1	.171
PGKE	.45	PRSHD6Y	.118	PVSFMT1-6	.171
PGKE96	.45	PRSHD8Y	.118	PVSFMT1-9	.171
PLC1.5I-S8-C	.223	PRV12Y	.118	PVSFMT1-X	.171
PLC1M-S4-C	.223	PRV6Y	.118	PVSFMT1-ZX	.171
PLC2H-S25-L	.223	PRV8Y	.118	PVSHPOVM4.0	.173
PLC2S-S10-C	.223	PRVF12Y	.118	PVSPBX4.0	.173
PLC2S-S10-C	.224	PRVF6Y	.118	PVSSEC4.0-10K***	.173
PLC2S-S6-C	.223	PRVF8Y	.118	PVSTIVM4.0	.173
PLC2S-S6-C	.224	PSFC5504DG-ED	.4	PVSTP6X1MBBUY	.172
PLC3S-S10-C	.223	PSFC5504LG-ED	.4	PVUTPSPC1MBBUY	.172
PLC3S-S10-C	.224	PSFL5504DG-ED	.4	PW100F-C	.240
PLC4H-S25-L	.223	PSFL6004DG-ED	.3	PW100F-C20	.240
PLC4S-S10-C	.223	PSL-DCJB	.14	PW100FR-C	.240
PLC4S-S10-C	.224	PUC5504IG-E	.4		

Алфавитный указатель кодов

Код продукта	Страница	Код продукта	Страница	Код продукта	Страница
PW100FR-C20	.240	RSCK750-X350-1	.158	SP1-8L-C	.156
PW150F-L	.240	RSCK750-X4/0-1	.158	SP2-1/0-L	.156
PW150F-L20	.240	RSCKX750-4/0-1	.158	SP2-1/0L-L	.156
PW150FR-L	.240	RSCKX750-750-1	.158	SP2-2/0L-Q	.156
PW150FR-L20	.240	RSCX750-4/0-3	.158	SP2-2/0-Q	.156
PW50FR-T	.240	RSCX750-750-3	.158	SP2-2-C	.156
PW50FR-T20	.240			SP2-2L-C	.156
PW50F-T	.240	S		SP2-350-12	.156
PW50F-T20	.240	S100X150VA6	.38	SP2-350L-12	.156
PW75F-C	.240	S100X150YAJ	.38	SP2-3-C	.156
PW75F-C20	.240	S1224-C	.122	SP2-3L-C	.156
PW75FR-C	.240	SACS50-T100	.230	SP2-4/0L-Q	.156
PW75FR-C20	.240	SCL1/0-X	.153	SP2-4/0-Q	.156
PWMS-H25-C	.238	SCL1000-3	.153	SP2-4-C	.156
PWT100	.240	SCL1-E	.153	SP2-4L-C	.156
PWT150	.240	SCL2/0-X	.153	SP2-500-12	.156
PWT50	.240	SCL250-X	.153	SP2-500L-12	.156
PWT75	.240	SCL2-Q	.153	SP2-7-C	.156
PZAEFAN	.37	SCL3/0-X	.153	SP2-7L-C	.156
PZAELOCK	.37	SCL300-X	.153	SP2-8-C	.156
PZAEWM3	.37	SCL350-X	.153	SP2-8L-C	.156
PZB4	.36	SCL4/0-X	.153	SP688-C	.53
PZB4-FC	.36	SCL400-6	.153	SPF1-1/0-L	.157
PZB4-HC	.36	SCL4-L	.153	SPF1-2/0-Q	.157
PZBPPB	.36	SCL500-6	.153	SPF1-2-C	.157
PZNDVK	.34	SCL600-6	.153	SPF1-350-12	.157
PZNF1	.34	SCL6-L	.153	SPF1-3-C	.157
PZNF2	.34	SCL750-6	.153	SPF1-4/0-Q	.157
PZNF3	.34	SCL8-L	.153	SPF1-4-C	.157
PZNWE12	.34	SCS1/0-X	.153	SPF1-500-12	.157
PZNWE12S	.34	SCS1000-3	.153	SPF1-7-C	.157
PZNWE14	.34	SCS1-E	.153	SPF1-8-C	.157
PZNWE14S	.34	SCS2/0-X	.153	SPF2-1/0-L	.157
PZW2X2CB	.33	SCS250-X	.153	SPF2-2/0-Q	.157
PZW2X2DCB	.33	SCS2-Q	.153	SPF2-2-C	.157
PZWIFICB	.33	SCS3/0-X	.153	SPF2-350-12	.157
PZWIFIDCB	.33	SCS300-X	.153	SPF2-3-C	.157
PZWIFIE	.33	SCS350-X	.153	SPF2-4/0-Q	.157
PZWIFIEA	.33	SCS4/0-X	.153	SPF2-4-C	.157
PZWIFIEA	.33	SCS400-6	.153	SPF2-500-12	.157
PZWIFIED	.33	SCS4-L	.153	SPF2-7-C	.157
PZWIFIELW	.33	SCS500-6	.153	SPF2-8-C	.157
PZWIFIEW	.33	SCS600-6	.153	SRB19BLY	.50
		SCS6-L	.153	SRB19BLY	.51
		SCS750-6	.153	SRBM19BLY	.51
		SCS8-L	.153	SRBS19BL-XY	.51
		SLCT-IG	.55	SRM19CM3Y	.122
		SLCT-OR	.55	SRM19CMV3Y	.122
		SLCT-WH	.55	SRM19FM1Y	.122
		SLCT-YL	.55	SRM19FM2Y	.122
		SP1-1/0-L	.156	SRM19MK2Y	.122
		SP1-1/0L-L	.156	SRM19MPK2Y	.122
		SP1-2/0L-Q	.156	SRM23MK2Y	.122
		SP1-2/0-Q	.156	SRT	.206
		SP1-2-C	.156	ST2EH	.232
		SP1-2L-C	.156	STP6X1MBL	.52
		SP1-350-12	.156	STPCTG5MBBLY	.38
		SP1-350L-12	.156		
		SP1-3-C	.156	T	
		SP1-3L-C	.156	T45BAW2	.198
		SP1-4/0L-Q	.156	T45BAW2-A	.198
		SP1-4/0-Q	.156	T45CAW2	.198
		SP1-4-C	.156	T45CCAW-X	.199
		SP1-4L-C	.156	T45DW2	.198
		SP1-500-12	.156	T45ECAW	.199
		SP1-500L-12	.156	T45EEAW	.199
		SP1-7-C	.156	T45HDBAW	.199
		SP1-7L-C	.156	T45ICAW	.199
		SP1-8-C	.156	T45OCAW	.199

Алфавитный указатель кодов

Код продукта	Страница	Код продукта	Страница	Код продукта	Страница
T45RAAW	199	TGBFI	185	UTPCH812PP25Y	49
T45RLDAW	199	TGDW2	184	UTPCH8L25Y	49
T45TAW	199	TGECAW	185	UTPCH8LR25Y	49
T45TD	199	TGEEAW	185	UTPCH8R25Y	49
T45TRI	199	TGFSB	186	UTPCH8SL25Y	49
T45WC2AW	200	TGICAW	185	UTPCH8SR25Y	49
T45WR-X	200	TGOCAW	185	UTPSP10MY	54
T50F-C	241	TGRAAW	185	UTPSP1MY	54
T50F-C0	241	TGSICAW	185	UTPSP2MY	54
T50F-C1	241	TGSOCAW	185	UTPSP3MY	54
T50F-C10	241	TGTAW	185	UTPSP5MY	54
T50F-C16	241	TGTD	185	V	
T50F-C2	241	TGTRAW	185	VP24382TV25Y	50
T50F-C3	241	TM1S4-C	239	VWS106-C	91
T50F-C4	241	TM1S6-C	239	VWSDC-C	91
T50F-C5	241	TM2S6-C	239	W	
T50F-C6	241	TM2S8-C	239	WB89D	44
T50F-C7	241	TM2S8-C	239	WBH1Y	123
T50F-C8	241	TM3S10-C	239	WBH2EY	123
T50FR-C**	241	TM3S25-C	239	WBH2Y	123
T50FR-C20**	241	TMEH-S10-C100	239	WBH3Y	123
T702BAW2	193	TMEH-S10-Q0	239	WBH4EY	123
T702BCAW-X	193	TMEH-S25-Q0	239	WBH4Y	123
T702ECAW	193	TMEH-S8-Q0	239	WBH6EY	123
T702EEAW	193	TRGB19	136	WMCPEBL	34
T702ICAW	193	TRGB191*	136	WMCPEPPBL	34
T702OCAW	193	TRGB23	136	WMCPESSGBL	34
T702RAAW	193	TRGB231*	136	WMP1EY	127
T702TAW	193	TRGK672Y*	136	WMPF1EY	127
T702TRAW	193	TRGKE696Y	136	WMPFSEY	127
T702TRI	193	TRGKJ1024Y	136	WMPH2EY	127
T702TRLAW	193	TRGKJ4120Y	136	WMPHF2EY	127
T70BAW2	192	TTS-20R	219	WMPLFSEY	127
T70BCAW-X	192	TTS-20R0	218	WMPLSEY	127
T70CAW2	184	TTS-35R	219	WMPSEY	127
T70CAW2	192	TTS-35RX0	218	WMPV20	124
T70CCAW-X	185	U		WMPV3X5	124
T70CCAW-X	192	UCT3S-X	219	WMPV45Y	124
T70CCAW-X	193	UCT3S-X0	218	WMPV50	124
T70DB-X	186	UCT5S-X	219	WMPV6X8	124
T70DW2	192	UCT5S-X0	218	WMPVCBY	124
T70ECAW	192	UCTGS1224-X	218	WMPVF20	124
T70EEAW	192	UCTGSM5-X	218	WMPVF3X5	124
T70FH2AW	200	UCTGSM6-X	218	WMPVF45	124
T70FH4AW	200	UGCTC3S-X	219	WMPVF6X8	124
T70FSB	194	UGCTC3S-X0	218	WMPVFM45	124
T70FV2AW	200	UGCTC5S-X	219	WMPVFMHC45	124
T70FV4AW	200	UGCTC5S-X0	218	WMPVHC45	124
T70ICAW	192	UGCTE3S-X	219	WMPVHCF45	124
T70OCAW	192	UGCTE3S-X0	218	WMSRC1Y	130
T70RAAW	192	UGCTE5S-X	219	WMSRC2Y	130
T70SDB-X	186	UGCTE5S-X0	218	WPT-8	53
T70S-X	194	UIHL12-X	219		
T70TAW	192	UIHL22-X	219		
T70TRAW	192	UJBU5MBLY	38		
T70TRCAW	192	UJLBU5MBLY	38		
T70WC2AW	192	UPBU5MY	38		
T70WR-X	194	UPLBU5MY	38		
TAPC2-2/0-X	154	UTP6X10MY	52		
TAPC3/0-4/0-5	154	UTP6X1MY	52		
TF10AW-X	204	UTP6X2MY	52		
TFC10AW-X	205	UTP6X3MY	52		
TG70AW2	184	UTP6X5MY	52		
TG70BCAW-X	185	UTPCH10MY	55		
TG70HB3GFCI-X	186	UTPCH1MY	55		
TG70HB3-X	186	UTPCH2MY	55		
TG70WR-X	186	UTPCH3MY	55		
TGBFAW	185	UTPCH5MY	55		